



MKUNP000LVVN

mu@kunstat-mesto.cz

Od: Marie Jelinkova <marie.jelinkova.ing@gmail.com>
Odesláno: sobota 12. října 2024 14:47
Komu: mu@kunstat-mesto.cz
Předmět: žádost o informování podle z. č. 114/1992 Sb., ad hoc přihláška do řízení, žádost o informace podle z.č. 106/1999 Sb.
Podepsáno: marie.jelinkova.ing@gmail.com

Tilia Thákurova, z.s.**se sídlem Thákurova 14/536, Praha 6****IČO: 22722335****DS ID:udsebx**

Městský úřad Kunštát	
Došlo: 12.10.2024	
Č.j.: MUK 3543/2024	Počet listů/příloh: 3/0
Přiděleno: Ry	Skart. znak: 246.10 45

Městský úřad Kunštát

nám. Krále Jiřího 106

679 72 Kunštát

dat. schr.: ae3bdb2

mu@kunstat-mesto.cz

V Praze dne 12. 10. 2024

e-podatelnou/ datovou schránkou statutárního zástupce
spolku/datovou schránkou spolku

I. Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona**č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**

Jsme spolkem s celorepublikovou působností, jehož posláním je zejm. ochrana přírody a krajiny České republiky.

Žádáme, abychom byli v souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, **předem informováni o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních**, včetně řízení, v nichž má být vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 149 správního řádu, **včetně vydávání závazného stanoviska pro účely**

řízení vedených podle stavebního zákona, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které spadají do níže uvedené specifikace.

- **věcná specifikace:** dřeviny rostoucí mimo les (řízení o povolení ke kácení dřevin a další řízení o zásazích do zeleně, vydávané souhlasy a stanoviska),
- **osoby žadatelů:** veřejnoprávní subjekty resp. jakýkoli subjekt/firma/instituce, který byl veřejnoprávními korporacemi zmocněn k zastupování v řízení,
- **místní specifikace:** bez omezení

Informace o zahajovaných řízeních požadujeme doručovat do datové schránky našeho spolku (ID: udsebx), a to i v případě, že se zveřejňuje na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stanovy spolku a údaje o statutárním orgánu jsou k dispozici na www.justice.cz, proto je nepřikládáme.

II. Oznámení o účasti v řízení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les (jasanu ztepilého neuvedeného obvodu kmene) k žádosti Města Kunštát v souvislosti s poškozením dřeviny stavební činností při realizaci akce Autobusový terminál Kunštát

Přihlašujeme se do řízení sp. zn. SMKU 3298/2024/Pru ve věci kácení dřevin/y rostoucí na pozemku parc. č. 2/2 v k. ú. Kunštát na Moravě (konkrétně jednoho jasanu ztepilého v sousedství chrámu sv. Stanislava).

Shodně se spolkem Svárovská alej svobody, z.s. poukazujeme na zmatečnost oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č. j. MKU 3299/2024/Pru, v němž je uvedeno chybné poučení účastníků řízení:

Stavební odbor v Kunštátě stanovuje lhůtu 8 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Jelikož se jedná o řízení podle z.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), v souladu s § 70 běží lhůta 8 dnů pro přihlášení se spolků (občanských sdružení) do řízení. Spolky přihlášené v uvedené lhůtě získávají postavení účastníka řízení. Zásada koncentrace – tj. omezení lhůty pro uplatnění námitek ve stavebním řízení – vadně MěÚ Kunštát „okopírovaná“ do řízení vedeného podle z.č. 114/1992 Sb. - je tak irelevantní.

Očekáváme v souladu se z.č. 114/1992 Sb. a se z.č. 500/2004 Sb., správní řád, nařízení ohledání event. nařízení ohledání spojeného s ústním jednáním. Teprve po proběhlém ohledání, bude-li disponovat dostatečnými poklady pro

vydání rozhodnutí, bude moci správní orgán přistoupit ke stanovení lhůty pro uplatnění práv účastníků řízení podle § 36 (vyjádření, návrhy důkazů).

Již na tomto místě vyjadřujeme pochybnost o nepodjatosti a nezaujatosti úředních osob MěÚ Kunštát v dané věci a vyzýváme k oznámení podjatosti nadřízenému orgánu, aby tento mohl postupem podle § 14 SŘ ustanovit pro řízení a rozhodnutí ve věci správní orgán ve věci a vůči účastníkům řízení nezaujatý - nepodjatý. V závislosti na dalších indiciích (m.j. na vyřízení níže vznesených žádostí o informace) event. přistoupíme k podání námítky podjatosti.

Dne 10. 8. 2024 jsme se od spolku Svárovská alej svobody, z.s. dozvěděli o provádění výkopové stavební činnosti v rozporu s vydaným stavebním povolením v kořenovém prostoru dvou dominantních jasanů rostoucích na pozemku parc. č. 2/2 v průčelí kostela sv. Stanislava, který je NKP zapsanou v ústředním seznamu pod rejstříkovým číslem ÚSKP 20503/7-492 (<https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/kostel-sv-stanislava-131336>). Současně jsme se dozvěděli, že pachatel této protiprávní činnosti, Město Kunštát (skrze najatou stavební firmu) namísto okamžitého zastavení škodlivé činnosti a odborného ošetření poškozených částí kořenového systému podal žádost o povolení kácení, přičemž si pro zbavení se důkazu o své protiprávní činnosti zajistil úplatné dobrozdání od živnostníka se specializací na podpůrné činnosti pro zemědělství, ing. Rozsypálka (s jehož účelově v zájmu objednatele sepsaným elaborátem psaným - jako vždy u tohoto podnikatele - formou pluralis majestatis v zájmu uvedení v omyl ve věci původce-autorství elaborátu, tj. v zájmu vyvolání mylného dojmu, že by se snad mělo jednat o znalecký posudek – jsme se seznámili.)

Účast spolku tzv. ad hoc přihláškou do řízení:

V souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 19/2011 – 728 ze dne 16. 11. 2011 uveřejněným ve Sbírce rozhodnutí NSS pod číslem 2546/2012 (v sešitu číslo 4/2012) se přihlašujeme za účastníka řízení o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les k žádosti Města Kunštátu.

V odkazovaném judikátu se jednoznačně uvádí: „Podmínky pro účast občanských sdružení ve správním řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou dodržovány i v případě, kdy žádost o informace o zahajovaných správních řízeních podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny byla podána správnímu orgánu až po zahájení tohoto řízení. **Bylo by v rozporu s účelem právní úpravy, kdyby bylo předmětné ustanovení vykládáno tak, že podmínky pro účast občanského sdružení ve správním řízení mohou být splněny pouze tehdy, když žádost o informace předchází zahájení správního řízení, ve kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.**“

Vzhledem k významu uveřejnění rozhodnutí ve Sbírce rozhodnutí NSS (o uveřejnění rozhoduje Plénium, slouží ke sjednocování rozhodování soudů) je nutné respektovat tento judikát i v další správní praxi. Doplňujeme, že rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) ze dne 18. 8. 2011, č.j. 9 As 40/2011 – 51, a judikát NSS, o nějž opíráme toto naše podání, nejsou v rozporu. Pozdější judikát NSS pouze osvětluje, že přihlášku k účasti v konkrétním řízení je nutné spojit s žádostí o informace o zahajovaných správních řízeních podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Žádáme, aby s námi správní orgán od tohoto okamžiku jednal jako s účastníkem řízení.

Pro úplnost dodáváme, že z § 70 odst. 2 a 3 nevyplývá, že by žádost spolku o informování a účast v řízení byla nějak vázána na územní a věcné vymezení činnosti spolku; zákon hovoří pouze o tom, že hlavním posláním spolku musí být ochrana přírody a krajiny. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2016, č.j. 1 As 182/2016-28, který kritéria Ústavního soudu (I. ÚS 59/14, IV. ÚS 3572/14) pro aktivní legitimaci spolku k návrhu na zrušení opatření obecné povahy (např. kde spolek dlouhodobě vyvíjí aktivity) přenesl na podmínky účasti spolku v řízení podle § 70 odst. 3, označil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 22/17 ze dne 2. 2. 2021 za ojedinělý a překonaný pozdější judikaturou samotného Nejvyššího správního soudu.

Žádáme o vydání usnesení o našem účastenství v řízení.

III. Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádáme o poskytnutí následujících informací, a to v elektronické formě, zasláním do naší datové schránky:

- územní rozhodnutí pro záměr Autobusový terminál Kunštát
- stavební povolení pro záměr Autobusový terminálů Kunštát
- vyjádření, stanovisko/a, souhrnné či koordinované vyjádření všech dotčených orgánů ochrany přírody pro účely územního i stavebního řízení

smlouva o poskytnutí dotace vč. dotačních podmínek – ať již se jedná o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo o dotaci od Jihomoravského kraje nebo jakýkoli jiný veřejný dotační zdroj (v *Blanenském deníku* bylo uvedeno: *Výstavba terminálu a rekonstrukce křižovatky přinese zvýšení bezpečnosti provozu, zajistí vyšší bezpečnost chodců a přehlední autobusovou dopravu. „Celkové náklady přesáhnou šedesát milionů korun. Na investici se bude podílet Evropský fond pro regionální rozvoj, Jihomoravský kraj, Ředitelství silnic a dálnic a město,“ uzavřel Tenora. Zdroj https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/dlouha-leta-cekani-jsou-u-konce-v-kunstate-zacina-stavba-autobusoveho-terminalu.html)*

- smlouva se stavební firmou realizující výkopové a další stavební práce na akci Autobusový terminál Kunštát vč. příloh (tzn. vč. příloh vymezujících postup práce v blízkosti zákonem chráněných dřevin – obou jasanů rostoucích před kostelem sv. Stanislava)

IV. Podobně jak učinil již spolek Svárovská alej svobody, z.s., zdůrazňujeme, že v případě obou jasanů rostoucích v sousedství chrámu sv. Stanislava v Kunštátě zjevně došlo k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a orgán ochrany přírody. Každý (správní orgán nevyjímaje) je povinen postupovat v souladu se zásadou prevenční (tj. prevence dalších škod na životním prostředí). § 7 ZOPK říká, že dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením. Oba jasanby byly neoprávněně poškozeny při stavební činnosti v důsledku nedodržení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Norma určuje minimální vzdálenost vzdálenost pro provádění výkopů v kořenovém prostoru stromů jako čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

Podle Arboristického standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2017 je jako zásah do kořenového prostoru chápána veškerá výkopová činnost (bez ohledu na hloubku výkopu), navážky zeminy, uskladňování materiálu a provoz těžké mechanizace. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, kořeny je třeba chránit proti vysychání a účinkům mrazu.

Děkujeme a zůstáváme s pozdravem

za spolek Tilia Thákurova, z.s.

Ing. Marie Jelínková

předsedkyně spolku

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

Laboro ateliér s.r.o.
Jiráskova 334
679 01 Kyjov

Váš dopis/ze dne naše značka
15.7.2021 DMBO 18495/2021/TOŽP/Mz

vyřizuje/linka
Meluzínová M./635
Ing. Synakievicz P./656
Bc. Janíčková B./657
Ing. Dejmková M./652
Ing. Bukáčková A./714
Ing. Fialová V./659
Ing. Simonová B./668

místo odeslání/datum
Boskovice 7.9.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení: „Autobusový terminál Kunštát.“

Dne 15.7.2021 byla Odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci pro stavební povolení: „Autobusový terminál Kunštát.“ Investor: Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát.

Jedná se o stavbu autobusového terminálu. Komunikace terminálu byla navržena nově. Součástí terminálu bude výstavba nového chodníku, přístřešku a WC a nový plot. Součástí stavby je i rekonstrukce silnice III/3652 a ulice Tenorova. Dále bude zřízeno nové parkoviště. Stavba navrhuje i celkovou revitalizaci zelených ploch včetně výsadby nových stromů a trvalkových záhonů.

Bylo nutné zřídit přeložku elektrického vedení NN z důvodu výstavby nových komunikací. Prostor terminálu bude nasvětlen pomocí nového veřejného osvětlení. Pro WC, přístřešek a možné trhy bylo nutné zřídit nové elektrické vedení. Součástí revitalizace ploch bude i zřízení pítka jako funkčního dekoračního prvku a s tím spojených inženýrských sítí.

Stavebně historický průzkum nebyl proveden. Stavba se nachází v historické části města a byla konzultována s památkovým úřadem a odsouhlasena.

Součástí návrhu je vybudování nové zdi u kostela Sv. Stanislava. Na tuto zeď byl vypracován statický posudek.

Účelem užívání stavby je zejména poskytnout cestujícím pohodlné, přehledné a bezpečné cestování autobusovou dopravou v centrální části města. Dále pak bezpečnější, kvalitnější a přehlednější podmínky pro samotného autobusového dopravce a v neposlední řadě bude celá stavba sloužit veřejnosti včetně parkoviště.

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- Dle předložené projektové dokumentace se na pozemcích dotčených stavbou nachází v blízkosti stavby dřeviny rostoucí mimo les, které budou káceny. Orgán ochrany přírody upozorňuje, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí nebo zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les nad celkovou plochu 40 m² **je nezbytné požádat o povolení ke kácení dřevin u věcně a místně příslušného orgánu ochrany a přírody (MěÚ Kunštát) dle § 8 odst. 1 nebo 6 zákona č. 114/1992 Sb..** Náležitosti žádosti upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
- Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v případě kácení dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku, **náhradní výsadby nebo stromořadí, je třeba žádat o povolení vždy bez ohledu na parametry a druh dřeviny.**
- Dřeviny rostoucí v okolí stavby musí být v souladu se zákonem *ochráněny před jejich poškozením a ničením* dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), sdělujeme následující:

- Bez připomínek

Z hlediska odpadového hospodářství zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění sdělujeme následující:

1. Nemáme námítky proti realizaci stavby za předpokladu, že s odpady přitom vzniklými bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství.
2. Vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a budou odděleně soustředovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace.
3. Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
4. Vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační

zařízení, sběrný) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.

5. Při stavbě se předpokládá vznik 250 t betonu, 5 t dřeva, 100 t asfaltových směsí, 5 t železa a oceli, 3500 t zeminy a kamení.
6. Po dokončení stavby je nutné mít k dispozici doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů, z nichž bude zřejmý původ z předmětné stavby, druh odpadu, jeho množství, kdy a komu byl předán (např. vážní listky), ty pak předložit na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství.

Upozorňujeme, že s účinností od 01. 01. 2021 nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.:
V případě stavebního a demoličního odpadu je původce odpadu povinen v souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech mít zajištěno předávání odpadů, které sám nezpracuje podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, písemnou smlouvou před jejich vznikem s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci. Dále se tato povinnost nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby po dobu jednoho roku ode dne účinnosti zákona o odpadech, tj. do 31. 12. 2021.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění uvádíme:

Předložená PD řeší výstavbu nového autobusového terminálu a parkoviště pro osobní automobily a rekonstrukci stávajících komunikací.

V průběhu stavebních prací bude všemi dostupnými prostředky eliminována prašnost např. kropením, čištěním staveniště a jeho okolí, pravidelným odvozem výkopové zeminy, plachtováním sypkých materiálů aj.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 18 citovaného zákona, sdělujeme, že:

1. S umístěním stavby souhlasíme.
2. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do podzemní či povrchové vody.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
4. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu popř. vytvoření překážky pro proudění vody.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Připravovanou stavbou - „**Autobusový terminál Kunštát**“ dle doložené stavební situace, nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani tyto pozemky nebudou dotčeny ve vzdálenosti do 50 ti metrů od jejich hranice.

Městský úřad Boskovice, orgán státní správy lesů, k připravované stavbě nemá žádné připomínky a souhlasí s její realizací.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poskytovatel:	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 932/6 110 15 Praha 1	Číslo jednací	MMR-85257/2023-55/1
		Identifikační číslo akce IS ZED	Z170201001330
		Registrační číslo projektu	CZ.06.06.01/00/22_069/0002572
		Typ financování	Ex post

Program	Integrovaný regionální operační program
Priorita	Rozvoj městské mobility
Název projektu	Autobusový terminál Kunštát

Příjemce dotace:	Město Kunštát
Adresa:	nám. Krále Jiřího 106 Kunštát 679 72
IČO:	00280470
RČ:	
Datum narození:	
Statutární zástupce:	MVDr. Zdeněk Wetter
Telefon:	724186626
E-mail:	starosta@kunstat-mesto.cz
Místo realizace:	Kunštát

Účel dotace:	Účelem projektu v této výzvě je výstavba nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
-------------------------	---

Harmonogram projektu			
Datum zahájení projektu:	1. 3. 2024	Datum ukončení projektu:	31. 12. 2025
Lhůta pro dosažení účelu projektu – datum zahájení:	1. 3. 2024	Lhůta pro dosažení účelu projektu – datum ukončení:	31. 12. 2025

Finanční plán projektu (v Kč)			
Poskytnutá dotace:			30 838 962,37
Přehled zdrojů financování	Závaznost	Procentní podíly (v %)	Celkem
Příspěvek Unie ¹	max	70	25 396 792,54
Finanční prostředky ze státního rozpočtu ²	max	15	5 442 169,83
Vlastní zdroje příjemce		15	5 442 169,83
Celková výše způsobilých výdajů		100	36 281 132,20

Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok	uživatelé/rok	26 827,500	38 325,000	30. 6. 2027
Nová nebo modernizovaná intermodální spojení	intermodální spojení	0,000	1,000	31. 12. 2025
Parkovací místa pro jízdní kola	parkovací místa	0,000	6,000	31. 12. 2025
Parkovací místa pro vozidla	parkovací místa	0,000	24,000	31. 12. 2025

Podmínky účasti státního rozpočtu

¹ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky“)

Část I

Obecná ustanovení

1. Dotace³ je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021-2027 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP 2021-2027 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) vydaného podle § 14 odst. 4 ve spojení s § 14m zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
2. Příjemce se zavazuje realizovat projekt v souladu se žádostí o podporu evidovanou v Monitorovacím systému 2021+ (dále jen „MS2021+“) pod registračním číslem uvedeným na Rozhodnutí, ve znění schválených Žádostí o změnu evidovaných v MS2021+.
3. Příjemce je povinen se od zahájení realizace až do ukončení doby udržitelnosti projektu řídit podmínkami výzvy IROP, Rozhodnutím, Podmínkami, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „OPPŽP“), Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „SPPŽP“), Závaznými stanovisky Řídícího orgánu IROP (dále jen „ŘO IROP“) a Příručkou pro práci v MS2021+, jakož i právními předpisy a dokumenty, na které je výslovně odkazováno.
4. Od data nabytí účinnosti Rozhodnutí do ukončení udržitelnosti projektu je příjemce povinen se řídit vždy aktuálně účinnou verzí příslušného předpisu či dokumentu. V případě zadávání zakázek je příjemce povinen se řídit pravidly pro výběr dodavatele, účinnými v době, kdy byla daná zakázka zahájena; u změny závazku ze smlouvy na zakázku se použijí pravidla účinná v době uzavření dodatku, respektive v době provedení změny, nebyl-li dodatek uzavřen.

Část II

Účel a cíle projektu

1. Projekt má definovaný neměnitelný účel vymezený v Rozhodnutí podle § 14 odst. 4 písm. d) rozpočtových pravidel.
2. Projekt má dále podrobně rozepsané cíle, kterých má být jeho realizací dosaženo a které je možné na žádost příjemce v odůvodněných případech upravovat. Cíle projektu jsou vymezeny v MS2021+ na záložce „Co je cílem projektu?“. Naplnění cílů projektu, dosažení cílové hodnoty indikátorů a jejich udržení po dobu udržitelnosti představuje nedílnou součást podmínek, za kterých je dotace poskytována ve smyslu § 14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel.

³ Pojmem „dotace“ v Podmínkách se rozumí výše způsobilých výdajů nezahrnující podíl vlastního zdroje příjemce.

3. Pro posouzení naplnění účelu projektu je rozhodné datum ukončení realizace projektu uvedené na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram⁴.

Část III

Finanční rámec projektu

1. Celková částka poskytnuté dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých zdrojů financování.
2. Celková částka poskytnuté dotace bude příjemci proplacena na základě výdajů vynaložených v souladu s pravidly způsobilosti uvedenými v OPPŽP a SPPŽP. Výdaje, které nejsou v souladu s pravidly způsobilosti (věcná, časová, místní způsobilost výdaje) a/nebo nejsou přiměřené (pravidla 3E) a/nebo správně vykázané, jsou nezpůsobilé, i kdyby jinak definici způsobilých výdajů odpovídaly. Nezpůsobilé výdaje hradí příjemce z vlastních zdrojů.

Část IV

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

Tabulka finančních oprav⁵ za porušení podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno⁶:

Podmínka	Finanční oprava
1. Účel a cíl projektu	
a) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu prokázat splnění účelu projektu .	Pokud dojde k naplnění účelu projektu alespoň v termínu pro podání závěrečné zprávy o realizaci projektu, příjemce je vyzván k podání Žádosti o změnu na úpravu termínu ukončení realizace projektu a postupuje se podle bodu 5 d). Pokud není účel projektu naplněn ani v termínu pro podání závěrečné zprávy

⁴ Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je termín ukončení realizace projektu uvedený v MS2021+ na záložce Harmonogram.

⁵ Pokud není uvedeno jinak, finanční oprava se uplatňuje z již proplacených peněžních prostředků a ze schválené částky k proplacení (tj. částka schválená v žádosti o platbu ze strany ŘO IROP, která nebyla příjemci ještě proplacena).

⁶ Pojmem „finanční oprava“ se rozumí odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. Pakliže je pochybení příjemce odhaleno před proplacením dotace, uplatní poskytovatel opatření podle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, přičemž výše nevyplacené části dotace bude vyčíslena v souladu s částí IV těchto Podmínek. Tam, kde lze dle části IV těchto Podmínek uplatnit finanční opravu nižší, než je částka porušení rozpočtové kázně, jde o snížený odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. Pakliže Podmínky, resp. platná právní úprava, neumožňují za určité pochybení stanovit snížený odvod za porušení rozpočtové kázně, zohlední poskytovatel při vyčíslování výše nevyplacené částky dotace podle § 14e zásadu proporcionality.

	o realizaci projektu, činí finanční oprava 100 % částky poskytnuté dotace.
b) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu prokázat splnění cílů projektu .	Finanční oprava bude stanovena ve výši výdajů připadajících na předmětný cíl projektu, který nebyl naplněn, případně jeho alikvótní část.
2. Způsobilost výdajů	
Způsobilé výdaje projektu musí splňovat níže uvedená hlediska způsobilosti: Věcná způsobilost výdaje: Výdaj musí být vynaložený v souladu s předpisy a dokumenty uvedenými v části I odst. 3 Podmínek. Přiměřenost výdaje: Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní (dále jen „pravidla 3E“) a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Časová způsobilost výdaje: Výdaj je časově způsobilý, pokud věcně spadá do období od data podání žádosti o podporu do data ukončení realizace projektu. Místní způsobilost výdaje: Výdaj je místně způsobilý, pokud je realizován na území stanoveném v příslušné výzvě IROP. Prokazování oprávněnosti výdaje: Výdaj musí být prokazatelně vynaložen a doložen příslušným účetním, daňovým či jiným dokladem. Prostřednictvím dokladů prokazuje příjemce časovou způsobilost, přímou vazbu vynaloženého výdaje na projekt a jeho nezbytnost pro realizaci projektu.	Finanční oprava bude odpovídat výši nezpůsobilého výdaje, případně částce porušující pravidla 3E (u výdaje, který v části porušuje pravidla 3E).
3. Zadávání zakázek	
Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pokud příjemce není povinen postupovat podle ZZVZ, postupuje v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání	Finanční oprava bude stanovena v souladu s Pokyny Evropské komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Uníí v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze OPPŽP č. 1 <i>Finanční</i>

zakázek pro programové období 2021-2027 (dále jen „MPZ“).	opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZZVZ a v MPZ.
4. Zpráva o realizaci projektu, zpráva o udržitelnosti projektu	
Příjemce je povinen v souladu s lhůtami a pravidly pro podání dokumentů uvedených v OPPŽP předkládat pravdivé a úplné informace o průběhu realizace a udržitelnosti projektu prostřednictvím následujících dokumentů:	
a) Zprávy o realizaci projektu příjemce předkládá mezi datem uvedeným v MS2021+ na finančním plánu a dvacet pracovních dní před tímto datem. Společně se zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu (dále jen „ŽoP“).	Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.
b) Zprávy o udržitelnosti projektu příjemce předkládá: i. <u>Průběžnou zprávu o udržitelnosti projektu</u>: každoročně po dobu 4 let, a to vždy nejpozději do deseti pracovních dnů po uplynutí dalšího roku od data zahájení doby udržitelnosti. ii. <u>Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu</u>: nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti projektu.	Za opožděné odevzdání zprávy po uplynutí dodatečné lhůty bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce zprávu nepředloží.
5. Změny v projektu	
a) Příjemce je povinen oznámit níže uvedené změny formou Žádosti o změnu projektu před vlastní realizací změny: • plánovaný termín předložení průběžné ŽoP ve finančním plánu a s tím spojená změna termínů sledovaného období, • změny projektu, které mají vliv na splnění cílů projektu,	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží nebo Žádost o změnu projektu není možné schválit ani po 30 pracovních dnech na straně příjemce (bez ohledu na počet vrácení k dopracování).

• převod/svěření majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinému subjektu⁷, • zatížení majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřízení zástavního práva, pokud k těmto nedochází ze zákona, • vypůjčení nebo pronajmutí/propachtování majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin, změna provozovatele výstupů projektu⁸, • změnu v osobě příjemce, pakliže takovou změnu zákon připouští⁹.	
b) Příjemce je povinen oznámit níže uvedené změny formou Žádosti o změnu projektu bez zbytečného odkladu, nejpozději před koncem sledovaného období: • změnu plátcovství DPH, v případě, že osoba příjemce nově získá nárok na odpočet ve vztahu k činností projektu, a u projektů nad 5 mil. EUR celkových výdajů změnu plátcovství DPH také u všech provozovatelů výstupů projektu, • změnu v osobě skutečného majitele příjemce, dodavatelů, poddodavatelů, kterými prokazuje dodavatel kvalifikaci ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů¹⁰, ve znění pozdějších	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží.

⁷ Netýká se vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

⁸ Netýká se vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

⁹ Podle § 14d odst. 3 rozpočtových pravidel je přípustné slučování, splyvání a rozdělování školských právnických osob a příspěvkových organizací. Podle § 14da je dále možný prodej obchodního závodu. Povinnosti příjemců v případě přeměn obchodních společností a družstev podle § 14a a násl. rozpočtových pravidel jsou uvedeny ve zvláštním ustanovení těchto podmínek (vizte bod 5 písm. c) níže). Ostatní změny v osobě příjemce nejsou přípustné.

¹⁰ Včetně povinností plynoucích ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrečnických fondů, ve znění pozdějších předpisů.

předpisů, a/nebo změnu kontaktních údajů skutečného majitele.	
c) Jestliže příjemce, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva, se chce zúčastnit fúze či rozdělení jako zanikající obchodní společnost nebo družstvo nebo převodu jmění na společníka, a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z Rozhodnutí, musí požádat formou Žádosti o změnu projektu o souhlas s přechodem práv a povinností z Rozhodnutí nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka ¹¹ .	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží nebo Žádost o změnu projektu není možné schválit ani po 30 pracovních dnech na straně příjemce (bez ohledu na počet vrácení k dopracování). V případě provedení změny v osobě příjemce přes nesouhlas poskytovatele dotace bude stanovena finanční oprava ve výši 100 % částky poskytnuté dotace.
d) Termín ukončení realizace projektu: Žádost o změnu projektu na prodloužení termínu ukončení realizace projektu je příjemce povinen podat před uplynutím termínu uvedeného na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram ¹² .	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu uvedeného na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží.
6. Plnění indikátorů	
Příjemce je povinen nejpozději při podání závěrečné zprávy o realizaci projektu prokázat, že indikátory I. – IV. byly naplněny v termínu¹³ a cílové hodnotě uvedené na Rozhodnutí / v MS2021+¹⁴. Indikátory: <i>I. 707 101 - Nová nebo modernizovaná intermodální spojení</i>	Výše finanční opravy při nenaplnění cílové hodnoty indikátorů bude vyčíslena v rozmezí 0–100 %. Konkrétní výše je stanovena podle následujících pravidel: a) U indikátorů bez stanoveného tolerančního pásma (indikátor I.) bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující dosaženou hodnotu

¹¹ Podle ustanovení § 14a rozpočtových pravidel.

¹² Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je termín ukončení realizace projektu uvedený v MS2021+ na záložce Harmonogram.

¹³ Datum cílové hodnoty se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru. Dosažená hodnota vykazovaná k tomuto datu se považuje za tzv. dosaženou hodnotu k Rozhodnému datu. Touto hodnotou projekt prokazuje naplnění indikátoru a vztahují se k ní další postupy v udržitelnosti projektu (bod 8).

¹⁴ Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu cílové hodnoty indikátoru, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je hodnota uvedená v MS2021+.

II. 740 010 - Parkovací místa pro vozidla III. 764 010 - Parkovací místa pro jízdní kola IV. 751 001 - Délka komunikace s realizovaným preferenčním nebo kapacitním opatřením pro veřejnou dopravu Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.	indikátoru k Rozhodnému datu a cílovou hodnotu indikátoru. b) V ostatních případech bude finanční oprava stanovena v poměrné výši zohledňující dosaženou hodnotu indikátoru k Rozhodnému datu a minimální hranici tolerančního pásma indikátoru v případě, kdy nedojde k naplnění cílové hodnoty u indikátoru: • II. až IV. na 95 % a více Překročení ¹⁵ cílové hodnoty indikátorů nepodléhá finanční opravě.
7. Plnění podmínek udržitelnosti	
a) Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti zachovat účel, na který mu byla dotace poskytnuta.	Finanční oprava bude vyčíslena s ohledem na dobu, po kterou nebyl účel projektu zachován podle vzorce: $x=(b/a)*c$, kdy: • x = výše finanční opravy, • a = doba od ukončení realizace projektu do ukončení udržitelnosti, • b = skutečná doba neplnění podmínky, • c = částka proplacené dotace. Doba trvání podmínky a neplnění podmínky je počítána ve dnech.
b) Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti zachovat cíle, na které mu byla dotace poskytnuta.	Finanční oprava bude stanovena ve výši výdajů připadajících na předmětný cíl projektu, který nebyl zachován, případně jeho alikvótní část. Při výpočtu finanční opravy bude taktéž zohledněna doba, po kterou nebyl cíl projektu nebo jeho část zachován podle vzorce: $x=(b/a)*c$, kdy: • x = výše finanční opravy, • a = doba od naplnění cíle do ukončení udržitelnosti, • b = skutečná doba neplnění podmínky, • c = částka proplacené dotace připadající na část cíle projektu, která nebyla zachována.

¹⁵ Překročení cílové hodnoty znamená dosažení lepšího než plánovaného stavu.

	Doba trvání podmínky a neplnění podmínky je počítána ve dnech.
8. Udržení indikátorů	
Příjemce je povinen v době udržitelnosti přinejmenším zachovat výši uvedených indikátorů dosaženou k Rozhodnému datu.¹⁶ Indikátory: <i>I. 707 101 - Nová nebo modernizovaná intermodální spojení</i> <i>II. 740 010 - Parkovací místa pro vozidla</i> <i>III. 764 010 - Parkovací místa pro jízdní kola</i> <i>IV. 751 001 - Délka komunikace s realizovaným preferenčním nebo kapacitním opatřením pro veřejnou dopravu</i> Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.	Výše finanční opravy při neudržení dosažené hodnoty indikátorů k Rozhodnému datu bude vyčíslena v rozmezí 0–100 %. Konkrétní výše je stanovena podle následujících pravidel: a) U indikátorů, u kterých došlo k aplikaci finanční opravy podle bodu 6 a u indikátorů bez stanoveného tolerančního pásma (indikátor <i>I.</i>), bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující skutečně udrženou hodnotu indikátoru a dosaženou hodnotu indikátoru k Rozhodnému datu. b) V ostatních případech bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující skutečně udrženou hodnotu indikátoru a minimální hranici tolerančního pásma indikátoru v případě, kdy nedojde k udržení u indikátoru: • <i>II. až IV.</i> na 95 % cílové hodnoty a více. Do vzorce výpočtu bude promítnuta délka zkoumaného období a bude zohledněna délka doby, po kterou příjemce indikátory neudržel. Udržování vyšší¹⁷ než cílové hodnoty či další zlepšení dosažené hodnoty k Rozhodnému datu v době udržitelnosti nepodléhá finanční opravě.
9. Zachování majetku v udržitelnosti	
Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat majetek¹⁸, získaný byť i částečně, z dotace, případně ho ve stejné nebo vyšší	Finanční oprava bude stanovena v poměru odpovídajícímu výši částky proplacené na pořízený majetek a délky doby, po kterou nebyl majetek zachován.

¹⁶ Pokud nastane, že dosažená hodnota k Rozhodnému datu je vyšší než hodnota cílová, je povinností příjemce udržet alespoň stanovenou cílovou hodnotu.

¹⁷ Udržování vyšší než cílové hodnoty znamená udržování lepšího než plánovaného či dosaženého stavu.

¹⁸ Výklad pojmu „majetek“ je uveden v OPPŽP.

kvalitě a kvantitě pořídit opětovně z vlastních zdrojů.	
10. Nakládání s majetkem	
Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce musí majetek využívat v souladu s účelem a cíli projektu a nesmí bez souhlasu ŘO IROP ¹⁹ :	
a) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, převést/svěřit jinému subjektu. b) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, vypůjčit nebo pronajmout/propachtovat jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin.	Pokud se jedná o změnu, se kterou ŘO IROP nesouhlasí, bude finanční oprava vyčíslena v poměru odpovídajícímu výši částky proplacené na pořízený majetek a délky doby, po kterou nebyl majetek zachován, nebo využíván v souladu s účelem a cíli projektu. Pokud bude souhlas ŘO IROP udělen dodatečně a majetek po celou dobu sloužil účelu a cílům projektu, za neoznámení změny se při stanovení finanční opravy postupuje podle bodu č. 5a).
c) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřídit zástavní právo, pokud k těmto nedochází ze zákona.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 10 % z částky proplacené na pořízený majetek.
11. Archivace, informační povinnost a součinnost při kontrolách	
Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“),	Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.

¹⁹ V případě podmínek 10a) a 10b) se netýká vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Příjemce je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, MF - PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je příjemce povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon. Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti týkající se součinnosti při kontrolách, poskytování informací a archivace do roku 2035 plnili dodavatelé, podílející se na realizaci projektu, a osoby povinné ve vztahu k realizaci projektu.	
12. Skutečný majitel	
a) Příjemce je povinen kdykoliv na vyzvání ŘO IROP, Centra, AO, MF – PO, NKÚ, EK nebo EÚD osvědčit, že je osobou, která nemá skutečného majitele, nebo předložit průkazné dokumenty, které u příjemce, jako evidující osoby, dokládají správnost údajů o jeho skutečném majiteli zapsaných v evidenci skutečných majitelů.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.
b) Příjemce je povinen při výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky zajistit soulad s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 100 % částky poskytnuté dotace, resp. 100 % výdajů za danou zakázku.
c) Příjemce nesmí být po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu osobou, které je zakázáno poskytnout dotaci ve smyslu § 4c zákona č. 159/2006 Sb.,	Finanční oprava bude stanovena ve výši 100 % částky poskytnuté dotace.

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.	
d) Příjemce je v termínech stanovených v OPPŽP povinen poskytovateli dotace poskytnout informaci o všech skutečných majitelích dodavatele, kterého využívá pro plnění projektu či jeho části ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.
13. Účetnictví	
Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu oddělovat všechny příjmy a úplně vykazované výdaje projektu od ostatních výdajů a příjmů realizovaných příjemcem.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.
14. Zákaz dvojího financování	
Příjemce nesmí na částku dotace hrazenou z IROP v rámci jednotlivých výdajů projektu čerpat finanční prostředky z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.	Finanční oprava bude odpovídat výši výdaje, který již byl uhrazen z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, či z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.
15. Publicita	
Příjemce provádí informační a propagační opatření v souladu s předpisy a dokumenty uvedenými v části I odst. 3 Podmínek.	Povinný informační a propagační nástroj chybí zcela – v případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí. Na nástroji chybí nebo je chybně: • logo EU včetně povinného textu (rozměr, umístění apod.),

	• předepsaný rozměr nástroje. V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 0,5 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí. Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem „Spolufinancováno Evropskou unií“) – v případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 0,1 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí.
--	--

Část V

Nevyplacení, pozastavení nebo vrácení dotace

1. V případě, že nesplnění některé z výše uvedených podmínek (část IV) má vliv na plnění kritérií hodnocení, na jejichž základě byl projekt doporučen a vybrán k poskytnutí dotace, bude zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel.
2. Při porušení více bodů Podmínek (část IV) jedním skutkem nesmí být finanční oprava vyšší než celková částka poskytnuté dotace uvedená v Rozhodnutí, respektive vyšší než celková částka proplacené dotace (v případě již proplacených peněžních prostředků).
3. Administrace Žádosti o platbu může být na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud u příjemce dojde k podezření na porušení ustanovení předpisů a dokumentů uvedených v části I odst. 3 Podmínek nebo bude zjištěno podezření na nesrovnalost, a ve věci probíhá šetření nebo bylo zahájeno řízení jiným příslušným orgánem, jehož výsledek může mít vliv na konečné posouzení případu.
4. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem (s výjimkou povinností, jejichž nedodržení není neoprávněným použitím ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel) nebo porušil nebo nesplnil povinnost vyplývající z předpisů a dokumentů uvedených v části I odst. 3 Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace po splnění zákonných povinností podle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel k provedení opatření k nápravě, nebo k vrácení dotace či její části ve výši stanovené podle části IV a odst. 1 a 2 části V Podmínek. Pokud příjemce dotace neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve stanovené lhůtě, bude případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu jako podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. rozpočtových pravidel.
5. Jestliže bude zjištěno, že příjemce nemůže řádně a včas splnit účel dotace, ŘO IROP zahájí řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel, pokud již nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně. ŘO IROP zahájí řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel též v ostatních případech stanovených rozpočtovými pravidly.

6. Při uplatňování finančních oprav za porušení podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, je zohledňována zásada proporcionality mezi závažností porušení a výší uplatňované finanční opravy.

Část VI

Veřejná podpora

1. Dotace je udělena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
2. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu vyplacenou hodnotu dotace, pokud Komise rozhodne podle přímo použitelného právního předpisu EU o vrácení podpory. Hodnotu dotace příjemce vrací včetně úroků určených v rozhodnutí Komise. Poskytovatel si vyhrazuje právo, v případě rozhodnutí Komise o navrácení podpory, pozastavit proplácení finančních prostředků dotace. Pokud Komise rozhodne o vrácení podpory a nedošlo-li k vyplacení celé hodnoty dotace, nebude doposud nevyplacená část hodnoty dotace příjemci vyplacena.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem.

Část VII

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v elektronické podobě, uložené v MS2021+.
2. Nabytím účinnosti Rozhodnutí příjemce souhlasí s tím, že bude uveden na zveřejněném seznamu příjemců v příslušných informačních systémech, a to včetně názvu projektu a výše dotace z veřejných zdrojů.

Poučení

Proti tomuto Rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí dotace není dle ustanovení § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel právní nárok.

Vypracoval:	Ing. Kateřina Treichelová Oddělení finanční administrace programu EU		
E-mail:	Katerina.Treichelova@mmr.cz		
Schválil:	Ing. Rostislav Mazal ředitel odboru	Razítko, datum a podpis	<i>Podepsáno elektronicky</i>

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2021+

Identifikátor : 3569574
Alternativní identifikátor : DMMIIJEIW02MP1VLSLYIRG
Revize : 1
Jméno souboru : Rozhodnutí a Podmínky_GBER_2572.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 330955
Otisk : L8BJ20B2PK5slgMVXXIXkLouEzDwdJKLndU59sPAr8pjBHXs75w58v0B3JwCwORGe5xL84984QFcE3HnHKI/vg==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 18.12.2023 8:28:40

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=P179326, G=Rostislav, SN=Mazal, CN=Ing. Rostislav Mazal, OU=3103,
O="Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj", OID.2.5.4.97=NTRCZ-66002222, C=CZ
Platnost od : 08.11.2023 9:11:22
Platnost do : 27.11.2024 9:11:22
Sériové č. : 015F608B
Krypt. otisk : 28352B2B1C81DD9ACE9C7F31F73A3BAEE54A522B

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 19.12.2023 7:33:56 platné.



Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky:

1. Město Kunštát

se sídlem: nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát

IČO: 00280470

DIČ: CZ00280470

zastoupené: MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města

bankovní spojení: č. ú. 1360747399/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s.

ID datové schránky: ae3bdb2

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města, tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vladimír Tenora, místostarosta, tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SPOLEČNOST STAVBY SR – KUNŠTÁT

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.

se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

IČO: 09224289

DIČ: CZ09224289

zastoupené: Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka, Karel Vala, jednatel

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

IČO: 25304259

DIČ: CZ25304259

zastoupené: Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel, Ing. Josef Šopík, jednatel

bankovní spojení: [REDAKCE]

ID datové schránky: qsd9acm

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Bc. Eliška Nádvorníková

ve věcech technických je/jsou oprávnění jednat:

Ing. Ondřej Nádvorník

jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „zhotovitel“)

takto:



Preamble

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení pod názvem „**Autobusový terminál Kunštát**“ zadávaného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. II. této smlouvy.
3. Zhotoviteli je známo, že dílo bude spolufinancováno z prostředků Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci 69. výzvy – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (PR).
4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy.

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Autobusový terminál Kunštát**“ zhotovitelem pro objednatele podle projektu zpracovaného společností Laboro ateliér s.r.o., Bř. Krawce 1130 565 01 Choceň, IČO: 03706940. Předmětem této smlouvy je vybudování nového autobusového terminálu. Součástí terminálu bude výstavba nového chodníku, přístřešku a WC a nový plot. Součástí stavby je i rekonstrukce silnice III/3652 a ulice Tenorova. Dále bude zřízeno nové parkoviště. Stavba zahrnuje i celkovou revitalizaci zelených ploch včetně výsadby nových stromů a trvalkových záhonů. Prostor terminálu bude nasvětlen pomocí nového veřejného osvětlení. Pro WC, přístřešek a možné trhy bude zřízeno nové elektrické vedení. Součástí revitalizace ploch bude i zřízení pítka jako funkčního dekoračního prvku a s tím spojených inženýrských sítí. Součástí je dále vybudování nové zdi u kostela Sv. Stanislava.

Členění stavby na stavební objekty – soupis a stručný popis:

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objekt zahrnuje přípravu území, bourací práce, sejmutí travního drnu, rozebrání stávající fontany, dětského hřiště a plotu.

SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE III/3652

Objekt řeší rekonstrukci silnice III/3652.

SO 102 REKONSTRUKCE ULICE TENOROVA

Objekt řeší rekonstrukci ulice tenorova, chodník a sjezdy, nájezd do obytné zóny.



SO 103 AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Objekt řeší výstavbu autobusového terminálu a přilehlých ploch.

SO 104 PARKOVIŠTĚ

Objekt řeší výstavbu parkoviště.

SO 105 ÚPRAVA PLOCH U KOSTELA SV. STANISLAVA

Objekt řeší úpravy kolem kostela, novou příjezdovou cestu pro pohřební službu.

SO 201 ZÁRUBNÍ ZEĎ

Objekt řeší vybudování zárubní zdi a zárubní zdi s posezením.

SO 301 VODOVOD

Objekt řeší vybudování vodovodu pro pítka a veřejné WC.

SO 302 KANALIZACE

Objekt řeší vybudování kanalizace pro odvodnění vpustí, pítka a veřejného WC.

SO 401 PŘELOŽKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NN – není součástí veřejné zakázky

Objekt řeší přeložku elektrického vedení a přeložku PRIS. Přeložku zajistí správce vedení.

SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objekt řeší zrušení stávajícího veřejného osvětlení a vybudování nového.

SO 403 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Objekt řeší připojení terminálu, zachodů a možných trhů k elektrickému vedení.

SO 701 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU A WC

Objekt řeší vybudování nového přístřešku u autobusového nástupiště a WC buňku.

SO 702 PLOT

Objekt řeší vybudování nového plotu na hranici pozemků.

SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

Objekt řeší výsadbu zeleně.

Pro realizaci záměru jsou vyžadovány věcné a časové vazby stavby se stavbou **I/19 Kunštát křižovatka**, kterou bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic s. p. v pozici objednatele (zadavatele). Obě stavby na sebe navazují a je žádoucí, aby byly některé části stavby provedeny společně a to s ohledem na vymezení etap (zejména z důvodu zachování průjezdu vozidel), uvedených v příloze č. 3 této smlouvy (dokument ZOV - TECHNICKÁ ZPRÁVA). Objednatel požaduje koordinaci a součinnost zhotovitele se zhotovitelem stavby **I/19 Kunštát křižovatka** zejména v rámci realizace etapy 4 a 5, kdy bude v rámci realizace předmětu této smlouvy realizován SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE III/3652 a SO 105 ÚPRAVA PLOCH U KOSTELA SV.



STANISLAVA (část přiléhající k SO 101). Dále objednatel požaduje koordinaci a součinnost zhotovitele se zhotovitelem stavby **I/19 Kunštát křižovatka** v rámci realizace zárubní zdi, části s posezením přiléhající k navrhovanému autobusovému terminálu (viz SO 201).

Na silnici I/19 a III/3652 musí být vždy zajištěn provoz alespoň v jednom jízdním pruhu při řízeném provozu.

Stavba musí být budována tak, aby byly zajištěny pěší trasy.

Stávající křižovatka silnic I/19 a III/3652 slouží v současném stavu pro otáčení autobusů. Dle vyjádření dotčených orgánů není možné upravit křižovatku dle projektu, aniž by bylo v blízkém okolí zajištěno otáčení autobusů. Z tohoto důvodu je nutné vybudovat nejdříve stavbu Autobusového terminálu.

Podrobněji je rozsah díla specifikován v přílohách této smlouvy - Příloha č. 2 Položkový rozpočet a Příloha č. 3. Projektová dokumentace.

2. Součástí díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy je

- a) provedení stavby „**Autobusový terminál Kunštát**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je zhotoviteli známá (příloha č. 3 této smlouvy) a kterou v jednom tištěném vyhotovení předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu veřejné zakázky, to vše na náklad zhotovitele, a to včetně oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; a dále před zahájením prací zejména zajištění povolení k omezení dopravy a povolení ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
- c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy),
- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- e) zajištění geodetického vytýčení stavby, vytýčení obvodu staveniště, oplocení staveniště a zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,
- f) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- g) zajištění podání žádosti o povolení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) včetně projednání s příslušnými správními orgány tak, aby ke kolaudaci, popř. k předčasnému užívání bylo dopravní značení stanoveno a osazeno,



- h) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, bude-li zvláštní užívání komunikací či veřejných ploch pro řádnou realizaci díla potřeba; dále řádné označení vjezdu a výjezdu ze staveniště v souladu s právními předpisy,
- i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých revizí a zkoušek (mj. včetně závazných stanovisek dotčených orgánu k užívání stavby) podle platných normativních předpisů, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele,
- j) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a jejich ochrana, když je zhotovitel povinen si zajistit platná vyjádření k existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení před zahájením provádění prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- k) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech objednateli při předání díla,
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
- m) splnění všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí č. j. MKU 887/2021/Šp a rozhodnutí – stavebního povolení č. j. DMBO 18476/2022/DOP pro tuto stavbu,
- n) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této smlouvy,
- o) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- p) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; S ohledem na spolufinancování z IROP je zhotovitel současně povinen dodržet podmínku, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné*** vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel objednateli prokáže, že výše uvedenou podmínku dodržel a předloží o tom objednateli doklady, a to nejpozději při předání díla dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si doklady k průběžnému plnění výše uvedené podmínky kdykoli v průběhu realizace díla dle této smlouvy.

*** S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na



Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147.

- q) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby,
- r) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- s) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- t) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
- u) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- v) uvedení všech povrchů komunikací a pozemků dotčených stavbou do původního stavu na náklad zhotovitele,
- w) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny objednatelem a projektantem) a její předání objednateli ve čtyřech listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na USB flash disku,
- x) zajištění geodetického zaměření stavby, vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy a předání tohoto geometrického plánu vyhotoveného na náklad zhotovitele objednateli ve třech listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na USB flash disku,
- y) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele,
- z) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.),
- aa) zajištění fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty; Pořízená fotodokumentace bude objednateli předána 1x v digitálním formátu na USB flash disku,
- ab) dodání a montáž dočasného billboardu s publicitou projektu dle specifikace v příloze č. 10 zadávací dokumentace (minimální šířka 2,1 m, minimální výška 2,2 m, celobarevné provedení,



materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí až do ukončení stavby). Dočasný billboard bude v průběhu realizace díla umístěn na veřejně viditelném místě v místě stavby,

- ac) dodání a montáž stálé pamětní desky s publicitou projektu dle specifikace uvedené v příloze č. 11 zadávací dokumentace (min. šířka 400 mm, min. výška 300 mm, celobarevné provedení (barevně stálé), materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí).

Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v zadání zakázky a v této smlouvě.

3. Součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (celkový položkový rozpočet - Příloha č. 2 této smlouvy), který je zároveň součástí nabídky zhotovitele.
4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemky parc. č. 729/9, 3/1, 1048/1, 3/14, 3/18, 6/7, 6/1, 4, 5, 2/1, 2/3, 2/2, 726/1, 723/1, 725, 716/1, 716/2, 728/1, 728/3, 728/2, 703, 761/1, 761/2, vše v katastrálním území Kunštát na Moravě [677434], a to v rozsahu, jak blíže specifikuje příslušná projektová dokumentace, řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že výrobky a materiály budou mít takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti díla (s ohledem na jeho charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, požadavky ochrany životního prostředí a také bezpečnost při užívání stavby.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit.
8. Zhotovitel se zavazuje aplikovat konkrétním způsobem zásadu environmentálně odpovědného zadávání (viz ust. § 6 odst. 4 a § 28 odst. 1 písm. q) ZZVZ), a to tak, že bude třídit v maximální možné míře stavební a demoliční odpad jakožto významný zdroj druhotných surovin a bude s ním dále nakládat v souladu s právními předpisy (tzn. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí) v maximálně možné míře tyto materiály zpětně využít na stavbě samotné, pokud je to možné. Na skládku pak



bude odvážen až odpad, který nebude možné recyklovat nebo jinak využít na stavbě. Současně musí být na staveništi zajištěno uchovávání stavební chemie odděleně, při jejím užívání nesmí dojít k úniku do životního prostředí a její likvidace musí být provedena v souladu s právními předpisy.

9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
10. Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný.
11. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na kvalitu a provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

12. Zúčastněné osoby realizace díla

Technický dozor objednatele: Ing. Boris Biely, e-mail: [redacted], tel. [redacted].

Koordinátor BOZP objednatele: Milan Švancara, e-mail: [redacted], [redacted].

Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat za zhotovitele **Stavbyvedoucí** - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru **Dopravní stavby** nebo **Dopravní stavby, nekolejová doprava**):

Ing. Josef Šopík, ČKAIT 1005842, e-mail [redacted], tel. [redacted].

Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat za zhotovitele **Zástupce stavbyvedoucího** - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru **Dopravní stavby** nebo **Dopravní stavby, nekolejová doprava**):

Ing. Jakub Červenka, ČKAIT 1302288, e-mail: [redacted], tel. [redacted].

13. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle bodu 12 tohoto článku, nahradí zhotovitel stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího osobou/osobami, které splňují zákonné požadavky. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena objednateli do 5 dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena objednatelem.
14. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. včetně včasného předávání informací o omezení pohybu v jednotlivých lokalitách všem vlastníkům přilehlých nemovitostí a obyvatelům zástavby v těsné blízkosti stavby.
15. Zhotovitel potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost vozidel IZS (min. vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla zdravotní služby apod.) a případně zásobování podnikatelských subjektů, pokud zde mají své podnikatelské záměry. Zhotovitel dále



potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost uživatelů přilehlých nemovitostí, návštěvníky přilehlých provozoven apod.

16. Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá dílo realizovat s využitím dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v takovém případě bude stavba podléhat kontrole z hlediska vykazování účelovosti čerpání dotace. Objednatel bude zhotovitele o poskytnutí dotace informovat. Pro takový případ zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které objednateli vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny díla jejímu poskytovateli, a to včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

II.

Cena díla.

1. Zhotovitel nabídl v rámci podlimitního zadávacího řízení za provedení bezvadného díla v rozsahu čl. 1 a dalších ustanovení této smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele, podané dne 29. 2. 2024 a která činí:

Celková cena bez DPH	23 499 000,00 Kč
DPH 21 %	4 934 790,00 Kč
Cena vč. DPH celkem	28 433 790,00 Kč

2. Obsah ceny

- 2.1 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, na základě soupisu prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn, a to úplně na podkladě odborné způsobilosti Zhotovitele.
- 2.2 Cena je doložena Položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelům. Položkový rozpočet slouží také k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.



Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. I této Smlouvy zejména, nikoliv však výlučně, i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a i další náklady související se zhotovením díla;
- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, případné ověření polohy sítí kopanou sondou;
- zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky způsobené zhotovitelem;
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- opatření k ochraně životního prostředí, lidí a majetku;
- organizační a koordinační činnost;
- zajištění nezbytných dopravních opatření, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků či jiných nákladů souvisejících s realizací díla a případně i nájemného, pokud bude některým se správců inženýrských sítí stanoveno;
- pojištění;
- likvidaci odpadu;
- průběžný úklid staveniště, dále závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště;
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla;
- zajištění veškerých potřebných dokladů, měření, osvědčení, atestů, certifikátů apod., a to v českém jazyce;
- průběžné čištění okolních komunikací včetně uvedení všech povrchů na okolních komunikacích či veřejném prostranství dotčených realizací díla a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu;
- zabezpečení podmínek stanovených vlastníky a správci inženýrských sítí.

2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

2.4 Platnost ceny

- a) Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 2 této Smlouvy (položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.



- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu Díla, až do termínu dokončení Díla a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
 - c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Díla oproti rozsahu Díla podle této smlouvy.
3. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem a to pouze v těchto případech:
- a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
 - b) objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 ZZVZ,
 - c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto dodatečných stavebních prací nezavinil,
 - d) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací,
 - e) v případě změny závazku podle odst. b), c) a d) tohoto článku smlouvy bude postupováno vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ,
 - f) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku, které si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1. Možnost využití vyhrazené změny závazku bude vždy přináležet objednateli.
4. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění dodatečných stavebních prací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena jednotkovými cenami dle aktuální cenové úrovně katalogu stavebních prací RTS/URS (dle příslušné části rozpočtu, které se změna týká) v daném období. U položek, které nejsou v ceníku RTS/URS pak kalkulačním vzorcem zhotovitele v ceně místě a čase obvyklé, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně objednateli písemně oznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (dále jen TDS) a zpracovateli projektu provést v potřebném rozsahu prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení



nezbytných dodatečných stavebních prací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

6. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

III.

Platební podmínky

1. Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Celková výše pozastávky činí 10% z ceny díla včetně DPH, pozastávka ve výši 10% bude uplatněna z každé dílčí faktury, na které musí být jednoznačně vyznačena. Celková výše pozastávky bude uvolněna do 10-ti kal. dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebránících užívání díla.

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) včetně soupisu provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 12. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli jako neodsouhlasenou; u této faktury neběží lhůty splatnosti a Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.



2. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ZodPH“), a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele;
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu: „**Autobusový terminál Kunštát**“;
- registrační číslo projektu: **CZ.06.06.01/00/22_069/0002572**;
- účel platby;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem, výši DPH (základní sazba) a výši ceny včetně výše DPH celkem;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP) – v listinné podobě a současně v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu softwaru pro rozpočtování (elektronický formát vždy zaslat na e-mail starosta@kunstat-mesto.cz a mistostarosta@kunstat-mesto.cz); k poslední fakturaci bude předložen kompletní rozpočet fakturovaných prací v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu softwaru pro rozpočtování.

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury se splatností 30 dnů.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatelům zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny vč. DPH a bez DPH a částku zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

Při plnění předmětu smlouvy se neuplatňuje přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e ZDPH.



4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
5. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli.
6. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušení prací.
7. V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

IV.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
 - **Předání a převzetí staveniště:** při podpisu smlouvy o dílo.
 - **Zahájení stavebních prací:** do 40 dnů od předání a převzetí staveniště (zhotovitel požádá u příslušného silničního správního úřadu o stanovení přechodného dopravního značení a povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, bude-li třeba).
 - **Dokončení stavebních prací:** lhůta pro řádné provedení stavebních prací je **do 5 měsíců** od předání staveniště zhotoviteli.
 - **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
 - **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli:** do 5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací.
 - Termín výsadby bude přizpůsoben požadavkům na výsadbu specifikovaných v projektové dokumentaci (a to zejména s ohledem na klimatické podmínky), která je přílohou č. 3 této smlouvy, tj. některé výsadby mohou být dokončeny i po termínu pro dokončení stavebních prací, nejpozději však do konce roku 2024. Na předání a převzetí části výsadby se uplatní ustanovení čl. VII, odst. 5 této smlouvy. Sankce za nesplnění termínu se řídí ust. v čl. X, odst. 2.

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu dokončení stavebních prací.



Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu, archeologického ústavu, dalších orgánů státní správy, vlastníků technické infrastruktury), skryté překážky v místě realizace stavby, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), apod.

Doby a lhůty mohou být rovněž prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě prodlení se zahájením či průběhem stavebních prací na souběžné stavbě s názvem **I/19 Kunštát křižovatka**, kterou bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic s. p. v pozici objednatele, a to s ohledem na vymezené etapy realizace uvedené v projektové dokumentaci, kdy musí být některé části díla dle této smlouvy provedeny souběžně ve vzájemné součinnosti a koordinaci se zhotovitelem díla **I/19 Kunštát křižovatka**.

Doby a lhůty mohou být rovněž prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě prodlení se zahájením či průběhem stavebních prací na realizaci SO 401 Přeložka elektrického vedení NN, kterou bude realizovat příslušný správce vedení, a to v případě dopadu tohoto prodlení do termínů realizace díla dle této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepiší účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele provedené podle této smlouvy, způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele, TDS a zástupce zpracovatele projektu, podepíší. Objednatel není povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání díla omezují.

Při předání a převzetí díla podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá veškerou dokumentaci uvedenou v čl. I této smlouvy, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané dodatečné práce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 5 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě. O předání staveniště zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepiší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší.
5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo



vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.

6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením (Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednateli.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDS a koordinátora BOZP a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.
9. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se stavenišťem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak.



14. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník zhotovitele a podá TDS zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
15. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy objednatel. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů objednatele může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
16. Zhotovitel neumožní výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
17. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního poddodavatele.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
19. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat základní pracovní standardy dle těchto mezinárodních úmluv. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
20. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.



21. V případě, že Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním výše definovaných nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel. V případě, že objednateli vznikne v důsledku porušení těchto povinností zhotovitelem nebo jeho případnými poddodavateli škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
22. Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů a právních předpisů.
23. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. I odst. 12 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
24. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.



3. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla. Zhotovitel je při realizaci díla podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

5. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDS a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to pouze v rozsahu, který tento Seznam určuje.

Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je



oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

Nedodržení postupu a rozsahu změny poddodavatele dle tohoto čl. se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIII odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči objednateli tak, jako by je provedl sám.

6. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla. Kontrolní dny organizuje objednatel a zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. O konání kontrolního dne vždy bude proveden zápis ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu objednatel k provedení díla podle této smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatel.

10. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.
11. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, stanoveném objednatel v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.



12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.

15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit.
16. Pokud v souvislosti s činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní riziko. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
18. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému



projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.

20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.
21. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (resp. TDS) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDS) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.
22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

VI.

Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ohl. stavby podle této smlouvy v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 6 a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a jeho převzetím.
2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.



V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu starosta@kunstat-mesto.cz.
7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

Předání díla

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané touto smlouvou, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli, který má k nemovitým věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této smlouvy právo hospodaření i projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla podle této smlouvy sepíše objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků zhotovitelem (přednostně do účastníky této smlouvy v čl. IV odst. 1. sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDS, projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily



řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektovou dokumentací (Příloha č. 3 této smlouvy) resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému zhotovitelem, objednatelem a projektantem.
5. Dílo podle této smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého díla podle této smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost, finanční záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce **60 měsíců (tj. 5 let)**. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, projektantem. U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruka shodná se zárukou poskytovanou výrobcem, příp. distributorem, zhotovitel však garantuje záruční dobu v délce nejméně 24 měsíců od předání a převzetí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání technického dozoru pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.



3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

4. Objednatel je dle své volby oprávněn požadovat především
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel,
 - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem případu (nejdéle 30 kalendářních dnů), je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
7. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám.
9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho



součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla objednateli.

10. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy v neomezeném rozsahu.
11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku za kvalitu díla a za záruční podmínky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty a bude se řídit zejména ust. § 2030 ObčZ (dále jen „bankovní záruka“). V případě, že by platnost poskytnuté bankovní záruky měla uplynout před dobou stanovenou v předchozí větě (v důsledku přerušení záruční doby), zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši.

Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

Finanční záruku dle může objednatel čerpat v následujících případech:

- a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 10 dnů na odstranění reklamované vady (pokud se účastníci této smlouvy nedohodly předem písemně jinak – viz čl. VIII, odst. 5). Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;



- b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil bezodkladně na odstranění vady tak, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody). Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.

IX.

Pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDS a projektantem předmětné stavby zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, a to min. ve výši ceny díla bez DPH, a to na svůj náklad. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla.

Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli nejpozději při převzetí staveniště.

Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit.



4. Náklady na pojištění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.

Sankce.

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za každý i započatý den prodlení. V případě, že prodlení překročí 10 dnů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za jedenáctý a každý další i započatý den prodlení. V případě, že prodlení překročí 20 dnů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč, a to vedle smluvních pokut dle předchozích vět tohoto odstavce.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí díla nebo předání a převzetí části díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatel reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsou staveniště objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou



dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IV odst. 23 a 24 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost (tj. dobu a výši) bankovní záruky podle čl. VIII odst. 12 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
10. Objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
11. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v účastníky této smlouvy sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 tohoto článku. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit škodu dle této smlouvy.



XI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel, má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XII.

Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména



- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 20 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatel v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,
 - c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušování prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
 - f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
 - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
 - h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení povinnosti zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy,



- b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
- Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen. V případě prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelům a zhotovitelem při předání a převzetí nedokončeného díla se uplatní sankce dle čl. X odst. 3 této smlouvy.
- c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu“ se zohledněním částek uhrazených objednatelům na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
- e) Zhotovitel předá vyklizené a v řádném stavu nacházející se staveniště objednateli do 5 dnů od předání a převzetí nedokončeného díla, pod sankcí smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
- f) Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele ze záruky za jakost, záruční doba počne běžet od data od předání a převzetí nedokončeného díla.
- g) Povinnost zhotovitele poskytnout bankovní záruku dle čl. VIII odst. 12 této smlouvy zůstává nedotčena.
6. Ujednání o smluvních pokutách utvrzujících povinnosti zhotovitele včetně povinností, které má zhotovitel v důsledku odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce, zůstávají v platnosti (smluvní pokuta dle čl. X odst. 4, 6, 8, 9 této smlouvy). Ujednání čl. X odst. 10 této smlouvy platí obdobně.
7. Strana, která důvodně odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

XIV.

Výhrada objednatele

Objednatel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 nebo nebudou do rozpočtu



objednatele zařazeny přes veškerou snahu objednatele finanční prostředky potřebné pro zaplacení sjednané ceny díla podle této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla ze strany zhotovitele.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že pro rozhodování sporů týkajících se této smlouvy či s touto smlouvou související je místně příslušným soudem prvního stupně soud místně příslušný podle sídla objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejblíží ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této smlouvě.



7. Uzavření této smlouvy schválila Rada Města Kunštát na svém zasedání dne 22. 4. 2024 usnesením č. 11/01/03/2.
8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Kunštátě dne – dle el. podpisu.

Ve Zlíně dne – dle el. podpisu.

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr
Zdeněk
Wetter

Digitálně
podepsal MVDr
Zdeněk Wetter
Datum:
2024.06.14
08:54:11 +02'00'

MVDr. Zdeněk Wetter,
starosta města

Eliška
Nádvorníková

Digitally signed by
Eliška Nádvorníková
Date: 2024.06.14
07:19:53 +02'00'

Bc. Eliška Nádvorníková,
jednatelka
STAVBY SR group s.r.o.

Ing. Ondřej
Nádvorník

Digitally signed by Ing.
Ondřej Nádvorník
Date: 2024.06.14
07:20:06 +02'00'

Ing. Ondřej Nádvorník,
jednatel
REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Ing. Josef
Šopík

Digitally signed by Ing.
Josef Šopík
Date: 2024.06.14
07:20:22 +02'00'

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č. 3 Projektová dokumentace (je součástí smlouvy, není však připojena)

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

Autobusový terminál Kunštát

Zhotovitel : SPOLEČNOST STAVBY SR - KUNŠTÁT

Číslo	Název	I. měsíc				II. měsíc				III. měsíc				IV. měsíc				V. měsíc				1
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Kunštát	Autobusový terminál Kunštát																					
Část I	Zpusoblé vydaje																					
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady																					
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady																					
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady																					
Část I	Zbusoblé vydaje																					
10	SO 301.1 - Vodevod																					
11	SO 301.2 - Vodevod																					
12	SO 302.1 - Kanalizace																					
13	SO 302.2 - Kanalizace																					
14	SO 402 - Veřejné osvětlení																					
14	SO 402 - Veřejné osvětlení																					
14	SO 402 - Veřejné osvětlení																					
15	SO 403 - Přípojka elektrického vedení																					
16	SO 701.1 - Přístěšek autobusového terminálu a zázemí s WC																					
17	SO 701.2 - Přístěšek autobusového terminálu a zázemí s WC																					
18	SO 702 - Plot																					
19	SO 801 - Sadové úpravy																					
3	SO 001 - Příprava území																					
4	SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3652																					
5	SO 102 - Rekonstrukce ulice Tenorova																					
6	SO 103 - Autobusový terminál																					
7	SO 104 - Parkoviště																					
8	SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava																					
9	SO 201 - Zárubní zeď																					
Část II	Zbusoblé vydaje																					
20	SO 104 - Parkoviště																					
21	SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava																					
Finanční plnění		3 929 000				5 265 000				4 965 000				3 413 500				5 926 500				0
Finanční plnění celkem										23 499 000												

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18002
Stavba: Autobusový terminál Kunštát

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
	STAVBY SR group s.r.o.	DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
	Laboro ateliér s.r.o.	DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
	Laboro ateliér s.r.o.	DIČ:	CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH		23 499 000,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 4 934 790,00
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		28 433 790,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 18002

Stavba: Autobusový terminál Kunštát

Místo: město Kunštát

Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Část I	Způsobilé výdaje	23 499 000,00	28 433 790,00
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	23 222 902,21	28 099 711,67
SO 001	Příprava území	586 009,76	709 071,81
SO 101	Rekonstrukce silnice III/3652	182 766,48	221 147,44
SO 102	Rekonstrukce ulice Tenorova	944 470,78	1 142 809,64
SO 103	Autobusový terminál	1 689 020,40	2 043 714,68
SO 104	Parkoviště	5 228 128,41	6 326 035,38
SO 105	Úprava ploch u kostela sv. Stanislava	821 524,19	994 044,27
SO 201	Zárubní zed'	1 727 409,95	2 090 166,04
SO 301	Vodovod	2 144 597,49	2 594 962,96
SO 301.1	Vodovodní přípojka pro WC	209 592,37	253 606,77
SO 301.2	Vodovodní přípojka pro pitko	149 837,08	181 302,87
SO 302	Kanalizace	59 755,29	72 303,90
SO 302.1	Dešťová kanalizace	514 305,56	622 309,73
SO 302.2	Kanalizační přípojka pro WC	459 023,70	555 418,68
SO 402	Veřejné osvětlení	55 281,86	66 891,05
SO 403	Přípojka elektrického vedení	1 622 623,15	1 963 374,01
SO 701	Přístřešek autobusového terminálu a zázemí s WC	250 957,75	303 658,88
SO 701.1	Přístřešek autobusového terminálu	5 678 441,54	6 870 914,26
		5 326 853,67	6 445 492,94

SO 701.2	Zázemí s WC	351 587,87	425 421,32
SO 702	Plot	468 699,00	567 125,79
SO 801	Sadové úpravy	1 154 355,38	1 396 770,01
Část II	Nezpůsobilé výdaje	276 097,79	334 078,33
SO 104	Parkoviště	130 445,16	157 838,64
SO 105	Úprava ploch u kostela sv. Stanislava	145 652,63	176 239,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
STAVBY SR group s.r.o.		DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH	586 009,76		
DPH základní snížená	Základ daně 586 009,76 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 123 062,05 0,00
Cena s DPH	v CZK		709 071,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Autobusový terminál Kunštát	
Objekt:		Část I - Způsobilé výdaje	
Soupis:		SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady	
Místo:		město Kunštát	Datum: 15. 11. 2022
Zadavatel:		město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:		STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		586 009,76
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		226 348,50
VRN3 - Zařízení staveniště		237 432,30
VRN4 - Inženýrská činnost		117 701,90
VRN7 - Provozní vlivy		4 527,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			586 009,76		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			586 009,76		
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	13 581,00	13 581,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000						
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	90 539,00	90 539,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	22 634,90	22 634,90	CS ÚRS 2023 01
PP		Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000						
4	K	012403000	Kartografické práce	...	1,000	4 527,10	4 527,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Kartografické práce						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000						
P		Poznámka k položce:						
		Zápis do technické mapy města.						
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	72 431,60	72 431,60	CS ÚRS 2023 01
PP		Realizační dokumentace stavby						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013203000						
P		Poznámka k položce:						
		Vypracování realizační dokumentace. Zejména se jedná o výkres výztuže a výkresy tvarů pro betonové a železobetonové konstrukce, dílenská dokumentace ocelových konstrukcí, detaily, výkresy podružných rozvodů elektroobjektů.						
VV		"Vypracování realizační dokumentace" 1						
		1,000						
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	22 634,90	22 634,90	CS ÚRS 2023 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000						
D		VRN3	Zařízení staveniště			237 432,30		
7	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	54 323,90	54 323,90	CS ÚRS 2023 01
PP		Zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000						
P		Poznámka k položce:						
		Především: náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odměrných míst a zařízení, příprava příprava území pro objekty, zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, budky, toalety aid.						
8	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	54 323,90	54 323,90	CS ÚRS 2023 01
PP		Vybavení staveniště						
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Všechné zajištění péších tras po dobu výstavby.					
9	K 034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	27 161,80	27 161,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000					
10	K 034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	81 485,50	81 485,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Dopravní značení na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000					
Online PSC		Poznámka k položce: Provizorní dopravní značení.					
11	K 034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	4 527,10	4 527,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000					
Online PSC		Poznámka k položce: Dle požadavků investora, případně poskytovatele dotace.					
12	K 039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	15 610,10	15 610,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Zrušení zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000					
Online PSC							
D	VRN4	Inženýrská činnost				117 701,90	
13	K 043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	72 431,60	72 431,60	CS ÚRS 2023 01
PP		Zkoušky a ostatní měření https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000					
Online PSC		Poznámka k položce: Provedení kontrol a zkoušek stavebních prací.					
14	K 043203003	Rozbory celkem	...	1,000	13 581,00	13 581,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Rozbory celkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203003					
Online PSC		Poznámka k položce: Kompletní rozbory/ zkoušky dle platných předpisů pro materiály ukládané na skládky/recyklační sládky.					
15	K 044002000	Revize	...	1,000	18 108,00	18 108,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Revize https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000					
Online PSC		Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků.					
16	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 527,10	4 527,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000					
Online PSC							
17	K 049002000	Ostatní inženýrská činnost	...	1,000	4 527,10	4 527,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Ostatní inženýrská činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000					
Online PSC		Poznámka k položce: Zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas.					
18	K 049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	...	1,000	4 527,10	4 527,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049203000					
Online PSC		Poznámka k položce: Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně poplatků.					
D	VRN7	Provozní vlivy				4 527,06	
19	K 075002000	Ochranná pásma	...	1,000	4 527,06	4 527,06	CS ÚRS 2023 01
PP		Ochranná pásma https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/075002000					
Online PSC		Poznámka k položce: Ochrana inženýrských sítí na staveništi včetně vyřízení.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 001 - Příprava území

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		182 766,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	182 766,48 0,00	21,00% 15,00%	38 380,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	221 147,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Autobusový terminál Kunštát	
Objekt:		Část I - Způsobilé výdaje	
Soupis:		SO 001 - Příprava území	
Místo:		město Kunštát	Datum: 15. 11. 2022
Zadavatel:		město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:		STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		182 766,48
5 - Komunikace pozemní		113 713,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 225,00
997 - Přesun sutě		2 828,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 001 - Příprava území
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	5	Komunikace pozemní						
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	700,000	120,30	84 210,00	CS ÚRS 2023 01

PP Online PSC Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111
Poznáмка k položce:
Podkladní vrstvy pod panely.
P V případě, že nebude realizován projekt Autobusového terminálu, ale bude realizován projekt I/19 Kunštát křižovatka, tak dojde v rámci tohoto objektu k vybudování provizorní panelové komunikace, na které se budou otáčet autobusy.
VW Rozsah a případné umístění provizorní komunikace bude řešeno při stavbě křižovatky.

2	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	350,000	43,10	15 085,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121112
Poznáмка k položce:
V případě, že nebude realizován projekt Autobusového terminálu, ale bude realizován projekt I/19 Kunštát křižovatka, tak dojde v rámci tohoto objektu k vybudování provizorní panelové komunikace, na které se budou otáčet autobusy.
P Rozsah a případné umístění provizorní komunikace bude řešeno při stavbě křižovatky.

3	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	67,000	215,20	14 418,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP panel silniční 3,00x1,50x0,15m
VW 67

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčnický a ocelovými sloupky z prken a latí	m	133,000	105,10	13 978,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a ocelovými sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818
Poznáмка k položce:
Včetně odstranění sloupků. Složení na pozemek přílehlé nemovitosti. V případě nežádoucí odvoz na skládku, včetně poplatků. S majitelem přílehlé nemovitosti/investorem bude při stavbě dohodnuto jak bude plot rozebrán.

5	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živíchnou směsí nebo MC	m2	56,700	105,10	5 959,17	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071112

VW "Očištění žulových bloků z demolicе zdi, 22,0+5,0 m, šířka 0,45 m, průměrná výška včetně základu 1,4m" (22,0+5,0)*0,7*3

56,700

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV		Součet			56,700				
6	K 981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého		m3	17,010	2 103,20	35 775,43	CS ÚRS 2023 01	
PP	Online PSC	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116							
P		Pozníámka k položce: Včetně rozebrání na žulové bloky a beton. Bloky budou očištěny a odvezeny na skládku investora. Beton bude odvezen na skládku. Včetně odstranění stříšky.							
VV		"Rozebrání žulové zdi pod kostelem kostelndélka 22,0+5,0 m, šířka 0,45 m, průměrná výška včetně základu 1,4m "			17,010				
		(22,0+5,0)*0,45*1,4							
7	K R01	Odstranění přístřešku zastávky		kus	1,000	5 255,90	5 255,90		
PP		Odstranění přístřešku zastávky							
P		Pozníámka k položce: Demontáž přístřešku zastávky, včetně naložení, včetně dopravy, včetně složení. Odvoz na skládku investora/SUS - dle vlastního. Včetně odstranění základu. Včetně demontáže lavičky.							
VV		1			1,000				
8	K R02	Demontáž dětského hřiště		kus	1,000	5 256,20	5 256,20		
PP		Demontáž dětského hřiště							
P		Pozníámka k položce: Demontáž dětského hřiště, sochy, fontány a lavice. Včetně naložení, složení a odvozu na skládku města. Včetně odstranění základů, které budou odvezeny na skládku.							
VV		1			1,000				
D	997	Přesun sutě					2 828,08		
9	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km		t	11,227	92,90	1 042,99	CS ÚRS 2023 01	
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561							
VV		"Beton z odstraněné zdi" 11,227			11,227				
VV		Součet			11,227				
10	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů		t	22,454	7,80	175,14	CS ÚRS 2023 01	
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569							
P		Pozníámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.							
VV		"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 11,227*2			22,454				
11	K 997221615R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01		t	11,227	143,40	1 609,95		
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
P		Pozníámka k položce: Poplatek na recyklační skládce							
VV		"Viz položka 997221561" 11,227			11,227				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3652

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
STAVBY SR group s.r.o.		DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH				944 470,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	944 470,78	21,00%	198 338,86	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	1 142 809,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3652

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Cena celkem [CZK]

944 470,78

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		944 470,78
1 - Zemní práce		55 053,37
5 - Komunikace pozemní		660 994,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 114,60
8 - Trubní vedení		47 449,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		141 826,99
997 - Přesun sutě		34 015,31
998 - Přesun hmot		4 016,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3652
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	7,000	43,60	305,20	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše Poznámnka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111 Sejmutí dmu tl. 150 mm. Bude použito na zpevné ohumusování 7,0</i>								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,300	103,20	856,56	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zánkové dlažby Poznámnka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123 Část kostek bude znovu položena. Část bude odvezena na skládku - včetně dopravy, včetně poplatku za uložení. "Rozebrání betonové dlažby" 8,3</i>								
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	11,800	105,10	1 240,18	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>Rozebrání dlažeb a oílcc vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva Poznámnka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161 Část kostek bude znovu položena. Část bude odvezena na skládku investora, případně odvozu a uložení. Poznámnka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161 "Rozebrání žulových kostek" 4,2+7,6</i>								
4	K	113154255	Frézování živčičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	357,500	79,90	28 564,25	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>Frézování živčičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154255 "Frézování v tl. 120 mm, dle diagnostického průzkumu" 357,5</i>								
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	74,700	95,10	7 103,97	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Poznámnka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 Žulové obrubníky budou odvezeny na skládku investora, správce komunikace nebo na skládku, dle domluvy. Včetně odvozu a uložení. "Odstranění žulových obrubníků" 15,3+21,7+14,0 "Odstranění betonových obrubníků" 11,9+11,8</i>								
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	78,900	105,10	8 292,39	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>Součet</i>								

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP	Online PSC	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111						
P		Pozníámka k položce: Odvoz kostek na skládku investora/správce dle domluvy, případně na skládku. Včetně odvozu a uložení. Odvoz betonového lože na skládku						
VV		"Odstranění žulového dvourádku" 53,1+25,8						
		78,900						
7	K 122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně		m3	5,150	255,50	1 315,83	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101						
VV		"Odkopávky pod dlažbu" 0,2*5+0,2*10+0,1*21,5						
		5,150						
8	K 131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně		m3	6,500	368,10	2 392,65	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100						
VV		"Výkopávky pro novou vpusť" 2*(1,5*1,5*1)						
VV		"Výkopávky okolo staré vpusť" 1,5*1,5*1-0,5*0,5*1						
VV		Součet						
		4,500 2,000 6,500						
9	K 162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	11,650	130,90	1 524,99	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108						
P		Pozníámka k položce:						
VV		Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.						
VV		"Odvoz odkopávek na skládku" 5,15						
VV		"Hloubení jam" 6,50						
VV		Součet						
		5,150 6,500 11,650						
10	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	11,650	20,50	238,83	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
VV		"Viz vodorovné přemístění" 11,65						
		11,650						
11	K 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	6,250	369,20	2 307,50	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101						
VV		"Zásyp staré vpusť" 1,5*1,5*1						
VV		"Zásyp nové vpusť" 2*(1,5*1,5*1-0,5*0,5*1)						
VV		Součet						
		2,250 4,000 6,250						
		7,000						
12	K 181311103	Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně		m2	7,000	105,10	735,70	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Rozprostření a urovnání omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103						
P		Pozníámka k položce:						
VV		Bude použiti stávající dlm.						
		7,000						
13	K 181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5		m2	7,000	21,10	147,70	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311						
VV		7,000						
		7,000						
		0,175						
14	M 00572410	osivo směs travní parková		kg	0,175	157,80	27,62	CS ÚRS 2023 01
PP	VV	osivo směs travní parková						
VV		7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství						
		0,175						
		660 994,56						
D	5	Komunikace pozemní						
15	K 564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm		m2	7,600	142,00	1 079,20	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011						
VV		"Podklad pod znovupoložení dlažby" 7,6						
		7,600						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	564871011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	12,400	226,10	2 803,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011					
	VV		"Podklad pod znovupoložení žulových kostek"1, 9+1, 2+0,8+4, 1+2,6+1,8		12,400			
17	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	347,700	630,60	219 259,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565166111					
	P		Poznámka k položce:					
	ACP 22+							
	VV		"ACP 22+" 347,7		347,700			
18	K	567522113	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 170 do 180 mm pl do 1000 m2	m2	347,700	236,60	82 265,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vřícením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567522113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Typ a množství pojiva bude určeno dle výsledků zkoušek při stavbě. Všechné zkoušek.		347,700			
	VV		347,7					
19	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	4 381,020	23,50	102 953,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		emulze asfaltová spojovací					
	VV		"Předpoklad 3,5%, množství a typ bude upraveno dle zkoušek, 347,7 m2, tl. 0,18m, hmotnost 2t/m3"		4 381,020			
	VV		347,7*0,18*2*1000*0,035					
20	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	6,259	3 983,60	24 933,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa					
	VV		"Předpoklad 5%, množství a typ bude upraveno dle zkoušek, 347,7 m2, tl. 0,18m, hmotnost 2t/m3"		6,259			
	VV		Součet		6,259			
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	347,700	24,30	8 449,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111		347,700			
	VV		347,7					
22	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	347,700	12,60	4 381,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106		347,700			
	VV		347,7					
23	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	347,700	12,60	4 381,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231109		347,700			
	VV		347,7					
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	347,700	315,60	109 734,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l. po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111		347,700			
	P		Poznámka k položce:					
	ACO 11+							
	VV		"ACO 11 +" 347,7		347,700			
25	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	9,800	525,80	5 152,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591111111					
	VV		6+3,8		9,800			
26	M	M02	Deska kamenná 400x400x80, reliéfní	m2	6,000	5 563,50	33 381,00	
	PP		Deska kamenná 400x400x80, reliéfní, bez kontrastu (šedá/bílá)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Vzhled viz technická zpráva. Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		6,000			
	VV		"Varovný pás bez kontrastu"1, 9+4,1					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Genová soustava
27	M	M03	Kameninā dlažba hladká 600x250x80		m2	3,800	5 108,60	19 412,68		
	PP		Kameninā dlažba hladká 600x250x80							
	P		Poznānka k poloŹce:							
	VV		Vzhled viz technickā zprāva. PŹesný vzhled bude pŹi stavbĚ odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.							
			1,2+2,6			3,800				
28	K	59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tĚženého tl 50 mm		m2	2,600	764,80	1 988,48		CS ŮRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z kameniva tĚženého							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59121111							
	VV		"Znovupoložení Źulových kostek" 2,6			2,600				
29	K	59124111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm		m2	26,550	764,70	20 302,79		CS ŮRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59124111							
	P		Poznānka k poloŹce:							
	VV		UloŹení dvouřādku do betonu - viz vzorový pŹíčný řez			26,550				
			"DĚlka 53,1+9,2+43,9, šířka 0,25" 106,2*0,25							
30	M	58381007	kostka šípanā dlažební Źula drobnā 8/10		m2	27,081	654,30	17 719,10		CS ŮRS 2023 01
	PP		kostka šípanā dlažební Źula drobnā 8/10							
	VV		26,55*1,02 "PŹepočetnĚ koeficientem mnoŹství			27,081				
31	K	59621110	Kladení zāmkovĚ dlažby komunikací pro pĚší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	7,600	368,00	2 796,80		CS ŮRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zāmkových dlaždic komunikací pro pĚší ručně s loŹem z kameniva tĚženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59621110			7,600				
	VV		"Znovu poloŹení dlažby" 7,6							
	D	6	Ůpravy povrchů, podlahy a osazování výpňi					1 114,60		
32	K	63131123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostĚho bez zvĚšených nároků na prostĚdĚ tŹ. C 12/15		m3	0,200	5 573,00	1 114,60		CS ŮRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostĚho bez zvĚšených nároků na prostĚdĚ tŹ. přes 80 do 120 mm tŹ. C 12/15							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/63131123							
	VV		"Podbetonování pod vpust" 2*(1,0*1,0*0,1)			0,200				
	D	8	Trubní vedení					47 449,78		
33	K	871310320	MontāŹ kanalizačního potrubí hladkého plosťenného SN 12 z polypropylenu DN 150		m	2,000	525,90	1 051,80		CS ŮRS 2023 01
	PP		MontāŹ kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plosťenného SN 12 DN 150							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310320							
	P		Poznānka k poloŹce:							
			VšechnĚ napojení na stāvající potrubí. VšechnĚ kompletního napojení na kanalizaci. Materiāl potrubí bude pŹípadnĚ upraven dle výšky uloŹení a poŹadavků výrobce. UloŹení a obsyp se pŹedpokládā v ŹrovnĚ upravované zemní plānĚ a je zahrnut v tĚ poloŹce. Na zāsyp bude pouŹit vhodný materiāl.							
	VV		"PŹípojka ŹlĚní vpusti" 2*1,0			2,000				
34	M	28617025	trubka kanalizační PP plosťennā tŹívřstvá DN 150x1000mm SN12		m	2,030	1 051,70	2 134,95		CS ŮRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP plosťennā tŹívřstvá DN 150x1000mm SN12							
	P		Poznānka k poloŹce:							
	VV		Materiāl potrubí bude pŹípadnĚ upraven dle výšky uloŹení a poŹadavků výrobce.							
35	K	890411851	Bourání šachet z pŹefabrikovaných skruŹi strojně obestavĚného prostoru do 1,5 m3		m3	0,375	5 257,40	1 971,53		CS ŮRS 2023 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavĚného prostoru do 1,5 m3 z pŹefabrikovaných skruŹi							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851							
	VV		"Odstrānění stāvající vpusti 1kus" 0,5*0,5*1,5			0,375				
36	K	895941332	Osazení vpusti ŹlĚní DN 450 z betonových dílců skruŹ pŹibĚŹnā se zāpachovou uzāvěrkou		kus	2,000	5 257,50	10 515,00		CS ŮRS 2023 01
	PP		Osazení vpusti ŹlĚní z betonových dílců DN 450 skruŹ pŹibĚŹnā se zāpachovou uzāvěrkou							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941332							
	P		Poznānka k poloŹce:							
	VV		Skřābna ŹlĚní vpusti bude upravena pŹi stavbĚ, dle zĹstĚných výšek na kanalizaci			2,000				
			2							

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se západachovou uzávěrkou 150mm PVC		kus	2,000	2 607,70	5 215,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se západachovou uzávěrkou 150mm PVC						
38	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm		kus	2,000	411,20	822,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm						
39	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm		kus	2,000	661,50	1 323,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm						
40	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm		kus	2,000	369,20	738,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm						
41	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm		kus	2,000	351,30	702,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm						
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600		kus	2,000	1 388,00	2 776,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112						
	VV		2			2,000			
43	M	M01	Obrubníková vpust'		kus	2,000	9 463,20	18 926,40	
	PP		Obrubníková vpust' s vtokem v obrubníku a odtokovou mříží ve vodícím proužku.						
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu		kus	1,000	1 272,30	1 272,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111						
	P		Poznáámka k položce:						
	VV		Zvýšení/ snížení díle nové nívelety.			1,000			
			"Výšková úprava zvýšení/snížení poklopu" 1						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					141 826,99	
45	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		kus	7,000	284,00	1 988,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111						
	P		Poznáámka k položce:						
	VV		Materiál značek viz TZ.			7,000			
			3+2+1+1						
46	M	40445630	informativní značky smérové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm		kus	3,000	998,80	2 996,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky smérové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm						
	VV		"IS3b" 1			1,000			
	VV		"IS3b"1			1,000			
	VV		"IS19b" 1			1,000			
	VV		Součet			3,000			
47	M	40445631	informativní značky smérové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm		kus	2,000	1 208,90	2 417,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky smérové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm						
	VV		"IS3c" 1			1,000			
	VV		"IS19c" 1			1,000			
	VV		Součet			2,000			
48	M	40445639	informativní značky smérové IS 18a, IS21 300x200mm		kus	1,000	578,50	578,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky smérové IS 18a, IS21 300x200mm						
	VV		"IS21d" 1			1,000			
	VV		Součet			1,000			
49	M	40445640	informativní značky smérové IS 22, IS24 1000x200mm		kus	1,000	788,40	788,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky smérové IS 22, IS24 1000x200mm						
	VV		"IS21bp" 1			1,000			
	VV		Součet			1,000			
50	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou		kus	2,000	1 051,70	2 103,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112						
	VV		2			2,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m					
	PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	2,000	525,90	1 051,80	CS ÚRS 2023 01
	P	Poznámka k položce: Ocelový žárově zinkovaný. Vnější patky a upevňení.					
52	K 91511111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva					
	PP	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	17,500	21,10	369,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9151111111					
	P	Poznámka k položce: Dopravní značení bude shodné (materiálově, vzhledově a provedením) s dopravním značením v souběžném projektu I/19 Kunštát, křižovatka.					
	WV	"V1a (0,125)" 17,5		17,500			
53	K 91511121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva					
	PP	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	35,700	21,10	753,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111121					
	P	Poznámka k položce: Dopravní značení bude shodné (materiálově, vzhledově a provedením) s dopravním značením v souběžném projektu I/19 Kunštát, křižovatka.					
	WV	35,7		35,700			
54	K 916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého					
	PP	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	106,300	262,40	27 893,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
55	M 58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	108,426	884,40	95 891,95	CS ÚRS 2023 01
	P	Poznámka k položce: Typ obrubníku stejný jako na náměstí. Viz technická zpráva.					
	WV	"Silniční" 14,4+20,8+0,8+17,0+9,3		62,300			
	WV	"Nájezdový" 4,0+9,0+27,0		40,000			
	WV	"Přechodový levý" 1,0+1,0		2,000			
	WV	"Přechodový pravý" 1,0+1,0		2,000			
	WV	Součet		106,300			
	WV	106,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		108,426			
56	K 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
	PP	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	7,000	262,90	1 840,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
	P	Poznámka k položce: Odvoz a likvidace v režii zhotovitele po domluvě s investorem/správcem komunikace.					
	WV	"Odstranění sloupků se značkami"					
	WV	"2xIJ4c před náměstím" 2		2,000			
	WV	"IJ4c pod kostelem" 1		1,000			
	WV	"2xIJ4c na silnici III/3652" 2		2,000			
	WV	"IS19a, IS19b, IS21d" 1		1,000			
	WV	"IS3a, IS24a, IS3b, IS3b" 1		1,000			
	WV	Součet		7,000			
57	K 966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	PP	Odstranění (demoniáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	12,000	262,90	3 154,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211					
	P	Poznámka k položce: Odvoz a likvidace v režii zhotovitele po domluvě s investorem/správcem komunikace.					
	WV	"Sundání značek ze sloupků"					
	WV	"2x IJ4c před náměstím" 2		2,000			
	WV	"IJ4c pod kostelem" 1		1,000			
	WV	"2xIJ4c na silnici III/3652" 2		2,000			
	WV	"IS19a, IS19b, IS21d" 3		3,000			
	WV	"IS3a, IS24a, IS3b, IS3b" 4		4,000			
	WV	Součet		12,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 997		Přesun sutě				34 015,31	
58	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	102,960	105,10	10 821,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
VV		"Frézovaný asfalt" 102,96		102,960			
59	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	205,920	5,30	1 091,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
P		Poznámka k položce:					
VV		Předpokládaná odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
		"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221551" 102,96*2		205,920			
60	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km					
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,720	92,90	1 460,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
VV		"Odstranění betonových obručníků, včetně lože, včetně lože od kamených obručníků" 10		10,000			
VV		"Betonové lože dvourádku" 5		5,000			
VV		"Bourání vpustí" 0,72		0,720			
VV		Součet		15,720			
61	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů					
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,440	7,80	245,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
P		Poznámka k položce:					
VV		Předpokládaná odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
		"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 15,72*2		31,440			
62	K 997221615R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,720	143,40	2 254,25	
P		Poznámka k položce:					
VV		Poplatek na recyklační skládce.					
		"Viz položka 997221561" 15,72		15,720			
63	K 997221645R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	102,960	143,40	14 764,46	
P		Poznámka k položce:					
VV		Poplatek na recyklační skládce.					
		"Viz p.č. 997221551" 102,96		102,960			
64	K 997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,300	145,00	3 378,50	
VV		"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 11,65*2		23,300			
D 998		Přesun hmot				4 016,17	
65	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným					
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenu, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	t	53,764	74,70	4 016,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 102 - Rekonstrukce ulice Tenorova

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		1 689 020,40	
DPH základní snížená	Základ daně	1 689 020,40	Výše daně
	0,00	0,00	354 694,28
Cena s DPH		v CZK	2 043 714,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Autobusový terminál Kunštát	
Objekt:		Část I - Způsobilé výdaje	
Soupis:		SO 102 - Rekonstrukce ulice Tenorova	
Místo:		město Kunštát	Datum: 15. 11. 2022
Zadavatel:		město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:		STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		1 689 020,40
1 - Zemní práce		273 069,13
2 - Zakládání		13 095,18
5 - Komunikace pozemní		1 012 833,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 671,90
8 - Trubní vedení		89 848,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		122 784,17
997 - Přesun sutě		169 455,50
998 - Přesun hmot		6 262,18

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 102 - Rekonstrukce ulice Tenorova
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 689 020,40
1 689 020,40

Zemní práce								
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	92.300	43,60	4 024,28	CS ÚRS 2023 01
Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11301111 Poznáмка k položce: Sejmutí drnu tl. 150 mm. Bude použito na zpevné ohumusování 32+15,3+15,9+13,4+15,7								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	97.400	103,20	10 051,68	CS ÚRS 2023 01
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zánkové dlažby https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123 Poznáмка k položce: V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku. "Rozebrání betonové dlažby" 83.5+13,9								
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	146.900	109,10	16 026,79	CS ÚRS 2023 01
Rozebrání dlažeb a oílcc vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zánkové dlažby s ložem z kameniva https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171 Poznáмка k položce: V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku. "Rozebrání dlažby komunikace" 146,9								
4	K	113154255	Frézování živiniého krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	327.000	79,90	26 127,30	CS ÚRS 2023 01
Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154255 "Frézování v tl. 150 mm, dle diagnostického průzkumu" 327								
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	145.900	95,10	13 875,09	CS ÚRS 2023 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 Poznáмка k položce: Žlutové obrubníky budou odvezeny na skládku investora nebo správce komunikace, dle domluvy. "Odstranění betonových obrubníků" 84 "Odstranění betonových obrubníků chodníkových" 27,7+9,1+14,3+10,8 Součet								
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	387.558	334,70	129 715,66	CS ÚRS 2023 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
	VV		"Pro komunikaci před terminálem, tl. průměrně 0,31m, plocha 198,5, součinitel rozšíření 1,05" 0,31*198,5*1,05		64,612			
	VV		"pod komunikaci za terminálem, tl. průměrně 0,33 m, plocha 213,8, součinitel rozšíření 1,05" 0,33*213,8*1,05		74,082			
	VV		"Pod zpomalovacím prahem, tl. průměrně 0,39 m, plocha 33, součinitel rozšíření 1,05" 0,33*33*1,05		11,435			
	VV		"pod chodníkem, tl. průměrně 0,18, plocha 90,5" 0,18*90,5		16,290			
	VV		"pod sjezdy, tl. průměrně 0,29, plocha 25,5" 0,29*25,5		7,395			
	VV		"Výměna podloží v tl. 0,4 m, příčné rozšíření 1,2, včetně odkopávky pro trativody a přípojeky"		213,744			
	VV		198,5*1,2*0,4+213,8*1,2*0,4+33*1,2*0,4		387,558			
			Součet					
7	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,375	368,10	1 610,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
	VV		"Vykopávky pro novou vpust" 3*(1,5*1,5*0,5)		3,375			
	VV		"Vykopávky okolo staré vpusti" 1,5*1,5*0,5-0,5*0,5*0,5		1,000			
	VV		Součet		4,375			
8	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	397,303	130,90	52 006,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	P		Poznámka k položce:					
			Předpokládána odvozní vzdálenost. Odvozní vzdálenost bude upravena a naceněna dle možnosti zhotovitele.					
	VV		"Přebýtek z odhumusování" (92,3-56,5)*0,15		5,370			
	VV		"Odvoz odkopávek na skládku" 387,558		387,558			
	VV		"Hloubení jam" 4,375		4,375			
	VV		Součet		397,303			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	397,303	20,50	8 144,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		"Viz vodorovné přemístění" 397,303		397,303			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,125	369,20	1 522,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"Zásyp staré vpusti" 1,5*1,5*0,5		1,125			
	VV		"Zásyp nové vpusti" 3*(1,5*1,5*0,5-0,5*0,5*0,5)		3,000			
	VV		Součet		4,125			
11	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	56,500	105,10	5 938,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
	P		Poznámka k položce:					
			Bude použit stávající dln.					
	VV		56,5		56,500			
12	K	181451311	Založení trávniku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,500	21,10	1 192,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávniku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311					
	VV		56,5		56,500			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,413	157,80	222,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		56,5*0,025 Přepočtené koeficientem množství		1,413			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	116,000	22,50	2 610,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		Poznámka k položce:					
			Úprava pláně na komunikaci je zahrnuta ve výměně aktivní zóny. V případě nevyhovujících parametrů zemní pláně bude provedena její výměna. Případná tloušťka a materiál bude určena zkouškami.					
	VV		"pro chodníky a sjezdy" 13+6,7+4,4+1,4+88+1,4+1,1		116,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
15	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	44,000	21,10	928,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výpňe z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
	VV		"V řezu 2,0m, délka 22" 2,0*22		44,000			13 095,18
16	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	52,118	33,70	1 756,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2					
	VV		44*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		52,118			
17	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	22,000	473,20	10 410,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Tuhost trouby bude upravena dle technických předpisů a podmínek výrobce. Včetně napojení na přípojku vpustí.		22,000			
			22					
D 5 Komunikace pozemní								
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	594,160	120,30	71 477,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	VV		"Vrstva za terminálem, součinitel 1,2" 213,8*1,2		256,560			
	VV		"Vrstva za terminálem" 213,8		213,800			
	VV		"Vrstva pod chodníky" 88+1,4+1,4		90,800			
	VV		"Vrstva pod zpomalovací prah" 33		33,000			
	VV		Součet		594,160			
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 339,920	239,00	320 240,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	P		Poznámka k položce:					
			Okolo přípojek vpustí bude použit vhodný materiál, množství je zahrnuto ve výměně aktivní zóny.					
	VV		"Výměna podloží v celkové tloušťce 0,4 m(2x200mm), Potřebná tloušťka bude ověřena zkouškami, součinitel rozšíření 1,2"		1 068,720			
	VV		2*(198,5+213,8+33)*1,2		238,200			
	VV		"Konstrukční vrstva před terminálem, součinitel rozšíření 1,2" 198,5*1,2		33,000			
	VV		"Konstrukční vrstva u zpomalovacího prahu" 33		1 339,920			
	VV		Součet					
20	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	25,500	226,10	5 765,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011					
	VV		"Šterkodrt' pod sjezdy" 13+6,7+4,4+1,4		25,500			
21	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	412,300	552,00	227 589,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111					
	P		Poznámka k položce:					
			ACP 16+					
	VV		"ACP 16+, vrstva před terminálem" 198,5		198,500			
	VV		"ACP 16+, vrstva za terminálem" 213,8		213,800			
	VV		Součet		412,300			
22	K	567122112	Podklad ze směsi stímelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	198,000	382,70	75 774,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze směsi stímelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112					
	VV		"Konstrukční vrstva před terminálem" 198,0		198,000			
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	412,300	24,30	10 018,89	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Konstrukční vrstva před terminálem" 198,5		198,500			
	VV		"Konstrukční vrstva za terminálem" 213,8		213,800			
	VV		Součet		412,300			
24	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	412,300	12,60	5 194,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
	VV		"Vrstva před terminálem" 198,5		198,500			
	VV		"Vrstva za terminálem" 213,8		213,800			
	VV		Součet		412,300			
25	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	412,300	12,60	5 194,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231109					
	VV		"Vrstva před terminálem" 198,5		198,500			
	VV		"Vrstva za terminálem" 213,8		213,800			
	VV		Součet		412,300			
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	412,300	315,60	130 121,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111					
	P		Poznámka k položce:					
		ACO 11+						
	VV		"ACO 11+, vrstva před terminálem" 198,5		198,500			
	VV		"ACO 11+, vrstva za terminálem" 213,8		213,800			
	VV		Součet		412,300			
27	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	90,500	368,10	33 313,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111					
	VV		88+1,4+1,1		90,500			
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	90,640	226,10	20 493,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		"Chodník" 88,0		88,000			
	VV		88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		90,640			
29	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,575	462,70	1 191,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		"Varovný pás" 1,4		1,400			
	VV		"Signální pás" 1,1		1,100			
	VV		Součet		2,500			
	VV		2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,575			
30	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	64,840	365,60	23 705,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212211					
	VV		33+19,7+5,8+6,34		64,840			
31	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	33,990	360,40	12 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		"Dlažba zpomalovací práh" 33		33,000			
	VV		"Ztratiné 3%" 33*0,03		0,990			
	VV		Součet		33,990			
32	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	20,291	278,70	5 655,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"Dlažba sjezdu" 13+6,7		19,700			
	VV		"Ztratiné 3%" 19,7*0,03		0,591			
	VV		Součet		20,291			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
33	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná		m2	5,974	509,10	3 041,36		CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná							
	VV		"Varovný pás sjezdu" 4,4*1,4			5,800				
	VV		"Ztratiné 3%" 5,8*0,03			0,174				
	VV		Součet			5,974				
34	M	M01	Umělá vodící linie 400x400x80		m2	6,530	9 464,70	61 804,49		
	PP		Umělá vodící linie 400x400x80.							
	VV		6,34			6,340				
	VV		"Ztratiné 3%"6,34*0,03			0,190				
	VV		Součet			6,530				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 671,90		
35	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15		m3	0,300	5 573,00	1 671,90		CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311123							
	VV		"Podbetonování pod vpust" 3*(1,0*1,0*0,1)			0,300				
D	8		Trubní vedení					89 848,88		
36	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěného SN 12 z polypropylenu DN 150		m	14,740	525,90	7 751,77		CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plostěného SN 12 DN 150							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310320							
	P		Poznámka k položce: Všechné napojení na stávající potrubí. Všechné kompletní napojení na kanalizaci. Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce. Uložení a obsyp se předpokládá v úrovní upravované zemní pláně a je zahrnut v té položce. Na zásyp bude použit vhodný materiál.							
	VV		"Přípojka uliční vpusti" (9,7+2,3+1,4)*1,1			14,740				
37	M	28617025	trůbka kanalizační PP plostěná třívrstvá DN 150x1000mm SN12		m	14,961	1 051,70	15 734,48		CS ÚRS 2023 01
	PP		trůbka kanalizační PP plostěná třívrstvá DN 150x1000mm SN12							
	P		Poznámka k položce: Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce.							
	VV		14,74*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			14,961				
38	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3		m3	0,375	5 257,40	1 971,53		CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851							
	VV		"Odstranění stávající vpusti 1kus" 0,5*0,5*1,5			0,375				
	VV		Součet			0,375				
39	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí		kus	1,000	1 577,50	1 577,50		CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení)							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270101							
	VV		"Vrcholová šachta" 1			1,000				
40	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm		kus	1,000	1 577,50	1 577,50		CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270131							
	VV		1			1,000				
41	K	895270135	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury		kus	1,000	525,90	525,90		CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270135							
	VV		1			1,000				
42	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200		kus	1,000	1 051,80	1 051,80		CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270151							

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
VV			1			1,000					
43	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop plastový pro třídu zatížení A 15		kus	1,000	1 577,50	1 577,50	CS ÚRS 2023 01		
PP											
Online PSC											
VV			1			1,000					
44	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou		kus	3,000	5 257,50	15 772,50	CS ÚRS 2023 01		
PP											
Online PSC											
P			Poznámka k položce: Skladba uliční vpustí bude upravena při stavbě, dle zjištěných výšek na kanalizaci								
VV			3			3,000					
45	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC		kus	3,000	2 607,70	7 823,10	CS ÚRS 2023 01		
PP											
46	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm		kus	3,000	411,20	1 233,60	CS ÚRS 2023 01		
PP											
47	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm		kus	3,000	661,50	1 984,50	CS ÚRS 2023 01		
PP											
48	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm		kus	3,000	369,20	1 107,60	CS ÚRS 2023 01		
PP											
49	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm		kus	3,000	351,30	1 053,90	CS ÚRS 2023 01		
PP											
50	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600		kus	3,000	1 388,00	4 164,00	CS ÚRS 2023 01		
PP											
Online PSC											
VV			3			3,000					
51	M	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám		kus	3,000	2 348,40	7 045,20	CS ÚRS 2023 01		
PP											
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu		kus	1,000	2 103,40	2 103,40	CS ÚRS 2023 01		
PP											
Online PSC											
P			Poznámka k položce: Zvýšení/ snížení dle nové nivelety.								
VV			"Výšková úprava zvýšení/snížení poklopu" 1			1,000					
53	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu		kus	12,000	1 272,30	15 267,60	CS ÚRS 2023 01		
PP											
Online PSC											
P			Poznámka k položce: Zvýšení/ snížení dle nové nivelety.								
VV			"Výšková úprava zvýšení/snížení poklopu" 1+1+1+3+3+3			12,000					
54	K	R01	Smotání kabelu		m	5,000	105,10	525,50			
PP											
P			Smotání přesahu kabelu. Poznámka k položce: Všechné odkopávky, včetně zásypu.								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					122 784,17			
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		kus	4,000	284,00	1 136,00	CS ÚRS 2023 01		
PP											
Online PSC											
P			Poznámka k položce: Materiál značek viz TZ.								
VV			1+1+2			4,000					
56	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm		kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2023 01		

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm						
VV		"P4" 1			1,000			
57	M 40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm		kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2023 01
PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm						
VV		"P2" 1			1,000			
58	M M02	Informativní značky zónové		kus	2,000	2 629,30	5 258,60	
PP		Informativní značky zónové						
VV		"IZ5a" 1			1,000			
VV		"IZ5b" 1			1,000			
VV		Součet			2,000			
59	K 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou		kus	3,000	1 051,70	3 155,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitové patky						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112						
60	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m		kus	3,000	525,90	1 577,70	CS ÚRS 2023 01
PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
P		Pozlámka k položce:						
VV		Ocelový žárově zinkovaný. Všechné patky a upevnění.			3,000			
61	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého		m	71,109	525,90	37 396,22	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213						
VV		65,382+1,647+4,080			71,109			
62	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		m	65,382	149,80	9 794,22	CS ÚRS 2023 01
PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
VV		"Bez zkosených hran, ohraničení dlažby u zpomalovacího prahu" 5,6+5			10,600			
VV		"Podél komunikace vpravo" 8,0+11,5+6,0+18,2+7,3			51,000			
VV		"Podél komunikace vlevo na konci úseku" 1,8			1,800			
VV		"R0,5" 0,7			0,700			
VV		Součet			64,100			
VV		64,1+1,02 'Přepočtené koeficientem množství			65,382			
63	M 59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm		m	26,112	115,60	3 018,55	CS ÚRS 2023 01
PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
VV		"Vpravo" 6,0+9,8+4,9			20,700			
VV		"Vlevo na konci úseku" 4,9			4,900			
VV		Součet			25,600			
VV		25,6+1,02 'Přepočtené koeficientem množství			26,112			
64	M 59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm		m	4,080	391,90	1 598,95	CS ÚRS 2023 01
PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
VV		"Levý" 2			2,000			
VV		"Pravý" 2			2,000			
VV		Součet			4,000			
VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			4,080			
65	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého		m	85,900	461,10	39 608,49	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213						
VV		5,4+6,4+11,5+2,1+1,4+1,4+20,9+1,4+1,4+1,2+6,2+15,2+3,6+5,2+1,4			85,900			
66	M 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm		m	87,618	116,90	10 242,54	CS ÚRS 2023 01
PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm						
VV		85,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			87,618			
67	K 919726227	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/50 kN/m		m2	150,000	33,70	5 055,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726227						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		"Výztužná geotextilií do podkladu na začátku úseku, jako požadavek vlastníků přilehlých nemovitostí na snížení vibrací" 150		150,000			
68	K 9660006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	262,90	1 577,40	CS ÚRS 2023 01
PP		Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
Online PSC							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz a likvidace v režii zhotovitele po domluvě s investorem/správcem komunikace.					
WV		"Odstanění sloupků se značkami"		2,000			
WV		"2xIP6" 2		1,000			
WV		"P2" 1		1,000			
WV		"P4" 1		1,000			
WV		"IZ5a" 1		1,000			
WV		"IZ5b" 1		1,000			
WV		Součet		6,000			
69	K 9660006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	262,90	1 577,40	CS ÚRS 2023 01
PP		Odstanění (demoniáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211					
Online PSC							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz a likvidace v režii zhotovitele po domluvě s investorem/správcem komunikace.					
WV		"Odstanění sloupků se značkami"		2,000			
WV		"2xIP6" 2		1,000			
WV		"P2" 1		1,000			
WV		"P4" 1		1,000			
WV		"IZ5a" 1		1,000			
WV		"IZ5b" 1		1,000			
WV		Součet		6,000			
D 997		Přesun sutě				169 455,50	
70	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	112,800	105,10	11 865,28	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
Online PSC							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
WV		"Frézovaný asfalt" 112,8		112,800			
71	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	225 600	5,30	1 195,68	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
Online PSC							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
WV		"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221551" 112,8*2		225 600			
72	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	99,290	92,90	9 224,04	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
Online PSC							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
WV		"Odstanění betonových obrubníků, včetně lože" 29,91		29 910			
WV		"Betonová dlažba" 25 324		25 324			
WV		"Betonová dlažba" 43 336		43 336			
WV		"Odstanění beotonové vpusti" 0,72		0 720			
WV		Součet		99,290			
73	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	198,580	7,80	1 548,92	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
Online PSC							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
WV		"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 99,29*2		198,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	997221615R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	99,290	143,40	14 238,19	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poplatek na recyklační skládce.					
			"Viz položka 997221561" 99,29		99,290			
75	K	997221645R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	112,800	143,40	16 175,52	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poplatek na recyklační skládce.					
			"Viz p.č. 997221551" 112,8		112,800			
76	K	997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	794,606	145,00	115 217,87	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 397,303*2		794,606			
D		998	Přesun hmot				6 262,18	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,831	74,70	6 262,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
			Online PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 103 - Autobusový terminál

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		5 228 128,41	
DPH základní snížená	Základ daně	5 228 128,41	Výše daně
		0,00	1 097 906,97
Cena s DPH		6 326 035,38	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Autobusový terminál Kunštát	
Objekt:		Část I - Způsobilé výdaje	
Soupis:		SO 103 - Autobusový terminál	
Místo:		město Kunštát	Datum: 15. 11. 2022
Zadavatel:		město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:		STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		5 228 128,41
1 - Zemní práce		670 260,68
2 - Zakládání		46 606,93
5 - Komunikace pozemní		3 483 070,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 786,50
8 - Trubní vedení		364 730,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		351 389,20
997 - Přesun sutě		274 611,51
998 - Přesun hmot		34 672,75

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 103 - Autobusový terminál

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					5 228 128,41	
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 052,300	43,60	89 480,28	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113101111 Poznámka k položce:					
	P		Sejmutí dmu tl. 150 mm. Část bude použita na zpětné ohumusování.					
	VV		1056,1+723,9+272,3		2 052,300		5 228 128,41	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	668,000	103,20	68 937,60	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123 Poznámka k položce:					
	P		V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku.		668,000			
	VV		"Rozebrání betonové dlažby" 668					
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	74,000	109,10	8 073,40	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Rozebrání dlažeb a oíluc vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171 Poznámka k položce:					
	P		V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku.		74,000			
	VV		"Rozebrání dlažby parkoviště" 74,0					
4	K	113154124	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	35,300	84,10	2 968,73	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124 VV					
	VV		"Frézování části „chodníku“ podél silnice tl 19, v tl. přibližně 4 cm" 35,3		35,300			
5	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	324,300	95,10	30 840,93	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 P					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Žlutové obrubníky budou odvezeny na skládku investora nebo správce komunikace, dle domluvy.		273,500			
	VV		"Odstranění betonových obrubníků chodníkových" 131+142,5		38,300			
	VV		"Odstranění betonových obrubníků silničních" 38,3		12,500			
	VV		"Odstranění přídlažby" 12,5		324,300			
	VV		Součet					
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	498,268	334,70	166 770,30	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			osivo směs travní parková					
VV			857,9*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		21,448			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	754,397	22,50	16 973,93	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
P			Poznámka k položce: Úprava pláně na komunikaci je zahrnuta ve výměně aktivní zóny. V případě nevyhovujících parametrů zemní pláně bude provedena její výměna. Případná tloušťka a materiál bude určena zkouškami.		754,397			
VV			428,0+5,6+320,797					
D	2		Zakládání				46 606,93	
16	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	156,600	21,10	3 304,26	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení opláštění výpňe z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
VV			"V řezu 2,0m, délka 78,3" 2,0*78,3		156,600			
17	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	185,493	33,70	6 251,11	CS ÚRS 2023 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2					
VV			156,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		185,493			
18	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro líniové stavby	m	78,300	473,20	37 051,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Trativody z drenážních trubek pro líniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
Online PSC			trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100					
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752411					
			Poznámka k položce: Tuhost trubky bude upravena dle technických předpisů a podmínek výrobce. Včetně napojení na přípojku vpustí.		78,300			
VV			20,1+20,0+18,5+19,7					
D	5		Komunikace pozemní				3 483 070,14	
19	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	497,400	195,70	97 341,18	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730011					
P			Poznámka k položce: Všechné hlinitopísčité prosivky.					
VV			"Mlatový povrch, kamenivo frakce 08-16 a hlinitopísčítá prosivka 0-4" 189,4+308		497,400			
20	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	497,400	217,40	108 134,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750101					
VV			"Mlatový povrch" 189,4+308		497,400			
21	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	398,820	120,90	48 217,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841112					
VV			"Podklad pod asfaltový povrch, součinitel rozšíření 1,15" 346,8*1,15		398,820			
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	849,100	120,30	102 146,73	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
VV			"Podklad pod dlažbu" 428,0+285,5+2,5+2,5+1,3+1,3+2,2+23,4+1,6+0,9+4,8+95,1		849,100			
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 974,755	239,00	710 966,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
P			Poznámka k položce: Okolo přípojek vpustí bude použit vhodný materiál, množství je zahrnuto ve výměně aktivní zóny.					
VV			"Výměna podloží pod asf. v celkové tloušťce 0,4 m(2x200mm), Potřebná tl bude ověřena zkouškami, součinitel rozšíření 1,2" 2*(346,8)*1,15		797,640			
VV			"Podklad pod asfaltový povrch, součinitel rozšíření 1,05" 346,8*1,05		364,140			
VV			"Podklad pod žulový povrch, součinitel rozšíření 1,15" 525,5*1,15		604,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Výměna podloží pod žulový povrch. v celkové tloušťce 0,4 m(2x200mm), Potřebná tl bude ověřena zkouškami, součinitel rozšíření 1,15" 2*(525,5)*1,15		1 208,650			
VV			Součet		2 974,755			
24	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	346,800	382,70	132 720,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostitím a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112					
VV			346,8					
25	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	525,500	497,00	261 173,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostitím a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567142111					
VV			"Pod komunikaci ze žulové dlažby" 525,5		525 500			
26	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	346,800	24,30	8 427,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
VV			346,8					
27	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	346,800	12,60	4 369,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
VV			346,8					
28	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	346,800	12,60	4 369,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231109					
VV			346,8					
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	346,800	315,60	109 450,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostitím a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
P			Poznámka k položce:					
			ACO 11+					
VV			"ACO 11+" 346,8		346 800			
30	K	577165121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	346,800	552,40	191 572,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostitím a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165121					
P			Poznámka k položce:					
			ACP16+					
VV			"ACP 16+" 346,8		346 800			
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2,500	764,80	1 912,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Krajinci drobných z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111					
VV			"Chodník u zdi před přechodem pro chodce" 2,5		2,500			
32	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	530,625	764,70	405 768,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
Online PSC			krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111					
P			Poznámka k položce:					
			Uložení dvouládku do betonu - viz vzorový příčný řez					
VV			5,125+525,5		530 625			
33	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,778	654,30	5 089,15	CS ÚRS 2023 01
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			"Na vjezdu do terminálu, Délka 20,5, šířka 0,25" 20,5*0,25		5,125			
VV			"Chodník u zdi před přechodem pro chodce" 2,5		2,500			
VV			"Ztratiné 2%" (5,125+2,5)*0,02		0,153			
VV			Součet		7,778			
34	M	M05	Žulová kostka 120x120x120	m2	536,010	908,30	486 857,88	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	VV	Žulová kostka 120x120x120		525,500			
		525,5		10,510			
		"Ztratiné 2%" 525,5*0,02		536,010			
		Součet					
35	K	596211113					
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	320,797	420,70	134 959,30	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/5962111113		320,797			
		4,242+288,355+4,8+23,4					
36	M	59245006					
		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,326	462,70	2 001,64	CS ÚRS 2023 01
PP	VV	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná		1,300			
		"Varovný pás kontrastní (červená) u místa pro přecházení na ulici Tenorova" 1,3		1,300			
		"Varovný pás u sníženého místa na konci parkoviště" 1,3		1,600			
		"Signální pás u ulice Tenorova" 1,6		0,126			
PP	VV	"Ztratiné 3%" (1,3+1,3+1,6)*0,03		4,326			
		Součet					
37	M	59245021					
		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	291,150	281,60	81 987,84	CS ÚRS 2023 01
PP	VV	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní		285,500			
		285,5		5,650			
		"Ztratiné 2%" 282,5*0,02		291,150			
		Součet					
38	M	M06					
		dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x60 mm	m2	4,944	553,20	2 735,02	
PP	P	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x60 mm, bez kontrastu (šedá/bílá).					
		Poznárnka k položce:					
		Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		4,800			
		"Signální pás bez kontrastu k nástupní hraně, dlažba 200x200x60" 4,8		0,144			
PP	VV	"Ztratiné 3%" 4,8*0,03		4,944			
		Součet					
39	M	59245263					
		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	24,102	515,30	12 419,76	CS ÚRS 2023 01
PP	P	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná					
		Poznárnka k položce:					
		Bílá barva. Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		23,400			
		"Kontrastní pás podél nástupiště, bílá barva" 23,4		0,702			
PP	VV	"Ztratiné 3%" 23,4*0,03		24,102			
		Součet					
40	K	596811220					
		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	5,600	430,20	2 409,12	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220					
		2,5+3,1		5,600			
41	M	M03					
		Deska kamenná 400x400x60, reliéfní, bez kontrastu (šedá/bílá).	m2	3,193	5 111,00	16 319,42	
PP	P	Deska kamenná 400x400x60, reliéfní, bez kontrastu (šedá/bílá).					
		Poznárnka k položce:					
		Vzhled viz technická zpráva. Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		2,200			
		"Varovný pás bez kontrastu" 2,2		0,900			
PP	VV	"Signální pás" 0,9		0,093			
		"Ztratiné 3%" (2,2+0,9)*0,03		3,193			
		Součet					
42	M	M04					
		Kamenná dlažba hladká 600x250x60	m2	2,575	1 794,00	4 619,55	
PP	P	Kamenná dlažba hladká 600x250x60					
		Poznárnka k položce:					
		Vzhled viz technická zpráva. Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		2,500			
		"U přechodu pro chodce" 2,5		0,075			
PP	VV	"Ztratiné 3%" 2,5*0,03		2,575			
		Součet					
43	K	596811312					
		Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	428,000	525,90	225 085,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811312								
44	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	440,840	578,50	255 025,94	CS ÚRS 2023 01
dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní								
Poznámka k položce: Dlažba 400x400x80, betonová, světlé šedá. Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem. 428,0 "Ztratiné 3%" 428*0,03 Součet								
45	M	M02	Umělá vodící linie 400x400x80	m2	97,953	683,90	66 990,06	
Umělá vodící linie 400x400x80 Poznámka k položce: Betonová tvárnice 400x400x80 s drážkami pro vedení nevidomých. 3,0 + 19,0 + 9,4+16,2+16,2+13,2+1,5+0,4 "Ztratiné 3%" 95,1*0,03 Součet								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
46	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,500	5 573,00	2 786,50	CS ÚRS 2023 01
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311123 "Podbetonování pod vpusť" 5*(1,0*1,0*0,1) 0,500								
Trubní vedení								
47	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	144,580	525,90	76 034,62	CS ÚRS 2023 01
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštlenného SN 12 DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310320 Poznámka k položce: Včetně napojení na stávající nebo nové potrubí. Včetně kompletního napojení na kanalizaci. Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce. Včetně tvarovek. Uložení a obsyp se předpokládá v úrovni upravované zemní pláně a je zahrnut v té položce. Na zášyp bude použit vhodný materiál. 19,910 "Připojka uliční vpusť" (3,9+11,5+1,3+1,0+0,4)*1,1 "Připojky od přístřešku, včetně všech tvarovek, včetně vyhnutí okolo základů přístřešků" (11,9+11,9+12,0+12,1+12,2+12,3+10,2+13,3)*1,3 124,670 144,580 Součet								
48	M	28617025	trubka kanalizační PP ploštlenná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	146,749	1 051,70	154 335,92	CS ÚRS 2023 01
trubka kanalizační PP ploštlenná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 Poznámka k položce: Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce. Včetně tvarovek. 146,749								
49	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	1,800	525,90	946,62	CS ÚRS 2023 01
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštlenného SN 12 DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871350320 Poznámka k položce: Včetně napojení na stávající nebo nové potrubí. Včetně kompletního napojení na kanalizaci. Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce. Včetně tvarovek. Uložení a obsyp se předpokládá v úrovni upravované zemní pláně a je zahrnut v té položce. Na zášyp bude použit vhodný materiál. 1,800 "DN200, pokračování po spojení dvou potrubí DN150, včetně tvarovky" 1,8								
50	M	28617026	trubka kanalizační PP ploštlenná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	1,827	1 577,40	2 881,91	CS ÚRS 2023 01
trubka kanalizační PP ploštlenná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 Poznámka k položce: Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce. Včetně tvarovek. 1,827								
51	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,875	5 257,40	9 857,63	CS ÚRS 2023 01
Bourání šachet a jímek strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851 "Odstranění stávající vpusť 5kus" 5*0,5*0,5*1,5 1,875								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí	kus	4,000	1 577,50	6 310,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení)					
	Online PSC		DN 400/250 průchozí					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270101					
			"Vrcholová šachta" 4		4,000			
53	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	4,000	1 577,50	6 310,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270131					
	VV		4		4,000			
54	K	895270135	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	525,90	2 103,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270135					
	VV		4		4,000			
55	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200	kus	4,000	1 051,80	4 207,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270151					
	VV		4		4,000			
56	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	4,000	1 577,50	6 310,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270201					
	VV		4		4,000			
57	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	5,000	5 257,50	26 287,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941332					
	P		Poznáмка k poloճce:					
	VV		Skladba uliční vpusti bude upravena při stavbě, dle zjištěných výšek na kanalizaci		5,000			
58	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruží průběճná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	5,000	2 607,70	13 038,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruží průběճná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC					
59	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	5,000	411,20	2 056,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm					
60	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/570x50mm	kus	5,000	661,50	3 307,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/570x50mm					
61	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/295x50mm	kus	5,000	369,20	1 846,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/295x50mm					
62	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	5,000	351,30	1 756,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm					
63	K	899204112	Osazení mříճi litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatíճení D400, E600	kus	5,000	1 388,00	6 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení mříճi litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatíճení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
	VV		1+4		5,000			
64	M	55242330	mříճ D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	2 348,40	2 348,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		mříճ D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám					
	VV		1		1,000			
65	M	M01	Obrubníková vpust'	kus	4,000	9 463,20	37 852,80	
	PP		Obrubníková vpust' s vtokem v obrubníku.					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
66	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	284,00	2 840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	P		Poznámka k položce:					
			Materiál značek viz TZ.					
	VV		2+1+1+1+5		10,000			
67	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	894,00	1 788,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		"B1" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
	VV		"P4" 1		1,000			
69	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	788,80	788,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		"IP4b" 1		1,000			
70	M	40445650	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	683,70	683,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"E13" 1		1,000			
71	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	5,000	894,00	4 470,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Přesný vzhled označnicků zastávek bude určen při stavbě. Bude projednán a odsouhlasen se společností KORDIS JMK, a.s. jakožto koordinátorem IDS JMK.					
	VV		"IJ4c" 5		5,000			
72	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	1 051,70	8 413,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlíníkové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
	VV		8		8,000			
73	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,000	525,90	4 207,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	P		Poznámka k položce:					
			Ocelový žárově zinkovaný. Všechné patky a upevnění.					
	VV		3+5		8,000			
74	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	35,000	157,80	5 523,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111					
	VV		"5x V11a, čáry, symboly, nápisy" 5*7		35,000			
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,800	525,90	66 684,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
	VV		122,8+3+1		126,800			
76	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	125,256	149,80	18 763,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"Od přechodu po zastávky" 20,2		20,200			
	VV		"Zelený ostruvek u silnice I/19" 98,3		98,300			
	VV		"U místa pro přecházení" 4,3		4,300			
	VV		Součet		122,800			
	VV		122,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		125,256			
77	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,060	115,60	353,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060			
78	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	391,90	399,74	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150+250mm					
VV			"Levý u místa pro přecházení" 1		1,000			
VV			1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	300,200	461,10	138 422,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213								
80	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	306,204	116,90	35 795,25	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
VV			"U místa pro přecházení" 18,7		18,700			
VV			"U modulu WC" 55,5		55,500			
VV			"Před plotem" 99,2		99,200			
VV			"U mlátového povrchu" 68,1		68,100			
VV			"U mlátového povrchu před zdi" 58,7		58,700			
VV			Součet		300,200			
VV			300,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		306,204			
81	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,200	262,40	1 626,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213								
82	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	6,324	884,40	5 592,95	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
P			Poznírníka K položce:					
			Typ obrubníku stejný jako na náměstí. Viz technická zpráva.					
VV			"Nájezdový" 4,2		4,200			
VV			"Přechodový levý" 1,0		1,000			
VV			"Přechodový pravý" 1,0		1,000			
VV			Součet		6,200			
VV			6,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,324			
83	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrrou	m	80,000	410,20	32 816,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrrou					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916431112								
VV			78+2		80,000			
84	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	78,000	126,20	9 843,60	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový bezbariérový přímý					
P			Poznírníka K položce:					
			Výška podsázky +16 cm					
VV			"Výška podsázky +16 cm"					
VV			78		78,000			
85	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,040	410,20	836,81	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový bezbariérový náběhový					
VV			"Levý" 1		1,000			
VV			"Pravý" 1		1,000			
VV			Součet		2,040			
VV			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
86	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	4,050	2 628,70	10 646,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání palisád betonových osazených v řadě					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966051111								
VV			"Kolem vyvýšených „záhonků, dl. 15,2+15,5+9,8 m, šířka 0,1 m, výška 1,0 m" (15,2+15,5+9,8)*0,1*1		4,050			
D		997	Přesun sutě				274 611,51	
87	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,200	105,10	336,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
WV			"Frézovaný asfalt " 3,2		3,200			
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6,400	5,30	33,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
P			Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.		6,400			
WV			"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221551" 3,2*2					
89	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	294,748	92,90	27 382,09	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
P			Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
WV			"Odstranění dlažby z komunikace" 25,456		25,456			
WV			"Odstranění dlažby z chodníku" 173,68		173,680			
WV			"Odstranění palisád" 10,53		10,530			
WV			"Odstranění betonových obrubníků a přídlažby, včetně lože" 66,482		66,482			
WV			"Bourání vpustí" 3,6		3,600			
WV			"Odstranění betonových obrubníků, včetně lože, včetně lože od kamenných obrubníků" 10		10,000			
WV			"Betonové lože dvourádku" 5		5,000			
WV			Součet		294,748			
90	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	589,496	7,80	4 598,07	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
P			Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.		589,496			
WV			"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 294,748*2					
91	K	997221615R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	294,748	143,40	42 266,86	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
P			Poznámka k položce: Poplatek na recyklační skládce.					
WV			"Viz položka 997221561" 294,748		294,748			
92	K	997221645R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,200	143,40	458,88	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
P			Poznámka k položce: Poplatek na recyklační skládce.					
WV			"Viz p.č. 997221551" 3,2		3,200			
93	K	997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 376,106	145,00	199 535,37	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
WV			"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 688,053*2		1 376,106			
D	998		Přesun hmot				34 672,75	
94	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	464,160	74,70	34 672,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 104 - Parkoviště

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		821 524,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	821 524,19 0,00	21,00% 15,00%	172 520,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	994 044,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Autobusový terminál Kunštát	
Objekt:		Část I - Způsobilé výdaje	
Soupis:		SO 104 - Parkoviště	
Místo:	Město:	město Kunštát	Datum: 15. 11. 2022
	Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
	Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		821 524,19
1 - Zemní práce		90 691,40
2 - Zakládání		14 166,59
5 - Komunikace pozemní		497 537,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		557,30
8 - Trubní vedení		35 830,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		130 682,56
997 - Přesun sutě		43 822,78
998 - Přesun hmot		8 235,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 104 - Parkoviště
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	499,400	43,60	21 773,84	CS ÚRS 2023 01
		PP	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111					
		Online PSC	Poznámka k položce:					
		P	Sejmutí dmu tl. 150 mm. Část bude použita na zpěné ohumusování. Část bude odvezena na skládku. V případě zájmu investora bude odvezena na jeho skládku.					
		WV	499,4	499,400				
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	53,800	109,10	5 869,58	CS ÚRS 2023 01
		PP	Jakoukoliv výplň spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171					
		P	Poznámka k položce:					
		WV	V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku. "Rozebrání dlažby komunikace" 22,9+30,9	53,800				
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	47,000	95,10	4 469,70	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vytrhání obrub s vypouíráním báze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		WV	"Odstranění betonových obrubníků" 30	30,000				
		WV	"Odstranění betonové přídlažby" 17	17,000				
		WV	Součet	47,000				
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	63,588	255,50	16 246,73	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101					
		P	Poznámka k položce:					
		WV	Všechné odkopávek pro trativody a přípojky.	14,238				
		WV	"Od km 0,002 75 po km 0,019 50, průměrně z řezu 0,85 m2" 0,85*(19,5-2,75)	49,350				
		WV	"Od km 0,019 50 po KÚ, průměrně z řezu 2,1 m2, dílka 23,5" 2,1*23,5	63,588				
		WV	Součet					
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,250	368,10	828,23	CS ÚRS 2023 01
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
		WV	"Vykopávky pro novou vpust" 1*(1,5*1,5*1)	2,250				
		WV	Součet	2,250				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	128,958	130,90	16 880,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.					
	VV		"Odhumusování" (499 4-78 6)*0,15		63,120			
	VV		"Odkopávky na úroveň zemní pláně, včetně trativodů" 63,588		63,588			
	VV		"Hloubení jam" 2,25		2,250			
	VV		Součet		128,958			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	128,958	20,50	2 643,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		"Viz vodorovné přemístění" 128,958		128,958			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	369,20	738,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"Zásyp nové vpusti" 1*(1,5*1,5*1-0,5*0,5*1)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	181311103	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	78,600	105,10	8 260,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Bude použit stávající díl.					
	VV		78,6		78,600			
10	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	78,600	21,10	1 658,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku strojně výševev včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311					
	VV		78,6		78,600			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,965	157,80	310,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		78,6*0,025 Přepočtené koeficientem množství		1,965			
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	489,390	22,50	11 011,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		Poznámka k položce:					
	P		V případě nevyhovujících parametrů zemní pláně bude provedena její výměna. Případná tloušťka a materiál bude určena zkouškami.					
	VV		"pod asfaltovým povrchem" 261,360		261,360			
	VV		"Pod dlaždeným povrchem" 195,405+105,945-73,32		228,030			
	VV		Součet		489,390			
D	2		Zakládání				14 166,59	
13	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	47,600	21,10	1 004,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvnuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
	VV		"V řezu 2,0m, délka 23,8" 2,0*23,8		47,600			
14	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	56,382	33,70	1 900,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2					
	VV		47,6*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		56,382			
15	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro línové stavby	m	23,800	473,20	11 262,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro línové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752411					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P		Poznámka k položce: Tuhost trouby bude upravena dle technických předpisů a podmiínek výrobce. Všechné napojení na přípojku vpustí.		23,800			
VV		23,8					
D	5	Komunikace pozemní				497 537,86	
16	K 564841112	Podklad ze šěrškodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	105,945	120,90	12 808,75	CS ÚRS 2023 01
PP		Podklad ze šěrškodrtí ŠD s rozprošířením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 130 mm					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841112					
VV		"Součinitel rozšíření 1,05" (75.4+25.5)*1,05		105,945			
17	K 564851111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	237,600	120,30	28 583,28	CS ÚRS 2023 01
PP		Podklad ze šěrškodrtí ŠD s rozprošířením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
VV		237,6		237,600			
18	K 564851114	Podklad ze šěrškodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	261,360	168,30	43 986,89	CS ÚRS 2023 01
PP		Podklad ze šěrškodrtí ŠD s rozprošířením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 180 mm					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851114					
VV		"Součinitel rozšíření 1,1" 237,6*1,1		261,360			
19	K 564861111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	100,900	239,00	24 115,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Podklad ze šěrškodrtí ŠD s rozprošířením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
P		Poznámka k položce: Okolo přípojek vpustí bude použit vhodný materiál, množství je zahrnuto ve výměně aktivní zóny.					
VV		75.4+25.5		100,900			
20	K 564871111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	128,205	268,20	34 384,58	CS ÚRS 2023 01
PP		Podklad ze šěrškodrtí ŠD s rozprošířením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111					
VV		"Součinitel rozšíření 1,05" (98.5+23.6)*1,05		128,205			
21	K 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	237,600	394,00	93 614,40	CS ÚRS 2023 01
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprošířením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111					
P		Poznámka k položce: ACP 16+					
VV		"ACP 16+" 237,6		237,600			
22	K 573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	237,600	24,30	5 773,68	CS ÚRS 2023 01
PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
VV		237,6		237,600			
23	K 573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	237,600	12,60	2 993,76	CS ÚRS 2023 01
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
VV		237,6		237,600			
24	K 573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	237,600	12,60	2 993,76	CS ÚRS 2023 01
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231109					
VV		237,6		237,600			
25	K 577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	237,600	315,60	74 986,56	CS ÚRS 2023 01
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprošířením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm					
Online	PSC	https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111					
P		Poznámka k položce: ACO 11					
VV		"ACO 11" 237,6		237,600			
26	K 596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	235,200	365,60	85 989,12	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212211					
VV			235,2		235,200			
27	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	242,253	360,40	87 307,98	CS ÚRS 2023 01
PP			dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
VV			"Dlažba 200x200x80 bez fazet - na rozdělení stání" 8*0,2*4,25+7*0,2*4,25+2*0,2*4,25		14,450			
VV			"Dlažba 200x200x80 bez fazet - pod „invalidy“ "" 25,5		25,500			
VV			"Dlažba 200x200x80 vegetační s distančníky" 98,5+21,25+75,5		195,250			
VV			"Ztrátné 3%" (14,45+25,5+195,15)*0,03		7,053			
VV			Součet		242,253			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				557,30	
28	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,100	5 573,00	557,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311123					
VV			"Podbetonování pod vpust" 1*(1,0*1,0*0,1)		0,100			
D	8		Trubní vedení				35 830,17	
29	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	10,120	525,90	5 322,11	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 12 DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310320					
P			Poznámka k položce: Všechné napojení na stávající potrubí. Všechné kompletního napojení na kanalizaci. Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce. Uložení a obsyp se předpokládá v úrovni upravované zemní pláně a je zahrnut v té položce. Na zásyp bude použit vhodný materiál.					
VV			"Přípojka uliční vpusti" 9,2*1,1		10,120			
30	M	28617025	trubka kanalizační PP plostěnná třířivrsvá DN 150x1000mm SN12	m	10,272	1 051,70	10 803,06	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka kanalizační PP plostěnná třířivrsvá DN 150x1000mm SN12					
P			Poznámka k položce: Materiál potrubí bude případně upraven dle výšky uložení a požadavků výrobce.					
VV			10,12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,272			
31	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí	kus	1,000	1 577,50	1 577,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270101					
VV			"Vrcholová šachta" 1		1,000			
32	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	1 577,50	1 577,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270131					
VV			1		1,000			
33	K	895270135	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	525,90	525,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270135					
VV			1		1,000			
34	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200	kus	1,000	1 051,80	1 051,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270151					
VV			1		1,000			
35	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	1,000	1 577,50	1 577,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže líniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270201					
VV			1		1,000			
36	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	5 257,50	5 257,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941332					
P			Poznámka k položce:					
			Skladba uliční vpustí bude upravena při stavbě, dle zjištěných výšek na kanalizaci					
VV			1		1,000			
37	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000	2 607,70	2 607,70	CS ÚRS 2023 01
PP			vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC					
38	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	411,20	411,20	CS ÚRS 2023 01
PP			vpust' uliční DN 450 kalíště nízké 450/240x50mm					
39	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	1,000	661,50	661,50	CS ÚRS 2023 01
PP			vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm					
40	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	1,000	369,20	369,20	CS ÚRS 2023 01
PP			vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm					
41	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	1,000	351,30	351,30	CS ÚRS 2023 01
PP			vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm					
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 388,00	1 388,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
VV			1		1,000			
43	M	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	2 348,40	2 348,40	CS ÚRS 2023 01
PP			mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				130 682,56	
44	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	284,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
P			Poznámka k položce:					
			Materiál značek viz TZ.					
VV			3+2		5,000			
45	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	894,00	2 682,00	CS ÚRS 2023 01
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
VV			"IP13d"1		1,000			
VV			"IP13e" 1		1,000			
VV			"IP12+symbol 225"1		1,000			
VV			Součet		3,000			
46	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	788,80	1 577,60	CS ÚRS 2023 01
PP			dodatekové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
VV			"E1" 2		2,000			
47	K	91451112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	1 051,70	3 155,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlíníkové patky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
VV			3		3,000			
48	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	525,90	1 577,70	CS ÚRS 2023 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
P			Poznámka k položce:					
			Ocelový žárově zinkovaný. Všechné patky a upevnění.					
49	K	91513111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	157,80	315,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
50	K 916131213	"2x V10" 2*1			2,000				
		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého		m	131,400	525,90	69 103,26		CS ÚRS 2023 01
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213							
		113,9+14,5+3			131,400				
51	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		m	116,178	149,80	17 403,46		CS ÚRS 2023 01
		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm							
		6,6+7,7+8,6+4,2+23,3+7,7+3,6+24,3+3,8+7,3+4,2+5,6			106,900				
		"R2,0" 3,7+1,3			5,000				
		"R0,5" 0,8+1,2			2,000				
52	M 59217029	Součet			113,900				
		113,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			116,178				
		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm		m	14,790	115,60	1 709,72		CS ÚRS 2023 01
		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm							
		"Připojení na ulici Tenorova" 12,5			12,500				
53	M 59217030	"Nížené místo na konci parkoviště" 2,0			2,000				
		Součet			14,500				
		14,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			14,790				
		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm		m	3,060	391,90	1 199,21		CS ÚRS 2023 01
		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm							
54	K 916132113	"Levý na konci parkoviště" 1			1,000				
		"Pravý na konci parkoviště" 1			1,000				
		"Pravý u připojení na ulici Tenorova" 1			1,000				
		Součet			3,000				
		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			3,060				
55	M 59218001	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrrou do lože z betonu prostého		m	54,500	332,40	18 115,80		CS ÚRS 2023 01
		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajínku) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113							
		"Betonová přídlažba"							
		"Na ulici Tenorova" 6,1			6,100				
56	K 916231213	"Na parkovišti vpravo" 24,4			24,400				
		"Na parkovišti vlevo" 24,0			24,000				
		Součet			54,500				
		krajník betonový silniční 500x250x80mm		m	55,590	150,40	8 360,74		CS ÚRS 2023 01
		krajník betonový silniční 500x250x80mm							
57	M 59217017	54,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			55,590				
		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého		m	7,000	461,10	3 227,70		CS ÚRS 2023 01
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213							
		"Od parkoviště po ulici Tenorova" 7,0			7,000				
58	K 997221561	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm		m	7,140	116,90	834,67		CS ÚRS 2023 01
		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm							
		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			7,140				
		Přesun sutě							
		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km		t	25,506	92,90	2 369,51		CS ÚRS 2023 01
59	K 997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km							
		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561							
		Poznímková k položce							
		Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.							
		"Odstranění betonových obrubníků, včetně lože" 9,635			9,635				
60	K 997221561	"Betonová dlažba" 15,871			15,871				
		Součet			25,506				

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
59	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli z kusových materiálů		t	51,012	7,80	397,89	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569							
	P		Poznámka k položce:							
	VV		Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.							
			"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 25,506*2			51,012				
60	K	997221615R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01		t	25,506	143,40	3 657,56		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
	P		Poznámka k položce:							
	VV		Poplatek na recyklační skládce.							
			"Viz položka 997221561" 25,506			25,506				
61	K	997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t	257,916	145,00	37 397,82		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
	VV		"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 128,958*2			257,916				
	D	998	Přesun hmot					8 235,53		
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným		t	110,248	74,70	8 235,53	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
STAVBY SR group s.r.o.		DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 727 409,95		
DPH základní snížená	Základ daně 1 727 409,95 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 362 756,09 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 090 166,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	328 108,75
2 - Zakládání	81 639,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	83 081,08
5 - Komunikace pozemní	824 243,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 543,61
8 - Trubní vedení	4 648,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	260 675,26
997 - Přesun sutě	80 011,34
998 - Přesun hmot	44 458,96

1 727 409,95
1 727 409,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 727 409,95
1 727 409,95

D 1 Zemní práce		328 108,75	
1	K 111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	43,60
PP	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše		
P	Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11301111 Poznámka k položce:		
VV	Sejmutí dmu tl. 150 mm. Část bude použita na zpěné ohumusování. 122,0+34,0+300,6+112,7+63,2+427,6		
2	K 113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	103,20
PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zánkové dlažby		
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123		
P	Poznámka k položce:		
VV	V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku. "Rozebrání betonové dlažby" 31,4+74,4+91,1+16,5+32,8		
3	K 113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	105,10
PP	Rozebrání dlažeb a oíluc vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva		
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161		
P	Poznámka k položce:		
VV	Kosky budou odvezeny na skládku investora. Včetně odvozu a uložení. V případě nezájmu budou odvezeny na skládku. "Odstranění kostek před kostelem" 27,1		
4	K 113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	473,20
PP	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm		
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107172		
P	Poznámka k položce:		
VV	Žulové kosky budou očištěny - viz pol č.979071112 a odvezeny na skládku investora. V případě, že kosky nebude možné očistit budou odvezeny na skládku.		
VV	"Odstranění žulové dlažby ze zastávkového pruhu, uložené do betonového lože" 69,0+10,7		
VV	"Odstranění betonového ploku pod kostelem" 4,4		
VV	Součet		
5	K 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	95,10
PP	Vytrhání obrub s vybouráním bže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých		
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111		
P	Poznámka k položce:		
VV	Žulové obrubníky budou odvezeny na skládku investora nebo na skládku, dle domluvy. Včetně odvozu a uložení. "Odstranění betonových obrubníků chodníkových" 9,0+15,3+46,8+44,4		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"Odstranění betonových obrubníků silničních a zastávkových" 31,4		31,400			
W		"Odstranění betonových obrubníků u štěrkového parkování" 2,1+20,1		22,200			
W		"Žulové obrubníku na schodišti pod kostelem" 9*2		18,000			
W		Součet		187,100			
6	K 122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	138,649	334,70	46 405,82	CS ÚRS 2023 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122551104					
W		"Odkopávky štěrkových ploch v tl. 0,1m" (9,9+25,7+3,0+5,3+4,1+5,8+83,1)*0,1		13,690			
W		"Odkopávky pod chodníky pod kostelem, prům tl. 0,14m" 0,14*148		20,720			
W		"Odkopávky pod chodníky nad kostelem, prům tl. 0,14m a 0,16m" 0,14*168+0,16*169		50,560			
W		"Odkopávky pod chodníky podél silnice III, prům tl. 0,19m" 0,19*93		17,670			
W		"Odkopávky pod zidky" 16,5*0,5*0,7		5,775			
W		"Odkopávky pod zidku na sezení" 22,5*0,5*0,9		10,125			
W		"Odkopávky pod parkovací pás, prům tl. 0,24m" 0,24*(46,0+12,6)		14,064			
W		"Odkopávky pod mlátový povrch" 0,15*40,3		6,045			
W		Součet		138,649			
7	K 162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	173,119	130,90	22 661,28	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
P		Poznámka k položce:					
W		Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.		34,470			
W		"Odvoz přebytečného dřvu" (1060,1-830,3)*0,15		138,649			
W		"Odvoz odkopávek na skládku" 138,649		173,119			
W		Součet					
8	K 171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	173,119	20,50	3 548,94	CS ÚRS 2023 01
PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
W		"Viz vodorovné přemístění" 173,119		173,119			
9	K 181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	830,300	105,10	87 264,53	CS ÚRS 2023 01
PP		Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
P		Poznámka k položce:					
W		Bude použit stávající dm.					
W		830,3		830,300			
10	K 181451311	Založení travníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	830,300	21,10	17 519,33	CS ÚRS 2023 01
PP		Založení travníku strojně výševem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311					
W		830,3		830,300			
11	M 000572410	osivo směs travní parková	kg	20,758	157,80	3 275,61	CS ÚRS 2023 01
PP		osivo směs travní parková					
W		830,3*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		20,758			
12	K 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	683,000	22,50	15 367,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
P		Poznámka k položce:					
W		V případě nevzhovujících parametrů zemní pláně bude provedena její výměna. Případná tloušťka a materiál bude určena zkouškami.		548,000			
W		"pro chodníky" 548		80,000			
W		"Pod zidky, mlátové cesty,..."80		55,000			
W		"Pro parkovací stání" 55		683,000			
W		Součet					
D	2	Zakládání				81 639,77	
13	K 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	15,525	5 258,60	81 639,77	CS ÚRS 2023 01
PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce:						
		Kompletní provedení, včetně bednění, včetně odstranění bednění.						
	VV	"Základ pod žulovou zídku, šířka 0,6m, délka 3,1+5,6+8,4, hloubka 0,5 m" 0,6*0,5*(3,1+5,6+8,4)						
	VV	"Základ pod sedací bloky, délka 7,2+10,7+5,2, šířka 0,9, hloubka 0,5 - parametry budou upraveny podle požadavků výrobce bloků" 0,5*0,9*(7,2+10,7+5,2)						
	VV	Součet						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
14	K 311213224	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm		m3	4,388	18 933,70	83 081,08	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311213224						
		"Zídka ze žulového kamene - vzhled, velikost a spárování, jako na kostele"						
		"Délka 2,9+5,4+8,2 m, šířka 0,4 m, výška průměrně 70 cm a 50 cm" 2,9*0,4*0,5+(5,4+8,2)*0,4*0,7						
D	5	Komunikace pozemní						
15	K 564730011	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm		m2	40,300	195,70	7 886,71	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730011						
		Poznámka k položce:						
VV		Všechné hlinitopísčité prosivky.						
		"Mlatový povrch, kamennivo frakce 08-16 a hlinitopísčité prosivka 0-4" 40,3						
		40,300						
16	K 564750101	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm		m2	40,300	217,40	8 761,22	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750101						
		"Mlatový povrch" 40,3						
17	K 564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm		m2	550,900	120,30	66 273,27	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111						
		"Podklad pod dlažbu betonovou dlažbu" 137,5+1,0+0,8						
		"Podklad pod kamennou dlažbu" 147,6+93,1+168,8+1,3+0,8						
VV		Součet						
		550,900						
		139,300						
18	K 564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm		m2	58,600	268,20	15 716,52	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111						
		"Podklad pod parkovací stání" 46,0+12,6						
VV		58,600						
		299,300						
		228 904,64						
19	K 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenniva těženého tl 50 mm		m2	299,300	764,80	228 904,64	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z kamenniva těženého						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111						
		"Podklad pod parkovací stání" 46,0+12,6						
		58,6+93,1+147,6						
20	M 58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10		m2	306,310	654,30	200 418,63	CS ÚRS 2023 01
PP	VV	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10						
		"parkovací stání" 46,0+12,6						
		"chodník podél komunikace" 93,1						
		"pod kostelem - krajní řádek uložen do betonu" 147,6						
		"Ztrátné 2%" (109,8+93,1+147,6)*0,02						
VV		Součet						
		168,800						
		106 445,28						
21	K 591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamenniva		m2	168,800	630,60	106 445,28	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kamenniva						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591411111						
		168,800						
22	M 58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1		m2	172,176	315,60	54 338,75	CS ÚRS 2023 01
PP	VV	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1						
		"Dlažba u posezení nad kostelem" 168,8						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Ztratné 2%" 168,8*0,02		3,376			
	VV		Součet		172,176			
23	K	594111114	Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	21,000	525,90	11 043,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovně nebo ve sklonu svíslé (štíťová dlažba) s vyklínováním spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594111114					
	P		Poznámka k položce:					
			Specifikace v TZ.					
	VV		"Odseky kamene ukládané na výšku - štětový povrch nad kostelem" 21,0		21,000			
24	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	3,150	5 111,60	16 101,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec					
	P		Poznámka k položce:					
			Specifikace v TZ. Přesné množství bude zněněno dle vybraného druhu materiálu.					
	VV		21*0,15 Přepočtené koeficientem množství		3,150			
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	139,300	420,70	58 603,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyťečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
	VV		137,5+1,8		139,300			
26	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	140,250	281,60	39 494,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"Chodník před plotem" 137,5		137,500			
	VV		"Ztratné 2%" 137,5*0,02		2,750			
	VV		Součet		140,250			
27	M	M06	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x60 mm	m2	1,854	553,20	1 025,63	
	PP		dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x60 mm, bez kontrastu (šedá/bílá)					
	P		Poznámka k položce:					
			Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		1,800			
	VV		"Varovný pás bez kontrastu" 1,0+0,8		0,054			
	VV		"Ztratné 3%" 1,8*0,03		1,854			
	VV		Součet					
28	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	2,100	430,20	903,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebyťečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220					
	VV		1,3+0,8		2,100			
29	M	M03	Deska kamenná 400x400x60, reliéfní	m2	1,339	5 111,00	6 843,63	
	PP		Deska kamenná 400x400x60, reliéfní, bez kontrastu (šedá/bílá)					
	P		Poznámka k položce:					
			Vzhled viz technická zpráva. Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		1,300			
	VV		"Varovný pás bez kontrastu u sníženého místa na konci chodníku u silnice III" 1,3		0,039			
	VV		"Ztratné 3%" 1,3*0,03		1,339			
	VV		Součet					
30	M	M04	Kamenná dlažba hladká 600x250x60.	m2	0,824	1 798,70	1 482,13	
	PP		Kamenná dlažba hladká 600x250x60.					
	P		Poznámka k položce:					
			Vzhled viz technická zpráva. Přesný vzhled bude při stavbě odsouhlasem zpracovatelem projektu a investorem.		0,800			
	VV		"U sníženého místa na konci chodníku u silnice III" 0,8		0,024			
	VV		"Ztratné 3%" 0,8*0,03		0,824			
	VV		Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 543,61	
31	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárníc nebo kamene	m2	6,020	525,90	3 165,92	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	63712112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním					
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňnutím povrchu z kačírku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/63712112					
	VV		"Kolem kostela" 66,1					
				m2	66,100	262,90	17 377,69	CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení				4 648,00	
33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Zvýšení/ snížení dla nové nivelety.					
			"Výšková úprava zvýšení/snížení poklopu" 1		1,000			
34	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Zvýšení/ snížení dla nové nivelety.					
			"Výšková úprava zvýšení/snížení poklopu" 2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				260 675,26	
35	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně betonového základu.					
			2,0+3,0+2,0		7,000			
36	M	M07	Zábradlí					
	PP		Zábradlí ocelové.Sloupky 40x40mm, výplň 40x20, madlo 25x50, antracitová barva. Výška 1,1m.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Kompletní výroba/dodávka. Včetně spojů, včetně povrchové úpravy.		7,000			
	VV		"zábradlí, uspořádání prvků viz TZ." 7		7,000			
			Součet					
37	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Materiál značek viz TZ.					
			1+1		2,000			
38	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"IP13e" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a.b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	PP		dodatekové tabulky E1, E2a.b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"E1" 1		1,000			
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
	VV		1		1,000			
41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	P		Poznámka k položce:					
			Ocelový žárově zinkovaný. Včetně patky a upevnění.					
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
				m	4,000	525,90	2 103,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213 2+2								
43	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	4,000 2,040	115,60	235,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"Napojení chodníku na stávající sjezd" 2		2,000			
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	391,90	799,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"Levý" 1		1,000			
	VV		"Pravý" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	124,800	461,10	57 545,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213								
46	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	127,296	116,90	14 880,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	P		Poznárníka k položce:					
	VV		Všechné obrubníky s malým poloměrem:		124,800			
	VV		"U místa pro přecházení" 124,8		124,800			
	VV		Součet		127,296			
	VV		124,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,800			
47	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	63,800	262,40	16 741,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213 34,8+29								
48	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	63,800 35,496	884,40	31 392,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	P		Poznárníka k položce:					
	VV		Typ obrubníku stejný jako na náměstí. Viz technická zpráva.		6,000			
	VV		"Nájezdový obrubník - ukončení chodníku do stávajícího parkoviště" 6		28,800			
	VV		"Parkovací pruh podélný " 2,9+23,0+2,9		34,800			
	VV		Součet		35,496			
	VV		34,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,580			
49	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	29,580	828,70	24 512,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm					
	VV		"Chodníkový obrubník žulový" 5,4+2,5+21,1		29,000			
	VV		29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,580			
50	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých z původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	96,080	105,10	10 098,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071112 "Ze zastávkového pruhu" 79,7								
	VV		"Očištění žulových bloků z demolice zdi, délka zdi 12,5+10,9m, výška zdi 0,7 m, šířka 0,45 m" (12,5+10,9)*0,7		79,700			
	VV		Součet		96,080			
51	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	7,371	2 103,20	15 502,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116 Poznárníka k položce:								
	P		Všechné rozebrání na žulové bloky a beton. Bloky budou očištěny a odvezeny na skládku investora. Beton bude odvezen na skládku. Všechné odstranění sířky.					
	VV		"Rozebrání žulové zdi nad kostelem" (12,5+10,9)*0,45*0,7		7,371			
52	K	R01	Betonové sedací bloky	m	22,500	2 103,50	47 328,75	
	PP		Betonové sedací bloky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž betonových sedacích bloků		22.500			
VV			"Výška sedacího bloku 40 cm, šířka 70 cm, délka 7,0+10,5+5,0" 7+10,5+5				80 011,34	
D	997		Přesun sutě					
53	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	118,328	92,90	10 992,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
P			Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možnosti zhotovitele.					
VV			"Odstranění dlažby z chodníku"64,012		64,012			
VV			"Odstranění betonových obrubníků, včetně lože" 38,356		38,356			
VV			"Betonové lože od žulových kostek"10		10,000			
VV			"Odstranění betonového „bloku“ 4,4*0,1*2,5		1,100			
VV			"Beton z odstraněné zdi" 4,86		4,860			
VV			Součet		118,328			
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	236,656	7,80	1 845,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
P			Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možnosti zhotovitele.					
VV			"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 118,328*2		236,656			
55	K	997221615R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	118,328	143,40	16 968,24	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
P			Poznámka k položce: Poplatek na recyklační skládce.					
VV			"Viz položka 997221561" 118,328		118,328			
56	K	997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	346,238	145,00	50 204,51	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 173,119*2		346,238			
D	998		Přesun hmot				44 458,96	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	317,791	139,90	44 458,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 201 - Zárubní zed'

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		2 144 597,49	
DPH základní snížená	Základ daně	2 144 597,49	Výše daně
	0,00	0,00	450 365,47
Cena s DPH		v CZK	2 594 962,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Autobusový terminál Kunštát	
Objekt:		Část I - Způsobilé výdaje	
Soupis:		SO 201 - Zárubní zed'	
Místo:		město Kunštát	Datum: 15. 11. 2022
Zadavatel:		město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:		STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		2 144 597,49
1 - Zemní práce		264 834,79
2 - Základy		168 373,71
3 - Svislé konstrukce		407 740,23
4 - Vodorovné konstrukce		927 542,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 019,67
9 - Ostatní konstrukce a práce		37 484,50
997 - Přesun sutě		83 855,82
998 - Přesun hmot		11 178,92
7 - Přidružená stavební výroba		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		235 567,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		198 313,36
767 - Konstrukce zámečnické		6 489,95
783 - Dokončovací práce - nátěry		30 764,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 201 - Zárubní zed'
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce	2 144 597,49					
1	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	289,158	267,70	77 407,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151104					
	W		"DC 1: "(20,6"m2"*46,4"m2")/2*0,935"m3		31,323			
	W		"DC 2: "(26,8"m2"*67,4"m2")/2*1,2"m3		56,520			
	W		"DC 3.4: "3,75"m2**6,0+6,0)"m3		45,000			
	W		"DC 5: "5,7"m2**5,67"m3		32,319			
	W		"SCH 1: "4,43"m2**2,0"m3		8,860			
	W		"DC 6 7: "6,1"m2**"(7,15+5,6)"m3		77,775			
	W		"SCH 2: "4,43"m2**2,0"m3		8,860			
	W		"DC 7: "3,48"m2**6,79+3,48"m2**2,8/2"m3		28,501			
	W		Součet		289,158			
2	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	289,158	130,90	37 860,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	P		Poznámka k položce:					
	W		Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možnosti zhotovitele.					
	W		"Hloubení jam" 289,158		289,158			

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	289,158	20,50	5 927,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	W		"Viz vodorovné přemístění" 289,158		289,158			
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	158,798	369,20	58 628,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	P		Poznámka k položce:					

zásyp za tribunou a ofiitem hutnění na ID=min 0.85

"DC 1-4: "(2,2"m2"+0,7"m2")*(1,5+7,94+7,78+5,63+6,0+6,0)"m3

"DC 5-6: "(0,23"m2"+4,0"m2")*(4,4+7,15)"m3

"DC 7-:" (0,26"m2"+0,45"m2")*5,6"m3

"DC 8: "(0,26"m2"+0,28"m2")*6,0"m3

"SCH1: "0,42"m2**2,0"m3

"SCH2: "0,41"m2**2,0"m3

101,065

48,857

3,976

3,240

0,840

0,820

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV		Součet			158,798				
5	M 58337344	šterkopisek frakce 0/32		t	317,596	267,70	85 020,45	CS ÚRS 2023 01	
PP		šterkopisek frakce 0/32							
VV		158,798 * 2,0 "přepočít na t"			317,596				
D 2		Základy					168 373,71		
6	K 212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160		m	34,000	192,80	6 555,20	CS ÚRS 2023 01	
PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792212							
VV		34			34,000				
7	K 2733213811	Základové desky z betonu tř. C 25/30		m3	6,100	5 889,20	35 924,12	CS ÚRS 2023 01	
PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2733213811							
P		Poznáмка k položce:							
VV		Podklad pod schodiště, včetně ukončovacích prahů (dle technické zprávy).							
VV		"pod schodištěm:			3,300				
VV		1,65*2,0"m3			2,800				
VV		1,4*2,0"m3			6,100				
VV		Součet							
8	K 274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30		m3	14,576	6 960,10	101 450,42	CS ÚRS 2023 01	
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511							
VV		"DC 1: "9,7*0,4"m3			3,880				
VV		"DC 2: "13,54*0,4"m3			5,416				
VV		"DC 3: "6,0*1,1*0,4"m3			2,640				
VV		"DC 4: "6,0*1,1*0,4"m3			2,640				
VV		Součet			14,576				
9	K 274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)		t	0,799	30 593,20	24 443,97	CS ÚRS 2023 01	
PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821							
P		Poznámka k položce:							
VV		Prům. 12 á 200mm							
VV		"římky."							
VV		2,8*(1,5+8,0+5,6+7,8+6,0+6,0)*5*0,88/1000 "5ks/m; 0,88 kg/m"			0,430				
VV		"podélná výztuž "							
VV		12*(1,5+8,0+5,6+7,8+6,0+6,0)*0,88/1000 "0,88 kg/m"			0,369				
VV		Součet			0,799				
D 3		Svislé konstrukce					407 740,23		
10	K 327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37		m3	15,789	9 100,70	143 690,95	CS ÚRS 2023 01	
PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327323128							
P		Poznámka k položce:							
VV		C 30/37 XF4							
VV		"DC 1: "(1,5+8,55)*0,3"m3			3,015				
VV		"DC 2: "(13,04+8,46)*0,3"m3			6,450				
VV		"DC 3: " 10,25*0,3"m3			3,075				
VV		"DC 4: " 10,83*0,3"m3			3,249				
VV		Součet			15,789				
11	K 327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505		t	0,584	30 593,50	17 866,60	CS ÚRS 2023 01	
PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361006							
P		Poznámka k položce:							
VV		římky prům. 12 á 200mm							
VV		"svislá výztuž"							
VV		2*1,5*(1,5+8,0+5,6+7,8+6,0+6,0)*5*0,88/1000 "5ks/m;0,88 kg/m"			0,461				
VV		"podélná výztuž"							
VV		4*(1,5+8,0+5,6+7,8+6,0+6,0)*0,88/1000 "0,88 kg/m"			0,123				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		Součet		0,584			
12 K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,499	30 593,30	15 266,06	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361040 Poznámka k položce:					
P	6/100/100						
WV		"DC 1 - "((1,5+8,5)*2+((1,5+8,0)*0,2)*4,44/1000"t		0,097			
WV		"DC 2 - "((8,5+13,1)*2+(5,6+7,8)*0,2)*4,44/1000"t		0,204			
WV		"DC 3 - "(10,3*2+6,0*0,2)*4,44/1000"t		0,097			
WV		"DC 4 - "(10,8*2+6,0*0,2)*4,44/1000"t		0,101			
WV		Součet		0,499			
13 K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	2,398	696,10	1 669,25	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341351111					
WV		"DC1 - dřík" 1,5*1		1,500			
WV		"DC1 - základ" 1,7*0,4		0,680			
WV		Mezisoučet		2,180			
WV		"Rezerva 10%" 2,18*0,1		0,218			
WV		Součet		2,398			
14 K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	2,398	267,70	641,94	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341351112					
WV		2,398		2,398			
15 K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	108,000	696,10	75 178,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění stěn a příček nosných rovně jednostranně zřízení					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341351311					
WV		"Ukončení DC1" 0,3*1,15 + 1,1*0,4		0,785			
WV		"Ukončení DC2" 0,3*1,75 + 1,1*0,4		0,965			
WV		"Ukončení základu DC2" 1,1*0,4+1,1*0,4		0,880			
WV		"Ukončení základu DC3" 1,1*0,4+1,1*0,4		0,880			
WV		"Ukončení základu DC4" 1,1*0,4+1,1*0,4		0,880			
WV		"DC5 - oblouk R>4m" 5,67*1,27 + 2*5,67*0,5		12,871			
WV		"DC5 - oblouk R>2,5m" 2,9*0,8+4*0,5		4,320			
WV		"DC5 ukončení u schodiště" 3,5		3,500			
WV		"DC6" 7,15*1,27+3*7,15*0,5+7,15*0,8		25,526			
WV		"DC6 ukončení u schodiště" 3,5		3,500			
WV		"DC7" 5,602*1,27+3*5,602*0,5+5,602*0,8		19,999			
WV		"DC7 ukončení u schodiště" 3,5		3,500			
WV		"DC8 - oblouk R>4m" 6,79*1,17+5,165*0,8+2*6*0,5		18,076			
WV		"DC8 - ukončení" 2,5		2,500			
WV		Mezisoučet		98,182			
WV		"Rezerva 10%" 98,182*0,1		9,818			
WV		Součet		108,000			
16 K	341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn	m2	108,000	267,70	28 911,60	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění stěn a příček nosných rovně jednostranně odstranění					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341351312					
WV		108		108,000			
17 K	341351611	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m	m2	71,367	696,10	49 678,57	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranně za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341351611					
WV		"DC1 - dřík" 7,94* (1+1,15)/2		8,536			
WV		"DC1 - základ" 7,94*0,4		3,176			
WV		"DC2 - dřík" 7,785*(1,75+1,6)/2 + 5,624*(1,6+1,41)/2		21,504			
WV		"DC2 - základ" 7,985*0,4+5,824*0,4		5,524			
WV		"DC3 - dřík" 6*(1,81+1,65)/2		10,380			
WV		"DC3 - základ" 6*0,4		2,400			
WV		"DC4 - dřík" 6*(1,95+1,703)/2		10,959			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DC4 - základ" 6*0,4		2,400			
	VV		Mezisoučet		64,879			
	VV		"Rezerva 10%" 64,879*0,1		6,488			
	VV		Součet		71,367			
18	K	341351612	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m	m2	71,367	267,70	19 104,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341351612					
	VV		71,367		71,367			
19	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	148,657	374,90	55 731,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341351911					
	VV		"DC1" 1*1,5+(1+1,15)/2*7,94		10,036			
	VV		"DC2" (1,75+1,6)/2*7,785+(1,6+1,41)/2*5,624		21,504			
	VV		"DC3" (1,81+1,65)/2*6		10,380			
	VV		"DC4" (1,95+1,703)/2*6		10,959			
	VV		"DC5" (1,27+0,5*3)*5,67		15,706			
	VV		"DC5 - ukončení u schodiště" 3,5		3,500			
	VV		"DC6 - ukončení u schodiště" 3,5		3,500			
	VV		"DC6" (1,27+0,5*3)*7,15		19,806			
	VV		"DC7" (1,27+0,5*3)*5,602		15,518			
	VV		"DC7 ukončení u schodiště" 3,5		3,500			
	VV		"DC8" (1,17+2*0,5)*6,79		14,734			
	VV		"DC8 ukončení u schodiště a ukončení" 3,5+2,5		6,000			
	VV		Mezisoučet		135,143			
	VV		"Rezerva 10%" 135,143*0,1		13,514			
	VV		Součet		148,657			
D	4		Vodorovné konstrukce				927 542,20	
20	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	81,576	9 416,90	768 193,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321616					
	VV		"sedadla (tribuny), C 30/37 XF4"					
	VV		"DC 5: "3,5*5,67"m3		19,845			
	VV		"DC 6: "3,5*7,15"m3		25,025			
	VV		"DC 7: "3,5*5,6"m3		19,600			
	VV		"DC 8: "2,45*(5,17+6,79)/2"m3		14,651			
	VV		Mezisoučet		79,121			
	VV		"Schodišťové stupně, C30/37 XF4"		2,455			
	VV		(0,167*0,35*2,0)*(12+9)"ks"m3		2,455			
	VV		Mezisoučet		81,576			
	VV		Součet					
21	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	1,075	30 593,50	32 888,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021					
	P		Poznámka k položce:					
			sedadla (tribuny) C30/37-XF4					
			6/100/100					
	VV		8,0*(5,67+7,15+5,6+6,79)*4,44/1000"t"m2*1,2"(rezerva na přesah 20%)m"t		1,075			
22	K	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	m2	131,211	963,80	126 461,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315134					
	P		Poznámka k položce:					
			DLe PD použití betonu c 8/10.					
	VV		"DC 1: "20,6"m3		20,600			
	VV		"DC 2:" 26,82"m3		26,820			
	VV		"DC 3:" 7,25*1,85"m3		13,413			
	VV		"DC 4:"6,7*1,85"m3		12,395			
	VV		"DC 5:"5,67*(1,5+0,8)"m3		13,041			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"DC 6"7",15*(1.5+0,8)"m3		16,445			
		"DC 7" 5,6*(1.5+0,8)"m3		12,880			
		"DC 8"6,79*(1.5+0,8)"m3		15,617			
		Součet		131,211			
						8 019,67	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
23	K 619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	177 623	21,50	3 818,89	CS ÚRS 2023 01
PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996145					
		"DC1" (0,4+0,6+1)*1,5+8,14*(0,6+0,4+(1+1,5)/2)		21,315			
		"DC1" (0,4+0,2+0,3)*1,5+8,14*(0,4+0,2+(0,3+0,97)/2)		11,403			
		"DC2" (0,4+0,6+(1,6+1,75)/2)*7,785+(0,4+0,6+(1,6+1,41)/2)*5,624		34,913			
		"DC2" (0,4+0,2+(0,758+1,53)/2)*7,785+(0,4+0,2+(0,758+0,366)/2)*5,624		20,112			
		"DC3" (0,4+0,6+(1,81+1,65)/2)*6+(0,4+0,2+(0,766+0,366)/2)*5,624		22,938			
		"DC4" (0,4+0,6+(1,95+1,703)/2)*6+(0,4+0,2+(0,691+0,229)/2)*6		23,319			
		"DC5" 5,67*(0,933+0,77)/2+0,8*5,67		9,364			
		"DC6" 7,15*(0,77+1,331)/2+0,8*7,15		13,231			
		"DC7" 5,602*(0,531+1,127)/2+0,8*5,602		9,526			
		"DC8" 6,79*(0,67+1,118)/2+0,8*6,79		11,502			
		Součet		177,623			
24	M 69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	195,385	21,50	4 200,78	CS ÚRS 2023 01
PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
W		177 623*1,1		195,385			
D	9	Ostatní konstrukce a práce				37 484,50	
25	K 91112111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu	m	6,500	3 747,70	24 360,05	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu					
P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91112111					
		Pozvánka k poloze:					
		všechné kotvení a spojovacího materiálu.					
		Bude upřesněno v dílenské dokumentaci.					
		2,8 + 3,7					
W				6,500			
26	K 931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	17,763	171,40	3 044,58	CS ÚRS 2023 01
PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132					
		"DC2/DC3" 0,3+1,81		2,110			
		"DC3/DC4" 0,3+1,95		2,250			
		"DC4/TERMINÁL" 0,3+1,703		2,003			
		"TERMINÁL/DC5" 5,7		5,700			
W		"DC6/DC7" 5,7		5,700			
W		Součet		17,763			
27	K 931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	34,855	107,00	3 729,49	CS ÚRS 2023 01
PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelem izolačním asfaltovým šířky do 500 mm spáry pracovní					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994171					
		"DC1" 1,5+7,94		9,440			
		"DC2" 7,785+5,63		13,415			
		"DC3" 6		6,000			
		"DC4" 6		6,000			
W		Součet		34,855			
28	K 931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	8,263	267,70	2 212,01	CS ÚRS 2023 01
PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelem izolačním bitumenovým a asfaltovým šířky do 500 mm spáry dilatační					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994172					
		1,81+0,4		2,210			
		1,95+0,4		2,350			
		1,703+0,4		2,103			
		0,8		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0.8		0.800			
VV			Součet		8.263			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	160,70	3 214,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
			20*1,0 "lešení dl. 20m"		20.000			
30	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	8,639	107,00	924,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123					
VV			"DC2/DC3" 0.3*1,81		0.543			
VV			"DC3/DC4" 0.3*1,95		0.585			
VV			"DC4/TERMINÁL" 0.3*1,703		0.511			
VV			"TERMINÁL/DC5" 3,5		3.500			
VV			"DC6/DC7" 3,5		3.500			
VV			Součet		8.639			
D	997		Přesun sutě				83 855,82	
31	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	578,316	145,00	83 855,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655		578.316			
VV			"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 289,158*2					
D	998		Přesun hmot				11 178,92	
32	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	208,562	53,60	11 178,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná					
	Online PSC		dopravní vzdálenosti do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131					
D	7		Přidružená stavební výroba				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				235 567,65	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				198 313,36	
33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,000	64,30	1 800,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			35*(0,6+0,2)		28.000			
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	150,000	64,30	9 645,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše vislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001		150.000			
VV			150					
35	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	71,200	80,30	5 717,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
P			Poznámka k položce:					
			Předpokládáná spotřeba materiálu 0,4 kg/m2					
VV			(28+150) *0,4		71.200			
36	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	28,000	374,90	10 497,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou					
	Online PSC		hydroizolaci					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111051		28.000			
37	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	150,000	374,90	56 235,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112051 VV 150 150,000									
38	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	712,000	160,70	114 418,40	CS ÚRS 2023 01	
PP stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby P Poznámka k položce: VV Předpokládaná spotřeba 2,0kg/m2. 2*(28+150) *2 712,000									
D	767	Konstrukce zámečnické							6 489,95
39	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	67,620	69,60	4 706,35	CS ÚRS 2023 01	
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115 P Poznámka k položce: VV včetně přesunů hmot. 19,6 * 3,45 "hmotnost 3,45/m" 67,620									
40	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	19,600	91,00	1 783,60	CS ÚRS 2023 01	
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm VV 3*1,1+2*3,7+3*1,1+2*2,8 19,600									
D	783	Dokončovací práce - nátěry							30 764,34
41	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,973	53,60	159,35	CS ÚRS 2023 01	
PP Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311 VV 3,14 * 48,3/1000 * 19,6 2,973									
42	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,973	160,70	477,76	CS ÚRS 2023 01	
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101 VV 3,14 * 48,3/1000 * 19,6 2,973									
43	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,973	160,70	477,76	CS ÚRS 2023 01	
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201 VV 3,14 * 48,3/1000 * 19,6 2,973									
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,973	160,70	477,76	CS ÚRS 2023 01	
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101 VV 3,14 * 48,3/1000 * 19,6 2,973									
45	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	181,529	160,70	29 171,71	CS ÚRS 2023 01	
PP Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826675 P Poznámka k položce: VV Včetně materiálů. VV "DC1" (0,62+0,7)/2*1,5+0,3*1,5+(0,7+0,185)/2*7,94+0,3*7,94 7,335 VV "DC2" (0,842+1,044)/2*5,624+0,3*5,624+(0,22+0,842)/2*7,785+0,3*7,785 13,460 VV "DC3" (1,044+1,259)/2*6+0,3*6 8,709 VV "DC4" (1,259+1,474)/2*6+0,3*6 9,999 VV "DC5" 5*0,5*5,67+0,75*4*5,67 31,185 VV "DC5 u schodiště" 1,5 1,500 VV "DC6" (0,5+0,0)/2*7,15+3*0,5*7,15+0,75*4*7,15 + 3*0,75+0,5/2*3 36,963 VV "DC6 u schodiště" 1,5 1,500 VV "DC7" (0,5+0,0)/2*5,602+3*0,5*5,602+0,75*4*5,602 26,610 VV "DC7 u schodiště" 1,5 1,500 VV "DC8" (0,5+0)/2*6,79+2*0,5*6,79+0,75*3*6,79 23,765 VV "DC8 u schodiště" 1,5 1,500 VV "DC8 u konce" 1 1,000 VV Mezisoučet 165,026 VV "Rezerva 10%" 165,026*0,1 16,503									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		181,529			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 301 - Vodovod
Úroveň 3: SO 301.1 - Vodovodní přípojka pro WC

KSO:		CC-CZ:	15. 11. 2022
Místo:	město Kunštát	Datum:	
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	IČ:	00280470
		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	IČ:	09224289
		DIČ:	CZ09224289
Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.	IČ:	03706940
		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.	IČ:	03706940
		DIČ:	CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH			149 837,08
DPH základní snížená	Základ daně 149 837,08 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 31 465,79 0,00
Cena s DPH		v CZK	181 302,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusový terminál Kunštát		
Objekt:	Část I - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 301 - Vodovod		
Úroveň 3:	SO 301.1 - Vodovodní přípojka pro WC		
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		149 837,08
		149 837,08
1 - Zemní práce		81 617,76
2 - Zakládání		16 556,40
4 - Vodovodné konstrukce		4 972,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		901,70
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		901,70
8 - Trubní vedení		44 414,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 373,61
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		1 373,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 301 - Vodovod

Úroveň 3:

SO 301.1 - Vodovodní přípojka pro WC

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 837,08

D HSV Práce a dodávky HSV

149 837,08

D	1	Zemní práce							81 617,76
1	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	80,640	357,50	28 828,80	RTS 23/I	
PP				Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
2	K	131201201R00	Hloubení zapážených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	2,880	893,60	2 573,57	RTS 23/I	
PP				Hloubení zapážených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek					
3	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	83,520	10,50	876,96	RTS 23/I	
PP				Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	83,520	10,50	876,96	RTS 23/I	
PP				Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.					
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,480	84,10	1 301,87	RTS 23/I	
PP				Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	77,400	6,40	495,36	RTS 23/I	
PP				Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	15,480	10,50	162,54	RTS 23/I	
PP				Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
8	K	199000005R00 - R	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	30,960	143,40	4 439,66		
PP				Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
VV				"2t/m3" 15,48*2					
9	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	51,408	36,90	1 896,96	RTS 23/I	
PP				Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.					
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	16,632	368,10	6 122,24	RTS 23/I	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.								
11	M	583 320401.R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	29,934	262,80	7 866,66	RTS 23/I
Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené frakce 0.0 až 4.0 mm, třída B, Jihomoravský kraj								
12	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,592	189,30	112,07	RTS 23/I
Obsyp objektů bez prohození sypaniny, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.								
13	K	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	0,592	189,30	112,07	RTS 23/I
Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.								
14	K	115100001RAA	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l	h	10,000	120,90	1 209,00	RTS 23/I
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l, na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.								
15	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	134,400	131,40	17 660,16	RTS 23/I
Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.								
16	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	134,400	52,70	7 082,88	RTS 23/I
Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.								
D	2		Zakládání				16 556,40	
17	K	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, DN 100 mm	m	42,000	394,20	16 556,40	RTS 23/I
Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, DN 100 mm, lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.								
D	4		Vodorovné konstrukce				4 972,81	
18	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	5,255	946,30	4 972,81	RTS 23/I
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, v otevřeném výkopu.								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				901,70	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				901,70	
19	K	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2, vč. bednění	m3	0,143	6 305,60	901,70	RTS 23/I
Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2, vč. bednění, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem								
D	8		Trubní vedení				44 414,80	
20	K	899711121R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm	m	42,000	15,80	663,60	RTS 23/I
Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm								
21	K	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	1 945,40	3 890,80	RTS 23/I
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém								
22	K	8943100001	Šachta vodovodní prefa - kompl. provedení, vč. poklopu, vystrojení viz.PD	kus	1,000	15 245,70	15 245,70	
Šachta vodovodní prefa - kompl. provedení, vč. poklopu, vystrojení viz.PD								
23	K	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm, vč.dodávky potrubí	m	42,000	157,80	6 627,60	RTS 23/I
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm, vč.dodávky potrubí, v otevřeném výkopu.								
24	K	87100000	Kulový kohout s vypouštěním DN 25/PN 16, s vnitřními závity	kus	1,000	315,60	315,60	
Kulový kohout s vypouštěním DN 25/PN 16, s vnitřními závity								
25	K	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	50,000	31,60	1 580,00	RTS 23/I
Signalizační vodič CYY, 6 mm2								
26	K	87100001	Napojení na stáv. řad DN80, navrt. pasem, vč. teleskop. soupravy	soubor	1,000	7 886,40	7 886,40	
Napojení na stáv. řad DN80, navrt. pasem, vč. teleskop. soupravy								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,000	1 577,50	1 577,50	RTS 23/I
	PP		Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm					
28	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	42,000	105,10	4 414,20	RTS 23/I
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody.					
29	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	42,000	52,70	2 213,40	RTS 23/I
	PP		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla; napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 373,61	
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				1 373,61	
30	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	65,100	21,10	1 373,61	RTS 23/I
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 301 - Vodovod
Úroveň 3: SO 301.2 - Vodovodní přípojka pro pitko

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
STAVBY SR group s.r.o.		DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH	59 755,29	
DPH základní snížená	Základ daně 59 755,29 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 12 548,61 0,00
Cena s DPH	v CZK	72 303,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusový terminál Kunštát			Datum:	15. 11. 2022
Objekt:	Část I - Způsobilé výdaje			Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.
Soupis:	SO 301 - Vodovod			Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.
Úroveň 3:	SO 301.2 - Vodovodní přípojka pro pitko			Cena celkem [CZK]	
Místo:	město Kunštát				
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106				
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.				
Kód dílu - Popis					

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		59 755,29
1 - Zemní práce		39 017,11
2 - Zakládání		8 278,20
4 - Vodovodné konstrukce		2 384,68
8 - Trubní vedení		9 463,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		611,90
99 - Přesun hmot a manipulace se suť		611,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 301 - Vodovod

Úroveň 3:

SO 301.2 - Vodovodní přípojka pro pitko

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 755,29

D HSV Práce a dodávky HSV

59 755,29

D 1 Zemní práce

39 017,11

1	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,320	263,00	10 604,16	RTS 23/I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně, zapáženích i nezapáženích, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					

2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	40,320	10,50	423,36	RTS 23/I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapáženích i nezapáženích, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					

3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,320	10,50	423,36	RTS 23/I
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.					

4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,616	84,10	1 229,21	RTS 23/I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					

5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	73,080	6,40	467,71	RTS 23/I
PP			Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					

6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	14,616	10,50	153,47	RTS 23/I
PP			Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					

7	K	199000005R00 - R	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	29,232	143,40	4 191,87	
PP			Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
VV			"2t/m3" 14,616*2		29,232			

8	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,704	36,90	948,48	RTS 23/I
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.					

9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	8,316	368,10	3 061,12	RTS 23/I
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.					

10	M	583 320401.R	Kamenivo téžené 0/4 Tasovice, JHM	t	14,969	262,80	3 933,85	RTS 23/I
PP			Kamenivo téžené 0/4 Tasovice, JHM					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B, Jihomoravský kraj					
11	K 115100001RAA	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l	h	10,000	120,90	1 209,00	RTS 23/I
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l, na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy,					
12	K 151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	67,200	131,40	8 830,08	RTS 23/I
PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,					
13	K 151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 2 m		67,200	52,70	3 541,44	RTS 23/I
PP		Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 2 m, pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					
D 2		Zakládání					
14	K 212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopskem, DN 100 mm	m	21,000	394,20	8 278,20	RTS 23/I
PP		Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopskem, DN 100 mm. Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýh,					
D 4		Vodorovné konstrukce					
15	K 451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,520	946,30	2 384,68	RTS 23/I
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, v otevřeném výkopu,					
D 8		Trubní vedení					
16	K 871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm, vč. dodávky	m	21,000	157,80	3 313,80	RTS 23/I
PP		Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm, vč. dodávky potrubí, v otevřeném výkopu,					
17	K 879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,000	1 577,50	1 577,50	RTS 23/I
PP		Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm					
18	K 8997711121R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm	m	21,000	15,80	331,80	RTS 23/I
PP		Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm					
19	K 899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	21,000	31,60	663,60	RTS 23/I
PP		Signalizační vodič CYY, 6 mm2					
20	K 892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	21,000	105,10	2 207,10	RTS 23/I
PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,					
21	K 892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	21,000	52,70	1 106,70	RTS 23/I
PP		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,					
22	K 8920001	Kulový kohout s vypouštěním DN 25/PN 16, s vnitřními závity	kmpl	1,000	262,90	262,90	
PP		Kulový kohout s vypouštěním DN 25/PN 16, s vnitřními závity					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 99		Přesun hmot a manipulace se sutí					
23	K 998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	29,000	21,10	611,90	RTS 23/I
PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu, vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů,					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 302 - Kanalizace
Úroveň 3:

SO 302.1 - Dešťová kanalizace

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: STAVBY SR group s.r.o.
Uchazeč: Laboro ateliér s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum:
IČ: 00280470
DIČ: CZ00280470
IČ: 09224289
DIČ: CZ09224289
IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940
IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940

Cena bez DPH		459 023,70	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	459 023,70 0,00	21,00% 15,00%	96 394,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	555 418,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusový terminál Kunštát		
Objekt:	Část I - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 302 - Kanalizace		
Úroveň 3:	SO 302.1 - Dešťová kanalizace		
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		459 023,70
1 - Zemní práce		156 772,39
2 - Zakládání		24 834,60
4 - Vodotrubné konstrukce		11 827,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 093,80
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		7 093,80
8 - Trubní vedení		255 492,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 002,53
99 - Přesun hmot a manipulace se suti		3 002,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 302 - Kanalizace

Úroveň 3:

SO 302.1 - Dešťová kanalizace

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

459 023,70

D HSV Práce a dodávky HSV

459 023,70

D 1 Zemní práce

156 772,39

1	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	125,124	262,70	32 870,07	RTS 23/I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné, zapáženích i nezapáženích, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
2	K	131201201R00	Hloubení zapáženích jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	12,150	893,60	10 857,24	RTS 23/I
PP			Hloubení zapáženích jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek					
3	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	137,274	10,50	1 441,38	RTS 23/I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapáženích i nezapáženích, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	68,637	10,50	720,69	RTS 23/I
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.					
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,634	84,10	5 519,82	RTS 23/I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	328,170	6,40	2 100,29	RTS 23/I
PP			Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice		65,634	10,50	689,16	RTS 23/I
PP			Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
8	K	199000005R00 - R	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	131,268	143,40	18 823,83	
PP			Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
VV			"2V/m3" 65,634*2		131,268			
9	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	71,640	36,90	2 643,52	RTS 23/I
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.					
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	44,430	368,10	16 354,68	RTS 23/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.									
11	M	583 320401.R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	79,974	262,80	21 017,17	RTS 23/I	
Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM Poznámka k položce: Kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj									
12	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	6,750	189,30	1 277,78	RTS 23/I	
Obsyp objektů bez prohození sypaniny, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, doženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.									
13	K	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	6,750	189,30	1 277,78	RTS 23/I	
Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.									
14	K	115100001RAA	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l	h	10,000	120,90	1 209,00	RTS 23/I	
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l, na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.									
15	K	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	1,200	6,40	7,68	RTS 23/I	
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm, ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.									
16	K	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	1,200	10,50	12,60	RTS 23/I	
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů, ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.									
17	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	217,000	131,40	28 513,80	RTS 23/I	
Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.									
18	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	217,000	52,70	11 435,90	RTS 23/I	
Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.									
D	2	Zakládání							24 834,60
19	K	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, DN 100 mm	m	63,000	394,20	24 834,60	RTS 23/I	
Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, DN 100 mm. Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.									
D	4	Vodorovné konstrukce							11 827,88
20	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	11,250	946,30	10 645,88	RTS 23/I	
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm, v otevřeném výkopu.									
21	K	452385121R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce pražce v otevřeném výkopu z betonu železového třídy C-/12,5, průřezové plochy přes 25 000 do 50 000 mm2, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m	3,000	394,00	1 182,00	RTS 23/I	
Podkladní a vyrovnávací konstrukce pražce v otevřeném výkopu z betonu železového třídy C-/12,5, průřezové plochy přes 25 000 do 50 000 mm2, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3, z cementu portlandského nebo struskoportlandského.									
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 093,80
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce							7 093,80
22	K	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2, vč. bednění	m3	1,125	6 305,60	7 093,80	RTS 23/I	
Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2, vč. bednění, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem									
D	8	Trubní vedení							255 492,50
23	K	871373121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 315 mm, tloušťka stěny 7,7 mm, délky 5000 mm. Vč. 8ks odbočky DN300/150	m	52,000	2 413,70	125 512,40		

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
24	K	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000		m	8,000	788,50	6 308,00			
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000								
25	K	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	do DN 300 mm	úsek	2,000	5 252,00	10 504,00	RTS 23/I		
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm, vodou nebo vzduchem,								
26	K	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	do DN 300 mm	m	52,000	105,00	5 460,00	RTS 23/I		
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm, vodou nebo vzduchem,								
27	K	8920001	Šachta prefabrikovaná do DN1000,vč. poklopu DN 600, hl. do 2,5m - kompletizované provedení		kmpl	3,000	18 822,28	56 466,84			
	PP		Šachta prefabrikovaná do DN1000,vč. poklopu DN 600, hl. do 2,5m - kompletizované provedení								
28	K	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	do DN 200 mm	m	8,000	157,80	1 262,40	RTS 23/I		
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm, vodou nebo vzduchem,								
29	K	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m		m	63,000	105,00	6 615,00	RTS 23/I		
	PP		Kamerové prohlídky potrubí do 100 m								
30	K	899711121R00	Výstražné fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm		m	63,000	15,80	995,40	RTS 23/I		
	PP		Výstražné fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm								
31	K	831310017RAA	Kanalizace z trub betonových DN 600, hloubka 3,0 m		m	3,000	4 727,80	14 183,40	RTS 23/I		
	PP		Kanalizace z trub betonových DN 600, hloubka 3,0 m, hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky podle popisu, v hornině 3 (včetně příplatku za lepitost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeprání a odstranění, s uložním materiálem do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásep (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložním na skládce, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a osazení púlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub betonových s podotrážkou, ve sklonu do 20 ‰, obetonování potrubí betonem prostým z cementu portlandského nebo sírukoportlandského B 10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásep rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložním výkopku ve vrstvách, se zhutněním,								
32	K	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	do DN 200 mm	úsek	1,000	5 255,70	5 255,70	RTS 23/I		
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm, vodou nebo vzduchem,								
33	K	892663111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 600 mm		úsek	1,000	10 504,20	10 504,20	RTS 23/I		
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 600 mm, vodou nebo vzduchem,								
34	K	892671111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 800 mm	do DN 800 mm	m	3,000	262,70	788,10	RTS 23/I		
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 800 mm, vodou nebo vzduchem,								
35	K	8920002	Zaustění přípojky DN 150 do DN 600, vývrtem + osazením odbočné tvarovky - kompl.proved.		kmpl	1,000	5 255,40	5 255,40			
	PP		Zaustění přípojky DN 150 do DN 600, vývrtem + osazením odbočné tvarovky - kompl.proved.								
36	K	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3		m3	0,239	4 726,60	1 129,66	RTS 23/I		
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3, z cementu portlandského nebo sírukoportlandského, v otevřeném výkopu,								
37	K	8990001	Úprava stáv.potrubí pro osazení nové šachty		kmpl	1,000	5 252,00	5 252,00			
	PP		Úprava stáv.potrubí pro osazení nové šachty								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 002,53			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suťí					3 002,53			
38	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu		t	142,300	21,10	3 002,53	RTS 23/I		
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopuvodvodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 302 - Kanalizace
Úroveň 3: SO 302.2 - Kanalizační přípojka pro WC

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
STAVBY SR group s.r.o.		DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH	55 281,86		
DPH základní snížená	Základ daně 55 281,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 609,19 0,00
Cena s DPH	v CZK		66 891,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusový terminál Kunštát		
Objekt:	Část I - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 302 - Kanalizace		
Úroveň 3:	SO 302.2 - Kanalizační přípojka pro WC		
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV			55 281,86
1 - Zemní práce			22 962,23
2 - Zakládání			4 336,20
4 - Vodotvorné konstrukce			1 249,12
8 - Trubní vedení			26 352,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			381,91
99 - Přesun hmot a manipulace se suti			381,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 302 - Kanalizace

Úroveň 3:

SO 302.2 - Kanalizační přípojka pro WC

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 281,86

D HSV Práce a dodávky HSV

55 281,86

D 1 Zemní práce

22 962,23

1	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	21,120	263,00	5 554,56	RTS 23/I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně, zapáženích i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	21,120	10,50	221,76	RTS 23/I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapáženích i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,120	10,50	221,76	RTS 23/I
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.					
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,240	84,10	777,08	RTS 23/I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	46,200	6,40	295,68	RTS 23/I
PP			Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,240	10,50	97,02	RTS 23/I
PP			Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
7	K	199000005R00 - R	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	18,480	143,40	2 650,03	
PP			Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
VV			"2t/m3" 9,24*2		18,480			
8	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,880	36,90	438,37	RTS 23/I
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	5,940	368,10	2 186,51	RTS 23/I
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
10	M	583 320401.R	Kamenivo téžené 0/4 Tasovice, JHM	t	10,692	262,80	2 809,86	RTS 23/I
PP			Kamenivo téžené 0/4 Tasovice, JHM					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené frakce 0.0 až 4.0 mm; třída B; Jihomoravský kraj					
11	K 115100001RAA	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l	h	10,000	120,90	1 209,00	RTS 23/I
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l, na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.					
12	K 119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	1,200	6,40	7,68	RTS 23/I
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm, ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opfitebení použitých materiálů.					
13	K 119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelu do 3 kabelů	m	1,200	10,50	12,60	RTS 23/I
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů, ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opfitebení použitých materiálů.					
14	K 151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	35,200	131,40	4 625,28	RTS 23/I
PP		Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.					
15	K 151101111R00	Odstanění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	35,200	52,70	1 855,04	RTS 23/I
PP		Odstanění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m, pro podzemní vedení s uloženíem materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.					
D 2		Zakládání				4 336,20	
16	K 212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopiskem, DN 100 mm	m	11,000	394,20	4 336,20	RTS 23/I
PP		Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopiskem, DN 100 mm; Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.					
D 4		Vodorovné konstrukce				1 249,12	
17	K 451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	1,320	946,30	1 249,12	RTS 23/I
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm, v otevřeném výkopu.					
D 8		Trubní vedení				26 352,40	
18	K 871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	11,000	788,50	8 673,50	
PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000					
19	K 892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	11,000	157,80	1 735,80	RTS 23/I
PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm, vodou nebo vzduchem.					
20	K 892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek	1,000	5 258,20	5 258,20	RTS 23/I
PP		Kamerové prohlídky potrubí do 15 m					
21	K 899711121R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm	m	11,000	15,80	173,80	RTS 23/I
PP		Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm					
22	K 892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	1,000	5 255,70	5 255,70	RTS 23/I
PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm, vodou nebo vzduchem.					
23	K 8920002	Zaustění přípojek DN 150 do DN 600, vývrtm + oszením odbočné tvarovky - kompl.proved.	kmpl	1,000	5 255,40	5 255,40	
PP		Zaustění přípojek DN 150 do DN 600, vývrtm + oszením odbočné tvarovky - kompl.proved.					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				381,91	
D 99		Přesun hmot a manipulace se suti				381,91	
24	K 998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklomatinátových v otevřeném výkopu	t	18,100	21,10	381,91	RTS 23/I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 402 - Veřejné osvětlení

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		1 622 623,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 622 623,15 0,00	21,00% 15,00%	340 750,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 963 374,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusový terminál Kunštát		
Objekt:	Část I - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 402 - Veřejné osvětlení		
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 622 623,15
HSV - HSV	834 035,50
341 - Kabele, vodiče a příslušenství	112 796,10
MAT - Ostatní materiál	258 522,70
SV - Svítidla	186 680,30
F - Výstražné a bezpečnostní prvky	6 174,00
345 - Materiál elektroinstalací	225 061,90
354 - Uzemnění	44 800,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 525,45
783 - Dokončovací práce - nářezy	1 525,45
M - M	767 288,00
M21 - Elektromontáže	489 739,70
M46 - Zemní práce při montážích	277 548,30
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	19 774,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 402 - Veřejné osvětlení

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	HSV	1 622 623,15				
D		341	Kabely, vodiče a příslušenství	834 035,50				
1	K	341 11076.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	430,000	162,00	69 660,00	RTS 23/I
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	112 796,10				
2	K	341 11080.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	107,000	270,30	28 922,10	RTS 23/I
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2					
3	K	341 11042.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	m	70,000	59,00	4 130,00	RTS 23/I
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2					
4	K	341 11030.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	90,000	19,00	1 710,00	RTS 23/I
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2					
5	K	341 11060.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2	m	265,000	31,60	8 374,00	RTS 23/I
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2					

D		MAT	Ostatní materiál	258 522,70				
6	K	583 30002.A.R	Písek zásypový	m3	39,000	946,50	36 913,50	RTS 23/I
PP			Písek zásypový					
7	K	275 32-1321.R00	beton C 20/25	m3	5,500	4 732,00	26 026,00	RTS 23/I
PP			beton C 20/25					
8	K	4700000360	Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=3m nad terén, vetknutí 0,8m	kus	14,000	4 545,00	63 630,00	
PP			Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=3m nad terén, vetknutí 0,8m, průměr 106mm, vrcholový průměr 60mm, vylbožení do 1000mm, vrcholový tah min 950, povrchová úprava-žárový zinek.					
9	K	47000000860	Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=8m nad terén, vetknutí 1,2m	kus	1,000	7 145,00	7 145,00	
PP			Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=8m nad terén, vetknutí 1,2m, průměr 170mm, vrcholový průměr 60mm, vylbožení do 1000mm, vrcholový tah min 820, povrchová úprava-žárový zinek.					
10	K	47000000576	Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=5m nad terén, vetknutí 0,8m	kus	5,000	4 945,00	24 725,00	
PP			Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=5m nad terén, vetknutí 0,8m, průměr 146mm, vrcholový průměr 76mm, vylbožení do 1500mm, vrcholový tah min 860, povrchová úprava-žárový zinek.					
11	K	47000000876	Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=8m nad terén, vetknutí 1,2m	kus	2,000	7 445,00	14 890,00	
PP			Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení, V=8m nad terén, vetknutí 1,2m, průměr 186mm, vrcholový průměr 76mm, vylbožení do 1500mm, vrcholový tah min 1060, povrchová úprava-žárový zinek.					
12	K	5115000076	Výložník stožáru rovný jednoramenný -1500mm	kus	2,000	3 155,20	6 310,40	
PP			Výložník stožáru rovný jednoramenný, průměr vetknutí 76mm, průměr ukončení 60mm, délka ramene 1500mm, povrchová úprava-žárový zinek.					
13	K	5103000076	Výložník stožáru rovný jednoramenný -300mm	kus	5,000	1 051,80	5 259,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Výložník stožáru rovný jednoramenný, průměr vektnutí 76mm, průměr ukončení 60mm, délka ramene 300mm, povrchová úprava-žárový žinek.								
14	K	510300060	Výložník stožáru rovný jednoramenný -300mm	kus	15.000	1 051,80	15 777,00	
PP								
Výložník stožáru rovný jednoramenný, průměr vektnutí 60mm, průměr ukončení 60mm, délka ramene 300mm, povrchová úprava-žárový žinek.								
15	K	286 14745.A.R	Stožárové pouzdro 315/1500 PVC	kus	22.000	1 577,60	34 707,20	RTS 23/I
PP								
Stožárové pouzdro 315/1500 PVC								
16	K	I M108	Manžeta ochranná plastová	kus	22.000	1 051,80	23 139,60	
PP								
Manžeta ochranná plastová								
D SV								
Svítlidla							186 680,30	
17	K	I VS020	Osvětlovací sloupek s LED modulem do 6W, , >=2625 lm; WW	kus	4.000	5 258,60	21 034,40	
PP								
Osvětlovací sloupek s LED modulem do 6W, , >=2625 lm; WW								
18	K	348 360210.R	Osvětlovací těleso s LED modulem do 112W; , >=2625 lm; WW	kus	2.000	5 258,60	10 517,20	RTS 23/I
PP								
Osvětlovací těleso s LED modulem do 112W; , >=2625 lm; WW								
19	K	348 360220.R	Osvětlovací těleso s LED modulem do 60W; , >=2625 lm; WW	kus	15.000	5 258,60	78 879,00	RTS 23/I
PP								
Osvětlovací těleso s LED modulem do 60W, , >=2625 lm; WW								
20	K	PL5000M2W4ND	Svítlidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, IP65, IK08, 5500lm	kus	24.000	2 629,30	63 103,20	
PP								
Svítlidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, IP65, IK08, 5500lm								
21	K	REF001	Osvětlovací reflektor s LED modulem do 200W, úhel <90° _ směrový, <=3000K	kus	5.000	2 629,30	13 146,50	
PP								
Osvětlovací reflektor s LED modulem do 200W, úhel <90° _ směrový, <=3000K								
D F								
Výstražné a bezpečnostní prvky							6 174,00	
22	K	673 909992034.R	Fólie výstražná z PVC červená, šířka 34 cm	m	490.000	12,60	6 174,00	RTS 23/I
PP								
Fólie výstražná z PVC červená, šířka 34 cm								
D 345								
Materiál elektroinstalační							225 061,90	
23	K	345 7114726.R	Tuhá dvoupplášťová korugovaná chránička 125 mm	m	54.000	126,20	6 814,80	
PP								
Tuhá dvoupplášťová korugovaná chránička 125 mm								
24	K	345 7114700.R	Ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička 40 mm	m	60.000	26,30	1 578,00	
PP								
Ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička 40 mm								
25	K	345 7114701.R	Ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička 50 mm	m	560.000	31,60	17 696,00	
PP								
Ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička 50 mm								
26	K	345 7114702.R	Ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička 63 mm	m	110.000	47,40	5 214,00	
PP								
Ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička 63 mm								
27	K	5325	Příchytka trubky PVC 5320	kus	250.000	21,10	5 275,00	
PP								
Příchytka trubky PVC 5320								
28	K	1520	Trubka tuhá PVC 320N 3M 1520	m	125.000	31,60	3 950,00	
PP								
Trubka tuhá PVC 320N 3M 1520								
29	K	0220KB	Spojka PVC trubek 0220	kus	55.000	26,30	1 446,50	
PP								
Spojka PVC trubek 0220								
30	K	273-104	Svorka krabicová 3X1-2,5mm	kus	95.000	10,50	997,50	
PP								
Svorka krabicová 3X1-2,5mm								
31	K	8135	Krabice 8135 s krytem IP54	kus	22.000	74,70	1 643,40	
PP								
Krabice 8135 s krytem IP54								
32	K	345 711691.R	Trubka PVC ohebná instalační 20 mm	m	50.000	31,60	1 580,00	
PP								
Trubka PVC ohebná instalační 20 mm								
33	K	357 11717.R	Pojistková skříň na stožár PS100 3x160A	kus	1.000	2 103,20	2 103,20	RTS 23/I
PP								
Pojistková skříň na stožár PS100 3x160A								
36	K	4001271012	Připojovací rozvodnice pro veřejné osvětlení	kus	21.000	157,80	3 313,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Připojovací rozvodnice pro veřejné osvětlení. Třída ochrany II, stupeň krytí IP 43, průřez jádra pro 1 kabel - 4x4-16mm2, průřez pro 2 kabely - 4x4-16mm2, průměr sloupu vnitřní - min. 90mm, rozměr dvířek sloupu - min. 80x210mm, pojistka - 1x DII (E27) do 25A.					
37	K	4001272022	Připojovací rozvodnice pro veřejné osvětlení.	kus	1,000	31 550,60	31 550,60	
PP			Připojovací rozvodnice pro veřejné osvětlení. Třída ochrany II, stupeň krytí IP 43, průřez jádra pro 1 kabel - 4x4-16mm2, průřez pro 2 kabely - 4x4-16mm2, průměr sloupu vnitřní - min. 90mm, rozměr dvířek sloupu - min. 80x210mm, pojistka - 2x DII (E27) do 25A.					
38	K	M109	Nerezová páska určená pro středně těžké upínán – šíře 19mm, tl.0,75mm	m	10,000	3 681,30	36 813,00	
PP			Nerezová páska určená pro středně těžké upínán – šíře 19mm, tl.0,75mm					
39	K	M110	Spona	kus	10,000	3 681,20	36 812,00	
PP			Spona					
40	K	RV01	Rozvodnice RVO S1/NVE8P/SOO180	kus	1,000	16 054,70	16 054,70	
PP			Rozvodnice RVO S1/NVE8P/SOO180					
41	K	358-22109R	Jistič jednopólový char. B, 10A, 10kA	kus	4,000	94,70	378,80	
PP			Jistič jednopólový char. B, 10A, 10kA					
42	K	358-22105R	Jistič jednopólový char. B, 2A, 10kA	kus	1,000	13 228,40	13 228,40	
PP			Jistič jednopólový char. B, 2A, 10kA					
43	K	R16	Soumrakový spínač s čidlem	kus	1,000	578,30	578,30	
PP			Soumrakový spínač s čidlem					
44	K	R15	Sykač vzduchový 1P/20A	kus	4,000	920,10	3 680,40	
PP			Sykač vzduchový 1P/20A					
45	K	R4	Trubka tuhá 750N 4050	m	12,000	525,90	6 310,80	
PP			Trubka tuhá 750N 4050					
46	K	VTE	Výstražné tabulky- elektrické napětí	kus	25,000	920,20	23 005,00	
PP			Výstražné tabulky- elektrické napětí					
47	K	210 12-0001.R00	Pojistka závitová E 27 10A + dotek + hlavice	kus	23,000	136,70	3 144,10 RTS 23II	
PP			Pojistka závitová E 27 10A + dotek + hlavice					
48	K	R5	Pojistka nožová vel. 000 gG 20A	kus	6,000	157,80	946,80	
PP			Pojistka nožová vel. 000 gG 20A					
49	K	R6	Proudová svorka D 50mm2 /1,5-10Cu	kus	4,000	157,80	631,20	
PP			Proudová svorka D 50mm2 /1,5-10Cu					
50	K	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvící materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	kmpl	1,000	315,60	315,60	
PP			Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvící materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)					
D	354		Uzemnění				44 800,50	
51	K	354 41120.R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	460,000	78,80	36 248,00 RTS 23II	
PP			Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm					
52	K	354-41997R	Svorka SR 3b pro pásek 30x4 mm	kus	70,000	52,70	3 689,00 RTS 23II	
PP			Svorka SR 3b pro pásek 30x4 mm					
53	K	354 44105.R	Svorka připojovací SP	kus	25,000	52,70	1 317,50 RTS 23II	
PP			Svorka připojovací SP					
54	K	156 15235.R	Drát pozinkovaný D=10mm	kg	45,000	78,80	3 546,00 RTS 23II	
PP			Drát pozinkovaný D=10mm					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 525,45	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 525,45	
55	K	111 63141.R	Lak asfaltový protikorozi	kg	9,000	157,80	1 420,20	
PP			Lak asfaltový protikorozi					
56	K	111-11310R	Benzin technický	l	0,500	210,50	105,25	
PP			Benzin technický					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M	M				767 288,00	
D	M21	Elektromontáže				489 739,70	
57	K D6503	Demontáž stávajícího svítidla VO	kus	12,000	788,80		9 465,60
PP		Demontáž stávajícího svítidla VO					
58	K R7	Demontáž stozaru osvet parkov ocelovych	kus	12,000	788,80		9 465,60
PP		Demontáž stozaru osvet parkov ocelovych					
59	K R8	Demontáž svit vyboj pru str pris 1zdkryt	kus	12,000	262,90		3 154,80
PP		Demontáž svit vyboj pru str pris 1zdkryt					
60	K R9	Demontáž el.vyzbroje stozaru 1 okruh	kus	12,000	262,90		3 154,80
PP		Demontáž el.vyzbroje stozaru 1 okruh					
61	K R10	Demontáž vylozniku 1ramen sloupov-35 kg	kus	1,000	262,90		262,90
PP		Demontáž vylozniku 1ramen sloupov-35 kg					
62	K 740999902de	Demontáž stávajících rozvodu	hod	16,000	683,60		10 937,60
PP		Demontáž stávajících rozvodu					
63	K 210 20-2115,R00	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	20,000	1 051,80		21 036,00 RTS 23/I
PP		Svítidlo veřejného osvětlení parkové					
64	K 210 20-2111,R00	Svítidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	2,000	1 051,80		2 103,60 RTS 23/I
PP		Svítidlo veřejného osvětlení na výložník					
65	K 210 20-2126,R00	Svítidlo venkovní světlomet	kus	5,000	1 051,80		5 259,00 RTS 23/I
PP		Svítidlo venkovní světlomet					
66	K R11	Svítidlo LED přisazené liniové	kus	24,000	525,90		12 621,60
PP		Svítidlo LED přisazené liniové					
67	K 210950202,R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	607,000	52,70		31 988,90 RTS 23/I
PP		Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg					
68	K 748739200	Montáž pozder stozaru sklolaminatovych	kus	22,000	1 051,80		23 139,60
PP		Montáž pozder stozaru sklolaminatovych					
69	K 748711200	Montáž sloupků osvet. Parkov. Ocelovych do 1,2m	kus	4,000	1 577,60		6 310,40
PP		Montáž sloupků osvet. Parkov. Ocelovych do 1,2m					
70	K 650 10-6311,R00	Montáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný do 35 kg	kus	2,000	525,90		1 051,80 RTS 23/I
PP		Montáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný do 35 kg					
71	K 210 12-0901,R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,000	368,00		368,00 RTS 23/I
PP		Hlavní vypínač v rozvaděči					
72	K 650 01-0612,R00	Montáž trubky pvc ohebné instalační 20 mm	m	50,000	52,70		2 635,00 RTS 23/I
PP		Montáž trubky monoflex 1420					
73	K 650 01-0642,R00	Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně	m	125,000	78,80		9 850,00 RTS 23/I
PP		Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně					
74	K 220 11-0927,R00	Montáž rozvodné skříně	kus	4,000	1 577,40		6 309,60 RTS 23/I
PP		Montáž rozvodné skříně					
75	K 220 86-0051,R00	Montáž rozvaděčové skříně	kus	1,000	2 629,30		2 629,30 RTS 23/I
PP		Montáž rozvaděčové skříně					
76	K 650 14-2711,R00	Ukončení vodiče/kabelu ucpávkou do 4 žil pr.10 mm2	kus	46,000	157,80		7 258,80 RTS 23/I
PP		Ukončení vodiče/kabelu ucpávkou do 4 žil pr.10 mm2					
77	K 650 14-2716,R00	Ukončení vodiče/kabelu ucpávkou do 4 žil pr.16 mm2	kus	3,000	157,80		473,40 RTS 23/I
PP		Ukončení vodiče/kabelu ucpávkou do 4 žil pr.16 mm2					
78	K 210 22-0021,R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	440,000	78,80		34 672,00 RTS 23/I
PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2					
79	K 210 22-0022,R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	30,000	78,80		2 364,00 RTS 23/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm					
80	K	210 22-0302,R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd	kus	95,000	105,10	9 984,50	RTS 23/I
PP			Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd					
81	K	650 01-0162,R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 120 mm	m	54,000	157,80	8 521,20	RTS 23/I
PP			Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 120 mm					
82	K	650 01-0667,R00	Montáž trubky plastové, uložená volně do 63 mm	m	110,000	78,80	8 668,00	RTS 23/I
PP			Montáž trubky plastové, uložená volně do 63 mm					
83	K	650 01-0666,R00	Montáž trubky plastové, uložená volně do 50 mm	m	560,000	91,90	51 464,00	RTS 23/I
PP			Montáž trubky plastové, uložená volně do 50 mm					
84	K	650 01-0665,R00	Montáž trubky plastové, uložená volně do 40 mm	m	60,000	78,80	4 728,00	RTS 23/I
PP			Montáž trubky plastové, uložená volně do 40 mm					
85	K	210 81-0013,R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	430,000	105,10	45 193,00	RTS 23/I
PP			Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený					
86	K	210 81-0014,R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	115,000	105,10	12 086,50	RTS 23/I
PP			Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený					
87	K	210 81-0005,R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	90,000	31,60	2 844,00	RTS 23/I
PP			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený					
88	K	R12	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	265,000	42,20	11 183,00	
PP			Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený					
89	K	210 81-0007,R00	Kabel CYKY 750 V CYKY 3 x 4 mm2 volně ložený	m	70,000	52,70	3 689,00	RTS 23/I
PP			Kabel CYKY 750 V CYKY 3 x 4 mm2 volně ložený					
90	K	650 10-6221,R00	Montáž osvětlovacího stožáru - do 6 m	kus	19,000	1 577,60	29 974,40	RTS 23/I
PP			Montáž osvětlovacího stožáru - do 6 m					
91	K	210 20-4011,R00	Montáž stožárů osvětlení ocelových délky do 12 m	kus	3,000	1 577,60	4 732,80	RTS 23/I
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových délky do 12 m					
92	K	650 10-6462,R00	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 2 okruhy	kus	1,000	589,00	589,00	RTS 23/I
PP			Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 2 okruhy					
93	K	650 10-6461,R00	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	22,000	589,00	12 958,00	RTS 23/I
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
94	K	650 14-1215,R00	Ukončení vodiče + zapojení do 16 mm2	kus	196,000	169,50	33 222,00	RTS 23/I
PP			Ukončení vodiče + zapojení do 16 mm2					
95	K	650 14-1211,R00	Ukončení vodiče + zapojení do 2,5 mm2	kus	286,000	89,30	25 539,80	RTS 23/I
PP			Ukončení vodiče + zapojení do 2,5 mm2					
96	K	650 14-1213,R00	Ukončení vodiče + zapojení do 6 mm2	kus	30,000	105,10	3 153,00	RTS 23/I
PP			Ukončení vodiče + zapojení do 6 mm2					
97	K	210 12-0001,R00R	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	29,000	124,30	3 604,70	RTS 23/I
PP			Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A					
98	K	740999901	Práce na stávající instalaci	hod	17,000	652,50	11 092,50	
PP			Práce na stávající instalaci					
D	M46		Zemní práce při montážích				277 548,30	
99	K	005 11-1020,R	Vytýčení kabelové trasy a stožárů	kmpl	1,000	1 051,80	1 051,80	RTS 23/I
PP			Vytýčení kabelové trasy a stožárů					
100	K	460 05-0003,RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3, ruční výkop	kus	22,000	525,90	11 569,80	RTS 23/I
PP			Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3, ruční výkop					
101	K	460 10-0005,R00	Pouzdrový základ 400x1500 mm včetně spádové desky	kus	3,000	1 156,90	3 470,70	RTS 23/I
PP			Pouzdrový základ 400x1500 mm včetně spádové desky					
102	K	460 10-0003,R00	Pouzdrový základ 300x1000 mm včetně spádové desky	kus	19,000	1 156,90	21 981,10	RTS 23/I
PP			Pouzdrový základ 300x1000 mm včetně spádové desky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	460 20-0303.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	120.000	284,00	34 080,00	RTS 23/I
	PP		Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy					
104	K	460 20-0153.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	495.000	90,10	44 599,50	RTS 23/I
	PP		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy					
105	K	460420018.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm	m	495.000	66,30	32 818,50	RTS 23/I
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm					
106	K	460420022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm	m	120.000	123,00	14 760,00	RTS 23/I
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm					
107	K	460 49-0012.RT1	Fólie výstražná z PVC červená, šířka 33 cm	m	620.000	12,60	7 812,00	RTS 23/I
	PP		Fólie výstražná z PVC červená, šířka 33 cm					
108	K	388 99-6181.R00	Chránička kabelu HDPE do 160mm	m	82.000	52,70	4 321,40	RTS 23/I
	PP		Chránička kabelu HDPE do 160mm					
109	K	388 99-6111.R00	Chránička kabelu HDPE do 63mm	m	840.000	52,70	44 268,00	RTS 23/I
	PP		Chránička kabelu HDPE do 63mm					
110	K	460 57-0303.R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	120.000	105,10	12 612,00	RTS 23/I
	PP		Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním					
111	K	460 57-0153.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	495.000	89,30	44 203,50	RTS 23/I
	PP		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním					
D vřn Vedlejší rozpočtové náklady							19 774,20	
112	K	R05	Mimostaveništní doprava	kmpl	1,000	1 003,80	1 003,80	
	PP		Mimostaveništní doprava					
113	K	949 94-2101.R00	Práce plošinou, H do 27 m	hod	22.000	853,20	18 770,40	RTS 23/I
	PP		Práce plošinou, H do 27 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 403 - Připojka elektrického vedení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
STAVBY SR group s.r.o.		DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH	250 957,75		
DPH základní snížená	Základ daně 250 957,75 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 52 701,13 0,00
Cena s DPH	v CZK		303 658,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusový terminál Kunštát		
Objekt:	Část I - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 403 - Připojka elektrického vedení		
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV	250 957,75
341 - Kabeľy, vodiče a příslušenství	21 521,30
F - Výstražné a bezpečnostní prvky	1 638,00
MAT - Ostatní materiál	9 701,50
345 - Materiál elektroinstalací	68 034,00
354 - Uzemnění	12 454,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 525,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 525,45
M - M	130 812,80
M21 - Elektromontáže	78 484,00
M46 - Zemní práce při montáži	52 328,80
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	5 269,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát

Objekt: Část I - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 403 - Připojka elektrického vedení

Místo: město Kunštát

Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	HSV	250 957,75				
D		341	Kabely, vodiče a příslušenství	113 349,70				
1	K	341 11080.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	5.000	270,10	1 350,50	RTS 23/I
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	21 521,30				
2	K	341 11101.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	156.000	129,30	20 170,80	RTS 23/I
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	1 638,00				
D		F	Výstražné a bezpečnostní prvky	1 638,00				
3	K	673 909992034.R	Fólie výstražná z PVC červená, šířka 34 cm	m	130.000	12,60	1 638,00	RTS 23/I
PP			Fólie výstražná z PVC červená, šířka 34 cm	9 701,50				
D		MAT	Ostatní materiál	8 518,50				
4	K	583 30002.A.R	Písek zásypový	m3	9.000	946,50	8 518,50	RTS 23/I
PP			Písek zásypový	1 183,00				
5	K	275 32-1321.R00	beton C 20/25	m3	0.250	4 732,00	1 183,00	RTS 23/I
PP			beton C 20/25	68 034,00				

D		345	Materiál elektroinstalační	68 034,00				
6	K	345 7114726.R	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 125 mm	m	28.000	126,20	3 533,60	
PP			Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 125 mm	4 266,00				
7	K	345 7114701.R	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 50 mm	m	135.000	31,60	4 266,00	
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 50 mm	6 309,60				
8	K	357 11717.R	Pojistková skříň na stožár PS100 3x160A	kus	3.000	2 103,20	6 309,60	RTS 23/I
PP			Pojistková skříň na stožár PS100 3x160A	284,10				
9	K	358-22109R	Jistič jednopólový char. B, 10A, 10kA	kus	3.000	94,70	284,10	
PP			Jistič jednopólový char. B, 10A, 10kA	13 228,40				
10	K	358-22105R	Jistič jednopólový char. B, 2A, 10kA	kus	1.000	13 228,40	13 228,40	
PP			Jistič jednopólový char. B, 2A, 10kA	17 187,00				
11	K	R01	Výklopná zásuvková skříň (zemní rozvaděč)	kmpl	1.000	17 187,00	17 187,00	
PP			Zemní výklopný energetický sloupek, zářezový, nerezový- rozvodnice obsahující kombinace zásuvek 16A, 230V, 16A 400V, 32A 400V, vč. jističích prvků, venkovní použití IP67, instalace do země, nerezový rám a výklopné nerezové víko, nosnost B125.	578,30				
12	K	R16	Soumrakový spínač s čidlem	kus	1.000	578,30	578,30	
PP			Soumrakový spínač s čidlem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	R15	Sykač vzduchový 1P/20A	kus	2,000	920,10	1 840,20	
	PP		Sykač vzduchový 1P/20A					
14	K	TRpvc50	Trubka tuhá 750N 4050	m	12,000	525,90	6 310,80	
	PP		Trubka tuhá 750N 4050					
15	K	PRpvc50	příchytky trubky PVC 50	kus	18,000	26,30	473,40	
	PP		příchytky trubky PVC 50					
16	K	VTE	Výstražné tabulky- elektrické napětí	kus	5,000	920,20	4 601,00	
	PP		Výstražné tabulky- elektrické napětí					
17	K	210 12-0001,R00	Pojistka závitová E 27 10A + dotek + hlavice	kus	9,000	136,70	1 230,30	RTS 23/I
	PP		Pojistka závitová E 27 10A + dotek + hlavice					
18	K	354-36080R	Spojka kab1kV smišťovací SVCZ 4x10 - 4x35	kus	1,000	2 724,00	2 724,00	
	PP		Spojka kab1kV smišťovací SVCZ 4x10 - 4x35					
19	K	R18	Spojka kabelová KU-L 25	kus	4,000	52,70	210,80	
	PP		Spojka kabelová KU-L 25					
20	K	0000	Podružný materiál	kmpl	1,000	5 256,50	5 256,50	
	PP		Podružný materiál					
D 354 Uzemnění							12 454,90	
21	K	354 41120.R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	130,000	78,80	10 244,00	RTS 23/I
	PP		Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm					
22	K	354-41997,R	Svorka SR 3b pro pásek 30x4 mm	kus	23,000	52,70	1 212,10	RTS 23/I
	PP		Svorka SR 3b pro pásek 30x4 mm					
23	K	354 44105.R	Svorka připojovací SP	kus	4,000	52,70	210,80	RTS 23/I
	PP		Svorka připojovací SP					
24	K	156 15235.R	Drát pozinkovaný D=10mm	kg	10,000	78,80	788,00	RTS 23/I
	PP		Drát pozinkovaný D=10mm					
D PSV Práce a dodávky PSV							1 525,45	
D 783 Dokončovací práce - nátery							1 525,45	
25	K	111 63141.R	Lak asfaltový protikorozi	kg	9,000	157,80	1 420,20	
	PP		Lak asfaltový protikorozi					
26	K	111-11310R	Benzín technický	l	0,500	210,50	105,25	
	PP		Benzín technický					
D M M							130 812,80	
D M21 Elektromontáže							78 484,00	
27	K	740999902de	Demontáž stávajících rozvodu	hod	5,000	683,60	3 418,00	
	PP		Demontáž stávajících rozvodu					
28	K	210950202.R00	Příplatek na zatahování kabelu váhy do 2 kg	m	156,000	52,70	8 221,20	RTS 23/I
	PP		Příplatek na zatahování kabelu váhy do 2 kg					
29	K	210 12-0901,R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,000	368,00	368,00	RTS 23/I
	PP		Hlavní vypínač v rozvaděči					
30	K	220 11-0927,R00	Montáž rozvodné skříně	kus	5,000	1 577,40	7 887,00	RTS 23/I
	PP		Montáž rozvodné skříně					
	W		"Rozvodné skříně" 4		4,000			
	W		"Zemní rozvaděč výklopný" 1		1,000			
	W		Součet		5,000			
31	K	650 14-2711,R00	Ukončení vodiče/kabelu ucpávkou do 4 žil pr.10 mm2	kus	8,000	157,80	1 262,40	RTS 23/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Ukončení vodičè/kabelu upávkou do 4 žil pr.10 mm2					
32	K	650 14-2716.R00	Ukončení vodičè/kabelu upávkou do 4 žil pr.16 mm2	kus	2.000	157,80	315,60 RTS 23/I	
PP			Ukončení vodičè/kabelu upávkou do 4 žil pr.16 mm2					
33	K	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	140.000	78,80	11 032,00 RTS 23/I	
PP			Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2					
34	K	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	10.000	78,80	788,00 RTS 23/I	
PP			Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm					
35	K	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, aId	kus	27.000	105,10	2 837,70 RTS 23/I	
PP			Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, aId					
36	K	650 01-0162.R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 120 mm	m	28.000	157,80	4 418,40 RTS 23/I	
PP			Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 120 mm					
37	K	650 01-0666.R00	Montáž trubky plastové, uložená volně do 50 mm	m	135.000	91,90	12 406,50 RTS 23/I	
PP			Montáž trubky plastové, uložená volně do 50 mm					
38	K	R2	Montáž trubky plastové tuhé na příchytky, do 50 mm	m	12.000	157,70	1 892,40	
PP			Montáž trubky plastové tuhé na příchytky, do 50 mm					
39	K	210 81-0014.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	5.000	105,10	525,50 RTS 23/I	
PP			Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený					
40	K	210 81-0017.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený	m	156.000	52,70	8 221,20 RTS 23/I	
PP			Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený					
P			Pozníámka k položce: CYKY 5x10mm2					
41	K	650 14-1215.R00	Ukončení vodičè + zapojení do 16 mm2	kus	48.000	169,50	8 136,00 RTS 23/I	
PP			Ukončení vodičè + zapojení do 16 mm2					
43	K	210 12-0001.R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	9.000	124,30	1 118,70 RTS 23/I	
PP			Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A					
44	K	210 10-2001.R00	Spojka epoxid, plast,kabely 1kV, do 4x25 mm2	kus	1.000	430,10	430,10 RTS 23/I	
PP			Spojka epoxid, plast,kabely 1kV, do 4x25 mm2					
45	K	212 10-0010.R00	Ukončení vodičè SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm2	kus	3.000	430,10	1 290,30 RTS 23/I	
PP			Ukončení vodičè SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm2					
46	K	740999901	Práce na stávající instalaci	hod	6.000	652,50	3 915,00	
PP			Práce na stávající instalaci					
D	M46		Zemní práce při montáži				52 328,80	
47	K	005 11-1020.R	Vytýčení kabelové trasy	kmpl	1.000	955,70	955,70 RTS 23/I	
PP			Vytýčení kabelové trasy					
48	K	460 20-0303.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	28.000	258,00	7 224,00 RTS 23/I	
PP			Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy					
49	K	460 20-0153.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	130.000	81,90	10 647,00 RTS 23/I	
PP			Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy					
50	K	460420018.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm	m	130.000	60,30	7 839,00 RTS 23/I	
PP			Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm					
51	K	460420022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm	m	28.000	111,80	3 130,40 RTS 23/I	
PP			Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, , lože tloušťky 20 cm					
52	K	460 49-0012.RT1	Fólie výstražná z PVC červená, šířka 33 cm	m	130.000	11,50	1 495,00 RTS 23/I	
PP			Fólie výstražná z PVC červená, šířka 33 cm					
53	K	388 99-6181.R00	Chránička kabelu HDPE do 160mm	m	28.000	47,90	1 341,20 RTS 23/I	
PP			Chránička kabelu HDPE do 160mm					
54	K	388 99-6111.R00	Chránička kabelu HDPE do 63mm	m	135.000	47,90	6 466,50 RTS 23/I	
PP			Chránička kabelu HDPE do 63mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	460 57-0303.R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	28,000	95,50	2 674,00	RTS 23/I
	PP		Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním					
56	K	460 57-0153.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	130,000	81,20	10 556,00	
	PP		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním					
D	vrn		Vedlejší rozpočtové náklady				5 269,80	
57	K	R05	Mimostaveništní doprava	kmpl	1,000	1 003,80	1 003,80	
	PP		Mimostaveništní doprava					
58	K	949 94-2101.R00	Práce plošinou, H do 27 m	hod	5,000	853,20	4 266,00	RTS 23/I
	PP		Práce plošinou, H do 27 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 701 - Přístřešek autobusového terminálu a zázemí s WC
Úroveň 3:

SO 701.1 - Přístřešek autobusového terminálu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00280470
město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:		IČ:	09224289
STAVBY SR group s.r.o.		DIČ:	CZ09224289
Projektant:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:		IČ:	03706940
Laboro ateliér s.r.o.		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH	5 326 853,67		
DPH základní snižená	Základ daně 5 326 853,67 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 118 639,27 0,00
Cena s DPH	v CZK		6 445 492,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 701 - Přístřešek autobusového terminálu a zázemí s WC

Úroveň 3:

SO 701.1 - Přístřešek autobusového terminálu

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 326 853,67

1 563 681,72

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131551102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	53,460	368,10	19 678,63	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3							27 772,47	
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131551102					53,460			
VV (1,8*1,2*0,75*22)*1,5								

2	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,460	130,90	6 997,91	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m								
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108								
P Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.								
VV "Hloubení jam" 53,46					53,460			
VV Součet					53,460			

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	53,460	20,50	1 095,93	CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								
VV "Viz vodorovné přemístění" 53,46					53,460			

D 2 Zakládání

4	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	61,600	21,10	1 299,76	CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlučné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m								
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111								
VV (2*1,4)*22					61,600			

5	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	61,600	21,10	1 299,76	CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2								
VV (2*1,4)*22					61,600			

6	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	9,240	946,60	8 746,58	CS ÚRS 2023 01
PP Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm								
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532213								
VV (2*1,4*0,15)*22					9,240			

7	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prosředí tř. C 25/30	m3	35,640	4 732,70	168 673,43	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online	PSC	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/27532511					
VV					35,640			
	8	K		m2	99,000	525,90	52 064,10	CS ÚRS 2023 01
PP	Online	PSC	Zřízení bednění základových patek Bednění základů patek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121					
VV					99,000			
	9	K		m2	99,000	262,90	26 027,10	CS ÚRS 2023 01
PP	Online	PSC	Odstranění bednění základových patek Bednění základů patek odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
VV					99,000			
	10	K		t	2,798	33 653,20	94 161,65	CS ÚRS 2023 01
PP	Online	PSC	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821					
VV					2,798			
	11	K		kus	8,000	10 516,90	84 135,20	
PP	Online	PSC	Dvorní vpust - dodávka Dvorní vpust - dodávka. Položka obsahuje: Dodávku dvoudílné dvorní vpusti 300x300mm. 4*2					
VV					8,000			
	12	K		kus	8,000	6 835,90	54 687,20	
PP	Online	PSC	Dvorní vpust - montáž Dvorní vpust - montáž. Položka obsahuje: Montáž dvoudílné dvorní vpusti 300x300mm. 4*2					
VV					8,000			
D	6						34 329,68	
PP	Online	PSC	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311123					
VV					6,160	5 573,00	34 329,68	CS ÚRS 2023 01
	13	K		m3	6,160	5 573,00		
D	7		Vodorovné konstrukce, střešní plášť Panel sendvičový střešní - dodávka Panel sendvičový střešní - dodávka. Sendvičový panel střešní tl. do 120mm - dodávka. (30*2)*2					
PP	Online	PSC						
VV					120,000			
PP	Online	PSC	Panel sendvičový střešní - montáž Panel sendvičový střešní - montáž. Sendvičový panel střešní tl. do 120mm - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách. (30*2)*2					
VV					120,000	525,90	63 108,00	
	14	K		m2	120,000	1 547,00	185 640,00	
D	8		Svislé konstrukce, opláštění Panel sendvičový střešní - spojovací materiál Panel sendvičový střešní - spojovací materiál Sendvičový panel střešní tl. do 120mm - spojovací materiál. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách. 1*1					
PP	Online	PSC						
VV					1,000			
PP	Online	PSC	Opláštění zadní stěny bezpečnostním sklem - dodávka Opláštění zadní stěny bezpečnostním sklem - dodávka. Dodávku opláštění zadní stěny bezpečnostním sklem ESG VSG 55.2 opatřeného síťotiskem. (22,4*2,33*2)					
VV					104,384			
	15	K		m2	104,384	1 577,60	164 676,20	
PP	Online	PSC	Opláštění zadní stěny bezpečnostním sklem - montáž Opláštění zadní stěny bezpečnostním sklem - montáž. Montáž opláštění zadní stěny bezpečnostním sklem ESG VSG 55.2 opatřeného síťotiskem. Práce za pomoci lešení. (22,4*2,33*2)					
VV					104,384			
	16	K		m	121,160	578,60	70 103,18	
PP	Online	PSC	Zasklívací lišty, těsnění, bodové úchyty - dodávka Zasklívací lišty, těsnění, bodové úchyty - dodávka. Dodávku zasklívacích lišt, těsnění, bodových úchytlů. (2,33*52)					
VV					121,160			
	17	K		m	121,160	368,10	44 599,00	

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
PP VV		Zasklívací lišty, těsnění, bodové úchyty - montáž. Montáž zasklívacích lišt, těsnění, bodových úchytů, Práce za pomoci lešení. (2,33*52)			121,160				
21	K 819632553R	Opláštění zadní stěny z dřevěných lamel - dodávka		m2	42,560	1 577,60	67 142,66		
PP VV		Opláštění zadní stěny z dřevěných lamel - dodávka. Položka obsahuje: Dodávku opláštění zadní stěny dřevěnými lamelami. (3,8*2,8*4)			42,560				
22	K 819632554R	Opláštění zadní stěny z dřevěných lamel - montáž		m2	42,560	788,80	33 571,33		
PP VV		Opláštění zadní stěny z dřevěných lamel - montáž. Montáž opláštění zadní stěny dřevěnými lamelami. Práce za pomoci lešení. (3,8*2,8*4)			42,560				
23	K 819632555R	Opláštění zadní stěny z dřevěných lamel - spojovací materiál		kus	1,000	10 516,90	10 516,90		
PP VV		Opláštění zadní stěny z dřevěných lamel - spojovací materiál. Spojovací materiál pro opláštění zadní stěny dřevěnými lamelami. Práce za pomoci lešení. 1*1			1,000				
D	997	Přesun sutě					15 503,40		
24	K 997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t	106,920	145,00	15 503,40		CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_2023_01/997221655 "Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 53,46*2			106,920				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 458 188,75		
D	4	Mobilitař					210 338,80		
25	K 421650954R	Opěrátko - dodávka		kus	4,000	3 681,00	14 724,00		
PP VV		Opěrátko - dodávka. Dodávku opěrátek z HPL desky. 2*2			4,000				
26	K 421650955R	Opěrátko - montáž		kus	4,000	1 051,70	4 206,80		
PP VV		Opěrátko - montáž. Montáž opěrátek z HPL desky. 2*2			4,000				
27	K 421650956R	Lavice - dodávka		kus	8,000	10 516,90	84 135,20		
PP VV		Lavice - dodávka. Dodávku lavice se sedákem z HPL desky. 4*2			8,000				
28	K 421650957R	Lavice - montáž		kus	8,000	1 051,70	8 413,60		
PP VV		Lavice - montáž. Montáž lavice se sedákem z HPL desky. 4*2			8,000				
29	K 421650958R	Odpadkový koš - dodávka		kus	4,000	15 775,50	63 102,00		
PP VV		Odpadkový koš - dodávka. Dodávka odpadkového koše na tříděný odpad. 2*2			4,000				
30	K 421650959R	Odpadkový koš - montáž		kus	4,000	1 577,60	6 310,40		
PP VV		Odpadkový koš - montáž. Montáž odpadkového koše na tříděný odpad. 2*2			4,000				
31	K 421650960R	Klaprář - dodávka		kus	4,000	2 629,10	10 516,40		
PP VV		Klaprář - dodávka. Dodávku klaprářů. 2*2			4,000				
32	K 421650961R	Klaprář - montáž		kus	4,000	1 051,70	4 206,80		
PP VV		Klaprář - montáž. Montáž klaprářů. 2*2			4,000				
33	K 421650962R	Označení autobusových stání - dodávka		kus	4,000	3 155,00	12 620,00		
PP VV		Označení autobusových stání - dodávka. Dodávku označení autobusových stání, 710x410mm, 66.2 ESG VSG polep. 2*2			4,000				
34	K 421650963R	Označení autobusových stání - montáž		kus	4,000	525,90	2 103,60		
PP VV		Označení autobusových stání - montáž. Montáž označení autobusových stání, 710x410mm, 66.2 ESG VSG polep. Práce plošinou, práce za pomoci lešení. 2*2			4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Svítidla, elektroinstalace								
35	K	346980205R	LED svítidlo - dodávka	kus	40,000	2 103,20	84 128,00	136 716,00
	PP		LED svítidlo - dodávka. Dodávku LED svítidla, IP 54, optická část opatřena difuzorem.					
	VV		20*2		40,000			
36	K	346980206R	LED svítidlo - montáž	kus	40,000	525,90	21 036,00	21 036,00
	PP		LED svítidlo - montáž. Montáž LED svítidla, IP 54, optická část opatřena difuzorem. Práce plošinou, práce za pomoci lešení.					
	VV		20*2		40,000			
37	K	346980207R	LED svítidlo krycí lišta - dodávka	kus	40,000	525,90	21 036,00	21 036,00
	PP		LED svítidlo krycí lišta - dodávka. Dodávka krycích plechů na LED svítidla.					
	VV		20*2		40,000			
38	K	346980208R	LED svítidlo krycí lišta - montáž	kus	40,000	262,90	10 516,00	10 516,00
	PP		LED svítidlo krycí lišta - montáž. Montáž krycích plechů na LED svítidla. Práce plošinou, práce za pomoci lešení.					
	VV		20*2		40,000			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
39	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	47,520	63,20	3 003,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111002					
	VV		(1,8*1,2*22)		47,520			
40	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	99,000	63,20	6 256,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
	VV		(1,8*0,75*2)*22+(1,2*0,75*2)*22		99,000			
41	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,057	105 172,30	5 994,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		(47,52+99)*0,00039		0,057			
42	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	146,520	63,20	9 260,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711311001					
	VV		(1,8*1,2*22)+(1,8*0,75*2)*22+(1,2*0,75*2)*22		146,520			
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,047	105 169,80	4 942,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		(146,52*0,00032)		0,047			
D 764 Konstrukce klempířské								
44	K	7645154624R	Odvodňovací žlab - dodávka	m	60,000	1 840,40	110 424,00	160 278,16
	PP		Odvodňovací žlab - dodávka. Dodávku odvodňovacího žlabu. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.					
	VV		30*2		60,000			
45	K	7645154625R	Odvodňovací žlab - montáž	m	60,000	525,90	31 554,00	31 554,00
	PP		Odvodňovací žlab - montáž. Montáž odvodňovacího žlabu. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.					
	VV		30*2		60,000			
46	K	7645154626R	Odvodňovací potrubí - dodávka	m	23,200	525,90	12 200,88	12 200,88
	PP		Odvodňovací potrubí - dodávka. Dodávku odvodňovacího potrubí.					
	VV		(2,9*4)*2		23,200			
47	K	7645154627R	Odvodňovací potrubí - montáž	m	23,200	262,90	6 089,28	6 089,28
	PP		Odvodňovací potrubí - montáž. Montáž odvodňovacího potrubí. Práce plošinou, práce za pomoci lešení.					
	VV		(2,9*4)*2		23,200			
D 767 Konstrukce zámečnické								
48	K	767815148R	Atypické ocelové konstrukce - dodávka	kg	17 033,000	90,80	1 546 596,40	2 921 397,87
	PP		Atypické ocelové konstrukce - dodávka. Dodávku atypických ocelových konstrukcí.					
	P		Poznámka k položce: viz příloha PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
49	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	17 033,000	33,50	570 605,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg. montáž atypických ocelových konstrukcí. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.					
	Online PSC		https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116					
	P		Poznámka k položce: viz příloha PD					
50	K	767815150R	Žárové zinkování	kg	17 033,000	31,60	538 242,80	
	PP		Žárové zinkování. žárové zinkování atypických ocelových konstrukcí					
	P		Poznámka k položce: viz příloha PD					
51	K	767815151R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	m2	385,800	368,10	142 012,98	
	PP		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST: nátěry nových ocelových konstrukcí. 2x základní epoxidový nátěr v tl. 80 µm + 2x podkladový a vrchní polyuretanový nátěr v nominální tl. 80 µm. Celková tloušťka nátěrového systému (nominální tloušťka suchého filmu – NDFt) o 2-4 vrstvách tak činí 160 µm.					
	P		Poznámka k položce: viz příloha PD					
52	K	767815152R	Příplatek za nátěr atypické ocelové konstrukce	m2	385,800	157,80	60 879,24	
	PP		Příplatek za nátěr atypické ocelové konstrukce.					
	P		Poznámka k položce: viz příloha PD					
53	K	767815153R	Oprava protikorozní ochrany po montáži	m2	385,800	78,80	30 401,04	
	PP		Oprava protikorozní ochrany po montáži. Oprava protikorozní ochrany po přepravě a montáži					
	P		Poznámka k položce: viz příloha PD					
54	K	767815154R	Spojovací materiál OK žárové zinkovaný, třída pevnosti 8.8.	soubor	1,000	15 775,50	15 775,50	
	PP		Spojovací materiál OK žárové zinkovaný, třída pevnosti 8.8. Kompletní dodávku nového spojovacího materiálu. Veškerý spojovací materiál je žárové zinkovaný, třída pevnosti 8.8. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.					
	P		Poznámka k položce: viz výkresová dokumentace					
55	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	17,033	157,80	2 687,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m. Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
	P		Poznámka k položce: viz příloha PD					
56	K	767815155R	Podlití sloupů plastickou zálivkou	kus	54,000	262,90	14 196,60	
	PP		Podlití sloupů plastickou zálivkou. Dodání zálivkové směsi požadované kvality, její uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže.		54,000			
	VV		(22+32)					
D	Ostatní		Ostatní				31 551,20	
D	0.29		Ostatní požadavky, logistika				31 551,20	
57	K	77735201R	Doprava klempířských kcí, vč. Vykládky	soubor	1,000	26 292,50	26 292,50	
	PP		Doprava klempířských kcí, vč. Vykládky. Dopravu materiálu klempířských konstrukcí na stavbu, vč. vykládky a manipulace.		1,000			
	VV		1*1					
58	K	77735202R	Vnitrostaveništní doprava	soubor	1,000	5 258,70	5 258,70	
	PP		Vnitrostaveništní doprava. Dopravu v rámci staveniště, manipulace, přesuny.		1,000			
	VV		1*1					
D	vrn		Vedlejší rozpočtové náklady				273 432,00	
59	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	40,000	1 577,60	63 104,00	
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m Dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich obsluhy po dobu trvání funkce.		40,000			
	VV		20*2					
60	K	1711566106R	Jeřábová technika	den	40,000	2 629,10	105 164,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		20*2			40,000			
61	K	94390	Lešení	den	40,000	2 629,10	105 164,00	
PP			Lešení: Dvoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.					
VV		20*2			40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 701 - Přístřešek autobusového terminálu a zázemí s WC
Úroveň 3:

SO 701.2 - Zázemí s WC

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum:
IČ: 00280470
DIČ: CZ00280470
IČ: 09224289
DIČ: CZ09224289
IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940
IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940

Cena bez DPH		351 587,87	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	351 587,87 0,00	21,00% 15,00%	73 833,45 0,00
Cena s DPH		v CZK	425 421,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 701 - Přístřešek autobusového terminálu a zázemí s WC

Úroveň 3:

SO 701.2 - Zázemí s WC

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		351 587,87
HSV - Práce a dodávky HSV		112 558,57
1 - Zemní práce		6 631,26
2 - Zakládání		103 611,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 676,73
5 - Komunikace pozemní		639,00
N00 - Nepojmenované práce		239 029,30
N01 - Nepojmenovaný díl		239 029,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 701 - Přístřešek autobusového terminálu a zázemí s WC

Úroveň 3:

SO 701.2 - Zázemí s WC

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

351 587,87

112 558,57

6 631,26

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce									
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,600	368,10	4 638,06	CS ÚRS 2023 01			
PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701									
VV		1,2*3,5*3									
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,500	369,20	1 661,40	CS ÚRS 2023 01			
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101									
3	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	10,500	31,60	331,80	CS ÚRS 2023 01			
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112									
VV		3,5*3									
D	2	Zakládání									
4	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,575	5 784,60	9 110,75	CS ÚRS 2023 01			
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411									
VV		10,5*0,15									
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,250	33 655,40	8 413,85	CS ÚRS 2023 01			
PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021									
6	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,640	5 784,60	49 978,94	CS ÚRS 2023 01			
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411									
VV		12*0,6*1,2									
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	28,200	525,90	14 830,38	CS ÚRS 2023 01			
PP		Bednění základů pasů rovné zřízení									
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121									
VV		1,2*13,5+1,2*10									
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	28,200	157,80	4 449,96	CS ÚRS 2023 01			
PP		Bednění základů pasů rovné odstranění									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122								
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0.500	33 655,40	16 827,70	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 676,73	
10	K	311278201	Zdivo z vápenopiskových plných cihel NF do P15 na maltu M20	m3	0,175	9 581,30	1 676,73	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311278201								
VV 0,5*0,5*0,7 0,175								
D	5		Komunikace pozemní				639,00	
11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4.500	142,00	639,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011								
D	N00		Nepojmenované práce				239 029,30	
D	N01		Nepojmenovaný díl				239 029,30	
12	K	R01	Wc modul se zázemím	kus	1.000	239 029,30	239 029,30	
Technický popis je uveden v technické zprávě S0701.2. Modul splňující vyhlášku 398/2009 Sb. Včetně dřevěného opláštění. Včetně napojení na inženýrské sítě, včetně úpravy inženýrských sítí pod modulem, včetně chraniček atd. Tyto prvky a základy budou upraveny podle požadavků od dodavatele modulu. Kompletní dodávka a montáž, včetně dopravy, složení, usazení, napojení a zprovoznění. Konkrétní řešení a podoba musí být odsouhlaseno zpracovatelem projektu a investorem. 1 1,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 702 - Plot

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		468 699,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	468 699,00 0,00	21,00% 15,00%	98 426,79 0,00
Cena s DPH		v CZK	567 125,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 702 - Plot

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		468 699,00
HSV - Práce a dodávky HSV		399 124,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		352 154,00
5 - Komunikace pozemní		46 970,00
PSV - Práce a dodávky PSV		69 575,00
766 - Konstrukce truhlářské		69 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 702 - Plot

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	3	Svislé a kompletní konstrukce						352 154,00
1	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3	kus	62,000	1 100,00	68 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338121127					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný počet sloupků bude upřesněn při stavbě v závislosti na možnosti „zalamování“ plotu do oblouku. 56+6		62,000			
2	M	59231006	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty šedý 130x130x3320mm	kus	56,000	577,50	32 340,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty šedý 130x130x3320mm					
3	M	59231010	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty šedý 130x130x3320mm	kus	6,000	814,00	4 884,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty šedý 130x130x3320mm					
4	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101120					
	VV		1		1,000			
5	M	15945001	branka plotová jednokřídla Al s tahokovem 1000x2000mm	kus	1,000	17 600,00	17 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		branka plotová jednokřídla Al s tahokovem 1000x2000mm					
	P		Poznámka k položce: Uzamykatelná branka. Branka bude oplášťena lamelamy jako přílehlý plot. Přesný vzhled bude doložen při stavbě. Kompletní provedení.					
6	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	285,000	198,00	56 430,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121121					
7	M	M01	Deska betonová plotová 2000x50x500, hladká	kus	285,000	440,00	125 400,00	
	PP		Deska betonová plotová 2000x50x500, hladká					
	VV		"5 desek nad sebou" 57*5		285,000			
8	K	R01	Osazení pozinkované mříže	m2	135,000	330,00	44 550,00	
	PP		Osazení pozinkované mříže pro popínavé rostliny. Oko 10x10cm. Včetně uchycení do zdi					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž.					
	VV		"celkem 27 polí s lamelama, šířka 2,0 m, výška 2,5 m" 27*2*2,5		135,000			
D	5	Komunikace pozemní						46 970,00
9	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	61,000	385,00	23 485,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP

Online PSC

P

WV

Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730011
Poznámka k položce:
Včetně hlinitopískité prosivky.

WV

"Mlatový povrch, kamenivo frakce 08-16 a hlinitopískitá prosivka 0-4" 61

10

K

564750101

Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2

61,000

385,00

23 485,00

CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

WV

Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750101
"Mlatový povrch" 61

D

PSV

Práce a dodávky PSV

69 575,00

D

766

Konstrukce truhlářské

11

K

766414223

Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými modřinovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2

m2

115,000

275,00

31 625,00

CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými modřinovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766414223
Poznámka k položce:
Montáž lamel, včetně rámu pro upevnění, včetně upevnění k plotu. Včetně nařezání na potřebné rozměry. Včetně spojovacího materiálu.
Směr lamel a jejich poloha osazení bude konzultována při stavbě s projektantem/architektem a investorem.

P

WV

12

M

M03

"Celkem 23 polí, šířka 2m, výška 2,5" 23*2*2,5
Dřevěné lamely 40x40

m3

2,300

16 500,00

37 950,00

PP

P

WV

Dřevěné lamely 40x40
Poznámka k položce:
Modřín, barva přírodní, včetně povrchové úpravy do venkovních prostor.
"celkem 23 polí s lamelama, šířka 2,0 m, výška 2,5 m, tl. 0,04m, mezera stejná jako lamela" 23*(2*2,5*0,04*0,5)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část I - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 801 - Sadové úpravy

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum:
IČ: 00280470
DIČ: CZ00280470
IČ: 09224289
DIČ: CZ09224289
IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940
IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940

Cena bez DPH		1 154 355,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 154 355,38 0,00	21,00% 15,00%	242 414,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 396 770,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Autobusový terminál Kunštát	
Objekt:		Část I - Způsobilé výdaje	
Soupis:		SO 801 - Sadové úpravy	
Místo:		město Kunštát	Datum: 15. 11. 2022
Zadavatel:		město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč:		STAVBY SR group s.r.o.	Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		1 154 355,38
1 - Zemní práce		241 155,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		913 199,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část I - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					1 154 355,38	
1	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	748,80	20 966,40	CS ÚRS 2023 01

PP Hlubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101321					
2	M	10371500	Substrát pro trávníky VL	m3	11,200	2 339,90	26 206,88	CS ÚRS 2023 01

PP Substrát pro trávníky VL

VV 28

VV 28*0,4 'Přepočtené koeficientem množství

3	K	183106614	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm	m	6,000	468,10	2 808,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do 1400 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183106614

VV "Ochrana 4 stromů, délka 1,5m" 4*1,5

4	M	69311159	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1400g/m2	m2	8,400	468,10	3 932,04	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1400g/m2

P Poznámka k položce:

VV Certifikovaná protikořenová folie. Délka 1,5m, hloubka 1,4 m

VV 6*1,4 'Přepočtené koeficientem množství

5	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	748,80	20 966,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 800 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102116

P Poznámka k položce:

VV Všechné výkopky jamky. Včetně incojiva.

VV 7+3+7+3+3+5

6	M	M05	Platan javorolistý	kus	7,000	3 744,10	26 208,70	
---	---	-----	--------------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP Platan Javorolistý

VV 7

7	M	M06	Tmovník akát	kus	3,000	4 680,00	14 040,00	
---	---	-----	--------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP Tmovník Akát

VV 3

8	M	M07	Třešeň pilovitá (Kanzan)	kus	7,000	4 212,40	29 486,80	
---	---	-----	--------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP Třešeň pilovitá (Kazan)

VV 7

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M08	Jinan dvoulaločný	kus	3,000	4 680,00	14 040,00	Cenová soustava
PP		Jinan Dvoulaločný					
VV		3		3,000			
10	M09	Lipa srdčitá	kus	3,000	3 276,00	9 828,00	Cenová soustava
PP		Lipa srdčitá					
VV		3		3,000			
11	M10	Hrušeň okrasná	kus	5,000	3 744,10	18 720,50	Cenová soustava
PP		Lipa srdčitá					
VV		5		5,000			
12	K 184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	46,90	1 641,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1.5 výšky do 1 m v terénu					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2023_01/184102211					
VV		3+16+16		35,000			
13	M02	Kalina obecná	kus	3,000	93,60	280,80	Cenová soustava
PP		Kalina obecná					
VV		3		3,000			
14	M03	Dřístál Thunbergův	kus	16,000	93,60	1 497,60	Cenová soustava
PP		Dřístál Thunbergův					
VV		16		16,000			
15	M04	Cesmína	kus	16,000	178,00	2 848,00	Cenová soustava
PP		Cesmína					
VV		16		16,000			
16	K 184215133	Ukوتení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	28,000	187,10	5 238,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Ukوتení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2023_01/184215133					
VV		28		28,000			
17	M 60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	84,000	168,50	14 154,00	CS ÚRS 2023 01
PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
VV		28*3 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
18	K 184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	28,000	46,90	1 313,20	CS ÚRS 2023 01
PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2023_01/184215413					
VV		28		28,000			
19	M 10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,140	1 403,30	196,46	CS ÚRS 2023 01
PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
VV		28*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,140			
20	K 184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	33,000	46,90	1 547,70	CS ÚRS 2023 01
PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2023_01/184911421					
VV		17+13+3		33,000			
21	M 10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,399	1 404,10	4 772,54	CS ÚRS 2023 01
PP		kůra mulčovací VL					
VV		33*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		3,399			
22	K R01	Výsadba popínavých rostlin na plot	kus	81,000	65,50	5 305,50	Cenová soustava
PP		Výsadba popínavých rostlin na plot					
P		Poznámka k položce:					
VV		Včetně uchycení na připravenou síť(SO702) na plotě. 27+27+27		81,000			
23	M M11	Vistárie čínská	kus	27,000	187,10	5 051,70	Cenová soustava
PP		Vistárie čínská					
VV		27		27,000			
24	M M12	Plamének vlašský	kus	27,000	187,10	5 051,70	Cenová soustava
PP		Plamének vlašský					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M M13	Opletka - Rdesno Aubertovo	kus	27,000	187,10	5 051,70	
PP		Opletka - Rdesno Aubertovo					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				913 199,86	
26	K 936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	2 573,90	5 147,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotveními šrouby					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2023_01/936124113					
P		Poznámka k položce:					
VV		Kompletní montáž včetně materiálu. Včetně betonového základu pro kotvení šrouby.		2,000			
27	M M01	Lavička		2,000	20 951,28	41 902,56	
PP		Lavička					
28	K 936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotveními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	1 544,40	4 633,20	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotveními šrouby 5 kol					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2023_01/936174311					
P		Poznámka k položce:					
		Včetně bet základu, včetně vykopávek, likvidace materiálu, včetně zásspu, včetně spoj. materiálu.					
29	M M15	Stojan na jízdní kola, 1 ks, ocelová konstrukce, gumový opěrník	kus	3,000	2 573,90	7 721,70	
PP		Stojan na jízdní kola, 1 ks, ocelová konstrukce, gumový opěrník					
P		Poznámka k položce:					
		Specifikace dle PD.					
30	K R02	Montáž pítka	kus	1,000	2 573,90	2 573,90	
PP		Montáž pítka					
P		Poznámka k položce:					
		Včetně dovozu, montáže, základu, připojení na sítě atd.					
31	M M16	Pítko	kus	1,000	23 400,70	23 400,70	
PP		Pítko					
P		Poznámka k položce:					
		Vzhled pítka je uveden v technické zprávě.					
32	K R03	Informační systém - souhrnný panel	kus	1,000	283 500,00	283 500,00	
PP		Informační systém - souhrnný panel					
P		Poznámka k položce:					
		Kompletní dodávka a montáž. Včetně sloupků, ukotvení, základu, spojovacího materiálu. Včetně bezdrátového připojení do sítě. Včetně el. kabelu, výkopů, zásspů, pro připojení k el. vedení z přístřešku.					
		Technická specifikace je uvedena v technické zprávě SO801.					
33	K R04	Informační systém - zastávkový panel	kus	4,000	136 080,00	544 320,00	
PP		Informační systém - zastávkový panel					
P		Poznámka k položce:					
		Kompletní dodávka a montáž. Včetně ukotvení, spojovacího materiálu. Včetně bezdrátového připojení do sítě. Včetně el. kabelu pro připojení k el. vedení z přístřešku.					
		Technická specifikace je uvedena v technické zprávě SO801.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 104 - Parkoviště

KSO: město Kunštát
Místo: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Zadavatel: Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 11. 2022
Datum: 00280470
IČ: CZ00280470
DIČ: 09224289
IČ: CZ09224289
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ: 03706940
IČ: CZ03706940
DIČ:

Cena bez DPH		130 445,16	
DPH základní snížená	Základ daně	130 445,16	Výše daně
		0,00	27 393,48
Cena s DPH		v CZK	157 838,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusový terminál Kunštát		
Objekt:	Část II - Nezpůsobilé výdaje		
Soupis:	SO 104 - Parkoviště		
Místo:	město Kunštát		
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106		
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.		
	Datum:	15. 11. 2022	
	Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.	
	Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		130 445,16
HSV - Práce a dodávky HSV		130 445,16
1 - Zemní práce		22 516,64
5 - Komunikace pozemní		70 386,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 511,16
997 - Přesun sutě		14 071,57
998 - Přesun hmot		1 958,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 104 - Parkoviště
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	34,600	43,60	1 508,56	CS ÚRS 2023 01
		PP	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111					
		Online PSC	Poznámka k položce:					
		P	Sejmutí drnu tl. 150 mm. Část bude použita na zpěné ohumusování. Část bude odvezena na skládku. V případě zájmu investora bude odvezena na jeho skládku.					
		VV	16,2+18,4	34,600				
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	44,700	109,10	4 876,77	CS ÚRS 2023 01
		PP	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku. "Rozebrání dlažby komunikace" 44,7	44,700				
3	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000	95,10	3 043,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vytřhání obrub s vybouráním baže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	"Odstranění betonových obrubníků" 32	32,000				
		VV	Součet	32,000				
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	26,180	255,50	6 688,99	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Všechné odkopávek pro trativody a přípojky: "průměrně z řezu 1,7 m2, délka 15,4" 1,7*15,4	26,180				
5	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,370	130,90	4 106,33	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Předpokládaná odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možnosti zhotovitele.					
		VV	"Odhumusování" (16,2+18,4)*0,15	5,190				
		VV	"Odkopávky na úroveň zemní pláně"26,18	26,180				
		VV	Součet	31,370				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky						
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201	m3	31,370	20,50	643,09	CS ÚRS 2023 01	
	VV		"Viz vodorovné přemístění" 31,37		31,370				
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	73,320	22,50	1 649,70	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112						
	P		Poznámka k položce: V případě nevýhovujících parametrů zemní pláně bude provedena její výměna. Případná tloušťka a materiál bude určena zkouškami.						
	VV		"Pod dlažděným povrchem" 15,6*4,7		73,320				
	VV		Součet		73,320				
	D	5	Komunikace pozemní				70 386,93		
	8	K	564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	68,555	268,20	18 386,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111						
VV			"Součinitel rozšíření 1,05" (65,29)*1,05		68,555				
9	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	71,626	365,60	26 186,47	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téžzaného nebo drcaného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212211						
	10	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	71,626	360,40	25 814,01	CS ÚRS 2023 01
PP			dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní						
VV			"Dlažba 200x200x80 bez fazet - na rozdělení stání" 5*0,2*4,25		4,250				
VV			"Dlažba 200x200x80 vegetační s distančníky" 65,29		65,290				
	VV		"Ztrátě 3%" (4,25+65,29)*0,03		2,086				
	VV		Součet		71,626				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 511,16		
	11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,600	525,90	10 833,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213						
VV			20,6		20,600				
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	21,012	149,80	3 147,60	CS ÚRS 2023 01	
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
	VV		15,2+4,6		19,800				
	VV		"R0,5"0,8		0,800				
	VV		Součet		20,600				
	VV		20,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,012				
	13	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,500	332,40	5 152,20	CS ÚRS 2023 01
		PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113						
VV			"Betonová přídlažba"		15,500				
	VV		"Na ulici Tenorova" 15,5		15,500				
	VV		Součet						
	14	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	15,810	150,40	2 377,82	CS ÚRS 2023 01
		PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
VV			15,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,810				
D		997	Přesun sutě				14 071,57		
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,747	92,90	1 834,50	CS ÚRS 2023 01	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele. "Odstranění betonových obrubníků, včetně lože" 6,56 "Betonová dlažba" 13,187 Součet		6,560 13,187 19,747			
W							
W							
W							
16	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	39,494	7,80	308,05	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
P		Poznámka k položce:					
W		Předpokládána odvozná vzdálenost na recyklační skládku. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele. "Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 19,747*2		39,494			
17	K 997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	19,747	143,40	2 831,72	CS ÚRS 2023 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
P		Poznámka k položce:					
W		Poplatek na recyklační skládce "Viz položka 997221561" 19,747		19,747			
18	K 997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	62,740	145,00	9 097,30	CS ÚRS 2023 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655					
W		"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 31,37*2		62,740			
D	998	Přesun hmot				1 958,86	
19	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,223	74,70	1 958,86	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	město Kunštát	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106	IČ:	00280470
		DIČ:	CZ00280470
Uchazeč:	STAVBY SR group s.r.o.	IČ:	09224289
		DIČ:	CZ09224289
Projektant:	Laboro ateliér s.r.o.	IČ:	03706940
		DIČ:	CZ03706940
Zpracovatel:	Laboro ateliér s.r.o.	IČ:	03706940
		DIČ:	CZ03706940
Poznámka:			

Cena bez DPH	145 652,63		
DPH základní snížená	Základ daně 145 652,63 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 30 587,05 0,00
Cena s DPH	v CZK		176 239,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusový terminál Kunštát

Objekt:

Část II - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava

Místo:

město Kunštát

Zadavatel:

město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106

Uchazeč:

STAVBY SR group s.r.o.

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		145 652,63
1 - Zemní práce		12 048,20
5 - Komunikace pozemní		87 398,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 866,23
997 - Přesun sutě		6 379,12
998 - Přesun hmot		3 960,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusový terminál Kunštát
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 105 - Úprava ploch u kostela sv. Stanislava
Místo: město Kunštát
Zadavatel: město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106
Uchazeč: STAVBY SR group s.r.o.

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce		145 652,63						
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1,300	43,60	56,68	CS URS 2023 01
PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111						
P		Poznámka k položce:						
VV		Sejmutí drnu tl. 150 mm. Část bude použita na zpěné ohumusování.						
		1,3						
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,400	103,20	763,68	CS URS 2023 01
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem						
Online PSC		z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123						
VV		Poznámka k položce:						
		V případě zájmu investora bude odvezeno na jeho skládku.						
		"Rozebrání betonové dlažby" 7,4						
3	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,300	95,10	1 264,83	CS URS 2023 01
PP		Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků						
Online PSC		nebo obrubníků stojatých						
P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111						
VV		Poznámka k položce:						
		Žulové obrubníky budou odvezeny na skládku investora nebo na skládku, dle domluvy. Všechné odvozy a uložení.						
		"Odstranění betonových obrubníků u šterkového parkování" 10,0+3,3						
		Součet						
		13,300						
		13,300						
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	17,762	334,70	5 944,94	CS URS 2023 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104						
VV		"Odkopávky šterkových ploch v tl. 0,1m" 42,5*0,1						
		4,250						
VV		"Odkopávky pod parkovací pás, prům tl. 0,24m" 0,24*56,3						
		13,512						
VV		Součet						
		17,762						
5	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	17,957	130,90	2 350,57	CS URS 2023 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez						
Online PSC		rozhnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m						
P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108						
		Poznámka k položce:						
VV		Přepokládáná odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.						
		"Odvoz přebytečného drnu" (1,3)*0,15						
		0,195						
VV		"Odvoz odkopávek na skládku" 17,762						
		17,762						
		Součet						
		17,957						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,957	20,50	368,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		"Viz vodorovné přemístění" 17,957		17,957			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	57,750	22,50	1 299,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V případě nevýhovujících parametrů zemní pláně bude provedena její výměna. Případná tloušťka a materiál bude určena zkouškami.		57,750			
	VV		"Pro parkovací stání" 11*5,25		57,750			
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				87 398,23	
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	56,200	268,20	15 072,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111					
	VV		"Podklad pod parkovací stání" 56,2		56,200			
9	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	50,500	764,80	38 622,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111					
	VV		50,5		50,500			
10	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	51,510	654,30	33 702,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"parkovací stání" 50,5		50,500			
	VV		"Ztrátě 2%" (50,5)*0,02		1,010			
	VV		Součet		51,510			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 866,23	
11	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,800	262,40	8 081,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,					
	Online PSC		do lože z betonu prostého					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213		30,800			
12	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	31,416	884,40	27 784,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Typ obrubníku stejný jako na náměstí. Viz technická zpráva.		10,500			
	VV		"Připojení kolmého stání do parkoviste" 10,5		20,300			
	VV		"Kolem kolmých parkovacích stání" 4,9+10,5+4,9		30,800			
	VV		Součet		31,416			
	VV		30,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
	D	997	Přesun sutě				6 379,12	
13	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,651	92,90	432,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Předpokládána odvozná vzdálenost. Odvozná vzdálenost bude upravena a naceněna dle možností zhotovitele.		1,924			
	VV		"Odstranění dlažby z chodníku" 1,924		2,727			
	VV		"Odstranění betonových obrubníků, včetně lože" 2,727		4,651			
	VV		Součet					
14	K	997221569	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9,302	7,80	72,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	P		Poznámka k položce:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Odvoz celkem 3km, množství viz p.č. 997221561" 4,651*2		9,302			
15	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,651	143,40	666,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Poplatek na recyklační skládce.					
VV			"Viz položka 997221561" 4,651		4,651			
16	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,914	145,00	5 207,53	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655					
VV			"Viz p.č. 162551108, 2t/m3" 17,957*2		35,914			
D	998		Přesun hmot				3 960,85	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	28,312	139,90	3 960,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					



Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce		Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (stručný popis)
„Autobusový terminál Kunštát“		
1.	Název:	
	Sídlo/místo podnikání:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
	Tel.:	
	E-mail:	
2.	Název:	
	Sídlo/místo podnikání:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
	Tel.:	
	E-mail:	
3.	Název:	
	Sídlo/místo podnikání:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele (jméno, příjmení):	
	Tel.:	
	E-mail:	

Dodavatel

Název: SPOLEČNOST STAVBY SR – KUNŠTÁT

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín

IČ: 092 24 289

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín

IČ: 253 04 259

tímto čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, s jejichž pomocí by realizoval výše uvedenou veřejnou zakázku, nebo její část.

Ve Zlíně dne – dle el. podpisu.

Eliška

Nádvorníková

Digitally signed by Eliška
Nádvorníková
Date: 2024.06.14 07:20:37
+02'00'

Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka

STAVBY SR group s.r.o.

Ing. Ondřej


Nádvorník

Digitally signed by Ing.
Ondřej Nádvorník
Date: 2024.06.14 07:20:47
+02'00'

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Městský úřad Kunštát, stavební odbor
679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106
tel. 515 534 302, mob. 602 507 542
e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz

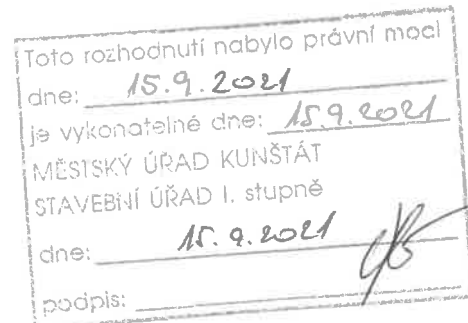

Č.j. : MKU 887/2021/Šp
Sp.zn. : SMKU 1901/2019/Šp

Kunštát, dne 26.4.2021

Město Kunštát
IČ: 00 280 470
Nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Územní rozhodnutí

Městský úřad Kunštát, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v územním řízení opětovně posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.12.2019 podalo **Město Kunštát, IČ 00280470, se sídlem 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106, zastoupené společností Laboro ateliér, s.r.o., IČ 03706940, se sídlem 565 01 Choceň, Bž. Krawce 1130** (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření:

I. Vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„Autobusový terminál Kunštát“

Objekt SO 001 – Příprava území
Objekt SO 101 – Rekonstrukce silnice III/3652
Objekt SO 102 – Rekonstrukce ulice Tenorova
Objekt SO 103 – Autobusový terminál
Objekt SO 104 – Parkoviště
Objekt SO 105 – Úprava ploch u kostela sv. Stanislava
Objekt SO 201 – Zárubní zeď
Objekt SO 301 – Vodovod
Objekt SO 302 – Kanalizace
Objekt SO 401 – Přeložka elektrického vedení NN
Objekt SO 402 – Veřejné osvětlení
Objekt SO 403 – Přípojka elektrického vedení
Objekt SO 701 – Přístřešek autobusového terminálu a WC
Objekt SO 702 – Plot
Objekt SO 801 – Sadové úpravy

na pozemcích parc. číslo 3/1 (ostatní plocha), parc.č. 1048 (ostatní plocha), parc.č. 3/14 (ostatní plocha), parc.č. 3/18 (ostatní plocha), parc.č. 6/7 (ostatní plocha), parc.č. 6/1 (ostatní plocha), parc.č. 5 (zahrada), parc.č. 4 (ostatní plocha), parc.č. 725 (ostatní plocha), parc.č. 716/1 (zahrada), parc.č. 716/2 (zahrada), parc.č. 2/1 (ostatní plocha), parc.č. 2/2 (ostatní

plocha), parc.č. 723 (ostatní plocha), parc.č. 726 (ostatní plocha), parc.č. 728/1 (ostatní plocha), parc.č. 728/2 (ostatní plocha), parc.č. 728/3 (ostatní plocha), parc.č. 703 (ostatní plocha), parc.č. 729 (ostatní plocha), parc.č. 761 (ostatní plocha) v katastrálním území Kunštát na Moravě.

Druh a účel umíst'ované stavby:

Účelem stavby je zejména poskytnout cestujícím pohodové, přehledné a bezpečné cestování autobusovou dopravou v centrální části města.

Dále pak bezpečnější, kvalitnější a přehlednější podmínky pro samotného autobusového dopravce, celá stavba bude sloužit veřejnosti, včetně parkoviště.

Plocha stavby je 6 664m². Šířka jízdního pruhu na silnici III/3652 je 3,25m a vodící proužek 0,25m. Šířka jízdního pruhu na ulici Tenorova je 2,75, při vjezdu do obytné zóny se šířka zužuje na 2,5m. Šířka jízdního pruhu autobusového terminálu je 4,0m a zastávková pruh 3,5m. Šířky chodníků jsou navrženy min. 1,5m.

Stavba je členěna do objektů :

Objekt SO 001 – Příprava území

Součástí objektu je demolice části stávající zárubní zdi u kostela sv. Stanislava. Demolice zbytku této zdi je zahrnuta ve stavbě I/19 Kunštát křižovatka. Tyto stavby budou prováděny současně.

V rámci přípravy dojde k sejmutí travního drnu, který bude uložen na mezideponie a poté bude použit na finální terénní úpravy.

Bude demontován stávající plot.

Dojde k rozebrání a přemístění dětského hřiště, sochy a fontány.

Kácení stromů je zahrnuto v objektu SO 801.

Objekt SO 101 – Rekonstrukce silnice III/3652

Rekonstrukce silnice III/3652 je umístěna do stávající trasy této silnice. Před začátkem úpravy silnice v této stavbě je ve stavbě I/19 Kunštát křižovatka navržen nový tvar křižovatky.

Rekonstrukce v této stavbě začíná ve staničení km 0,032 54 a konec rekonstrukce je ve staničení km 0,081 61. Délka rekonstruovaného úseku v této stavbě je 49,06m.

Podélný profil rekonstrukce silnice III/3652 se snaží kopírovat stávající povrch.

Typ příčného uspořádání: MS2 - /8/50

Základní šířka jízdního pruhu je 3,25m a vodící proužek 0,25m. Vodící proužek bude proveden z přídlažby. Šířka mezi obrubami bude 7,0m.

Komunikace je ohraničena obrubníky s výškovým rozdíle +12cm nad přilehlý povrch. V místech samostatných sjezdů a účelové komunikace bude osazen nájezdový snížený obrubník s výškovým rozdílem +2 až +5cm nad přilehlý povrch.

Návrhová rychlost 50km/h.

Na levé straně ve směru staničení bude provedena obnova stávajícího povrchu po osazení obrubníku.

Na silnici III/3652 jsou připraveny samostatné sjezdy ve staničení km 0,50 00 a km 0,081 60 a připojena účelová komunikace ve staničení km 0,077 09.

Skladby jednotlivých komunikací budou určeny v navazujícím stupni projektové dokumentace – DSP. Silnice III/3652 – třída dopravního zatížení – IV. Samostatný sjezd – třída dopravního zatížení – VI a chodník – třída dopravního zatížení – CH.

Nově budou vpusti navrženy tak, aby žádná jejich část nezasahovala do jízdního pruhu. Pro tento návrh je možné použít obrubníkové vpusti, které mají mříž částečně

ve vodícím proužku a částečně pod obrubníkem. Tyto vpusti jsou navrženy tak, že nezasahují do jízdního pruhu a umožňují čištění vpusti. Konkrétní typ vpustí bude vybrán v dalším stupni projektové dokumentace tak, aby bylo zajištěno bezproblémové odvedení dešťových vod a snadné čištění. Celkem bude osazena 1 nová obrubníková vpust do místa stávající vpusti a byla navržena 1 nová vpust pro zajištění bezproblémového odvodnění.

Dopravní značení bude řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace DSP.

Objekt SO 102 – Rekonstrukce ulice Tenorova

Rekonstrukce ulice Tenorova bude umístěna do stávající trasy této silnice.

Délka rekonstruovaného úseku je 73,2m.

Podélný profil rekonstrukce silnice III/3652 se snaží kopírovat stávající povrch.

Typ příčného uspořádání: MS2 -/6,5/50

Šířkově je komunikace upravena. Základní šířka jízdního pruhu je 2,75m, šířka mezi obrubami 5,5m. Šířka jízdního pruhu v obytné zóně je 2,5m, šířka mezi obrubami 5,0m.

Komunikace je ohraničena obrubníky s výškovým rozdílem +12cm nad přilehlý povrch. V místech samostatných sjezdů bude osazen nájezdový snížený obrubník s výškovým rozdílem +2 až +5cm nad přilehlý povrch. U místa pro přecházení bude osazen nájezdový snížený obrubník s výškovým rozdílem +2cm.

Návrhová rychlost 50km/h.

Na pravé straně bude rekonstruován stávající chodník.

Před začátkem obytné zóny bude zřízen zpomalovací práh.

Komunikace bude v jednostranném příčném sklonu pro zajištění odvodnění.

Na levé straně ve směru staničení je zřízeno kolmé parkovací stání pro osobní automobily – SO 104.

Z ulice Tenorova je ve staničení km 0,01080 zřízen vjezd na účelovou komunikaci autobusového terminálu a jsou napojeny samostatné sjezdy ve staničení km 0,025 89, km 0,052 83, km 0,060 00. Na ulici Tenorova se napojuje účelová komunikace parkoviště ve staničení km 0,033 84.

Skladby jednotlivých komunikací budou určeny v navazujícím stupni projektové dokumentace – DSP. Ulice Tenorova – živичný povrch – třída dopravního zatížení – V, živичný povrch před autobusovým terminálem – třída dopravního zatížení – IV, obytná zóna – třída dopravního zatížení – V; samostatný sjezd – třída dopravního zatížení – VI; chodník – třída dopravního zatížení – CH.

Byly navrženy nové uliční vpusti pro zajištění bezproblémového odvodnění.

Obytná zóna bude přesunuta o 20m dále od silnice I/19. Další dopravní značení bude řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace DSP.

Objekt SO 103 – Autobusový terminál

Návrh nové komunikace autobusového terminálu vychází z možností napojení na ulici Tenorovu a silnici I/19.

Délka autobusového terminálu je přibližně 101,07m.

Podélný profil je navržen tak, aby se terminál plynule napojil na ulici Tenorovu a silnici I/19.

Šířka jízdního pruhu je 4,0m, zastávkový pruh má šířku 3,5m.

Komunikace je po levé straně ve směru staničení ohraničena obrubníky, s výškovým rozdílem +8cm nad přilehlý povrch. Tato výška byla zvolena proto, aby v případě nutnosti přední převis autobusu mohl zasahovat nad tento obrubník. Na pravé straně u nástupiště bude zřízen kasselský obrubník s výškovým rozdílem +16cm nad

přílehlý povrch. Mimo nástupiště bude zřízen obrubník s výškovým rozdílem +1cm nad přílehlý povrch.

Účelová komunikace terminálu bude od ulice Tenorova oddělena obrubníkem s výškovým rozdílem +0cm a od silnice I/19 vodícím proužkem (přídlažbou).

Komunikace bude v jednostranném příčném sklonu pro zajištění odvodnění.

Součástí návrhu je výstavba nových chodníků. Šířka nástupiště je min. 2,5m.

Vjezd na účelovou komunikaci terminálu je zajištěn z ulice Tenorova. Výjezd z autobusového terminálu je na silnici I/19.

Skladby jednotlivých komunikací budou určeny v navazujícím stupni projektové dokumentace – DSP. Autobusový terminál – živičný povrch – třída dopravního zatížení – IV, dlážděný povrch – třída dopravního zatížení – IV; chodník – třída dopravního zatížení – CH.

Byly navrženy nové uliční vpusti pro zajištění bezproblémového odvodnění. Vzhledem k rozsahu bylo nutné vybudovat novou kanalizaci. Uliční vpusti budou napojeny do této nové kanalizace a do stávající kanalizace.

Dopravní značení bude řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace DSP.

Objekt SO 104 – Parkoviště

Část nově navrženého parkoviště je umístěna podél komunikace Tenorova. Zde je zřízeno nové kolmé parkovací stání pro 8 osobních automobilů.

Dále byla zřízena nová komunikace pro parkoviště. Komunikace má šířku mezi obrubami 5,5m a 6,0m. Podél této komunikace jsou umístěny 2 kolmé parkovací pruhy pro 9 osobních automobilů a pro 7 osobních automobilů a 2 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Celkem bude zřízeno 24+2 parkovacích stání.

Parkovací stání pro osobní automobily mají základní šířku 2,5m a délku 4,5m. Uvažuje se s přesahem 0,5m nad obrubník. Krajní stání jsou rozšířena na šířku 2,75m. Parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené jsou navrženy vedle sebe, a to v šířce 5,8m se společným manipulačním prostorem.

Parkovací stání bude ohraničeno obrubníkem s výškovým rozdílem +8cm nad přílehlý povrch, aby byl zajištěn požadovaný převis vozidel.

Komunikace parkoviště se napojuje na ulici Tenorova.

Skladby jednotlivých komunikací budou určeny v navazujícím stupni projektové dokumentace – DSP. Parkoviště – živičný povrch – třída dopravního zatížení – VI, parkovací stání – dlážděný povrch – třída dopravního zatížení – VI.

Parkovací plochy budou navrženy ze zatravnovací dlažby, která umožní částečné vsakování a přebytečná voda bude svedena podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí a dále do stávající kanalizace.

Dopravní značení bude řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace DSP.

Objekt SO 105 – Úprava ploch u kostela sv. Stanislava

Objekt řeší rekonstrukci chodníku podél silnice III/3652.

Objekt dále řeší výstavbu nových chodníků okolo kostela. S tímto objektem souvisí výstavba odstupňované zárubní zdi, která spojí prostor okolo kostela s autobusovým terminálem.

Chodníky jsou navrženy v šířce min. 2,0m.

Jižně od kostela bude vybudována vyhlídka, která zajistí výhled na nám. Krále Jiřího. Severně od kostela bude vybudována zídka, která vyrovná výškové rozdíly. Maximální výška zídky je 0,7m nad přílehlý povrch chodníku. Zídka bude v části upravena tak, aby umožňovala posazení osob.

Ze stávajícího parkoviště náměstí ČSČK budou navrženy 4 parkovací stání a 4 podélná parkovací stání u silnice III/3652.

Prostor okolo kostela bude vhodně doplněn o zeleň a novou výsadbu – řeší objekt SO 801.

Skladby jednotlivých komunikací budou určeny v navazujícím stupni projektové dokumentace – DSP. Příjezdová komunikace – třída dopravního zatížení – VI, parkovací stání – dlážděný povrch – třída dopravního zatížení – VI, chodník – třída dopravního zatížení – CH.

Odvodnění chodníku podél silnice III/3652 bude zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí. Odvodnění chodníku okolo kostela a příjezdové cesty pro pohřební služby bude zajištěno příčným sklonem do přilehlé zeleně a následným vsakem.

Dopravní značení bude řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace DSP.

Objekt SO 201 – Zárubní zeď

Je navržena monolitická železobetonová tížná opěrná zeď s přesypávkou. Výška horní hrany zdi dosahuje maximálně 1,0m nad terénem.

Z hlediska příčného řezu se jedná o dva základní typy konstrukce.

První část přiléhající k silnici III/3652 (délky cca 18,0m) je navržena jako tížná zeď s dříkem tl.0,3m. Dřík zdi bude vetknut do monolitického železobetonového základu tl.0,4m. Na tuto zeď navazují zídky podél rampy ke kostelu. Zeď včetně základu bude rozdělena na dilatační celky max. 12m.

Druhá část přiléhající k navrhovanému autobusovému terminálu (délky cca 28,5m) je navržena jako schodiště/tribuna se třemi stupni 500/750mm. Předpokládá se použití prefabrikovaných stupňů uložených na podkladní betonovou patku založenou v nezámrazné hloubce. Tato část konstrukce bude rozdělena na dilatační celky délky max. 12,0m, které budou oddilátovány od navazující části konstrukce, která je součástí stavby „I/19 Kunštát, křižovatka“.

Předpokládá se plošné založení v nezámrazné hloubce na vrstvě podkladního betonu tl. 0,2m.

Terén nad zdí bude vyspádován tak, aby dešťová voda nestékala přes zeď. Voda, která prosákne zatravněným terénem nad zdí bude drenážním obsypem na rubu opěrné zdi svedena do drenáže zaústěné na koncích zdi do silniční drenáže.

Vzhledem k malé výšce zdi a tomu, jejímu umístění v centru města a tomu, že se nad ní nenachází veřejná komunikace, není na koruně zdi navrženo zábradlí. Bylo by však vhodné omezit přístup na korunu zdi např. vegetačními úpravami.

Objekt SO 301 – Vodovod

Vodovodní přípojka pro pítko:

Předmětem tohoto objektu je napojení pitné vody pro pítko. Je navržena vodovodní přípojka ø 32mm z plastových trub. Vodovodní potrubí se napojuje ve vodoměrné šachtě, která je součástí vodovodní přípojky pro WC.

Vodovodní přípojka vede v souběhu s vodovodní přípojkou pro WC. Přípojka bude napojena na pítko.

Součástí tohoto objektu je také rušení stávajícího vodovodu pro původní fontánu.

Vodovodní přípojka pro WC:

Předmětem tohoto objektu je napojení pitné vody pro veřejné WC. Je navržena vodovodní přípojka ø 32mm z plastových trub. Přípojka je napojena na stávající vodovodní řad navrtávacím pasem.

Vodovodní přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou, která je společná i pro vodovodní přípojku pro pítka. Vodoměrná šachta bude mít vodoměrnou sestavu s vodoměrem.

Za vodoměrnou sestavu se vodovodní potrubí rozbočuje. Jedno potrubí vede do zázemí s WC, kde následuje vnitřní rozvod ZTI. Druhé potrubí vede k pítku.

Vodovodní přípojka za vodoměrnou šachtou přechází kolmo parkoviště a chodník a vede v nezpevněném povrchu do zázemí s WC.

Objekt SO 302 – Kanalizace

Dešťová kanalizace:

Předmětem tohoto objektu je napojení uličních vpustí z nově navrženého autobusového terminálu. Je navržena dešťová kanalizace DN 300 z plastových trub. Napojení na stávající jednotnou kanalizaci DN 600 bude v nově osazené šachtě na stávajícím potrubí. Potrubí mezi stávající šachtou na nově navrženou šachtou bude vyměněno.

Trasa navržené kanalizace je v zeleném pásu podél autobusového terminálu.

Kanalizační přípojka do WC:

Předmětem tohoto objektu je napojení splaškových vod z veřejných záchodů do stávající kanalizace. Je navržena kanalizační přípojka DN 150 z plastových trub. Zaústění kanalizační přípojky do stávající jednotné kanalizace DN 600 bude vývrtem a osazením odbočné tvarovky.

Kanalizační přípojky pro odvodnění pítka:

Předmětem tohoto objektu je odvodnění navrhovaného pítka do stávající kanalizace. Je navržena kanalizační přípojka DN 150 z plastových trub. Zaústění kanalizační přípojky do stávající jednotné kanalizace DN 600 bude vývrtem a osazením odbočné tvarovky.

Objekt SO 401 – Přeložka elektrického vedení NN

Tento objekt se zabývá přeložkou podzemního elektrického vedení na levé straně ulice Tenorova a dále přeložkou nadzemního vedení NN podél budov na ulici Tenorova.

Silové kabely NN, které jsou uloženy v místech stávajících parkovacích stání v dolní části ulice Tenorova, budou přesunuty pod dlážděný chodník v prostoru terminálu a uloženy do chráničky. Na původní místo trasy NN bude vysazena zeleň.

Silové nadzemní vedení NN a vedení VO bude částí od křižovatky ul. Brněnská a ul. Tenorova po č.p. 48 přeloženo do země do zeleného pásu mezi chodníkem a řadou domů.

Domy podél této trasy s p.č. 736, 738, 740 budou připojeny k rozvodu NN kabelovou přípojkou z pojistkových skříní, které budou umístěny v zeleném pásu podél trasy NN.

V této části ulice Tenorova budou stávající dřevěné stožáry zrušeny a na jejich místě postaveny dva nové ocelové stožáry pro veřejné osvětlení, které budou připojeny zemním kabelem CYKY 4x16mm² ze zapínacího místa SKR_1.1 na ulici Brněnská.

Objekt SO 402 – Veřejné osvětlení

Předmětem tohoto SO je výstavba nového veřejného osvětlení v prostoru dopravního terminálu a přilehlých ploch a části ulice Tenorova.

V prostoru stávajících oddechových prostor u kostela sv. Stanislava budou stávající rozvody VO demontovány a provedeny nové napájecí rozvody VO, které budou

napájeny ze zapínacího místa SKR_1.1 a budou doplněny o nové světelné body (lampy VO).

Stávající lampy VO č. 011-017 budou demontovány a nově budou rozmístěny lampy č. VO-1.1/04 (9) až VO-1.1/14 (9) a VO-1.1/17 (9) – VO-1.1/18 (9). Uvedené lampy budou sloužit pro osvětlení chodníků v okolí dopravního terminálu.

Rovněž bude provedena přestavba stávajících svítidel v dolní části ulice Tenorova po č.p. 48. V této části ulice Tenorova budou stávající dřevěné stožáry zrušeny a na jejich místě postaveny dva nové ocelové stožáry pro veřejné osvětlení. Které budou připojeny zemním kabelem CYKY 4x16mm² ze zapínacího místa RVO_1.1 na ulici Brněnská. Ty budou osazeny novými svítidly LED pod čísly VO-1.1/1 (18) a VO-1.1/2 (18).

Stožáry pro dekorační nasvícení kostela sv. Stanislava zůstanou zachovány na původním místě a bude provedena jejich výměna za nové pozinkované stožáry, které budou napájeny zemním kabelem CYKY 4x10mm² ze zapínacího místa RVO_1.2. Z důvodu snížení dlouhodobých provozních nákladů na dekorační osvětlení kostela je doporučována výměna stávajících světelných zdrojů za nové LED zdroje.

Objekt SO 403 – Přípojka elektrického vedení

Předmětem tohoto SO je řešení napájení elektrické části terminálu, sociálního zařízení WC a zemního výklopného rozvaděče.

Dopravní terminál v Kunštátě bude vybaven osvětlovacími a informačními panely. Použity budou panely obvyklé v systému IDS. V případě potřeby využívání datové komunikace informačních panelů se systémem IDS bude využíváno komunikace GSM sítě.

Elektrická část terminálu a zařízení WC bude připojena NN kabelem CYKY-J 4x16mm² nově uloženým v zemi v kabelové chráničce, který bude napájený z PS terminálu a následného elektroměrného rozvaděče, který bude dále připojen na připojovací svorky dotčených zařízení.

Kabely budou uloženy v kabelové chráničce rýze dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed.2: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení, s dodržením prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí. Podrobněji bude řešeno v navazujícím stupni dokumentace.

Kovové konstrukce terminálu a WC budou pospojovány zemním páskem FeZn 30x4mm uloženým ve společném výkopu s napájecím kabelem a dále připojeny na zemnicí svorku připojovací pojistkové skříně terminálu.

V ploše dlažby pod terasovými stupni u kostela bude zabudovaný zemní výklopný rozvaděč, osazený jednopólovými zásuvkami 230V/16a, který bude sloužit pro napájení příležitostných prodejních a kulturních aktivit.

Zemní výklopný rozvaděč bude napájený zemním kabelem CYKY-J 4x10mm² z elektrické měřené části pro napájení dopravního terminálu a připojen na zemnicí pásek terminálu pomocí zemnicího drátu FeZn D=10mm.

Při zajištění napájení terminálu, WC a zemního rozvaděče bude dbáno na dodržování souvisejících platných norem ČSN.

Objekt SO 701 – Přístřešek autobusového terminálu a WC

Přístřešek pro cestující:

Pro ukrytí cestujících před nepřízní počasí budou na novém autobusovém nástupišti navrženy dva přístřešky o půdorysných rozměrech 30x2m. Přístřešky jsou navrženy jako ocelová konstrukce, doplněná o skleněnou zadní stranu a stěnou z dřevěných lamel, vhodná do městské infrastruktury, poskytující cestujícím požadovaný komfort

a úkryt před klimatickými vlivy, zároveň plní funkci architektonického prvku veřejného prostoru.

Konstrukce dvou přístřešků je řešena jako ocelová konstrukce montovaná na místě, s krytinou z PUR panelů, zadní skleněnou stěnou se sítotiskem a dřevěnou zástěnou (informační a architektonický prvek, který výškově přesahuje zastřešení). Pultová střecha je vyspádovaná směrem od výstupních/nástupních stání.

Každý přístřešek je o půdorysných rozměrech 30x2m. Nejnižší podchodná výška konstrukce je 2,5m. S ohledem na možnost zavěšení informačního a orientačního systému, minimální podchodná výška 2,2m bude splněna. Svody odvodnění musí umožňovat jednoduchou údržbu a čištění.

Přístřešek bude vybaven lavičkami, opěrkami, odpadkovými koši, vývěskami a umělým osvětlením.

Buňka WC:

Buňka bude zřízena z WC modulu. Buňka bude obsahovat jednu místnost s umyvadlem, pisoárem a WC mísou, která je upravena tak, aby ji mohly užívat osoby s omezenou schopností pohybu, a to v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. A druhou místností pro technický prostor.

Rozměry buňky jsou 2,78x3,26m. Buňka bude obložena ze stejného materiálu jako provedení přístřešku pro cestující.

Buňka bude připojena na vodovod, kanalizaci a elektrické vedení.

Objekt SO 702 – Plot

Stávající plot bude demontován (SO 001 – Příprava území). Nově bude plot posunut na hranice pozemků.

Plot bude zřízen z prefabrikovaných betonových prvků výšky 2,5m. Plot bude mít délku 114,2m.

Hladký vzor prefabrikovaných prvků bude umístěn směrem k autobusovému terminálu.

Na plot se budou střídat sítě s popínavými rostlinami a dřevěné prvky, který budou mít stejný ráz jako konstrukce na terminálu. Před plotem bude zřízen mlatový povrch šířky 0,5m.

Součástí plotu bude zřízení 1 branky. Stávající branka bude odsunuta do nové polohy tak, aby případné základové prvky branky nezasahovaly do ochranného pásma kanalizace.

Objekt SO 801 – Sadové úpravy

Objekt řeší novou výsadbu stromů a záhonů a kácení stávajících stromů.

Vzhledem k rozšiřování silnice I/19 bude ve stavbě I/19 Kunštát křižovatka pokácen 1 strom. Výstavbou terminálu dojde ke kácení 2 vzrostlých stromů a 1 stromu malého průměru. Dále budou odstraněny 2 keře za kostelem.

Podél silnice I/19 bude v zeleném pásu vysazeno stromořadí, které oddělí silnici I/19 a autobusový terminál příženou bariérou.

Okolo kostela budou vysazeny nové stromy.

U autobusového terminálu budou vysazeny nové stromy a záhony.

Zelené plochy budou nově osety travním semenem.

Jednotlivé druhy stromů a květin budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

Umístění stavby na pozemku a jejich řešení :

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 3/1, 1048, 3/14, 3/18, 6/7, 6/1, 5, 4, 725, 716/1, 716/2, 2/1, 2/2, 723, 726, 728/1, 728/2, 728/3, 703, 729, 761 v katastrálním území Kunštát na Moravě.

Přesné umístění stavby jako celku a jednotlivých objektů je zřejmé z výkresů situace, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí, a to :

- Koordinační situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO001 Příprava území – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO101 Rekonstrukce silnice III/3652 – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO102 Rekonstrukce ulice Tenorova – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO103 Autobusový terminál – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO104 Parkoviště – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO105 Úpravy ploch u kostela sv. Stanislava – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO301 Vodovod – situační výkres 1 : 500
- SO302 Kanalizace – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO401 Přeložka elektrického vedení NN – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO402 Veřejné osvětlení – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO403 Přípojka elektrického vedení – situační výkres v měřítku 1 : 500
- SO701 Přístřešek autobusového terminálu a WC - situační výkres v měřítku 1 : 250
- SO702 Plot – situační výkres v měřítku 1 : 250

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, zpracovanou společností Laboro ateliér s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Petr Valihrach, ČKAIT 1005532, která obsahuje výkresy situace v měřítku 1:500, 1:250 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.

Stavba podléhá vydání stavebního povolení, příslušným orgánem je MěÚ Boskovice, odbor dopravy, žádost o vydání stavebního povolení bude podána na na formuláři uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,

2. Požadavky hygienické, požární ochrany, požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území a pod. jsou dány příslušnými předpisy.

Stavba je navržena a umístěna v souladu s cíli a úkoly územního plánování za takových podmínek, aby nebyla narušena kvalita prostředí a pohoda bydlení všech účastníků řízení, jakož i dalších osob, které stavbou mohou být jakýmkoliv způsobem dotčeni, v souladu s ustanovením § 20, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území.

3. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

4. Budou dodrženy podmínky z :

a) **vyjádření E.ON Distribuce, a.s. Prostějov ze dne 29.3.2019, zn. S46170-16309981:**

- v ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb.,

- v platném znění, kde se konstatuje, že OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- udělený souhlas činností v OP je podmíněn realizací přeložky distribučního zařízení NN dle předložené projektové dokumentace. Na tuto je nutné podat samostatnou žádost o přeložku, na základě které, budou stanoveny bližší podmínky jejího provedení
 - zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběh trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni
 - objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení
 - provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak
 - vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníky ECD. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhrazují při vytýčení nebo po jeho odkrytí
 - vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN
 - přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby
 - po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 431-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1
 - po dokončení stavby a činnosti v OP je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastní zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porost nad výšku 3m
 - d) u nadzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t
 - v projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti
 - veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1
- b) **stanoviska GridServices, s.r.o. Brno ze dne 8.3.2019, zn. 5001884360:**
- zrušené plynovodní potrubí je odstaveno od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru je požadováno dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce

- musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni
- před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ – poskytnutý zakres je pouze orientační a během stavby bude v případě obnažení provedeny pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem
 - při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadují dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
 - stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, svítidel VO, sloupů či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí
 - za stavební činnosti se pro účel daného stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnost mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
 - stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených daným stanoviskem. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek jsou považovány za zahájení stavební činnosti
 - bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a podmínkami stanoviska
 - při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ročně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynovodního zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebudou podmínky dodrženy, nesmí být použita bezvýkopová technologie
 - stavebník je povinen neprodleně telefonicky oznámit taktéž i sebemenší poškození plynovodního zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražní fólie atd.

- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
- c) **vyjádření CETIN a.s., Praha ze dne 15.3.2019, č.j.: 562122/19:**
- stávající kabely do rezervy KUNS1800, KUNS1802 a KUNS1011 je nutné ručně odkopat a stočit do rezervy mimo komunikaci (před stávající tel. rozvaděč). Nový obrubník komunikace musí být umístěn min. 0,5m od stávajícího tel. rozvaděče UR KUNS42 vedle domu č.p. 432.
 - v místech nových vjezdů a parkovacích stání uložit kabelové vedení do chrániček. Založit rezervní chráničku PE 110mm. Chráničky uložit tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojízdné plochy
 - v místech spojů a odbočení kabelové trasy nezřizovat souvislé pojízdné plochy
 - nad kabelovou trasou neukládat podélně obrubníky, ani jejich betonový základ
 - zpevněné plochy nad kabelovou trasou provést tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný; řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
 - pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
 - pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK

d) vyjádření MěÚ Boskovice, odbor dopravy ze dne 22.7.2019, č.j.: DMBO 12580/2019/DOP:

- při případném ukládání nových inženýrských sítí (dále jen „IS“) do silničního pozemku (silnice III/3652 Kunštát – Rudka – Sulíkov – Křetín), se jedná o zvláštní užívání z důvodu umístění IS v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. o pozemních komunikacích, a je nutno o ně požádat Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, jako pověřený správní úřad. Zvláštní užívání se vydá před územním rozhodnutím formou rozhodnutí. O zvláštním užívání všech výše uvedených silnic a místních komunikacích se požádá investor stavby (jednou žádostí) s uhrazením správního poplatku 1.000 Kč s přiloženým souhlasem vlastníků dotčených silničních pozemků. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, o které zhotovitel požádá Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy
- při případném ukládání nových inženýrských sítí (dále jen „IS“) do silničního pozemku (místní komunikace), se jedná o zvláštní užívání z důvodu umístění IS v silničním pozemku § 25 odst. 6 písm. d) zák. o pozemních komunikacích, a je nutno o ně požádat Městský úřad Kunštát, jako pověřený správní úřad. Zvláštní užívání se vydá před územním rozhodnutím formou rozhodnutí. O zvláštním užívání všech výše uvedených silnic a místních komunikacích se požádá investor stavby (jednou žádostí) s uhrazením správního poplatku 1.000 Kč s přiloženým souhlasem vlastníků dotčených silničních pozemků. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, o které zhotovitel požádá Městský úřad Kunštát
- případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) bude řešena samostatně, a o její schválení resp. Povolení si zhotovitel zažádá samostatně v časovém předstihu min. 1 měsíc před samotnou realizací stavby, Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, na základě předchozího souhlasu Policie ČR, ID Blansko
- případná trvalá úprava provozu (dopravní značení) bude řešena samostatně před realizací stavby a podléhá stanovení přechodné úpravy provozu a bude ji povolovat Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy a bude odsouhlasena Policií ČR, ID Blansko
- v souladu s § 50 odst. 3 prováděcí vyhlášky musí způsob uložení vedení v prostoru pod silnicí respektovat podmínky ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti“
- během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací, v případě znečištění bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude skladován žádný materiál, mechanismy ani výkopek bez povolení příslušného silničního úřadu
- připojení jiné komunikace přilehlé k pozemní komunikaci podléhající dle § 10 zákona o pozemních komunikacích povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci (III/3652 Kunštát – Rudka – Sulíkov – Křetěnov) a bude o ně požádán příslušný silniční správní úřad – Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy
- připojení jiné pozemní komunikace přiléhající k pozemní komunikaci podléhá dle § 10 zákona o pozemních komunikacích povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci (místní komunikace) a bude o ně požádán příslušný správní úřad – Městský úřad Kunštát
- stavbu nazvanou „Autobusový terminál“ bude stavebně povolovat Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy jako speciální stavební úřad
- projektová dokumentace musí být zpracována podle platných zákonů, norem a vyhlášek a projednána s dotčenými orgány státní správy a případné jejich podmínky budou

- zahrnutý do řešení stavby
- v případě zástavby pozemků, jejichž vlastníkem není investor, je nutno doložit kupní smlouvu, popř. budoucí kupní smlouvu na stavbou dotčené pozemky. Pokud stavba bude vyžadovat dočasný zábor sousedních pozemků, je nutno doložit souhlas vlastníků dotčených pozemků tímto zábořem
 - projektová dokumentace dopravní stavby pro stavební řízení musí být autorizována oprávněným projektantem pro dopravní stavby
 - výše uvedená stavba musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Kunštát
 - uvedená stavba musí být v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti sklonových a šířkových parametrů. V případě, že tato stavba nebude odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, musí o udělení výjimky rozhodnout příslušný speciální stavební úřad
- e) **vyjádření MěÚ Boskovice, odbor TOŽP ze dne 17.4.2019, zn. DMBO 6545/2019/TOŽP/Po:**
- z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 - pokud v souvislosti s touto stavbou bude nutné kácet dřeviny rostoucí mimo les, stromy o obvodu kmene nad 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin nad celkovou plochu 40m², pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení a společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánů ochrany a přírody dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
 - pokud záměr není povolován ve výše uvedených případech a v souvislosti s touto stavbou bude třeba kácet dřeviny rostoucí mimo les, stromy o obvodu kmene nad 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin nad celkovou plochu 40m², musí být v dostatečném časovém předstihu požádáno o povolení jejich kácení u příslušného orgánu ochrany přírody. Náležitosti žádosti upravuje §4 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
 - povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje pro ovocné dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň dle ust. § 3 písm. d) Vyhlášky MŽP 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
 - dřeviny rostoucí v okolí stavby musí být v souladu se zákonem ochrany před jejich poškozováním a ničením dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061
 - při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona
 - z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 18 citovaného zákona, sdělujeme, že:
 - srážkové vody budou v co nejvyšší možné míře zasakovány, případně zadržovány na pozemku investora – viz ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a

účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážko vody“) v souladu se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby

- SO 301 Vodovod a SO 302 Kanalizace – dle popisu se jedná o přípojku. Přípojky nejsou vodním dílem a jejich povolení nespadá do kompetence vodoprávního úřadu
- práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do podzemní či povrchové vody
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapkům ropných látek
- provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu popř. vytvoření překážky pro proudění vody
- z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – v průběhu stavebních prací bude všemi dostupnými prostředky eliminována prašnost např. kropením, čištěním staveniště a jeho okolí, pravidelným odvozem výkopové zeminy, suti a asfaltových směsí, plachtováním sypkých materiálů aj.

f) závazného stanoviska MěÚ Boskovic, odbor TOŽP ze dne 26.4.2019, č.j. DMBO 6999/19/Ko:

- pro provedení stavby se podle ustanovení §79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví:
- stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán – včetně IČZ

g) závazného stanoviska MěÚ Boskovic, odbor TOŽP ze dne 12.8.2019, č.j. DMBO 13884/2019:

- souhlas je udělován pouze pro účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou
- stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí ze ZPF a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přílehlé pozemky ZPF
- veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, manipulační plochy budou zřízeny na předmětných trvale odnímaných pozemcích
- během stavby budou stavebníkem učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt
- dle ust. § 11 odst. 4 zákona je stavebník povinen orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovic:
 - a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci – právní účinnosti
 - b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Za zahájení realizace se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skryvky ornice
- v případě, že tak nebude učiněno, správní orgán zahájí správní řízení o uložení pokuty § 20 odst. 1 písm. i) zákona
- stavebník na svůj náklad v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona - provede z celé

trvale odnímané výměry, tj. na ploše o výměře 2 469m², skryvku ornice v mocnosti cca 30cm. Sejmuto bude celkem cca 609m³ ornice, která bude využita na zpětné ohumusování stavbou dotčených ploch

- o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou a ošetřováním ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice

h) vyjádření Města Kunštát, vodohospodářského odboru ze dne 20.6.2019, č.j. MKU 516/2019/niz:

- před zahájením výkopových prací kontaktovat pro vytyčení vodovodního řadu a kanalizační stoky správce vodovodní sítě VHO
- při konečných úpravách terénu v místě šachet a poklopů je nutno osadit poklopy včetně rámu odborným způsobem přesně do úrovně nového povrchu – stavebník je povinen vyzvat provozovatele sítě ke kontrole
- k napojení kanalizace na stávající jednotnou kanalizaci bude přizván provozovatel ke kontrole před zásypem
- odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu vodovodu a kanalizace je třeba dodržet příslušné normy ČSN 73 6005
- při činnosti v ochranném pásmu vodovodního řadu se nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodného nářadí
- v případě, že v průběhu stavby dojde k poškození stávajícího vodovodu nebo vodovodní přípojky, je požadováno tuto okolnost okamžitě oznámit na VHO. Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VHO
- při provádění zemních prací, při kterých dojde k odkrytí vodovodního řadu, je stavebník povinen před záhozem vyzvat provozovatele sítě ke kontrole
- při činnosti v ochranném pásmu se nesmí bez souhlasu vlastníka (Města Kunštát) – používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí; vysazovat trvalé porosty; provádět terénní úpravy

i) vyjádření itself, s.r.o. Brno ze dne 13.12.2019, č.j. 19/005686:

- zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5m od kabelů
- křížení a souběh nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů
- před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktovat zástupce fy itself s.r.o., který provede vytyčení tras SEK-ITSELF. vytáčení je třeba objednat 14 dní předem
- veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1,5m od kabelu) provádět ručně pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005
- po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou
- křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prasto-

rovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií

- v místech zřízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání, apod.) nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů – kabely uložit do chráničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se Servisním střediskem itself s.r.o. Brno
- před opětovným zasypaním trasy SEK-ITSELF je vyžadována účast zástupce fy itself s.r.o., který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob prací (vystaví kontrolní protokol)
- v případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF kontaktovat Servisní středisko itself s.r.o. Brno
- pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru itself s.r.o.

j) stanoviska SÚS JmK Brno, oblast Sever ze dne 8.4.2019, č.j. 3827/2019:

- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad
- případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství
- rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK, je požadováno přizvání ke kontrole před jejich zpětným zakrytím. Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace. Na skladování materiálu na silničním tělese krajské silnici déle než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK nájemní smlouva
- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován příslušný silniční inspektor
- dokončený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předmětnému úseku silnice za účelem kontroly prováděcích prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vznikly po ukončení
- realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku
- výše uvedená stavba se nedotýká již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby

k) koordinovaného závazného stanoviska Policie ČR ze dne 5.8.2019, č.j. KRPB-56096-3/ČJ-2019-0600DP-SED:

- návrhové parametry komunikačních připojení musí vyhovovat bezpečnému a nekoliznímu průjezdu návrhového vozidla

- v místech komunikačních připojení budou zajištěny rozhledové poměry, bez překážek bránících rozhledu
- l) **koordinovaného stanoviska Policie ČR ze dne 5.8.2019, č.j. KRPB-56069-4/ČJ-2019-0600DP-SED:**
 - stavba musí být navržena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení této podmínky bude doloženo v dalším stupni stavebního řízení
- m) **vyjádření KÚ Brno, odboru dopravy ze dne 6.11.2019, č.j. JMK 158844/2019:**
 - uložení inženýrských sítí – kabelů NN a VO (dále jen podzemní vedení) v silničním pozemku musí být v souladu s ust. § 36 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích provedeno tak, aby byly co nejméně dotčeny silniční zájmy – zejména je nutno k ukládání pozemního vedení do silničního pozemku v max. možné míře využívat bezvýkopové technologie – uložení tedy bude provedeno formou protlaku chrániček s následným vtažením podzemního vedení do chrániček. Křížení bude provedeno kolmo na osu silnice I/19 s krytím min. 1,2m pod niveletou vozovky s tím, že startovací i koncová šachta bude umístěna mimo těleso silnice I/19 a chránička bude do nich přesahovat
 - pokud nebude možno uložit podzemní vedení do silničního pozemku formou protlaku chrániček, musí být úřad min. 30 dnů před zahájením prací požádán o povolení zvláštního užívání silnice podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích – užití silnice pro provádění stavebních prací
 - v souladu s § 50 odst. 3 vyhlášky musí uložení pozemního vedení (vč. nejmenšího dovoleného krytí chráničky uvedené v bodu 1) respektive podmínky ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
 - do hlavního dopravního prostoru, vymezeného dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, se nesmí osazovat a ani do něho zasahovat žádná zařízení ani překážky
 - při provádění prací na uložení pozemního vedení do silničního pozemku nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na silnici I/19, dotčená silnice nesmí být znečištěna nebo poškozena a nesmí být na ní bez povolení silničního správního úřadu zřizovány sjezdy, prováděny stavební práce, umísťovány žádné věci, zařízení ani materiál
 - za dodržení výše uvedených podmínek pro umístění pozemního vedení v silničním pozemku silnice I/19 odpovídá žadatel
 - toto umístění pozemního vedení v silničním pozemku se povoluje na dobu určitou – po dobu životnosti pozemního vedení
 - při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození pozemního vedení, je vlastník pozemního vedení povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích)
 - v případě havárie pozemního vedení je při provádění nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku silnice do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání silnice (§ 36 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích)
 - při rekonstrukci silnice je objednatel této stavby povinen uhradit jen vyvolané nezbytné úpravy přímo dotčeného úseku pozemního vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo se zvýšením výkonnosti pozemního vedení je povinen uhradit jejich vlastník (§ 36 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích)

n) vyjádření KÚ Brno, odboru dopravy ze dne 6.11.2019, č.j. JMK 158846/2019:

- bezpečnost silničního provozu, potřebná dopravní výkonnost a plynulé vedení a průjezd dopravních proudů na silnici I/19 a na místní komunikaci (ul. Tenorova) musí být zajištěny uspořádáním křižovatky v souladu s normou ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ (dále jen ČSN 73 6102) článkem 5 „Úrovňové křižovatky“ a musí zajistit průjezdnost návrhového vozidla. Parametry připojení budou provedeny dle koordinačního situačního výkresu odsouhlaseného Policií ČR
- v místě připojení silnice I/19 a místní komunikace (ul. Tenorova) musí být po celou dobu jejich užívání zajištěny rozhledové poměry v souladu s čl. 5.2.9 „Rozhled na úrovňové křižovatce“ normy ČSN 73 6102. Do rozhledového trojúhelníka nesmí být umístovány žádné překážky bránící rozhledu (pozn. Za překážku rozhledu se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25m pod úrovní příslušného paprsku)
- bude zajištěno řádné odvodnění pozemních komunikací v souladu s článkem 10.4 „Odvodnění křižovatek“ normy ČSN 73 6102. podélné a příčné sklony musí zajistit odtok srážkové vody ze všech zpevněných ploch k odvodňovacímu zařízení
- připojení další nemovitosti (autobusového terminálu) bude zřízeno bez zařazovacího úseku. Připojení bude zřízeno se zpevněním, které musí vyhovovat předpokládanému zařízení dopravou, bude opatřeno snadno čistitelným vozovkovým krytem a musí splňovat podmínky uvedené v § 13 vyhlášky
- v místě připojení další nemovitosti k silnici I/19 musí být po celou dobu užívání zajištěn rozhled dle závazné normy ČSN 73 6102. na ploše rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pruhu i sjezdu (připustné jsou pouze ojedinělé překážky, kterými jsou sloupky veřejného osvětlení a dopravní značky)
- stavební uspořádání připojení další nemovitosti musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici I/19 a jejímu znečištění
- vlastník další nemovitosti bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení
- po celou dobu výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

o) závazného stanoviska KHS JMK Brno ze dne 20.3.2019, č.j. KHSJM 14822/2019/BK/HOK:

- před uvedením stavby do užívání (např. v průběhu zkušebního provozu) provést měření hluku z provozu záměru v nejbližších akusticky chráněných prostorech. V případě zjištění překročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, provést opatření k jejich docílení. Výsledky měření hluku předložit KHS JmK

p) závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odboru výstavby a ÚP, ze dne 6.6.2019, č.j. DMBO 9358/2019/STAV:

- záměr bude umístěn v souladu s dokumentací zpracovanou firmou Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, zodpovědný projektant Ing. Petr Valíhrach (aut. inženýr pro dopravní stavby, č.a. 1005532), datum zakázky 08/2018, č. zakázky 18002

q) vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno ze dne 30.7.2019, zn. 7P/29.7./19-22200:

- stavba a veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora předmětné stavby, kterým je Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát
- součástí a příslušenstvím silnice I. třídy budou výhradně objekty, které slouží pouze pro potřeby stavby silnice I. třídy. Dle předložené PD se však nepředpokládá, že ŘSD

- ČR bude budoucím vlastníkem nebo správcem některého z objektů stavby
- musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnice I/19; vody ze sjezdů budou odvedeny mimo silnici I/19
 - stavba bude realizována na základě rozhodnutí o povolení nového připojení vydaného příslušným silničním správním úřadem – Odbor dopravy KÚ JmK.
 - zřízení nového sjezdu bude zpoplatněno jednorázovou náhradou dle „Metodického pokynu pro výkon majetkové správy na seku dálnic, rychlostních silnic (dálnic II. třídy) a silnic I. třídy“ čl. I. Připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí ve smyslu § 10 zák. č. 13/1997 Sb. o PK
 - sjezd nebude součástí silnice I/19 a jeho vlastník bude povinen zajišťovat řádnou údržbu sjezdu po celou dobu životnosti stavby
 - po získání územního rozhodnutí je požadováno předložit další stupeň projektové dokumentace (DSP) k vyjádření vč. inženýrských sítí zasahujících do tělesa silnice I/19 nebo do silničního pozemku a ke stanovení podrobných realizačních podmínek stavby
 - v DSP je požadováno stavbu opět koordinovat s aktuálním stavem projektové dokumentace silniční stavby „I/19 Kunštát, křižovatka“
 - součástí projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude záborový elaborát vypracovaný dle předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR. S případným návrhem na odkup části pozemku parc.č. 729 v k.ú. Kunštát na Moravě nesouhlasíme
 - v DSP doplnit hodnoty odbočovacích oblouků R_o upraveného připojení a nového sjezdu na silnici I/19, včetně připojení účelové komunikace BUS terminálu na MK v ulici Tenorova
 - křížení kabelového vedení pod vozovkou silnice I/19 je požadováno vést kolmo na osu silnice I/19. křížení bude provedeno bezvýkopovou metodou protlakem, uložení chráničky s hloubkou krytí min. 1,2m pod niveletu vozovky I/19
 - bezbariérové řešení bude v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb.
 - stavba bude realizována na základě smluvního vztahu mezi investorem předmětné stavby a ŘSD ČR, Závod Brno. Ve věci uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v majetkové správě ŘSD ČR se obraťte na oddělení majetkové správy ŘSD ČR
- r) **vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno, odboru dopravy ze dne 18.4.2019, č.j. JMK 35982/2019:**
- v následujícím stupni zpracování projektové dokumentace, tj. v dokumentaci pro stavební povolení, je třeba upravit na silnici I/19 při příjezdu od Sebranic/Lysic před ostrůvkem středové dopravní značení a to tak, aby byl umožněn výjezd autobusů z terminálu také na směr Sebranic/Lysice. Neměla by zde být plná čára, resp. rozšíření k ostrůvku, ale naznačena zde čárkovaně možnost přejetí dělící čáry pro levé odbočení autobusu při výjezdu z terminálu směr Sebranic/Lysice. Tato úprava musí být provedena jen formou dopravního značení na vozovce, nikoliv pomocí např. nějakých stavebních úprav v podobě vyvýšených obrubníků apod., aby toto místo mohlo být bez problémů pojížděno autobusy

5. Po provedení skryvky ornice dle závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odboru TOŽP, ze dne 12.8.2019, č.j. DMBO 13884/2019, bude tato uložena na mezideponii na pozemku parc.č. 1109/2 ve vlastnictví stavebníka.

Toto rozhodnutí má **platnost dva roky ode dne nabytí právní moci**. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude:

- podána alespoň jedna úplná žádost o stavební povolení
- podáno ohlášení alespoň jedné stavby s předepsanými náležitostmi
- vydáno jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů
- prokazatelně zahájena alespoň jedna stavba, která nepodléhá vydání stavebního povolení ani ohlášení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :

Město Kunštát, IČ 00280470, se sídlem 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106

Odůvodnění

Dne 5.12.2019 podalo Město Kunštát, IČ 00280470, se sídlem 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106, *zastoupené společností Laboro ateliér, s.r.o., IČ 03706940, se sídlem 565 01 Choceň, Bj. Krawce 1130*, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dne bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Stavební úřad v Kunštatě oznámil dne 19.12.2019 zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu, ve které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námítky. K upuštění od ústního jednání stavební úřad přistoupil z důvodu dostatečné medializace záměru výstavby terminálu na úřední desce, na webových stránkách města i v městském zpravodaji, čímž byla dána osobám, které by mohly být realizací přímo dotčeny, možnost se se záměrem výstavby seznámit, popř. vznést dotazy a připomínky. Této možnosti část občanů využila. Dalším důvodem bylo uplatnění ustanovení § 6 odst. 1 a 2 správního řádu, podle kterého má správní orgán vyřizovat věci bez zbytečných průtahů a postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby se co možná nejméně zatěžovali. V rámci hospodárnosti bylo tedy od ústního jednání upuštěno.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr je s ohledem na umístění a dopad stavby na okolí doplněn hlukovou studií a závaznými stanovisky dotčených orgánů na úseku územního plánování, životního prostředí a dopravy z hlediska požadavků zvláštních právních předpisů. Záměr žadatele je tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky st. zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Záměr je dle ustanovení § 90 písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ustanovení § 90 písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená stanoviska, vyjádření, rozhodnutí :

- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. Prostějov ze dne 29.3.2019, zn. S46170-16309981
- stanovisko GridServices, s.r.o. Brno ze dne 8.3.2019, zn. 5001884360

- vyjádření CETIN a.s., Praha ze dne 15.3.2019, č.j.: 562122/19
- vyjádření MěÚ Boskovice, odbor dopravy ze dne 22.7.2019, č.j.: DMBO 12580/2019/DOP
- vyjádření MěÚ Boskovice, odbor TOŽP ze dne 17.4.2019, zn. DMBO 6545/2019/TOŽP/Po
- závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP ze dne 26.4.2019, č.j. DMBO 6999/19/Ko
- závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP ze dne 12.8.2019, č.j. DMBO 13884/2019
- vyjádření Město Kunštát, vodohospodářský odbor ze dne 20.6.2019, č.j. MKU 516/2019/niz
- vyjádření itself, s.r.o. Brno ze dne 13.12.2019, č.j. 19/005686
- stanovisko SÚS JmK Brno, oblast Sever ze dne 8.4.2019, č.j. 3827/2019
- koordinované závazné stanovisko Policie ČR ze dne 5.8.2019, č.j. KRPB-56096-3/ČJ-2019-0600DP-SED
- koordinované stanovisko Policie ČR ze dne 5.8.2019, č.j. KRPB-56069-4/ČJ-2019-0600DP-SED
- vyjádření KÚ Brno, odbor dopravy ze dne 6.11.2019, č.j. JMK 158844/2019
- vyjádření KÚ Brno, odbor dopravy ze dne 6.11.2019, č.j. JMK 158846/2019
- závazné stanovisko KHS JMK Brno ze dne 20.3.2019, č.j. KHSJM 14822/2019/BK/HOK
- závazné stanovisko MěÚ Boskovice odbor výstavba a ÚP ze dne 6.6.2019, č.j. DMBO 9358/2019/STAV
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno ze dne 30.7.2019, zn. 7P/29.7./19-22200
- vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor dopravy ze dne 18.4.2019, č.j. JMK 35982/2019
- závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Blansko ze dne 27.3.2019, ev.č. HSBM-2-65-4/2-POKR-2019
- Vyjádření Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě č.j. 005/2019/K
- Vyjádření T-Mobile Praha ze dne 25.10.2019, zn. E41418/19
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 25.10.2019, zn. 191025-1324139482

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona, pojal tedy za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona žadatele Město Kunštát, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106, *zastoupeného společností Laboro ateliér, s.r.o., se sídlem 565 01 Choceň, Bý. Krawce 1130*, a dle § 85 odst. 1, písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy také Město Kunštát..

Účastníkem řízení je dále dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém bude stavba realizována, a to : Město Kunštát, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106; Římskokatolická farnost Kunštát, 679 72 Kunštát, nám. ČSČK 98; Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic a dálnic Jihomoravského kraje, p.o.k., 602 00 Brno, Žerotínovo nám. 449/3; ČR, Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a; Alois Havelka, 679 72 Kunštát, Tenorova 381; Stanislava Havelková, 679 72 Kunštát, Tenorova 381; Vojtěch Hampl, 679 72 Kunštát, Tenorova 432; Libuše Hamplová, 679 72 Kunštát, Tenorova 432.

Stavební úřad dále pojal za účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V souvislosti s územním rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická či jiná práva těchto osob a společností:

vlastníků sousedních pozemků; Ľubicy Kupkové, 679 72 Kunštát, Tenorova 44; Zdeňka Šmerdy, 679 72 Kunštát, Hliníky 441; Pavly Šmerdové, 679 72 Kunštát, Hliníky 441; RNDr. Jarmily Měkotové, 779 00 Olomouc, Slavonínská 488/22; Hany Vajčnerové, 779 00 Olomouc, Tylova 963/2; Josefa Hladila, 679 72 Kunštát, Tenorova 279; Evy Hladilové, 679 72 Kunštát, Tenorova 279; Ing. Stanislava Holemého, 679 72 Kunštát, Zbraslavecká 777; Zdeňka Dlapy, 679 72 Kunštát, Hliníky 415; Jana Kundery, 696 05 Milotice, U Statku 104; Aleny Vaškové, Vlčková, 100 00 Praha 10, Oravská 1886/1; Zdeňka Vaněrky, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 101; Terezy Vaněrkové, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 101; Věry Lepkové, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 100; Magdaleny Minářové, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 100; Jiřiny Minaříkové, 628 00 Brno, Josefy Faimonové 2242/23; Josefa Poláka, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 99; Lenky Tejkalové, 679 72 Kunštát, Zámecká 355; Ivety Zvejškové, 680 01 Újezd u Boskovic 110 a

dále vlastníků, popř. správců inženýrských sítí :

Město Kunštát, VHO, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106

CETIN, a.s., 130 00 Praha, Olšanská 2681/6

E.ON Distribuce, s.r.o. Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2

GridServices, s.r.o., 602 00 Brno, Plynárenská 499/1

itself, s.r.o., 628 00 Brno, Pálavské nám. 4343/11

Dále byli usnesením stavebního úřadu č.j. MKU 48/2021/Šp ze dne 18.3.2021 vzati jako účastníci správního řízení Milan Špidla a Veronika Špidlová, oba bytem 679 72 Kunštát, Tenorova č.p. 44, kteří na mají této adrese trvalé bydliště a mohli by být projednávanou stavbou a územním rozhodnutím přímo dotčeni.

Účastníci řízení byli opatřením č.j. MKU 583/2021/Šp ze dne 24.3.2021 v souladu ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu vyrozuměni o pokračování v řízení.

Účastníci řízení byli opatřením č.j. MKU 653/2021/Šp ze dne 29.3.2021 v souladu s § 36 správního řádu vyrozuměni o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a možnosti navrhnout důkazy popř. činit jiné návrhy a usnesením č.j. 654/2021/Šp ze dne 29.3.2021 jim byla určena lhůta.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení :

V zákonem stanoveném termínu uplatnili námitky účastníci řízení :

- 1.Dne 2.1.2020 Vojtěch a Libuše Hamplovi, oba bytem 679 72 Kunštát, Tenorova 432.
2. Dne 14.1.2020 RNDr. Jarmila Měkotová, bytem 779 00 Olomouc, Slavonínská 488/22, a Hana Vajčnerová, bytem 779 00 Olomouc, Tylova 963/2.
3. Dne 17.1.2020 Ľubica Kupková, bytem 679 72 Kunštát, Tenorova 44.

Ad 1) Námitka Vojtěcha a Libuše Hamplových :

V přiložených plánech k územnímu řízení je špatně zakresleno vedení kanalizace a vysokotlaké vody na pozemcích č. 721 a 724. Plány nejsou podle aktuálního stavu správně zakresleny.

Nejedná se o námitku, která by se vztahovala přímo k povolované stavbě „Autobusového terminálu Kunštát“, bude řešena samostatně mezi vlastníky pozemků a MěÚ Kunštát, vodohospodářským odborem.

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná.

Ad 2) Námitky RNDr. Jarmily Měkotové a Hany Vajčnerové ze dne 14.1.2020 :

Námitka č. 1: Nedostatečné posouzení míry hlukové zátěže současné a výhledové pro ul. Tenorovu

Hluková studie byla zpracována pro celou řešenou lokalitu, včetně Tenorovi ul., což je z hlukové studie zřejmé. Vstupní údaje pro vyhodnocení hlukové zátěže jsou ve studii uváděny v souladu s odbornou terminologií, údaje, jako např. intenzita autobusů, jsou získány z reálných dat na základě řádného sčítání dopravy. Při realizaci zastřešených stání, na základě vyjádření specialistů v oboru dopravy v souvislosti s problematikou šíření hluku, nedojde k vytvoření hlukového koridoru. Navržená zeleň vodorovně se silnicí č. I/19 nemá protihlukovou funkci vzhledem k autobusovým stáním, ale má za úkol pohlcovat veškerý hluk. V žádném případě netvoří výše zmíněný hlukový koridor. Při výpočtu hlukové zátěže bylo uvažováno i s dlážděným povrchem částí komunikace.

Výše uvedené závěry byly získány po konzultacích s autory „Hlukové studie“ – fy RZ Company, s.r.o. i na základě vyjádření Krajské hygienické stanice JMK, územního pracoviště Blansko, v jeho souhlasném závazném stanovisku č.j. KHSJM 14822/2019/BK/HOK ze dne 20.3.2019. Problematiku ochrany a podpory veřejného zdraví a hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jakož i posouzení závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JMK a posouzení hlukové studie přezkoumalo a posouzení provedlo Ministerstvo zdravotnictví. MZ ve svém přípisu č.j. MZDR 24688/2020-5/OVZ ze dne 14.8.2020 potvrdilo výše uvedené stanovisko KHS JMK a dále potvrdilo, že doložená hluková studie je dostačující pro potřeby územního řízení. MZ konstatovalo, že v rámci stavebního řízení bude KHS JMK požadovat předložení aktualizované hlukové studie s vyhodnocením veškerých dopadů, jež by mohly hlukovou situaci v dané lokalitě ovlivnit.

Před uvedením stavby do užívání (např. v průběhu zkušebního provozu) je povinen stavebník provést měření hluku v nejbližších akusticky chráněných provozech. V případě zjištění překročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je nutné provést opatření k jejich docílení.

Výsledky měření hluku předloží na KHS JMK a tyto budou podkladem pro její stanovisko k povolení užívání stavby.

Této námitce nebylo vyhověno.

Námitka č. 2: Mezideponie materiálu skrývaného z plochy budoucího terminálu

Z projektové dokumentace není zřejmé určení mezideponie skryvky ornice, její uložení přímo na stavebních pozemcích nebo v blízkém okolí není vhodné ani prostorově možné. Ornice bude uložena na pozemku u sběrného dvora ve vlastnictví města, který je pro ukládání sypkých materiálů vymezen.

Této námitce bylo vyhověno – viz bod č. 5 ve výroku rozhodnutí.

Námitka č. 3: Počet a situování autobusových stání v rámci terminálu

Počet autobusových stání byl jednoznačně určen Krajským úřadem JMK, odborem dopravy, požadavek byl předložen již ve stupni studií na základě záměru soustředit rozptýlené zastávky na jedno centrální místo. Po projednávání jednotlivých variant řešení, které by splňovaly tento základní požadavek odboru dopravy, s projektanty a dotčenými orgány, byla vybrána právě

varianta, o jejíž povolení bylo požádáno. Navrhované řešení umístění v dané lokalitě je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Kunštát - viz závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Boskovice, Odboru výstavby a územního plánování, ze dne 6.6.2019, č.j. DMBO 9358/2019/STAV. Některé části této námitky jsou vedeny v „obecné rovině“, spekulativního charakteru.

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná .

Námitka č. 4: Proti řešení kolize statutu obytné zóny s umístěním vjezdu do terminálu způsobem, který představuje odsun obytné zóny v ul. Tenorova do nové (vzdálenější) úrovně

Tato námitka je opět vedena v „obecné rovině“ – zásady komunální politiky nejsou předmětem projektu. Při dodržení všech požadovaných zákonných ustanovení, technických norem, souladu s územně plánovací dokumentací, ... postupuje správní orgán v souladu s ustanoveními § 3 a § 50 správního řádu a ustanoveními stavebního zákona, nikoliv na základě morální povinnosti stavebníka.

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná .

Námitka č. 5: Proti řešení dopravní situace před rodinným domem Tenorova č.p. 45 v souvislosti s protilehlým napojením komunikace terminálu na ul. Tenorova

Popisovaná dopravní situace nemůže být brána jako kolizní, jedná se o řešení zcela běžné, které naopak nájezd a výjezd vozidel do ul. Tenorova staví do komfortnější polohy. Všechny pohyby vozidel (včetně autobusů) byly technicky prověřeny vlečnými křivkami i s rozhledovými poměry a při běžném provozu jsou nekolizní. Argumenty popisované v námitce jsou spekulativní. Výjezd ze dvora RD č.p. 45 zůstává zachován v plném rozsahu.

Projektová dokumentace byla předložena pro posouzení dotčeným orgánům (POLICIE ČR, Krajský úřad JMK, odbor dopravy, MěÚ Boskovice, odbor dopravy) i vlastníkům a správcům komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic JMK), kteří se k ní při splnění taxativních podmínek vyjádřily kladně – viz výroková část rozhodnutí.

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná .

Námitka č. 6: Proti řešení vjezdu do terminálu přes ulici Tenorovu

Námitka souvisí s námitkou č. 5 – opět jde o argumenty spekulativní, částečně námitky vedené v „obecné rovině“. I tyto popisované dopravní situace byly projednány s dotčenými orgány a řešení navržená v projektové dokumentaci byla odsouhlasena.

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná .

Námitka č. 7: Potencionální světelné znečištění dolní části Tenorovy ul.

Technické řešení osvětlení vlastního terminálu i okolní zástavby, druh osvětlovacích těles i jejich rozmístění je navrženo v souladu s platnými normami tak, aby v žádném případě nevznikal „světelný smog“. Jedná se zejména o normu ČSN EN 12464-2 a normu ČSN EN 13201 (rovnoměrnost osvětlení). Světlo svítidel veřejného osvětlení má dopadat především na povrch komunikací. Neužitečná část světelného toku, která dopadá mimo po-

trebnou oblast, zbytečně zvyšuje energetickou náročnost soustavy veřejného osvětlení a je zdrojem rušivého světla. Rušivé světlo má vliv na ekosystém. Rušivé světlo dopadající na okna obytných místností může mít za následek poruchy spánku. Světlo vyzařované do horního poloprostoru zhoršuje podmínky astronomického pozorování. Na druhou stranu kvalitní veřejné osvětlení výrazně zvyšuje bezpečnost dopravy a snižuje kriminalitu.

Norma ČSN EN 12464-2 omezuje úroveň světelného toku vyzařovaného svítidly do horního poloprostoru. Míra omezení je dána zatříděním lokality do jedné ze 4 zón životního prostředí E1 až E4. V zóně E1 nesmí být žádné světlo vyzařováno do horního poloprostoru. V praxi to znamená použít svítidla s plochým sklem, která jsou umístěna vodorovně. Musí se ale splnit i požadavky normy ČSN EN 13201 na rovnoměrnost osvětlení. To vyžaduje vysoké nároky správnou volbu typu svítidel a především jejich vyzařovací charakteristiky.

Aby byl prostor mezi stožáry dostatečně osvětlen, vyžaduje to sladění rozteče světelných bodů, výšky stožárů a vyzařovací charakteristiky svítidel. Pokud se použije k realizaci svítidlo, které nemá dostatečně širokou křivku svítivosti, nebude splněn požadavek normy ČSN EN 13201 na rovnoměrnost osvětlení.

Ve veřejném zájmu je budovat kvalitní veřejné osvětlení, které splní požadavky normy ČSN EN 13201, zároveň však bude minimalizovat úroveň rušivého světla (tedy omezení vyzařování světla do horního poloprostoru v zónách E2 – E4).

Navrhovaná LED svítidla veřejného osvětlení do horního poloprostoru žádné světlo nevysílají. Mají upravenou směrovou charakteristiku tak, aby vyhověly výše uvedeným normám. Potenciální „světelné znečištění“ ze světlometů vozidel stavební povolení neřeší, jedná se opět o námitku v „obecné rovině“.

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná .

Námitka č. 8: Sadové úpravy (SO/801) a nesplnění podmínky vyplývající ze závazného územního plánu

Námitka týkající se výsadby zeleně souvisí s námitkou č. 1 a s námitkou č. 3, projektová dokumentace, včetně objektu „Sadové úpravy“ byla projednána odborem územního plánování, který ji v citovaném závazném stanovisku ze dne 6.6.2019 odsouhlasil. Při praktické výsadbě zeleně nesmí dojít ke kolizi s ochranným pásmem inženýrských sítí (možné následné sankce ze strany správců inženýrských sítí).

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná .

Námitka č. 9: Nevhodný sklon chodníků v rekonstruované části Tenorovy ulice u nemovitosti č.p. 45

V části projektové dokumentace objektu SO 001 Příprava území nejsou vjezdy a sklony chodníků řešeny. Z projektové dokumentace vyplývá, že chodník jako celek je vyspádován k vozovce, pouze spády sjezdů jsou řešeny tak, aby mohly být napojeny na stávající niveletu sousedních pozemků.

Této námitce nebylo vyhověno – je bezpředmětná .

Námitka č. 10: Podjatost nadepsaného stavebního úřadu jako celku.

Otázka podjatosti byla řešena v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následovně :

Usnesením č.j. MKU/108/2021 ze dne 18.1.2021 rozhodl tajemník MěÚ Kunštát, jako příslušný služebně nadřízený úřední osoby Ing. Jana Španěla, vedoucího SO, o tom, že dotýčný není vyloučen z projednávání a rozhodování v řízení o umístění stavby.

Usnesením č.j. MKU 354/2021/Šp ze dne 22.2.2021 rozhodl vedoucí SO Ing. Jan Španěl, jako příslušný služebně nadřízený úřední osoby Bc. Dagmar Musilové, referentky SO, o tom, že dotýčná není vyloučena z projednávání a rozhodování v řízení o umístění stavby.

Usnesením č.j. MKU 355/2021/Šp ze dne 22.2.2021 rozhodl vedoucí SO Ing. Jan Španěl, jako příslušný služebně nadřízený úřední osoby Ing. Daniely Prudké, referentky SO, o tom, že dotýčná není vyloučena z projednávání a rozhodování v řízení o umístění stavby.

Této námitce s ohledem na výše uvedená usnesení nebylo vyhověno.

Ad 3) Námitky Eubicy Kupkové, Milana Špidly a Veroniky Špidlové ze dne 17.1.2020:

- 1) Nesouhlasíme se stavbou „autobusový terminál“ z důvodu podstatného zhoršení kvality bydlení.
- 2) Připojujeme se k námitkám i závěrům podaným p. Měkotovou.
- 3) Nesouhlasíme s vybudováním autobusového terminálu v sousedství našeho domu z důvodu podstatného snížení kvality bydlení, ceny nemovitosti a bezpečnostních rizik. Zhoršení kvality ovzduší, světelné exhalace, hlukové zátěže a zhoršení dopravní situace.
- 4) Podle nejen našeho názoru se jedná svým umístěním o systémově špatné řešení. Vznikla by zde sociálně problémová zóna s ve všech směrech větší ekologickou zátěží na místě potřebné klidové zóny s výrazným sociálním potenciálem.....
- 5) Výstavba terminálu na náměstí Klementa Bochořáka neřeší problém přecházení dětí ke škole.
- 6) Nebyla ochota k jakémukoliv jednání ze strany obce ve věci zohlednění stavbou dotčených subjektů. Nebylo přihlédnuto k jejich již formulovaným námitkám ani opakovaným žádostem o průběžné informace.
- 7) Nesouhlasíme se změnou vedení chodníku u našeho domu. Trváme na současném stavu.
- 8) Při osobním jednání na radnici jsme byli informováni o zcela jiném termínu prací a přípravných prací a neměli jsme možnost přípravy a včasné reakce.
- 9) Projekt není dobře zpracován. Projektant nejví ani nejmenší ochotu k jednání. Vizualizace je zkreslená, neodpovídá výkresům. Zeleň je umístěna nelogicky, odděluje silnici od zastávek, nikoliv zastávky od zástavby, kde by měla funkční pozici. Navíc nevěřím, že by byla fakticky vůbec vysazena vzhledem k sítím, které jsou zakresleny pod ní. Hluková studie neodpovídá faktické situaci, u ostatních životní podmínky ovlivňujících faktorech je to stejné. Pojistková skříň je 2m od místa, kde byly dlouhodobé problémy s grafity a o stejné neužití si více než říká. Nesouhlasím s přiblížením lampy veřejného osvětlení. Projekt je zpracován tak, aby naddimenzovaná stavba byla nejen funkčně, ale i finančně podstatně náročnější, než je potřebné a rozumné. V této věci jsem přesvědčena, že nejde o moudré řešení, protože při nutnosti vracení dotace bude také nutno vrátit příslušné poplatky s tím související, které budou nezanedbatelné. Není dořešena původní ekologická zátěž, na kterou jsem při jednáních s městem poukazovala. ...
- 10) Nebyl právně vymahatelným způsobem potvrzen zákaz nočního parkování autobusů v této lokalitě, což může vést k dalším problémům. S ústní formou ujištění mám velmi špatné zkušenosti a v této věci mi nebylo nic jiného poskytnuto.

Z našeho pohledu se jedná o projekt bezdůvodně diskriminační, který ve stejných výchozích podmínkách poškozuje jednoho účastníka na úkor druhého. V této věci předáváme věc svému právnímu zástupci. Zároveň se připojíme k podání p. Měkotové ve věci podjatosti.

Námítky č. 1 – 10 paní Ľubicy Kupkové se ve většině aspektů shodují s námitkami RNDr. Jarmily Měkotové a Hany Vajčnerové, jejich vyhodnocení je zřejmé z předchozího vyjádření (viz výše).

Stavebnímu úřadu nepřínáleží hodnotit výběr lokality, pokud se tím stavebník nedopustí jednání proti příslušným zákonům, normám, předpisům a zejména proti znění platného územního plánu Města Kunštát.

Nepřísluší mu ani zkoumat kvalitu a dodržování předběžných úmluv mezi stavebníkem, projektantem a účastníky řízení v předprojektovém a projektovém projednávání.

Při svém dlouhodobém plánování záměru soustředit všechny autobusové zastávky do jednoho centrálního místa zřejmě stavebník vyhodnotil, že navrhovaná lokalita je tím nejvhodnějším řešením. Projekt je navržen tak, aby se eliminovaly v námitkách popisované možné negativní vlivy na bydlení, životní prostředí, kvalitu ovzduší, hlučnost,

Projektová dokumentace byla před zahájením řízení předložena dotčeným orgánům (POLICIE ČR, Krajský úřad JMK, odbor dopravy, MěÚ Boskovice, odbor dopravy) i vlastníkům a správcům komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic JMK), kteří se k ní při splnění taxativních podmínek vyjádřili veskrze kladně.

Část námitek je vedena v „obecné rovině“, blíže se nespecifikují a nezdůvodňují.

Uváděné námitky týkající se technických věcí (m.j. že projekt je špatně zpracován) jsou a budou řešeny právě technickou dokumentací (projektovou dokumentací vypracovanou oprávněnou projekční kanceláří), kdy při jejím hodnocení správní orgán (stavební úřad) postupuje v souladu s ustanoveními § 3 a § 50 správního řádu a ustanoveními stavebního zákona.

Námitkám č. 1 – 10 proto nebylo vyhověno – jsou bezpředmětné.

Připojení se k podání p. Měkotové ve věci podjatosti :

Otázka podjatosti byla řešena v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následovně :

Usnesením č.j. MKU/109/2021 ze dne 18.1.2021 rozhodl tajemník MěÚ Kunštát, jako příslušný služebně nadřízený úřední osoby Ing. Jana Španěla, vedoucího SO, o tom, že dotčený není vyloučen z projednávání a rozhodování v řízení o umístění stavby.

Usnesením č.j. MKU 356/2021/Šp ze dne 22.2.2021 rozhodl vedoucí SO Ing. Jan Španěl, jako příslušný služebně nadřízený úřední osoby Bc. Dagmar Musilové, referentky SO, o tom, že dotčená není vyloučena z projednávání a rozhodování v řízení o umístění stavby.

Usnesením č.j. MKU 357/2021/Šp ze dne 22.2.2021 rozhodl vedoucí SO Ing. Jan Španěl, jako příslušný služebně nadřízený úřední osoby Ing. Daniely Prudké, referentky SO, o tom, že dotčená není vyloučena z projednávání a rozhodování v řízení o umístění stavby.

Této námitce s ohledem na výše uvedená usnesení nebylo vyhověno.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.



Ing. Jan Španěl
vedoucí stavebního odboru

Obdrží :

žadatel - účastník řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) SZ (DS)

- **Město Kunštát, 679 72 Kunštát, nám. Krále Jiřího 106,**
*zastoupené **Laboro ateliér, s.r.o., 565 01 Choceň, Bj. Krawce 1130***

obec - účastník řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) SZ (na doručence)

- **Město Kunštát, 679 72 Kunštát, nám. Krále Jiřího 106**

účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) SZ (DS)

- **Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha, Na Pankráci 56**
- **Římskokatolická farnost Kunštát, 679 72 Kunštát, nám. ČSČK 98 (na doručence)**
- **Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno**
- **ČR, Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a**
- **Alois Havelka, 679 72 Kunštát, Tenorova 381 (na doručence)**
- **Stanislava Havelková, 679 72 Kunštát, Tenorova 381 (na doručence)**
- **Vojtěch Hampl, 679 72 Kunštát, Tenorova 432 (na doručence)**
- **Libuše Hamplová, 679 72 Kunštát, Tenorova 432 (na doručence)**

účastník řízení dle § 85 odst. 2. písm.b) SZ (na doručence)

- **Ľubica Kupková, 679 72 Kunštát, Tenorova 44**
- **Milan Špidla, 679 72 Kunštát, Tenorova 44**
- **Veronika Špidlová, 679 72 Kunštát, Tenorova 44**
- **Zdeněk Šmerda, 679 72 Kunštát, Hliníky 441**
- **Pavla Šmerdová, 679 72 Kunštát, Hliníky 441**
- **RNDr. Jarmila Měkotová, 779 00 Olomouc, Slavonínská 488/22**
- **Hana Vajčnerová, 779 00 Olomouc, Tylova 963/2**
- **Josef Hladil, 679 72 Kunštát, Tenorova 279**
- **Eva Hladilová, 679 72 Kunštát, Tenorova 279**
- **Ing. Stanislav Holemý, 679 72 Kunštát, Zbraslavecká 777**
- **Zdeněk Dlapa, 679 72 Kunštát, Hliníky 415**
- **Jan Kundera, 696 05 Milotice, U Statku 104**
- **Alena Vašková Vlčková, 100 00 Praha 10, Oravská 1886/1**
- **Zdeněk Vaněrka, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 101**
- **Tereza Vaněrková, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 101**
- **Věra Lepková, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 100**
- **Magdalena Minářová, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 100**
- **Jiřina Minaříková, 628 00 Brno, Josefy Faimonové 2242/23**
- **Josef Polák, 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 99**
- **Lenka Tejkalová, 679 72 Kunštát, Zámecká 355**
- **Iveta Zvejšková, 680 01 Újezd u Boskovic 110**

účastník řízení dle § 85 odst. 2. - vlastníci, popř. správci inženýrských sítí (DS)

- **Město Kunštát, vodohospodářský odbor (na doručence)**
- **CETIN, a.s., 130 00 Praha, Olšanská 2681/6**
- **EG.D, a.s., 602 00 Brno, Lidická 1873/36**
- **GridServices, s.r.o., 602 00 Brno, Plynárenská 499/1**
- **itself, s.r.o., 628 00 Brno, Pálavské nám. 4343/11**

dotčené orgány (DS)

- **MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, 680 18 Boskovice, Masarykovo nám ½**
- **MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, 680 11 Boskovice, Náměstí 9.května 2**
- **MěÚ Boskovice, odbor dopravy, 680 11 Boskovice, Náměstí 9.května 2**
- **KHS JMK, 602 00 Brno, Jeřábkova 4**
- **KÚ JMK, odbor dopravy, 601 82 Brno, Žerotínovo nám. 3**
- **HZS JMK, 678 01 Blansko, Poříčí 11**
- **správa a údržba silnic JMK, p.o.k., 602 00 Brno, Žerotínovo nám. 449/3**
- **ČR, Ředitelství silnic dálnic ČR, 140 00 Praha, Na Pankráci 56**
- **POLICIE ČR, Krajské ředitelství JMK, Odbor služby dopravní policie, 611 32 Brno, Kounicova 24**

Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice

*Veřejnou vyhláškou,
datovou schránkou,
doporučeně na dodejku*

dle rozdělovníku

Sp. zn.: SMBO 5428/2022 DOP
Č. j.: DMBO 18476/2022/DOP
Vyřizuje: Mgr. Bc. Jaroslav Koudelka
Telefon: 516 488 781
Fax: 516 488 710
E-mail: jaroslav.koudelka@boskovice.cz
Datum: 03.10.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“ nebo „speciální stavební úřad“) jako věcně, funkčně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil dle ust. § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace **„Autobusový terminál Kunštát“** umístěnou na pozemcích parc. č. 729/9, 3/1, 1048/1, 3/14, 3/18, 6/7, 6/1, 4, 5, 2/1, 2/2, 726/1, 723/1, 725, 716/1, 716/2, 728/1, 728/3, 703, 761/1 a 761/2 v kat. území Kunštát na Moravě a připojené podklady, které obdržel dne 14.03.2022 od stavebníka – města Kunštát, IČO: 00280470, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, zastoupeného na základě písemné plné moci společností Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň (dále také jen „žadatel“) a po jejich posouzení rozhodl takto:

Městský úřad Boskovice podle ust. § 67 a násl. správního řádu, ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu nazvanou dle projektové dokumentace **„Autobusový terminál Kunštát“**, umístěnou na pozemcích parc. č. 729/9, 3/1, 1048/1, 3/14, 3/18, 6/7, 6/1, 4, 5, 2/1, 2/2, 726/1, 723/1, 725, 716/1, 716/2, 728/1, 728/3, 703, 761/1 a 761/2 v kat. území Kunštát na Moravě (dále také jen „stavba“).

Popis a účel stavby

Jedná se o stavbu autobusového terminálu s nově navrženou komunikací. Součástí terminálu bude výstavba nového chodníku, přístřešku, WC a nový plot. Součástí stavby je i rekonstrukce silnice III/3652 a ulice Tenorova. Dále bude zřízeno nové parkoviště. Stavba současně řeší celkovou revitalizaci zelených ploch včetně výsadby nových stromů a trvalkových záhonů.

V rámci provádění stavby dojde k přeložce elektrického vedení NN a to z důvodu výstavby nových komunikací. Prostor terminálu bude nasvětlen pomocí nového veřejného osvětlení. Pro WC, přístřešek a možné konání trhů bylo nutné zřídit nové elektrické vedení. Součástí revitalizace ploch bude i zřízení pítka jako funkčního dekoračního prvku a s tím spojených inženýrských sítí.

Účelem užívání stavby je zejména poskytnout cestujícím pohodlné, přehledné a bezpečné cestování autobusovou dopravou v centrální části města. Dále pak bezpečnější, kvalitnější a přehlednější podmínky pro samotného autobusového dopravce a v neposlední řadě bude celá stavba sloužit veřejnosti včetně parkoviště.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 001 Příprava území

Tento objekt se zabývá přípravou území. Součástí objektu je demolice části zárubní zdi u kostela sv. Stanislava. Demolice zbytku zdi je zahrnuta ve stavbě I/19 Kunštát křižovatka. Tyto stavby budou prováděny současně. V rámci příprav dojde k sejmutí travního drnu, který bude uložen na mezideponie a poté bude použit na finální terénní úpravy. Dojde k rozebrání a přemístění dětského hřiště, sochy a fontány. Bude demontován stávající plot.

Kácení stromů je zahrnuto v objektu SO 801.

SO 101 Rekonstrukce silnice III/3652

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/3652 Kunštát – Rudka – Sulíkov – Křetín, která se napojuje na úpravu křižovatky v souběžném projektu. Stávající autobusová zastávka bude zrušena. Autobusová zastávka bude umístěna v autobusovém terminálu SO103.

Návrhová rychlost na komunikaci zůstává zachována a to 50 km/h.

Objekt řeší rekonstrukci stávající silnice III/3652. Silnice je navržena ve stejném šířkovém uspořádání jako ve stávajícím stavu, a to šířka jízdního pruhu 3,25 m a vodící proužek 0,25 m. Komunikace je po obou stranách ohraničena obrubníky. Po levé straně ve směru staničení bude za obrubníkem provedena úprava pro napojení na stávající stav. Směrově i výškově je rekonstrukce navržena ve stávajícím stavu.

Směrové a výškové řešení:

Rekonstrukce silnice III/3652 je umístěna do stávající trasy této silnice. Před začátkem úpravy silnice v této stavbě je ve stavbě I/19 Kunštát křižovatka navržen nový tvar křižovatky.

Rekonstrukce v této stavbě začíná ve staničení km 0,032 54 a konec rekonstrukce je ve staniční km 0,081 60. Délka rekonstruovaného úseku v této stavbě tedy je 49,06 m.

Podélný profil rekonstrukce silnice III/3652 se snaží kopírovat stávající povrch.

Šířkové uspořádání:

Typ příčného uspořádání: MS2 -/8/50

Základní šířka jízdního pruhu je 3,25 m a vodící proužek 0,25 m. Vodící proužek bude proveden z žulového dvouřádku. Šířka mezi obrubami tedy je 7,00 m. Šířka komunikace se oproti stávajícímu stavu výrazně nemění. Na začátku rekonstrukce komunikace až do staničení km 0,041 75 se v této stavbě jízdní pruhy rozšiřují z důvodu napojení na šířky jízdních pruhu v souběžném projektu.

Komunikace je ohraničena žulovými silničními obrubníky 1000x150x250 s výškovým rozdílem +12 cm nad přilehlý povrch. V místech samostatných sjezdu a účelové komunikace bude osazen žulový nájezdový snížený obrubník 1000x150x150 s výškovým rozdílem +2 až +5 cm nad přilehlý povrch. Od staničení km 0,058 64 až konec úseku je po pravé straně připojen parkovací záliv, který je součástí objektu SO105. Parkovací záliv bude oddělen žulovým nájezdovým sníženým obrubníkem 1000x150x150 s výškovým rozdílem +2 cm.

Prostor místní komunikace je proměnný podle stávající zástavby.

Příčný sklon je v celém úseku střechovitý s hodnotou 2,5 %.

Zemní práce:

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu. V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace. Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce.

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly.

Křižovatky a křížení:

Stávající připojení budou upraveny tak, aby došlo k napojení na rekonstruovanou komunikaci. Délka úpravy připojení je 1,00 m. Nová připojení nejsou zřizována.

Na silnici III/3652 jsou připojeny samostatné sjezdy ve staničení km 0,050 00 šířky 4,00 m a km 0,081 60 šířky 4,50 m. Sjezdy budou připojeny přes snížený obrubník s výškou podsádky +5 cm.

Na silnici III/3652 je připojena účelová komunikace ve staničení km 0,077 09 šířky 4,50 m.

Od staničení km 0,058 64 až konec úseku je po pravé straně připojen parkovací záliv, který je součástí objektu SO105.

SO 102 Rekonstrukce ulice Tenorova

Objekt řeší rekonstrukci stávající ulice Tenorova. Silnice je navržena ve stejném šířkovém uspořádání jako ve stávajícím stavu, a to šířka jízdního pruhu 2,75 m. Komunikace je po obou stranách ohraničena obrubníky. Po levé straně se na komunikaci napojuje autobusový terminál a parkoviště. Dojde k přesunu stávající obytné zóny, a to posun o 20 m směrem od silnice I/19. Na konci rekonstruované ulice bude zřízen zpomalovací práh.

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace ulice Tenorova, která se napojuje na silnici I/19 a na konci úseku přechází do obytné zóny. Na komunikaci bude na vjezdu do obytné zóny zřízen zpomalovací práh.

Na komunikaci bude nově napojena komunikace autobusového terminálu, parkoviště a bude podél ní zřízen parkovací pruh – tyto prvky řeší jiné objekty.

V rámci objektu je navrženo místo pro přecházení chodců ve staničení km 0,028 82. Místo pro přecházení je spojeno se samostatným sjezdem. Vzhledem k šířkovým poměrům nebylo možné místo pro přecházení a sjezd rozdělit na samostatné prvky. Místo pro přecházení bude mít šířku 3,00 m a délku 5,50 m.

Návrhová rychlost na komunikaci zůstává zachována a to 50 km/h.

Směrové a výškové řešení:

Rekonstrukce místní komunikace ulice Tenorova je umístěna do stávající trasy této silnice. Komunikace se napojuje na silnici I/19. Úprava silnice I/19 je součástí souběžného projektu. Délka rekonstruovaného úseku je 73,20 m.

Komunikace bude v jednostranném příčném sklonu pro zajištění odvodnění. Podélný profil rekonstrukce silnice III/3652 se snaží kopírovat stávající povrch. V km 0,066 18 bude zřízena nájezdová rampa na zpomalovací práh v délce 2,00 m. Poté bude v délce přibližně 4,50 m komunikace obytné zóny plynule napojena na stávající stav. Zpomalovací práh tedy bude mít pouze jednu rampu. Tímto návrhem bude zajištěno bezproblémové odvodnění. Výška rampy oproti podélnému profilu bude zvýšena o 10 cm. Tímto návrhem bude umožněno připojení chodníku do obytné zóny přes obrubník s výškou podsádky + 2 cm. Povrch zpomalovacího prahu bude proveden z dlažby 20x20x8 cm a bude ohraničen silničními obrubníky 1000x150x250 bez zkosených hran s výškovým rozdílem +0 cm.

Šířkové uspořádání:

Typ příčného uspořádání: MS2 -/6,5/50

Šířkově je komunikace upravena. Základní šířka jízdního pruhu je 2,75 m, šířka mezi obrubami je tedy 5,50 m. Šířka jízdního pruhu v obytné zóně je 2,50 m, šířka mezi obrubami je tedy 5,00 m. Komunikace je ohraničena silničními obrubníky 1000x150x250 s výškovým rozdílem +12 cm nad přilehlý povrch. V místech samostatných sjezdů bude osazen nájezdový snížený obrubník 1000x150x150 s výškovým rozdílem +2 cm nad přilehlý povrch. U místa pro přecházení bude osazen nájezdový snížený obrubník 1000x150x150 s výškovým rozdílem +2 cm.

Chodník byl navržen v šířce 1,50 m. Vodicí linii bude tvořit chodníkový obrubník 1000x100x250.

Prostor místní komunikace je proměnný podle stávající zástavby. Příčný sklon se na začátku úseku napojuje na podélný sklon silnice I/19. Poté se překlápí na jednostranný sklon o hodnotě 2,5 %.

Zemní práce:

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu. V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace.

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce.

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly.

Křižovatky a křížení:

Z ulice Tenorova je ve staničení km 0,010 80 vlevo zřízen vjezd na účelovou komunikaci autobusového terminálu – SO103. Na ulici Tenorova jsou napojeny samostatné sjezdy ve staničení km 0,025 89, km 0,052 83, km 0,060 00. Sjezd v km 0,025 89 má šířku 3,00 m. Sjezd bude připojen na komunikaci sníženým nájezdovým obrubníkem +2 cm. Sjezd byl proveden v celkovém snížení chodníku z důvodu výškového napojení na stávající stav. Sjezd přiléhá k místu pro přecházení chodců.

V km 0,052 83 a km 0,060 00 se jedná o dvojitý sjezd. Celková šířka úpravy pro sjezd je 9,80 m. Sjezd bude připojen na komunikaci sníženým nájezdovým obrubníkem s výškou podsádky + 2 cm. Sjezd byl proveden v celkovém snížení chodníku z důvodu výškového napojení na stávající stav.

Na ulici Tenorova se napojuje účelová komunikace parkoviště ve staničení km 0,037 72 – SO 104. V km 0,045 65 – km 0,066 18 na levé straně je zřízeno kolmé parkovací stání pro osobní automobily – SO 104.

SO 103 Autobusový terminál

Objekt řeší výstavbu nové komunikace pro autobusy. Jízdní pruh šířky 4,00 m, zastávkový pruh 3,50 m. Dále se objekt zabývá výstavbou chodníků a úpravou ploch.

Jedná se o výstavbu nového autobusového terminálu. Roztroušené zastávky v centru města budou sjednoceny do společného prostoru.

Délka komunikace autobusového terminálu je přibližně 101,07 m.

Jedná se o účelovou komunikaci, která bude sloužit pouze pro autobusovou dopravu. Toto omezení bude vyznačeno dopravním značením.

Jedná se o komunikaci, která obsluhuje pouze autobusové zastávky, návrhová rychlost tedy nebyla určena.

Součástí objektu je výstavba chodníků, zeleně a mlatových ploch.

Vjezd a výjezd z účelové komunikace terminálu bude proveden z žulových kostek drobných. Tímto návrhem dojde k materiálovému oddělení od silnice I/19 a místní komunikace ulice Tenorova, které jsou provedeny s asfaltovým povrchem. Žulová dlažba na vjezdu a výjezdu bude ohraničena žulovým dvouřádkem, který bude uložen do betonového lože.

Pod zárubní zdí bude zřízena část přechodu, která navazuje na přechod v souběžném projektu. Na začátku komunikace terminálu bylo zřízeno místo pro přecházení přes ulici Tenorova.

Směrové a výškové řešení:

Směrově je nová komunikace autobusového terminálu vedena v přímé.

Chodníky jsou vedeny tak, aby byly zajištěny plynulé pěší trasy.

Podélný profil je navržen tak, aby se terminál plynule napojil na ulici Tenorovu a silnici I/19.

Šířkové uspořádání:

Šířka jízdního pruhu je 4,00 m, zastávkový pruh má šířku 3,50m.

Komunikace je po levé straně ve směru staničení ohraničena betonovým silničním obrubníkem 1000x150x250, s výškovým rozdílem +8 cm nad přilehlý povrch. Tato výška byla zvolena proto, aby v případě nutnosti přední převis autobusu mohl zasahovat nad tento obrubník. Na pravé straně u nástupiště bude zřízen kasselský obrubník s výškovým rozdílem + 16 cm nad přilehlý povrch. Mimo nástupiště bude zřízen silniční obrubník 1000x150x250 s výškovým rozdílem + 12 cm nad přilehlý povrch.

Zaoblení napojení komunikace na silnici I/19 a ulici Tenorova bylo zvoleno dle vlečných křivek.

Komunikace autobusového terminálu je od silnice I/19 oddělena zeleným pásem šířky 7,70 až 8,00 m. Autobusové nástupiště má šířku 3,00 m a je ohraničena autobusovými přístřešky – SO701. Do šířky 3,00 m zasahují lavičky od autobusových přístřešků, které mají šířku 0,50 m. Nejmenší šířka nástupiště tedy je 2,50 m. Za autobusovými zastávkami je zřízen chodník v šířce 1,75 m. Od autobusového terminálu směrem ke křižovatce silnice I/19 a III/3652 je zřízen chodník v šířce 2,00 m, který se napojuje na souběžný projekt I/19 Kunštát, křižovatka. Podél plotu je navržen chodník v šířce 2,00 m a v místě parkoviště v šířce 1,50 m. Dále byl u parkoviště navržen chodník v šířce 2,50 m, do kterého zasahuje přesah vozidla 0,50 m. Chodníky budou ohraničeny betonovým chodníkovým obrubníkem 1000x100x250.

Příčný sklon se na začátku úseku napojuje na podélný sklon ulice Tenorova. Poté se překlápí na jednostranný sklon 2,5 %.

Zemní práce:

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu. V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace.

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce.

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly.

Křižovatky a křížení:

Na komunikaci nejsou napojeny žádné komunikace a sjezdy. Vjezd na účelovou komunikaci terminálu je zajištěn z ulice Tenorova. Výjezd z autobusového terminálu je na silnici I/19.

SO 104 Parkoviště

Objekt řeší výstavbu parkovacích stání a komunikace k těmto stáním. Podél ulice Tenorova bude zřízeno 9 kolmých parkovacích stání. Dále bude zřízena komunikace parkoviště a podél této komunikace kolmé parkovací stání. Šířka komunikace mezi obrubami je navržena 5,50 m a 6,00 m. Podél komunikace parkoviště bude zřízeno 16 kolmých parkovacích stání a 2 parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené. Parkovací stání je navrženo v délce 4,50 m, počítá se s přesahem 0,5 m přes obrubník. Šířka parkovacího stání je 2,50 m a šířka krajního stání 2,75 m. Šířka dvou stání pro osoby těžce pohybově postižené je 5,80 m se společným manipulačním prostorem. Výška obrubníku za parkovacím stáním bude + 80 mm nad přilehlý povrch.

Část nově navrženého parkoviště je umístěna podél komunikace Tenorova. Zde je zřízeno nové kolmé parkovací stání pro 8 osobních automobilů.

Dále byla zřízena nová komunikace pro parkoviště. Komunikace má šířku mezi obrubami 5,50 m a 6,00 m. Podél této komunikace jsou umístěny 2 kolmé parkovací pruhy pro 9 osobních automobilů a pro 7 osobních automobilů a 2 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Celkem bude zřízeno 24+2 parkovacích stání.

Bude upraveno stávající odvodnění.

Jedná se o účelovou komunikace parkoviště malého významu, návrhová rychlost nebyla stanovena.

Směrové a výškové řešení:

Komunikace je umístěna mezi autobusový terminál a ulici Tenorova. Účelová komunikace parkoviště se napojuje pod úhlem 75° na ulici Tenorova.

Výškově je komunikace osazena, tak aby byla plynule napojena na ulici Tenorova, autobusový terminál a nový plot – SO702.

Účelová komunikace je na ulici Tenorova napojena přes betonový snížený nájezdový obrubník 1000x150x150 s výškou podsádky +2 cm.

Délka účelové komunikace je 42,83 m.

Parkovací stání podél ulice Tenorova respektují výškové a směrové řešení této komunikace.

Šířkové uspořádání:

Šířka nové účelové komunikace byla na začátku úseku navržena v šířce 5,50 m. Poté se v oblouku rozšiřuje na 6,00 m. Rozšíření v oblouku nebylo navrženo vzhledem k umístění, ovšem vzhledem k významu komunikace a možnostem vyhnutí v přímých úsecích není zapotřebí. Šířka ulice Tenorova je 5,50 m – SO102.

Parkovací stání pro osobní automobily mají základní šířku 2,50 m a délku 4,50 m. Uvažuje se s přesahem 0,50 m nad obrubník. Krajiní stání jsou rozšířena na šířku 2,75 m. Parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené jsou navržena vedle sebe, a to v šířce 5,80 m se společným manipulačním prostorem.

Parkovací stání bude ohraničeno silničním obrubníkem betonovým 1000x150x250 s výškovým rozdílem +8 cm nad přilehlý povrch, aby byl zajištěn požadovaný převis vozidla.

Parkovací stání na ulici Tenorova a na komunikaci parkoviště budou odděleny zeleným pruhem šířky 1,50 m.

Od komunikací budou parkovací pásy odděleny betonovou přídlažbou 500x250x80.

Příčný sklon se na začátku úseku napojuje na podélný sklon komunikace ulice Tenorova. Poté se překlápí na jednostranný sklon o hodnotě 2,50 %. Parkovací stání mají příčný sklon 2,00 %.

Zemní práce:

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu.

V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace.

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce.

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly.

Křižovatky a křížení:

Účelová komunikace parkoviště se napojuje na ulici Tenorova přes betonový snížený nájezdový obrubník 1000x150x150 s výškou podsázky +2 cm.

SO 105 Úprava ploch u kostela sv. Stanislava

Objekt řeší výstavbu nových chodníků podél silnice III/3652, okolo kostela a podél nového oplocení. S tímto objektem souvisí výstavba odstupňované zárubní zdi, která spojí prostor okolo kostela s autobusovým terminálem.

Chodníky jsou navrženy v šířce min. 2,00 m.

Jižně od kostela bude vybudována vyhlídka, která zajistí výhled na nám. Krále Jiřího. Vyhlídka bude provedena v úrovni terénu a bude ohraničena zábradlím výšky 1,10 m.

Severně od kostela bude vybudována zídka, která vyrovná výškové rozdíly. Maximální výška zídky je 0,7 m nad přilehlý povrch chodníku. Zídka bude provedena ze žulových bloků (stejně jako na budově kostela).

Severně od kostela také bude vybudována betonová zídka s posezením, která ohraničí zpevněný rozptylový prostor.

Ze stávajícího parkoviště Náměstí ČSČK budou navrženy 4 parkovací stání a 4 podélná parkovací stání u silnice III/3652.

Okolo kostela bude zřízen kačírek v šířce 0,5 m.

Mezi zídkou ze žulového kamene a kostelem bude zřízen štetový povrch

Prostor okolo kostela bude vhodně doplněn o zeleň – SO801.

Směrové a výškové řešení:

Chodník a parkovací stání podél silnice III/3652 jsou směrově a výškově navázány na silnici a respektují stávající stav.

Chodník okolo kostela je navržen tak, aby byl plynule napojen na stávající stav u kostela a nově navrženou zeď.

Chodník podél nového plotu je výškově umístěn do stávajícího stavu. Směrově respektuje návrh nového plotu a trasu stávajícího chodníku.

Šířkové uspořádání:

Chodníky byly navrženy v šířce min. 2,00 m. Vodící linii bude tvořit chodníkový obrubník 1000x100x250 s výškou podsázky +6 cm.

Chodník okolo kostela (jižně od kostela) není navržen jako bezbariérová trasa. Pro zajištění vizuálního dojmu zde nebude navržen obrubník. Chodník je proveden ze žulové dlažby a krajní část dlažby bude uložena do betonu.

Příčný sklon chodníku je navržen 2,00 %.

Šířka parkovacího pruhu je 2,00 m. Šířka kolmého parkovacího stání je 2,50 m. Krajní parkovací stání jsou rozšířena na 2,75 m.

Mlatové cesty severně od kostela jsou navrženy v šířce 1,00 m.

Zemní práce:

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu.

V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace.

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce.

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly.

Křižovatky a křížení:

Jedná se o výstavbu chodníků, parkovacích míst a zeleně. Nejsou zřízeny žádné křižovatky ani křížení. Pouze parkovací místa jsou připojena na silnici III/3652 a stávající parkoviště.

SO 201 Zárubní zeď

Objekt řeší vybudování nové zárubní zdi u kostela sv. Stanislava. Zeď bude rozdělena na 2 části, a to zárubní zeď a zárubní zeď odstupňovaná, která bude umožňovat posezení.

Je navržena monolitická železobetonová tížná opěrná zeď s přesypávkou. Výška horní hrany zdi dosahuje maximálně 1,50 m nad terénem.

Z hlediska příčného řezu se jedná o dva základní typy konstrukce. První část přiléhající ke křižovatce se sil. III/3652 (délky cca 13,8 m) je navržena jako tížná zeď a je tvořena dvěma dilatačními celky délky 6,00 + 7,80 m. Druhá část přiléhající k navrhovanému autobusovému terminálu, tvořená jedním dilatačním celkem délky 10,51 m je navržena jako schodiště/tribuna se stupni 500/750 mm.

Zeď přímo navazuje na zárubní zeď v souběžném projektu I/19 Kunštát, křižovatka – SO 201 Zárubní zeď.

SO 301 Vodovod

Objekt vodovodu řeší vybudování přípojky vodovodu pro buňku WC a pítko.

Vodovodní přípojka pro pítko

Předmětem tohoto objektu je napojení pitné vody pro pítko. Je navržena vodovodní přípojka Ø32 mm z plastových trub. Vodovodní potrubí se napojuje ve vodoměrné šachtě, která je součástí vodovodní přípojky pro WC.

Vodovodní přípojka vede v souběhu s vodovodní přípojkou pro WC. Přípojka bude napojena na pítko. Součástí tohoto objektu je také rušení stávajícího vodovodu pro původní fontánu.

Vodovodní přípojka pro WC

Předmětem tohoto objektu je napojení pitné vody pro veřejné WC. Je navržena vodovodní přípojka Ø32 mm z plastových trub. Přípojka je napojena na stávající vodovodní řad navrtávacím pasem.

Vodovodní přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou, která je společná i pro vodovodní přípojku pro pítko. Vodoměrná šachta bude mít vodoměrnou sestavu s vodoměrem.

Za vodoměrnou sestavou se vodovodní potrubí rozbočuje. Jedno potrubí vede do zázemí s WC, kde následuje vnitřní rozvod ZTI. Druhé potrubí vede k pítku.

Vodovodní přípojka za vodoměrnou šachtou přechází kolmo parkoviště a chodník a vede v nezpevněném povrchu do zázemí s WC.

SO 302 Kanalizace

Objekt řeší vybudování kanalizace pro možnost napojení uličních vpustí, dále přípojku pro odvodnění pítka a přípojku pro odvedení splaškových vod z WC.

Dešťová kanalizace

Předmětem tohoto objektu je návrh nové dešťové kanalizace DN 300 z plastových trub pro napojení odvodnění z uličních vpustí a přístřešků.

Napojení na stávající jednotnou kanalizaci DN 600 bude v nově osazené šachtě na stávajícím potrubí. Potrubí mezi stávající šachtou na nově navrženou šachtou bude vyměněno. Trasa navržené kanalizace je v zeleném pásu podél autobusového terminálu.

Kanalizační přípojka do WC

Předmětem tohoto objektu je napojení splaškových vod z veřejných záchodků do stávající kanalizace. Je navržena kanalizační přípojka DN 150 z plastových trub. Zaústění kanalizační přípojky do stávající jednotné kanalizace DN600 bude vývrtem a osazením odbočné tvarovky.

Kanalizační přípojka pro odvodnění pítka

Předmětem tohoto objektu je odvodnění navrhovaného pítka do stávající kanalizace. Je navržena kanalizační přípojka DN 150 z plastových trub. Zaústění kanalizační přípojky do stávající jednotné kanalizace DN600 bude vývrtem a osazením odbočné tvarovky.

SO 401 – Přeložka elektrického vedení NN

Tento objekt se zabývá přeložkou podzemního elektrického vedení na levé straně ulice Tenorova a dále přeložkou nadzemního vedení NN podél budov na ulici Tenorova.

Silové kabely NN, které jsou uloženy v místech stávajících parkovacích stání v dolní části ul. Tenorova, budou přesunuty pod dlážděný chodník v prostoru terminálu a uloženy do chrániček. Na původní místo trasy NN bude vysazena zeleň.

Kabely budou uloženy v kabelové chráničce v kabelové rýze dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed.2: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení, s dodržením prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí.

Podrobněji bude řešeno v navazujícím stupni dokumentace.

Silové nadzemní vedení NN a vedení VO bude v části od křižovatky ul. Brněnská a ul. Tenorova po č.p. 48 přeloženo do země do zeleného pásu mezi chodníkem a řadou domů.

Domy podél této trasy s p.č. 736, p.č. 738 a p.č. 740 budou připojeny k rozvodu NN kabelovou přípojkou z pojistkových skříní, které budou umístěny v zeleném pásu podél trasy NN.

V této části ulice Tenorova budou stávající dřevěné stožáry zrušeny a na jejich místě postaveny dva nové ocelové stožáry pro veřejné osvětlení, které budou připojeny zemním kabelem CYKY 4x16mm² ze zapínacího místa SKR_1.1 na ulici Brněnská.

Vzhledem k současnému stavu distribučních rozvodů NN (nadzemního vedení) v ulici Tenorova, je doporučeno požádat distributora elektřiny e-on, aby tuto část zařadil do plánu obnovy sítí. S ohledem na prostorové uspořádání komunikace a zástavby je pravděpodobné umístění nového vedení NN do země pod komunikaci za předpokladu, že bude budoucí povrch komunikace rozebíratelný (např. Betonová dlažba). Do provedení rekonstrukce komunikace je možná provizorní úprava povrchu.

Distributor elektřiny doporučuje v rámci přeložky kabelů NN v prostoru dopravního terminálu umístění pojistkové skříně ve vhodném místě v plánované trase přeložky, viz situační výkres výkresové dokumentace, pro budoucí využití.

Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a nařízení pro provádění stavebních prací, zejména ČSN 73 3050 -zemní práce a ČSN 73 6005 -prostorové uspořádání technických sítí. Při práci na elektrickém zařízení je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb.

Všechny výkopové práce okolo inženýrských sítí do vzdálenosti 1,5m na obě strany od osy musí být prováděny se zvýšenou opatrností!

Před započítím zemních prací budou investorem vyřízeny nutné náležitosti ve vztahu k dotčeným parcelám, na kterých budou tyto zemní práce vykonány.

Po ukončení všech montážních prací bude na el. zařízení dle ČSN 33 1500 Z1, ČSN 33 2000-6 provedena výchozí revize a vydána revizní zpráva na jejímž základě bude el. zařízení uvedeno do trvalého provozu. Revizní zpráva je právním dokladem pro uvedení elektrického zařízení do trvalého provozu. Tato technická zpráva tvoří nedílnou součást.

SO 402 – Veřejné osvětlení

Předmětem tohoto SO zrušení stávajícího a výstavba nového veřejného osvětlení v prostoru dopravního terminálu a přilehlých ploch a části ulice Tenorova.

Napojení na technickou infrastrukturu:

V prostoru stávajících oddechových prostor u kostela sv. Stanislava budou stávající rozvody VO demontovány a provedeny nové napájecí rozvody VO, které budou napájeny ze zapínacího místa SKR_1.1 a budou doplněny o nové světelné body (LAMPY VO) viz. výkresová dokumentace terminálu. Stávající lampy VO č. 011 - 017 budou demontovány a nově budou rozmístěny lampy č. VO-1.1/04 (9) až VO-1.1/14 (9) a VO-1.1/17 (9) - VO-1.1/18 (9). Uvedené lampy budou sloužit pro osvětlení chodníků v okolí dopravního terminálu.

Bude nově doplněn stožár č. VO-1.2/016 (9) s výškou 6m, který bude osazený svítidlem LED pro osvětlení parkovacích ploch dopravního terminálu.

Rovněž bude provedena přestavba stávajících svítidel v dolní části ulice Tenorova po č.p. 48. V této části ulice Tenorova budou stávající dřevěné stožáry zrušeny a jejich místě postaveny dva nové ocelové stožáry pro veřejné osvětlení, které budou připojeny zemním kabelem CYKY 4x16mm² ze zapínacího místa RVO_1.1 na ulici Brněnská. Ty budou osazeny novými svítidly LED pod čísly VO-1.1/1 (18) a VO-1.1/2 (18).

Struktura označení nových světelných míst bude následující:

Za označením pro výložník bude doplněn údaj o výšce stožáru následovně: L / v2 / h8

Stožáry pro dekorativní nasvícení kostela sv. Stanislava zůstanou zachovány na původním místě a bude provedena jejich výměna za nové pozinkované stožáry, které budou napájeny zemním kabelem CYKY 4x10 mm² ze zapínacího místa RVO 1.2. Z důvodu snížení dlouhodobých provozních nákladů na dekorativní osvětlení kostela je doporučena výměna stávajících světelných zdrojů za nové LED zdroje.

Základní technické údaje:

Soustava v distribuční síti (napájecí síť VO) : 3+PEN stř. 50 Hz 400/230V TN-C

Svítidla VO: 1+N+PE stř. 50 Hz 230V třída I

Ochrana před úrazem el. proudem:

samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 412.1 ochrana izolací, kapitola 412.2.2 ochrana kryty nebo přepážkami, doplňujícím ochran. pospojováním ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 415.1.

Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena jističi a pojistkami.

Navržená nová svítidla VO budou osazeny technologií LED s výkonem 6-42W viz přehledové schéma PD. Teplota barvy světla bude 3000 – 3200K.

Architekturní osvětlení exteriéru kostela bude zajištěno svítidly s technologií LED s výkonem do 200W s teplotou barvy 3000K.

Ocelové stožáry parkových lamp budou typu AZTECA s výškou 3 m s ochranou proti korozi žárovým zinkem a příslušnou barvou RAL dle barvy konstrukcí terminálu. Stožáry pro osvětlení komunikace ul. Tenorova budou typu ICON s výškou 8m s obloukovým výložníkem s délkou 2 m.

Stožár pro osvětlení parkovacího stání bude typu AZTECA s výškou 6m bez výložníku.

Stožáry pro architekturní osvětlení exteriéru kostela budou typu ICON s výškou 5 m s výložníkem pro uchycení reflektoru.

Návrh osvětlovací soustavy:

Bude proveden na základě souboru norem ČSN CEN/TR 13201 část 1-4: Osvětlení pozemních komunikací.

Obsluha a údržba elektrického zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při manipulaci na el. zařízení musí být respektovány všeobecné požadavky BOZP vyhlášky ČUBP 324/90 Sb. a ČSN EN 50111-1 ed.2. práce na el. zařízení mohou být vykonávány pouze osobami s příslušnou kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb., a to v rozsahu odpovídajícím příslušné kvalifikaci. Při provozu musí být respektována vyhláška ČUBP 48/82 Sb.

Požárně bezpečnostní řešení:

Veřejným osvětlením nebudou dotčena žádná zařízení požární ochrany – vnější a vnitřní odběrná místa požární vody, narušení požárních konstrukcí a rovněž tak nebude omezen průjezd a průchod požárních jednotek po přístupových komunikacích.

Určení vnějších vlivů:

Vnější vlivy byly určeny dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2 Z1: Elektrické instalace nízkého napětí. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace. Údržba zařízení se předpokládá provádět pouze za příznivých podmínek, pak je možné vnější vlivy zařadit do prostředí normálního.

Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a nařízení pro provádění stavebních prací, zejména ČSN 73 3050 -zemní práce a ČSN 73 6005 -prostorové uspořádání technických sítí. Při práci na elektrickém zařízení je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb.

Všechny výkopové práce okolo inženýrských sítí do vzdálenosti 1,5 m na obě strany od osy musí být prováděny se zvýšenou opatrností!

Před započítím zemních prací budou investorem vyřízeny nutné náležitosti ve vztahu k dotčeným parcelám, na kterých budou tyto zemní práce vykonány.

Po ukončení všech montážních prací bude na el. zařízení dle ČSN 33 1500 Z1, ČSN 33 2000-6 provedena výchozí revize a vydána revizní zpráva na jejímž základě bude el. zařízení uvedeno do trvalého provozu. Revizní zpráva je právním dokladem pro uvedení elektrického zařízení do trvalého provozu. Tato technická zpráva tvoří nedílnou součást.

SO 403 – Přípojka elektrického vedení

Předmětem tohoto SO je řešení napájení elektrické části terminálu, sociálního zařízení WC a zemního výklopného rozvaděče.

Dopravní terminál v Kunštátu bude vybaven osvětlovacími a informačními panely. Použity budou panely obvyklé v systému IDS. V případě potřeby využívání datové komunikace informačních panelů se systémem IDS bude využíváno komunikace GSM sítě.

Elektrická část terminálu a zařízení WC bude připojena NN kabelem CYKY-J 4x16 mm² nově uloženým v zemi v kabelové chráničce, který bude napájen z PS Terminálu a následného elektroměrového rozvaděče, který bude dále připojen na připojovací svorky dotčených zařízení.

Kabely budou uloženy v kabelové chráničce v kabelové rýze dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed.2: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení, s dodržáním prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí.

Podrobněji bude řešeno v navazujícím stupni dokumentace.

Kovové konstrukce terminálu a WC budou pospojovány zemnicím páskem FeZn 30x4 mm uloženým ve společném výkopu s napájecím kabelem a dále připojeny na zemnicí svorku připojovací pojistkové skříňe terminálu.

V ploše dlažby pod terasovými stupni u kostela bude zabudovaný zemní výklopný rozvaděč, osazený jednopólovými zásuvkami 230V/16A, který bude sloužit pro napájení příležitostných prodejných a kulturních aktivit.

Zemní výklopný rozvaděč bude napájený zemním kabelem CYKY-J 4x10 mm² z elektrické měřené části pro napájení dopravního terminálu a připojen na zemnicí pásek terminálu pomocí zemnicího drátu FeZn D=10 mm.

Při zajištění napájení terminálu, WC a zemního rozvaděče bude dbáno na dodržování souvisejících platných norem ČSN.

Závěr:

Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a nařízení pro provádění stavebních prací, zejména ČSN 73 3050 -zemní práce a ČSN 73 6005 -prostorové uspořádání technických sítí. Při práci na elektrickém zařízení je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb.

Všechny výkopové práce okolo inženýrských sítí do vzdálenosti 1,5m na obě strany od osy musí být prováděny se zvýšenou opatrností!

Před započítím zemních prací budou investorem vyřízeny nutné náležitosti ve vztahu k dotčeným parcelám, na kterých budou tyto zemní práce vykonány.

Po ukončení všech montážních prací bude na el. zařízení dle ČSN 33 1500 Z1, ČSN 33 2000-6 provedena výchozí revize a vydána revizní zpráva na jejímž základě bude el. zařízení uvedeno do trvalého provozu. Revizní zpráva je právním dokladem pro uvedení elektrického zařízení do trvalého provozu. Tato technická zpráva tvoří nedílnou součást

SO 701 – Přístřešek autobusového terminálu a zázemí s WC

Přístřešky pro cestující

Pro ukrytí cestujících před nepřízní počasí bude na novém autobusovém nástupišti navrženy dva přístřešky o půdorysných rozměrech 30 x 2 m. Přístřešky jsou navrženy jako ocelová konstrukce, doplněná o skleněnou zadní stranu a stěnou z dřevěných lamel, vhodná do městské infrastruktury, poskytující cestujícím požadovaný komfort a úkryt před klimatickými vlivy, zároveň plní funkci architektonického prvku veřejného prostoru.

Konstrukce dvou přístřešků je řešena jako ocelová konstrukce montovaná na místě, s krytinou z PUR panelů, zadní skleněnou stěnou se sítotiskem a dřevěnou zástěnou (informační a architektonický prvek, který výškově přesahuje zastřešení). Pultová střecha je vyspádovaná směrem od výstupních/nástupních stání.

Každý přístřešek je o půdorysných rozměrech 30 x 2 m. Nejnižší podchodná výška konstrukce je 2,5 m. S ohledem na možnost zavěšení informačního a orientačního systému, minimální podchodná výška 2,2 m bude splněna. Svody odvodnění budou zakomponovány do sloupů. Dešťová voda je

svedena ze střešní roviny do podélného žlabu. Ze žlabu je voda svedena dešťovým svodem DN 100, skrytým uvnitř sloupů. Dešťové svody budou vyvedeny ze sloupů pod úroveň dlažby a nad úroveň základů, do kanalizace pomocí dvorních vpustí s vyjímatelným lapačem střešních splavenin. Systém odvodnění musí umožňovat jednoduchou údržbu a čištění.

Přístřešek bude vybaven lavičkami, opěrkami, odpadkovými koši, vývěskami a umělým osvětlením.

Kapacitní údaje

2x přístřešek pro cestující	30 x 2 m	SV 2,5 m	krytá plocha 60 m ²
krytá čekací plocha celkem 120 m²			

Buňka WC

Buňka bude zřízena z WC modulu. Buňka bude obsahovat jednu místnost s umyvadlem, pisoárem a WC mísou, která je upravena, tak aby ji mohly užívat osoby s omezenou schopností pohybu, a to v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. A druhou místnost pro technický prostor.

Rozměry buňky jsou 2,78 x 3,26 m. Buňka bude obložena ze stejných materiálu jako bude proveden přístřešek pro cestující.

Buňka bude připojena na vodovod, kanalizaci a elektrické vedení. Tyto připojení řeší samostatné objekty.

SO 702 – Plot

Stávající plot bude demontován (SO 001 – Příprava území). Nově bude plot posunut na hranice pozemků.

Plot bude zřízen z prefabrikovaných betonových prvků výšky 2,5 m. Plot bude mít délku 114,20 m.

Hladký vzor prefabrikovaných prvků bude umístěn směrem k autobusovému terminálu.

Na plotu se budou střídat sítě s popínavými rostlinami a dřevěné prvky, který budou mít stejný ráz jako konstrukce na terminálu. Před plotem bude zřízen mlatový povrch šířky 0,5 m.

Součástí plotu bude zřízení 1 branky. Stávající branka bude odsunuta do nové polohy, tak aby případné základové prvky branky nezasahovali do ochranného pásma kanalizace.

SO 801 – Sadové úpravy

Objekt řeší novou výsadbu stromů a záhonů a kácení stávajících stromů.

Vzhledem k vybudování komunikace terminálu bude nutno pokácet 2 stávající vzrostlé stromy. Jedná se vykácení stromu č. 1 – 1 ks smrku stříbrného s obvodem kmene 204 cm rostoucím na pozemku parc. číslo 725 v k.ú. Kunštát na Moravě. Strom č. 2 svými parametry (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 73 cm) nepodléhá správnímu řízení dle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Úpravou zdi bude nutno odstranit 1 strom malého průměru. Dále budou v prostoru za kostelem odstraněny 2 keře.

Navržená výsadba byla rozdělena do několika celků.

Pro oddělení silnice I/19 a autobusového terminálu byla navržena výsadba stromů Platanu Javorolistého (*Platanus Aceroifolia*), která vytvoří přirozenou bariéru. Mezi parkovacími stáními byl navržen Trnovník akát (*Robinia Pseudoacacia*). U zázemí s WC byla navržena Třešeň Pilovitá (*Prunus Serrulata* „Kanzan“). V mlatové ploše u nového plotu je navržen Jinan dvoulaločný (*Ginko Biloba*). V mlatové ploše pod zídou s posezením je navržena Třešeň pilovitá (*Prunus Serrulata*, „Kanzan“). Severně od kostela je navržena Lípa srdčitá (*Tilia Cordata*) a hrušeň okrasná (*Pyrus Calleryana*).

Mezi vjezdem do autobusového terminálu a parkoviště budou vysazeny keře, a to konkrétně Kalina obecná.

Z důvodu vybudování zárubní zdi, která má výšku až 1,50 m bude jižně od kostela zřízen trvalkový záhon. Návrh záhonu zamezí chůzi osob na po koruně zdi. V trvalkovém záhoně budou osazeny Dříšťál Thunbergův (*Berberis thunbergii*) a Cesmína (*Ilex*).

Na novém plotě (SO702) budou vysazeny popínavé rostliny, které plot částečně překryjí a to kombinace: Vistárie čínská (*Wisteria sinensis*), Plamének vlašský (*Clematis viticella*), Opletka - Rdesno Aubertovo (*Fallopia aubertii*).

V rámci ostatních objektů bude pro finální terénní úpravy položen travní drn. V rámci tohoto objektu bude provedeno osetí travním semenem.

U stromů, které jsou v blízkosti plynárenského zařízení budou výsadbové jámy pro usazení kořenového obalu zřízeny nejblíže na hranici ochranného pásma NTL plynovodu, které je 1,0 m. Mezi plynovodem a kořenovým systémem bude zřízena certifikované protikořenová folie o délce 1,5 m a hloubce 1,4 m. Jedná se o 4 stromy severně od kostela.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Kunštát, který byl projednán zastupitelstvem města Kunštát bod bodem ZMK/15/15/2012 a vydán formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 29.12.2012.

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území a je umístěna rozhodnutím o umístění stavby, ze dne 26.04.2021 vydaného Městským úřadem Kunštát, stavebním odborem pod č.j.: MKU 887/2021/Šp.

Se stavbou úzce souvisí souběžný projekt I/19 Kunštát, křižovatka. Předpokládá se koordinace a výstavba obou staveb společně.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Navržená stavba se nachází v centrální části katastrálního území města Kunštát na Moravě (677434, intravilán), severně od náměstí Krále Jiřího, při ulici Brněnské a Tenorova. V současné době je na ploše umístěno dětské hřiště a zeleň. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti náměstí a kostela sv. Stanislava. Území je zastavěné. V blízkosti stavby se nacházejí rodinné domy a dále pak několik autobusových zastávek, kdy tímto návrhem dojde k jejich sjednocení.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky a bude mít příznivý vliv na obsluhu autobusových zastávek, dojde k zatraktivnění dotčeného území.

Z pohledu urbanismu dojde ke změně využití stávajícího prostoru, kdy dojde k demolicí stávající zdi u kostela sv. Stanislava a k vybudování zdi nové. Stávající plot bude demontován.

Vzhledem k vybudování komunikace terminálu bude nutno pokácet 2 stávající vzrostlé stromy a úpravou zdi bude nutno odstranit 1 strom malého průměru. Stávající travní drn bude použit na finální terénní úpravy. Dále budou za kostelem odstraněny 2 keře.

Dojde k trvalému odstranění stávajícího dětského hřiště, fontány a sochy.

Bude zrušeno stávající veřejné osvětlení a bude vybudováno nové.

Na rekonstruovaných komunikacích je ve stávajícím stavu voda svedena do uličních vpustí a dále do kanalizace. Tento princip odvodnění na těchto komunikacích zůstane zachován. Odvodnění v místě budoucího autobusového terminálu je v současnosti voda pouze vsakována. Výstavbou nových zpevněných ploch bylo nutno vybudovat novou kanalizaci a uliční vpusti. Zpevněné plochy budou svedeny do uličních vpustí a dále pak do kanalizace. Odtokové poměry na budoucích nezpevněných plochách budou řešeny jako ve stávajícím stavu a to vsakem.

Realizací stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy, která je pod ochrannou zemědělského půdního fondu (dále také jen „ZPF“), proto bylo pro tento účel dne 12.08.2019 Městským úřadem Boskovic, Odborem tvorby a ochrany životního prostředí vydáno závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Jedná se o pozemky parc. č. 5, 716/1, 716/2, 723, 727, 732, 728/1, 728/3, 728/2, 731 v k.ú. Kunštát na Moravě v celkové výměře 2469 m².

Bezbariérový přístup a užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Navržené pozemní komunikace jsou navrženy zcela v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a nevyžadují povolení výjimek.

Chodník okolo kostela (jižně od kostela) není součástí bezbariérové pěší trasy.

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Chodník bude mít příčný sklon maximálně 2,00 %. V prostoru navrženého přechodu a místa pro přecházení bude obrubník snížen na výškový rozdíl + 20 mm nad přilehlý povrch vozovky. Obrubníky u sjezdů budou mít výškový rozdíl + 20 až +50 mm nad přilehlý povrch. Navazující šikmé plochy u těchto snížených míst budou mít sklon maximálně 12,5 %. Musí být zachován průchozí prostor 0,9 m v příčném sklonu 2,00 %. Podélné sklony chodníku kopírují stávající navržený stav a nepřekračují hodnotu 8,33 %. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50 m, 1,75 m a 2,00 m a větší. Chodník u nástupiště má šířku 2,75 m. Nástupní hrana autobusových zastávek bude provedena z bezbariérových kasselských obrubníků s výškou podsádky +16 cm.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením

V místě přechodu bude osazen varovný pás šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80 m, který navede osoby se zrakovým postižením do osy přechodu. U místa pro přecházení bude zřízen varovný pás šířky 0,4 m. Odsazený signální pás nebyl zřízen z důvodu požadavku na minimální délku 1,00 m, kterou nebylo možné dodržet. V místech sjezdů bude osazen varovný pás šířky 0,40 m. Varovný pás bude osazen v místech, kde je výška obruby nad přilehlým povrchem menší než +80 mm. Varovné a signální pásy budou od žulových kostek odděleny hladkou žulovou dlažbou šířky 0,25 m. Při přechodu chodníku do obytné zóny bude zřízen signální pás v šířce 0,80 m. Na zpomalovací prahu při vjezdu do obytné zóny bude zřízen varovný pás šířky 0,40 m. Pro zajištění historického rázu okolo kostela budou některé varovné a signální pásy provedeny bez kontrastu. Přirozenou vodící linii bude tvořit obrubník s výškou 60 mm, zárubní zeď, stávající budovy, případně umělá vodící linie. Při absenci přirozené vodící linie bude zřízená umělá vodící linie šířky 0,4 m. Z umělé vodící linie budou zřízeny odbočky v podobě signálních pásů šířky 0,80 m, který navede osoby do předních dveří autobusu. Tento signální pás bude pás proveden v přírodní barvě (šedá/bílá) bez kontrastu. Podél nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás šířky 0,30 m.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3652 a ulice Tenorova. Tyto komunikace se napojují na silnici I/19. Navržené parkoviště se napojuje na ulici Tenorova. Vjezd na autobusový terminál je na ulici Tenorova a výjezd z terminálu je na silnici I/19.

Úprava provozu na pozemních komunikacích

Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (provizorní dopravní značení) bude řešena samostatně. Stavebník si o ni zažádá v předstihu u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy min. 1 měsíc před samotnou realizací stavby.

Případná místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) bude řešena samostatně. Stavebník si o ni zažádá u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy v průběhu stavebních prací v takovém předstihu, aby ke kolaudaci, popř. k předčasnému užívání bylo dopravní značení stanoveno a osazeno.

Stanovení podmínek pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „**Autobusový terminál Kunštát**“, kterou zhotovila v prosinci 2020 společnost Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň, autorizaci provedl Ing. Petr Valihrach, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1005532 a která byla ověřena v tomto stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 729/9 (ostatní plocha, silnice), 3/1 (ostatní plocha, silnice), 1048/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3/18 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 6/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 6/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 4 (ostatní plocha, jiná plocha), 5 (zahrada), 2/1 (ostatní plocha, zeleň), 2/2 (ostatní plochy, zeleň), 726/1 (ostatní plocha, jiná plocha), 723/1 (zahrada), 725 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 716/1 (zahrada), 716/2 (zahrada), 728/1 (ostatní plocha), 728/3 (ostatní plocha), 703 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 761/1 ostatní plocha, ostatní komunikace) a 761/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Kunštát na Moravě.
- 3) Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
- 4) Stavebník prokazatelně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 5) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení od speciálního stavebního úřadu. Tento štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm zůstaly čitelné a zůstane ponechán na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu.
- 6) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu název, identifikační číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz ust. § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím a přehledně vést stavební deník, do kterého se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.

- 7) Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena“ údaje o vybraném stavebním podnikateli.
- 8) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborným, oprávněným subjektem.
- 9) Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby příslušnými správci sítí tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních i podzemních inženýrských sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům.
- 10) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby, ke kterému má stavebník vlastnické či jiné právo a bude splňovat podmínky stanovené v ust. § 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby dokončení stavby. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v ust. § 79 odst. 2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v ust. § 103 odst. 1 stavebního zákona, pak taková stavba vyžaduje ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu. Dle ust. § 24e odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné.
- 11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění. Vždy je třeba zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 12) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je stavebník podle ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13) Bude-li při provádění stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace stavby přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je stavebník podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

- 14) Při provádění stavby budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění.
- 15) Provedení stavby musí v částech určených pro užívání veřejností vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění.
- 16) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a na ni navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
- 17) Veškeré práce musí být provedeny odborně, z kvalitního materiálu a za řádného stavebního dozoru stavebníka.
- 18) Při provádění stavby je stavebník povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- 19) Při provádění stavby je stavebník povinen ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- 20) Při provádění stavby je nutno dbát pokynů odpovědného technického a autorského dozoru projektanta.
- 21) Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů.
- 22) Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis.
- 23) Při provádění stavby nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen se předem s vlastníky dohodnout. Případné škody na soukromém či veřejném majetku je stavebník povinen okamžitě odstranit nebo uhradit dle platných právních předpisů upravujících náhradu škody.
- 24) V případě umístění stavebního materiálu nebo stavebního zařízení na veřejném prostranství oznámí stavebník tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu za účelem povolení užívání veřejného prostranství, příp. vyměření místního poplatku.

- 25) V případě umístění stavebního materiálu nebo stavebního zařízení na pozemní komunikaci požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.
- 26) Odpady vznikající při provádění stavby budou dále přednostně využívány. V případě, že to nebude možné, budou odpady odstraněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je nutné postupovat dle podmínek stanovených v závazném stanovisku Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 07.09.2021 pod č. j.: DMBO 18495/2021/TOŽP/Mz.
- 27) Pozemní komunikace a další veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být okamžitě odstraněno.
- 28) Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani provozu na pozemních komunikacích.
- 29) Při provádění stavby budou dodržena závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření či rozhodnutí správních orgánů uvedená:
- v územním rozhodnutí Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 24.06.2021 pod č.j.: MKU 887/2021/Šp,
 - ve vyjádření Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 06.05.2022 pod č.j.: MKU 1437/2022/Šp,
 - v rozhodnutí – povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 18.05.2022 pod č.j.: MKU 1534/2022/Pru,
 - ve vyjádření k projektové dokumentaci Městského úřadu Kunštát, vodohospodářského odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 11.08.2021 pod č.j.: MKU 1648/2021/niz,
 - ve vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení Jihomoravského kraje, Krajského úřadu jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 11.08.2021 pod č.j.: JMK 119193/2021,
 - ve vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 07.09.2021 pod č. j.: DMBO 18495/2021/TOŽP/Mz,
 - v závazném stanovisku – souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 12.08.2019 pod č.j.: DMBO 13884/2019,
 - v závazném stanovisku pro stavební povolení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ze dne 21.08.2021 pod č. j.: KHSJM 50794/2021/BK/HOK,
 - v koordinovaném stanovisku pro stavební povolení a provedení stavby Krajského ředitelství policie jihomoravského kraje, Odboru služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 20.09.2021 pod č.j.: KRPB-122364-1/ČJ-2021-0600DP-SED,
- která jsou přílohou tohoto stavebního povolení a tvoří jeho nedílnou součást.

30) Při provádění stavby budou v částech, které se týkají podmínek ochrany dopravní a technické infrastruktury, dodrženy požadavky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších subjektů uvedené:

- ve stanovisku k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko ze dne 30.07.2021 pod č.j.: 13965/2021,
 - ve vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno ze dne 21.09.2021 pod č.j.: RSD-353229/2021-4,
 - ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 28.06.2021 pod zn.: D8610-26125300,
 - v podmíněném souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 28.06.2021 pod zn.: S46170-27038944,
 - ve stanovisku pro povolení stavby – stavebního režimu společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zast. společností GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 14.07.2021 pod. zn.: 5002411618,
 - ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 08.02.2022 pod č.j.: 543948/22,
 - ve vyjádření ke stavebnímu řízení společnosti itself s.r.o., IČO: 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno ze dne 28.07.2021 pod č.j.: 21/003588,
- které jsou přílohou tohoto stavebního povolení a tvoří jeho nedílnou součást.

31) Stavebník prokazatelně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín fáze výstavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.

32) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

Podmínky pro užívání stavby:

- 1) Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto stavebním povolení bude za podmínek uvedených v ust. § 119 a násl. stavebního zákona ze strany stavebníka včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu podle ust. § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat i předepsané přílohy, zejm. pak:
 - protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 - geodetické zaměření provedené stavby,
 - doklady o užívání inženýrských sítí souvisejících se stavbou komunikace (plynovod, kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody nízkého napětí atd.),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (jen pokud dojde k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci),

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou vyžadována zvláštními právními předpisy.
- 2) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejm. pak:
- projektovou dokumentaci stavby ověřenou speciálním stavebním úřadem,
 - stavební deník
 - zápis o předání a převzetí stavby,
 - certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály,
 - doklady o likvidaci odpadů.

Vymezení účastníků stavebního řízení

Okruh účastníků stavebního řízení vymezuje ust. § 109 stavebního zákona tak, že stanoví, že účastníkem tohoto řízení je:

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

V souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 109 stavebního zákona Městský úřad Boskovice uvádí, že právní postavení účastníků řízení v rámci daného stavebního řízení přísluší:

Účastníku stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

- město Kunštát, IČO: 00280470, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, zast. společností Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Účastníkům stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. c) stavebního zákona:

- Česká republika, zast. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
- Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko
- Česká republika, zast. Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě, IČO: 65336844, nám. ČSČK 98, 679 72 Kunštát
- Alois Havelka (1949), Tenorova 381, 679 72 Kunštát

- Stanislava Havelková (1950), Tenorova 381, 679 72 Kunštát
- Vojtěch Hampl (1959), Tenorova 432, 679 72 Kunštát
- Libuše Hamplová (1961), Tenorova 432, 679 72 Kunštát

Účastníkům stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. d) stavebního zákona:

- Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- Mgr. Jaromír Kintr (1976), Rudecká 568, 679 72 Kunštát
- Zdeněk Šmerda (1952), Hliníky 441, 679 72 Kunštát
- Pavla Šmerdová (1954), Hliníky 441, 679 72 Kunštát

Účastníkům stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezeným pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí:

- parc. č. 6/6, 710/4 (součástí je stavba č. p. 482, obč. vyb.), 713 (součástí je stavba č. p. 38, obč. vyb.), 716/3, 717/2 (součástí je stavba č. p. 477, obč. vyb.), 717/1, 717/3, 714/1, 714/2 (součástí je stavba č. p. 534, rod. dům), 715 (součástí je stavba č. p. 381, rod. dům), 719, 718 (součástí je stavba č. p. 431, rod. dům), 724, 721, 720 (součástí je stavba č. p. 432, rod. dům), 757, 747 (součástí je stavba č. p. 48, rod. dům), 742 (součástí je stavba č. p. 46, rod. dům), 743, 741/1, 740 (součástí je stavba č. p. 279, rod. dům), 739, 738 (součástí je stavba č. p. 45, rod. dům), 736 (součástí je stavba č. p. 44, rod. dům), 733, 734/1 (součástí je stavba č. p. 134, rod. dům), 1031/1, 1031/2, 726/2, 723/2, 729/13, 729/14, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/20, 729/11, 729/10, 1048/2, 729/12, 1331/1 (součástí je stavba č. p. 100, rod. dům), 1335 (součástí je stavba č. p. 99, rod. dům), 1337 (součástí je stavba č. p. 98, rod. dům), 1338, 7, 9 a 1 (součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.) v kat. území Kunštát na Moravě

Účastníkům stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. f) stavebního zákona vymezeným pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí:

- parc. č. 716/3, 717/2, 717/1, 714/1, 714/2 a 734/1 v kat. území Kunštát na Moravě

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice obdržel dne 14.03.2022 od stavebníka – města Kunštát, IČO: 00280470, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, zastoupeného na základě doložené plné moci společností Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „**Autobusový terminál Kunštát**“, umístěnou na pozemcích parc. č. 729/9, 3/1, 1048/1, 3/14, 3/18, 6/7, 6/1, 4, 5, 2/1, 2/2, 726/1, 723/1, 725, 716/1, 716/2, 728/1, 728/3, 703, 761/1, 761/2 v kat. území Kunštát na Moravě a připojené podklady.

Stavebník společně s žádostí o stavební povolení předložil Městskému úřadu Boskovice projektovou dokumentaci stavby „Autobusový terminál Kunštát“, kterou zhotovila v prosinci 2020 společnost

Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň, autorizaci provedl Ing. Petr Valihrač, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1005532.

Městský úřad Boskovice uvádí, že stavebník jako součást připojených dokladů k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení připojil také podle ust. § 184a stavebního zákona písemné souhlasy vlastníků pozemků, na kterých bude stavba umístěna v podobě:

- souhlasu s provedením stavebního záměru „Autobusový terminál Kunštát“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: státní příspěvkovou organizací, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, ze dne 17.10.2022 písemně zaznamenaném na výkrese č. 1 – ZÁBORY POZEMKŮ,
- souhlasu s provedením stavebního záměru „Autobusový terminál Kunštát“ Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko ze dne 27.03.2019 jako organizace oprávněné hospodařit s pozemkem Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno parc. č. 3/1 v kat. území Kunštát, písemně zaznamenaném na výkrese pod pořadovým číslem 2 – ZÁBORY POZEMKŮ,
- souhlasu s provedením stavebního záměru „Autobusový terminál Kunštát“ Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno, písemně zaznamenaném na výkrese pod pořadovým číslem 4 – ZÁBORY POZEMKŮ,
- souhlasu s provedením stavebního záměru „Autobusový terminál Kunštát“ Římskokatolické farnosti Kunštát, Kunštát 98, 679 72 Kunštát, písemně zaznamenaném na výkrese pod pořadovým číslem 3 – ZÁBORY POZEMKŮ,
- souhlasu s provedením stavebního záměru „Autobusový terminál Kunštát“ Aloise Havelky (1949) a Stanislavy Havelkové (1950) písemně zaznamenaném na výkrese pod pořadovým číslem 5 – ZÁBORY POZEMKŮ,
- souhlasu s provedením stavebního záměru „Autobusový terminál Kunštát“ Vojtěcha Hampla (1956) a Libuše Hamplové (1961) písemně zaznamenaném na výkrese pod pořadovým číslem 6 – ZÁBORY POZEMKŮ.

V souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu bylo dnem doručení uvedené žádosti o stavební povolení u Městského úřadu Boskovice zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Boskovice nejprve posoudil podanou žádost o stavební povolení a konstatuje, že byla v souladu s ust. § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce a byly k ní připojeny přílohy uvedené v části B této přílohy, jako jsou zejm. plná moc, seznam a adresy osob, které mají vlastnická nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena, návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, projektová dokumentace, závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Městský úřad Boskovice dále posoudil podanou žádost o stavební povolení a konstatuje, že v souladu s ust. § 110 odst. 1 stavebního zákona obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemcích, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění. Městský úřad

Boskovice doplňuje, že údaj o tom, který stavební podnikatel bude stavební záměr provádět, nebyl v době podání žádosti ještě znám a bude stanoven výběrovým řízením.

Městský úřad Boskovice uvádí, že stavebník v souladu s ust. § 110 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o stavební povolení připojil vyjádření obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, technické zprávy, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část.

Městský úřad Boskovice dále konstatuje, že mu stavebník v souladu s ust. § 110 odst. 3 stavebního zákona předložil projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení.

Městský úřad Boskovice následně po posouzení podané žádosti o stavební povolení, projektové dokumentace a dalších připojených podkladů stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle ust. § 109 stavebního zákona.

Okruh účastníků stavebního řízení vymezuje ust. § 109 stavebního zákona tak, že stanoví, že účastníkem tohoto řízení je:

- g) stavebník,
- h) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- i) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- j) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- k) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- l) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Městský úřad Boskovice při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel z toho, kdo pro sebe žádá vydání stavebního povolení, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, kdo je vlastníkem stavby na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a kdo má k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu a kdo je vlastníkem sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, dále z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci a odstupy od okolních hranic pozemků a také na předpokládané působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Po vyhodnocení všech těchto hledisek Městský úřad Boskovice vymezil okruh účastníků stavebního řízení takto:

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

- město Kunštát, IČO: nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, zast. společností Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň,

které je stavebníkem, neboť pro sebe žádá vydání stavebního povolení.

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona:

- Česká republika, zast. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
- Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko
- město Kunštát, IČO: nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát
- Česká republika, zastoupená Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě, IČO: 65336844, nám. ČSČK 98, 679 72 Kunštát
- Alois Havelka (1949), trv. bytem Tenorova 381, 679 72 Kunštát
- Stanislava Havelková (1950), trv. bytem Tenorova 381, 679 72 Kunštát
- Vojtěch Hampl (1959), trv. bytem Tenorova 432, 679 72 Kunštát
- Libuše Hamplová (1961), trv. bytem Tenorova 432, 679 72 Kunštát,

kterí jsou vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, nejsou stavebníkem, a jejich vlastnické právo k pozemkům může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona:

- Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- Mgr. Jaromír Kintr (1976), Rudecká 568, 679 72 Kunštát
- Zdeněk Šmerda (1952), Hliníky 441, 679 72 Kunštát
- Pavla Šmerdová (1954), Hliníky 441, 679 72 Kunštát,

kterí jsou vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, nebo mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí:

- parc. č. 6/6, 710/4 (součástí je stavba č. p. 482, obč. vyb.), 713 (součástí je stavba č. p. 38, obč. vyb.), 716/3, 717/2 (součástí je stavba č. p. 477, obč. vyb.), 717/1, 717/3, 714/1, 714/2 (součástí je stavba č. p. 534, rod. dům), 715 (součástí je stavba č. p. 381, rod. dům), 719, 718 (součástí je stavba č. p. 431, rod. dům), 724, 721, 720 (součástí je stavba č. p. 432, rod. dům), 757, 747 (součástí je stavba č. p. 48, rod. dům), 742 (součástí je stavba č. p. 46, rod. dům), 743, 741/1, 740 (součástí je stavba č. p. 279, rod. dům), 739, 738 (součástí je stavba č. p. 45, rod. dům), 736 (součástí je stavba č. p. 44, rod. dům), 733, 734/1 (součástí je stavba č. p. 134, rod. dům), 1031/1, 1031/2, 726/2, 723/2, 729/13, 729/14, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/20, 729/11,

729/10, 1048/2, 729/12, 1331/1 (součástí je stavba č. p. 100, rod. dům), 1335 (součástí je stavba č. p. 99, rod. dům), 1337 (součástí je stavba č. p. 98, rod. dům), 1338, 7, 9 a 1 (součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.) v kat. území Kunštát na Moravě, kteří jsou vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich a jejich vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí:

- parc. č. 716/3, 717/2, 717/1, 714/1, 714/2 a 734/1 v kat. území Kunštát na Moravě, kteří mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a toto jejich právo může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Městský úřad Boskovice poté písemností ze dne 14.07.2022 označenou jako „Oznámení o zahájení stavebního řízení a oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí“ ve věci vedené pod SMBO 5428/2022 DOP, č. j.: DMBO 7141/2022/DOP oznámil dotčeným orgánům a účastníkům řízení, že u něj došlo k zahájení daného stavebního řízení a současně dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona stanovil, že dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení a současně v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení o shromáždění podkladů pro rozhodnutí a o možnosti seznámit se s nimi a vyjádřit se k nim a stanovil jim k tomu usnesením ze dne 14.07.2022 ve věci vedené pod sp. zn.: SMBO 5428/2022 DOP, č. j.: DMBO 9267/2022/DOP lhůtu 10 dnů, která započala běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Ve stanovených lhůtách však Městský úřad Boskovice žádná závazná stanoviska ani žádné námítky účastníků řízení neobdržel a ani se u něj nikdo neseznámil s podklady pro rozhodnutí, ani se k nim nikdo nevyjádřil.

Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Boskovice byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Městský úřad Boskovice v rámci daného stavebního řízení jako podklady pro stavební povolení posoudil zejm. podanou žádost o vydání stavebního povolení, projektovou dokumentaci, závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření či rozhodnutí správních orgánů, vyjádření a stanoviska vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury a skutečnosti vyplývající z katastru nemovitostí.

Městský úřad Boskovice vše posoudil jednotlivě i ve vzájemných souvislostech.

Městský úřad Boskovice v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona posuzoval, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací.

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil územní rozhodnutí Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 16, 679 72 Kunštát ze dne 26.04.2021 pod č. j.: MKU 887/2021/Šp, kterým byla stavba umístěna a ze kterého vyplývá, že stavba je umístěna v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území i v souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování stanovenými v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona.

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona posuzoval, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil projektovou dokumentaci stavby „Autobusový terminál Kunštát“, kterou v prosinci 2020 společnost Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň, autorizaci provedl Ing. Petr Valihrač, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1005532 a která byla ověřena v tomto stavebním řízení, která mu byla předložena společně s žádostí o stavební povolení a která obsahuje:

textovou část: A Průvodní zprávu, B Souhrnnou technickou zprávu, Plán kontrolních prohlídek stavby,

výkresovou část:

C. SITUAČNÍ VÝKRESY:

1. Situační výkres širších vztahů, 2. Katastrální situační výkres, 3. Koordináční situační výkres, 4.1 Vlečné křivky, 4.2 Vlečné křivky, 4.3 Vlečné křivky, 4.4 Vlečné křivky, 4.5 Vlečné křivky, 4.6 Vlečné křivky, 4.7 Vlečné křivky, 4.8 Vlečné křivky, 4.9 Vlečné křivky, 4.10 Vlečné křivky, 5. Rozhledové poměry, 6. Situace dopravního značení a 7. Situace bezbariérových úprav

D/SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ:

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres

D/SO 102 REKONSTRUKCE ULICE TENOROVA:

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres, 3. Podélný profil, 4.1 Vzorové příčné řezy, 4.2 Vzorové příčné řezy a 5. Charakteristické příčné řezy

D/SO 103 AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres, 3. Podélný profil, 4. Vzorové příčné řezy a 5. Charakteristické příčné řezy

D/SO 101 REKONSTRUKCE III/3652

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres, 3. Podélný profil, 4. Vzorové příčné řezy a 5. Charakteristické příčné řezy

D/SO 104 PARKOVIŠTĚ

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres, 3. Podélný profil, 4. Vzorové příčné řezy a 5. Charakteristické příčné řezy

D/SO 105 ÚPRAVY PLOCH U KOSTELA SV. STANISLAVA

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres a 3. Vzorové příčné řezy

D/SO 201 ZÁRUBNÍ ZEĎ

textovou část: 1. Technická zpráva a 6. Statistický výpočet (pouze paré 0,1,2)

výkresovou část: 2. Půdorys, 3. Pohledy, 4.1 Příčné řezy – část 1, 4.2 Příčné řezy – část 2, 4.3 Příčné řezy – část 3 a 5. Vytyčení

D/SO 301 VODOVOD

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situace, 3. Podélný profil, 4. Kladečské schéma, 5. Vodoměrná šachta a 6. Uložení potrubí

D/SO 302 KANALIZACE

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situace, 3. Podélné profily a 4. Drobné objekty

D/SO 701 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU A WC

textovou část: 1. Technická zpráva a 6. Statistický výpočet

výkresovou část: 2. Půdorys dispozice, 3. Půdorys OK, 4. Příčný řez A-A a 5. Podélný pohled B-B

D/S 702 PLOT

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres a 3. Vzorové příčné řezy

D/ SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

textovou část: 1. Technická zpráva

výkresovou část: 2. Situační výkres

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – AUTOBUSOVÝ TERMINÁL KUNŠTÁT

textovou část: Hluková studie, Zásady organizace, Diagnostický průzkum

Městský úřad Boskovice zhodnotil obsah projektové dokumentace a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná, odpovídá charakteru navrhované stavby, v odpovídající míře jsou v ní splněny požadavky na výstavbu a také poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. Městský úřad Boskovice rovněž dospěl k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona posuzoval, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil projektovou dokumentaci a konstatuje, že je zajištěn příjezd ke stavbě, neboť přístup na staveniště bude po celou dobu výstavby umožněn ze silnice I/19 a III/3652 a ulice Teronova. Napojení na zdroje bude v zásadě možné po dohodě s vlastníky nebo správci inženýrských sítí za předpokladu splnění všech zákonných a oborových normových podmínek. S ohledem na malý rozsah stavby však lze předpokládat spíše využití mobilních prostředků zhotovitele (cisterny na vodu, agregáty atd.). Plochy a zařízení staveniště budou v maximální možné míře soustředěny na plochách stavby.

V průběhu výstavby bude zajištěn přístup do přilehlých nemovitostí. Realizace stavby nepředpokládá budování nových připojení nebo nových sjezdů. Realizace stavby bude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona posuzoval, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil doložená závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření či rozhodnutí správních orgánů:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 24.06.2021 pod č.j.: MKU 887/2021/Šp,
- vyjádření Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 06.05.2022 pod č.j.: MKU 1437/2022/Šp,
- rozhodnutí – povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 18.05.2022 pod č.j.: MKU 1534/2022/Pru,
- vyjádření k projektové dokumentaci Městského úřadu Kunštát, vodohospodářského odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 11.08.2021 pod č.j.: MKU 1648/2021/niz,
- vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení Jihomoravského kraje, Krajského úřadu jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 11.08.2021 pod č.j.: JMK 119193/2021,
- vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 07.09.2021 pod č. j.: DMBO 18495/2021/TOŽP/Mz,
- závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 12.08.2019 pod č.j.: DMBO 13884/2019,
- závazné stanovisko pro stavební povolení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ze dne 21.08.2021 pod č. j.: KHSJM 50794/2021/BK/HOK,
- koordinované stanovisko pro stavební povolení a provedení stavby Krajského ředitelství policie jihomoravského kraje, Odboru služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 20.09.2021 pod č.j.: KRPB-122364-1/ČJ-2021-0600DP-SED,

a dospěl k závěru, že předložené podklady – žádost o stavební povolení, projektová dokumentace i ostatní připojené podklady jsou s nimi v souladu, neboť všechna výše uvedená závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření či rozhodnutí správních orgánů s povolením stavby vyslovují souhlas. Městský úřad Boskovice tato závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření či rozhodnutí správních orgánů zahrnul do podmínek provedení stavby stanovených ve výrokové (závazné) části tohoto stavebního povolení, aby tak ve smyslu ust. 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů zabezpečil plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány.

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Městský úřad Boskovice v této souvislosti zohlednil to, že stavba bude užívána v souladu s platnými právními předpisy a také to, že stavba nebude mít negativní vliv na krajinu a přírodu v daném prostoru, ani negativně neovlivní okolní stavby a pozemky a rovněž se stavbou nezmění využití území. Městský úřad Boskovice dále uvádí, že během výstavby sice může dojít k dočasnému zvýšení hlukové zátěže

a prašnosti v okolí stavby, avšak zhotovitel stavby zajistí pomocí vhodných opatření minimalizaci těchto jevů, přičemž veškeré plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací předány uživatelům s uvedením do původního stavu.

Realizací stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy, která je pod ochrannou zemědělského půdního fondu (dále také jen „ZPF“), proto bylo pro tento účel dne 12.08.2019 Městským úřadem Boskovice, Odborem tvorby a ochrany životního prostředí pod č.j.: DMBO 13884/2019 vydáno závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Jedná se o pozemky parc. č. 5, 716/1, 716/2, 723, 727, 732, 728/1, 728/3, 728/2 a 731 v kat. území Kunštát na Moravě v celkové výměře 2469 m².

V rámci realizace stavby komunikace autobusového terminálu bude nutno pokácet 2 stávající vzrostlé stromy. Jedná se vykácení stromu č. 1 – 1 ks smrku stříbrného s obvodem kmenu 204 cm rostoucím na pozemku parc. číslo 725 v k.ú. Kunštát na Moravě. Strom č. 2 svými parametry (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 73 cm) nepodléhá správnímu řízení dle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Úpravou zdi bude nutno odstranit 1 strom malého průměru. Dále budou v prostoru za kostelem odstraněny 2 keře. Pro tyto účely bylo Městským úřadem Kunštát, stavebním odborem dne 08.05.2022 pod č.j.: MKU 1534/2022/Pru vydáno rozhodnutí – povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Městský úřad Boskovice dále posoudil žádost o vydání stavebního povolení a předloženou projektovou dokumentaci ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům, zejm.:

- vyhlášce č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v účinném znění,
- vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v účinném znění,
- vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění

a po jejich posouzení dospěl k závěru, že stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona i těchto jeho prováděcích právních předpisů, neboť plně odpovídá jejich ustanovením.

Městský úřad Boskovice dále posoudil žádost o vydání stavebního povolení a předloženou projektovou dokumentaci ve vztahu ke zvláštním právním předpisům, zejm. pak:

- zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění,
- zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vše znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

a po jejich posouzení dospěl k závěru, že stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, neboť plně odpovídá jejich ustanovením.

Městský úřad Boskovice dále posoudil vyjádření a stanoviska vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších subjektů:

- stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko ze dne 30.07.2021 pod č.j.: 13965/2021,
- vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno ze dne 21.09.2021 pod č.j.: RSD-353229/2021-4,
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 28.06.2021 pod zn.: D8610-26125300,
- podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 28.06.2021 pod zn.: S46170-27038944,
- stanovisko pro povolení stavby – stavebního režimu společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zast. společností GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 14.07.2021 pod. zn.: 5002411618,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 08.02.2022 pod č.j.: 543948/22,
- vyjádření ke stavebnímu řízení společnosti itself s.r.o., IČO: 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno ze dne 28.07.2021 pod č.j.: 21/003588,

a dospěl k závěru, že žádost o stavební povolení, projektová dokumentace i ostatní připojené podklady jsou s nimi v souladu, neboť všechna výše uvedená vyjádření a stanoviska vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších subjektů s povolením stavby vyslovují souhlas. Městský úřad Boskovice tato vyjádření a stanoviska správců dopravní a technické infrastruktury a dalších subjektů zahrnul do podmínek provedení stavby stanovených ve výrokové (závazné) části tohoto stavebního povolení, aby tak ve smyslu ust. 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů zabezpečil plnění uplatněných požadavků.

Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, které se netýkají podmínek ochrany technické a dopravní infrastruktury, zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto stavebním povolení nejsou zezávazňovány.

Městský úřad Boskovice dále uvádí, že ve výrokové části tohoto stavebního povolení v souladu s ust. § 18c odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů uvedl druh a účel povolované stavby, katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje a stanovil podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technické infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby a ochrany životního prostředí.

Městský úřad Boskovice ve výrokové části tohoto stavebního povolení dále v souladu s ust. § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů stanovil zabezpečení plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány a požadavků vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, uložil povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a za podmínek uvedených v ust. § 119 stavebního zákona stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Městský úřad Boskovice ve výrokové části tohoto stavebního povolení dále v souladu s ust. § 18c odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů stanovil fáze výstavby, které musí být oznámeny speciálnímu stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a vymezil nezbytný rozsah staveniště. Provedení zkušebního provozu a případně podmínky pro jeho provedení nebylo třeba stanovit.

Závěrem Městský úřad Boskovice shrnuje, že v rámci stavebního řízení po provedeném vyhodnocení všech podkladů pro stavební povolení shledal, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, je úplná a přehledná a v odpovídající míře jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu. Městský úřad Boskovice dále uvádí, že je zajištěn příjezd ke stavbě a stavebníkem předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, vlastníky a správci dopravní a technické infrastruktury i dalšími subjekty. Městský úřad Boskovice rovněž dospěl k závěru, že stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů i požadavky zvláštních právních předpisů. Městský

úřad Boskovice v rámci stavebního řízení rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. Městský úřad Boskovice doplňuje, že proti realizaci stavby u něj nebyly uplatněny negativní stanoviska ze strany dotčených orgánů ani žádné námitky ze strany účastníků řízení. Městský úřad Boskovice v průběhu stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stavebního povolení a předmětnou stavbu povolil.

Poučení

Dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí (stavební povolení) účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou, příp. podle ust. § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu platí že, jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Podle ust. § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení), do běhu lhůty nezapočítává.

Proti tomuto rozhodnutí (stavebnímu povolení) mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Boskovice. Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí (stavebního povolení), jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí (stavebního povolení) je nepřípustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (stavebnímu povolení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (stavebního povolení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém

rozsahu odvolatel rozhodnutí (stavební povolení) napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí (stavebního povolení). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu musí být z podání patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podle ust. § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Provedení stavby v rozporu s ust. § 108 stavebního zákona fyzickou, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou jako stavebníkem bez stavebního povolení lze kvalifikovat jako přestupek podle ust. § 178 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, za který lze dle ust. § 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Provedení stavby fyzickou, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou jako stavebníkem v rozporu se stavebním povolením lze kvalifikovat jako přestupek podle ust. § 178 odst. 2 písm. g) stavebního zákona, za který lze dle ust. § 178 odst. 3 písm. c) stavebního zákona uložit pokutu do 500 000 Kč.

Podle ust. § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Užívání stavby fyzickou, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v rozporu s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona (bez kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí) lze kvalifikovat jako přestupek podle ust. § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, za který lze dle ust. § 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Správní poplatek

Správní poplatek se v souladu s ustanovením položky 18 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nevyměřuje, neboť vydání stavebního povolení je v případě staveb pozemních komunikací realizovaných územním samosprávným celkem od správního poplatku osvobozeno.



Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil v. r.
vedoucí Odboru dopravy
(*opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem*)

Toto stavební povolení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Boskovice a na úřední desce Městského úřadu Kunštát. Stavební povolení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Přílohy

- územní rozhodnutí Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 24.06.2021 pod č.j.: MKU 887/2021/Šp,
- vyjádření Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 06.05.2022 pod č.j.: MKU 1437/2022/Šp,
- rozhodnutí – povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Městského úřadu Kunštát, stavebního odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 18.05.2022 pod č.j.: MKU 1534/2022/Pru,
- vyjádření k projektové dokumentaci Městského úřadu Kunštát, vodohospodářského odboru, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát ze dne 11.08.2021 pod č.j.: MKU 1648/2021/niz,
- vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení Jihomoravského kraje, Krajského úřadu jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 11.08.2021 pod č.j.: JMK 119193/2021,
- vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 07.09.2021 pod č. j.: DMBO 18495/2021/TOŽP/Mz,
- závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 12.08.2019 pod č.j.: DMBO 13884/2019,

- závazné stanovisko pro stavební povolení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ze dne 21.08.2021 pod č. j.: KHSJM 50794/2021/BK/HOK,
- koordinované stanovisko pro stavební povolení a provedení stavby Krajského ředitelství policie jihomoravského kraje, Odboru služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 20.09.2021 pod č. j.: KRPB-122364-1/ČJ-2021-0600DP-SED,
- stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko ze dne 30.07.2021 pod č. j.: 13965/2021,
- vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno ze dne 21.09.2021 pod č. j.: RSD-353229/2021-4,
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 28.06.2021 pod zn.: D8610-26125300,
- podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 28.06.2021 pod zn.: S46170-27038944,
- stanovisko pro povolení stavby – stavebního režimu společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zast. společností GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 14.07.2021 pod. zn.: 5002411618,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 08.02.2022 pod č. j.: 543948/22,
- vyjádření ke stavebnímu řízení společnosti itself s.r.o., IČO: 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno ze dne 28.07.2021 pod č. j.: 21/003588.

Rozdělovník

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (datovou schránkou):

- město Kunštát, IČO: nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, zast. Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):

- Česká republika, zast. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
- Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko
- Česká republika, zast. Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě, IČO: 65336844, nám. ČSČK 98, 679 72 Kunštát

- Alois Havelka (1949), trv. bytem Tenorova 381, 679 72 Kunštát
- Stanislava Havelková (1950), trv. bytem Tenorova 381, 679 72 Kunštát
- Vojtěch Hampl (1959), trv. bytem Tenorova 432, 679 72 Kunštát
- Libuše Hamplová (1961), trv. bytem Tenorova 432, 679 72 Kunštát

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):

- Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- Mgr. Jaromír Kintr (1976), Rudecká 568, 679 72 Kunštát
- Zdeněk Šmerda (1952), Hliníky 441, 679 72 Kunštát
- Pavla Šmerdová (1954), Hliníky 441, 679 72 Kunštát

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):

- parc. č. 6/6, 710/4 (součástí je stavba č. p. 482, obč. vyb.), 713 (součástí je stavba č. p. 38, obč. vyb.), 716/3, 717/2 (součástí je stavba č. p. 477, obč. vyb.), 717/1, 717/3, 714/1, 714/2 (součástí je stavba č. p. 534, rod. dům), 715 (součástí je stavba č. p. 381, rod. dům), 719, 718 (součástí je stavba č. p. 431, rod. dům), 724, 721, 720 (součástí je stavba č. p. 432, rod. dům), 757, 747 (součástí je stavba č. p. 48, rod. dům), 742 (součástí je stavba č. p. 46, rod. dům), 743, 741/1, 740 (součástí je stavba č. p. 279, rod. dům), 739, 738 (součástí je stavba č. p. 45, rod. dům), 736 (součástí je stavba č. p. 44, rod. dům), 733, 734/1 (součástí je stavba č. p. 134, rod. dům), 1031/1, 1031/2, 726/2, 723/2, 729/13, 729/14, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/20, 729/11, 729/10, 1048/2, 729/12, 1331/1 (součástí je stavba č. p. 100, rod. dům), 1335 (součástí je stavba č. p. 99, rod. dům), 1337 (součástí je stavba č. p. 98, rod. dům), 1338, 7, 9 a 1 (součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.) v kat. území Kunštát na Moravě,

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):

- parc. č. 716/3, 717/2, 717/1, 714/1, 714/2 a 734/1 v kat. území Kunštát na Moravě

Dotčené orgány (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno, Územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 29 Blansko
- Městský úřad Kunštát, Stavební odbor, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát
- Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

Na vědomí (datovou schránkou):

- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

Vypraveno dne

viz časový údaj na obálce datové zprávy nebo otisk razítka na poštovní obálce